



Модуль интеграции с операторами ЭДО

Версия и дата сборки: 6.1, 2025-11-28

Общие сведения о модуле

Модуль интеграции с операторами ЭДО является дополнительным модулем Docsvision, который обеспечивает возможность обмена электронными документами с контрагентами через операторов ЭДО (электронного документооборота).

Оператор ЭДО — организация, предоставляющая услуги по обмену открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота.



Под электронным документом здесь и далее подразумеваются формализованные и неформализованные юридически значимые электронные документы (если не указан определенный тип электронного документа).

Модуль поддерживает работу через Web-клиент или Windows-клиент.

Назначение и функции модуля

Модуль предоставляет следующие возможности:

1. Отправка электронных документов:

a. Формализованные:

- УПД ([универсальный передаточный документ](#)).
- Счет-фактура.
- Акт.
- Накладная.
- Универсальный корректировочный документ (УКД).
- Исправление УПД.
- Корректировочный счет-фактура (КСФ).
- Исправление счета-фактуры (ИСФ).

b. Неформализованные.

2. Получение электронных документов:

a. Формализованные:

- УПД.
- Счет-фактура.
- Акт.
- Накладная.
- УКД.
- Исправление УПД.
- КСФ.
- ИСФ.

b. Неформализованные:

- Акт.
- Акт сверки.
- Детализация.
- Договор.
- Доверенность.
- Доп. соглашение к договору.
- Накладная.
- Неформализованный.
- Протокол согласования цены.
- Реестр сертификатов.
- Счет.
- Ценовой лист.

3. Создание запросов на аннулирование документов, формирование ответов на запросы об аннулировании.
4. Отправка запросов на уточнение полученных документов.
5. Загрузка подтверждения оператора ЭДО о получении титула продавца (с отправкой извещения о получении).
6. Электронный обмен через одного или нескольких операторов ЭДО^[1].
7. Загрузка информации о контрагентах и подразделениях организации из системы оператора ЭДО.

Разделы документации

Документация модуля содержит следующие разделы:

1. Администрирование модуля.
2. Руководство пользователя при работе в Windows-клиенте.
3. Руководство пользователя при работе в Web-клиенте.
4. Руководство разработчика модуля.
5. Описание полей карточек модуля.

Обратите внимание:

1. В списке поддерживаемых типов электронных документов приведены все типы поддерживаемых модулей. Фактическая возможность обмена определенными типами документов зависит от поддержки работы с данными типами оператором ЭДО.
2. Все перечисленные возможности предоставляются только после установки коннектора к оператору ЭДО, с которым осуществляется взаимодействие. Если коннекторы не установлены, обмен электронными документами будет невозможен.

Структура модуля

Компоненты модуля

Модуль состоит из следующих компонентов:

1. Библиотека карточек Обмен юридически значимыми документами с карточками:
 - a. Справочник настроек операторов ЮЗДО — карточка Docsvision, в которой:
 - Настраиваются параметры подключения к сервисам операторов ЭДО.
 - Указываются программные компоненты с реализацией функций обмена информацией с операторами ЭДО через коннекторы к операторам ЭДО.
 - Указываются данные организаций-участников ЭДО.
 - b. Карточка обмена сообщениями — карточка Docsvision с данными документа, отправляемого оператору ЭДО, на основе которых формируются электронные сообщения для оператора.

- c. Карточка приглашения к обмену — карточка Docsvision
 - d. Расширение навигатора ЮЗДО — добавляет на ленту Windows-клиента раздел ЮЗДО с кнопками отправки и подписания неформализованных документов.
2. Программные компоненты (библиотеки DLL):
- a. Компонент чтения — содержит функцию получения данных из карточек определенного типа/вида.
Используется при создании *Карточек обмена сообщениями*.
 - b. Компонент изменения — содержит функцию изменения данных в карточках определенного типа/вида.
Используется при изменении документов, по которым поступили ответы от оператора ЭДО.
 - c. Компонент создания — содержит функцию создания карточек определенного типа/вида.
Используется при создании карточек в системе Docsvision по документам, поступившим от оператора ЭДО.
 - d. Сервис сообщений — содержит функции отправки и получения электронных сообщений оператору ЭДО.
 - e. Компонент импорта — содержит функции получения конфигурации от оператора ЭДО: списка подразделений организации и связанных организаций, списка контрагентов и ящиков.
 - f. Компонент работы с подписями — содержит функции подписания электронных сообщений и текстовых комментариев, отправляемых оператору ЭДО.

Web-разметки для видов карточек

1. Исходящий УПД
 - a. Исходящий УПД (внутри)
 - b. Исходящий УПД (просмотр)
 - c. Исходящий УПД (создание)
 - d. Исходящий УПД (970) (внутри)
 - e. Исходящий УПД (970) (просмотр)
 - f. Исходящий УПД (970) (создание)

- g. Исходящий УКД (внутри)
 - h. Исходящий УКД (просмотр)
 - i. Исходящий УКД (создание)
 - j. Исходящее исправление УПД (внутри)
 - k. Исходящее исправление УПД (просмотр)
 - l. Исходящее исправление УПД (создание)
2. Входящий УПД
- a. Входящий УПД (просмотр)
 - b. Входящий УПД (создание)
 - c. Входящий УПД (970) (просмотр)
 - d. Входящий УКД
3. Приглашения ЭДО:
- a. Входящее приглашение ЭДО
 - b. Исходящее приглашение ЭДО (отправлено)
 - c. Исходящее приглашение ЭДО (проект)
4. Формализованный акт.

Плагины для грида

В пакет инсталляции модуля входят плагины для грида Web-клиента. Плагины могут быть использованы при настройке собственных решений. Чтобы настроить плагин, необходимо добавить его в свойство **Название плагина** элемента управления **Контрол табличных данных**. После указания имени плагина, он будет использоваться при формировании таблицы данных. Подробнее элемент управления описан в /dv6/webclient/6.1/layouts/ctrl/table/dataGridControl/[документации модуля Web-клиент]".

Доступные плагины:

- Плагин **EDIMessagesLog** преобразует элемент управления в **Журнал обмена ЮЗДО** для Web-клиент.
- Плагин **EdiPowerOfAttorneyLog** формирует таблицу "**Журнала обмена МЧД**".

Сведения о связях между составными частями модуля

При выполнении в карточке Документ действий, предусматривающих необходимость передачи документа оператору ЭДО, формируется Карточка обмена сообщениями. Данные, необходимые для создания Карточки обмена сообщениями, предоставляются компонентом чтения, который получает их из отправляемого документа. Для чтения каждого вида карточек может использоваться собственный компонент чтения.

БП Отправка сообщений ЮЗДО

При появлении в системе новой Карточки приглашения к обмену БП Отправка сообщений ЮЗДО формирует исходящее сообщение электронного обмена для оператора ЭДО и передаёт его по каналу связи. При отправке сообщения используется реализация сервиса сообщений коннектора к данному оператору ЭДО (устанавливается отдельно).

БП Получение сообщений ЮЗДО

БП Получение сообщений ЮЗДО получает входящие сообщения от операторов ЭДО.

Способ обработки входящих сообщений зависит от их содержимого:

- При получении электронного документа — в Docsvision создаётся карточка документа.
- При получении квитанции, подтверждающей получение оператором ЭДО отправленного формализованного документа — изменяется статус исходной карточки документа, а пользователю предоставляется возможность отправить оператору ЭДО подтверждение о получении извещения.
- При получении ответа на отправленный неформализованный документ — изменяется статус обмена.

БП Перенос файлов из сообщений ЮЗДО

БП Перенос файлов из сообщений ЮЗДО переносит полученные от контрагентов титулы покупателя в карточки УПД. БП также переносит изменения состояния документов.

БП Отправка приглашений ЮЗДО

При появлении в системе новой Карточки приглашения ЭДО БП Получение приглашений ЮЗДО формирует входящее приглашение к обмену электронным документооборотом для оператора ЭДО. При отправке приглашений ЭДО используется БП Отправка приглашений ЭДО. Для получения и отправки

приглашений к обмену ЭДО по каналу связи требуется наличие коннектора к оператору ЭДО (устанавливается отдельно).

БП Получение приглашений ЮЗДО

При появлении в системе новой *Карточки обмена сообщениями БП Получение приглашений ЮЗДО* формирует исходящее сообщение электронного обмена для оператора ЭДО и передаёт его по каналу связи. При отправке сообщения используется реализация сервиса сообщений коннектора к данному оператору ЭДО (устанавливается отдельно).

Сведения о связях с другими системами

Модуль интеграции с операторами ЭДО является промежуточным звеном в связи системы Docsvision с операторами ЭДО.

Модуль предоставляет публичные интерфейсы, которые используются системой Docsvision для вызова функций коннекторов к операторам ЭДО. Коннекторы непосредственно подключаются к операторам ЭДО через каналы связи для передачи и получения электронных сообщений.



Рисунок 1. Связь модуля с другими системами

[1] Для работы с оператором ЭДО требуется коннектор к данному оператору (устанавливается отдельно).

Необходимые ресурсы

Необходимое техническое обеспечение

Специальные требования к аппаратному обеспечению не предъявляются.

Требования серверной части модуля

Система *Docsvision* работает под управлением *Linux*:

- Astra Linux Special Edition 1.7.
- Astra Linux Special Edition 1.8.1.
- РЕД ОС 8 x86_64.
- РЕД ОС 8 aarch64 (Байкал-М).
- SberLinux 9.
- ALT Linux 10.
- ALT Linux 11.

Требования клиентской части модуля

Операционная система:

- ОС Windows для работы в Windows-клиенте или любая ОС, перечисленная в требованиях к установке системы, см. *"/dv6/install-linux/dv6/requirements-software/[Необходимое программное обеспечение]"* для работы в Web-клиенте.

Необходимое программное обеспечение

- СКЗИ "КриптоPro CSP" должно быть установлено на клиентских машинах и сервере/серверах СУБП (Workflow). См. подробнее требования в документации модуля */dv6/backoffice/6.1/requirements/#crypto-pro*[Базовые объекты].
- Для подписания документов в Linux требуется */dv6/engineer/dv6/javaservice/[Криптосервис обслуживания ЭП]*. Криптосервис обслуживания ЭП требует для работы:
 - Модуль Служба фоновых операций версии 6.1 и выше.
 - *Docker* актуальной версии.
 - Опция лицензии Сервис обслуживания электронной подписи для

добавления архивного штампа времени.

Требования к системе Docsvision

Модули Docsvision

1. Серверная и клиентская части модуля *Платформа* версии 6.1 и выше.
2. Серверная и клиентская части модуля *Базовые объекты* с поддержкой СКД версии версии 6.1, сборка 176 и выше.^[1].]
3. Серверная и клиентская части модуля *Web-клиент* версии 6.1, сборка 651 и выше для работы через web-интерфейс с использованием МЧД. ^[2].]
4. Серверная и клиентская части приложения *Управление документами* версии 6.1 и выше.
5. Серверная и клиентская части модуля *Управление процессами* версии 6.1 и выше.
6. Серверная и клиентская части модуля *Конструктор согласований* версии 6.1 и выше.
7. Серверная и клиентская части приложения *Делопроизводство 4.5* версии 6.1 и выше.
8. Серверная и клиентская части модуля *Windows-клиент* версии 6.1 и выше.

Лицензия

Для работы с модулем *Модуль интеграции с операторами ЭДО*:

- Лицензия на систему Docsvision должна содержать дополнительную опцию *Модуль интеграции с операторами ЭДО*.
- В зависимости от используемой подписи^[3]" в документации по администрированию модуля *Базовые объекты*.] на стороне клиента и сервера может потребоваться лицензия на компоненты КрипоПро TSPCOM и OSPCOM.
- При необходимости регистрировать МЧД в распределенном реестре, лицензии на систему должна содержать дополнительную опцию *Модуль интеграции с реестром МЧД*.
- Для работы с коннектором к Диадок потребуется опция лицензии *Коннектор к Диадок*.



Обращение

/dv6/programmer/dv6/Edi/api/IEdiPowerOfAttorneyService/[сервису

к

для работы с МЧД] и его методов, их поддержка в [EdiScriptHelper](#) может использоваться для реализации в Windows-клиенте. В Коннекторе к Диадок работа с МЧД реализована на стороне Диадок.

[1] Если использовать МЧД не планируется, требования к версии модуля *Базовые объекты* могут быть снижены до 6.1 и выше. При использовании Docsvision без МЧД будет недоступна функциональность отправки МЧД на регистрацию в распределённый реестр через оператора ЭДО, использование API для работы с МЧД и прочие функции, описанные в /dv6/programmer/dv6/WebClient/other/powers-of-attorney/[примере решения МЧД для Web-клиента]

[2] Если использовать МЧД не планируется, требования к версии модуля *Web-клиент* могут быть снижены до 6.1 и выше. При использовании Docsvision без МЧД будет недоступна функциональность отправки МЧД на регистрацию в распределённый реестр через оператора ЭДО, использование API для работы с МЧД и прочие функции, описанные в /dv6/programmer/dv6/WebClient/other/powers-of-attorney/[примере решения МЧД для Web-клиента]

[3] См. раздел "/dv6/backoffice/6.1/admin/system-settings/#signature-cypher[Подписи и шифрование

Изменения, обновления и исправленные ошибки

Модуль интеграции с операторами ЭДО

Общая документация

Общая информация об изменениях, исправленных ошибках и накопительных обновлениях.

- [Изменения в релизной версии](#)
- [Исправленные ошибки](#)
- [Накопительные обновления](#)

Изменения в релизной версии

- Новая версия модуля переведена на .NET 6.0 с возможностью установки на ОС Astra Linux.
- Обновлены [требования](#) для формирования электронной подписи. В новой версии модуля для проверки и формирования простой и усиленной ЭП требуется CSP версии 5.0 и выше, также требуется Криптосервис обслуживания ЭП, см. подробнее в руководстве по настройке системы /dv6/engineer/dv6/java-service/[Сервис обслуживания ЭП].

Исправленные ошибки

Накопительные обновления

Администрирование модуля

Установка и настройка

На данный момент при установке в ОС семейства Linux существует ограничение, требующее устанавливать серверные компоненты модулей из инсталляторов `.msi` на машину с ОС Windows. Это ограничение обусловлено необходимостью работы с Консолью настройки Docsvision и настройкой БД. Подробнее про имеющиеся ограничения можно прочитать в руководстве по установке системы, раздел `"/dv6/install-linux/dv6/linux-limitations/[Ограничения в работе продукта под Linux]"`.

Пользователь, выполняющий установку Модуля интеграции с операторами ЭДО, должен обладать правами локального администратора и администратора Docsvision.



Администратор Docsvision — пользователь, включенный в группу безопасности **DocsVision Administrators** в конфигурационном файле модуля Платформа.



Перед установкой ознакомьтесь с разделом `"/dv6/edi/6.1/requirements/[Необходимые ресурсы]"`.

Краткая справка по установке

1. Установите серверную часть модуля *Модуль интеграции с операторами ЭДО* в ОС Linux согласно инструкции ниже.
2. Установите серверную часть модуля *Модуль интеграции с операторами ЭДО* в ОС Windows.
3. Установите клиентскую часть модуля *Модуль интеграции с операторами ЭДО*.
4. Установите модуль *Web-клиент* и *Компоненты модуля интеграции с операторами ЭДО* версии 6.1, сборка 651 или выше.
5. Установите компоненты коннекторов к операторам для обмена документами.

Компоненты модуля интеграции с операторами ЭДО всегда должны быть установлены **перед** установкой коннекторов.

Для работы в Web-клиенте необходимо установить расширение `docsvision-ext-edi-webc`.

6. Выполните импорт решений с разметками Модуля интеграции с операторами ЭДО .

Установка серверной части модуля на Linux

Серверная часть модуля *Модуль интеграции с операторами ЭДО* устанавливается на компьютер с сервером Docsvision, а также **на все компьютеры** с отдельной установкой СУБП (модуль Управление процессами), на которых обрабатываются БП данного сервера Docsvision.

1. Установите серверные компоненты модуля следующей командой, предварительно обновив индекс пакетов:

Astra Linux / ALT Linux

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install docsvision-edi-server
```

РЕД ОС / SberLinux

```
sudo dnf install docsvision-edi-server
```

2. При установке `docsvision-edi-server` предлагается установить также:

- `docsvision-ext-edi-webc` — если планируется работа через интерфейс Web-клиента, установите данное расширение Web-клиент для работы с модулем Модуль интеграции с операторами ЭДО.
- `docsvision-edi-diadoc-server` — дополнительный компонент модуля, добавляющий поддержку работы с оператором Диадок.

Дополнительные настройки выполнять не требуется.

3. Установите серверные компоненты модуля в ОС Windows.

Установка серверной части модуля в Windows

1. Запустите пакет установки `EDIIntegrationServer.msi`.

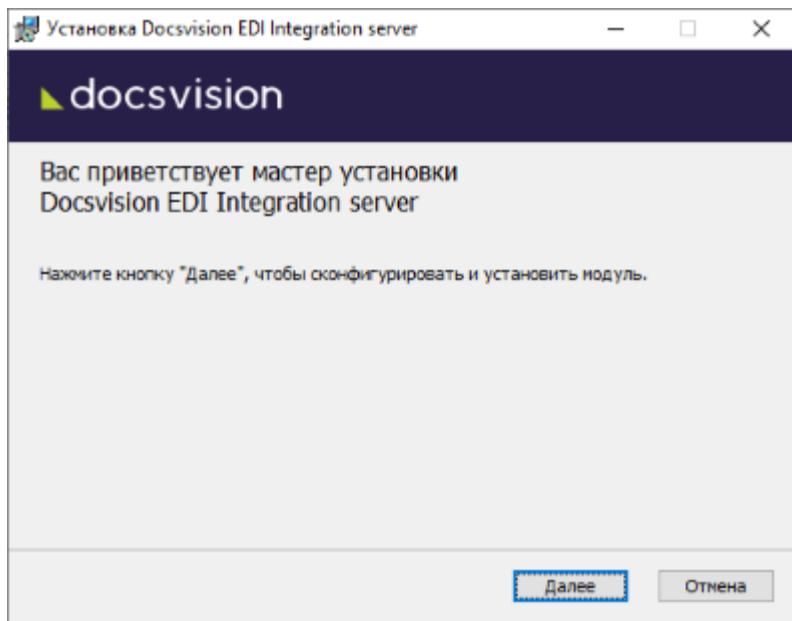


Рисунок 2. Мастер установки серверной части модуля

2. Примите условия лицензионного соглашения для продолжения установки.
Нажмите **Далее**.

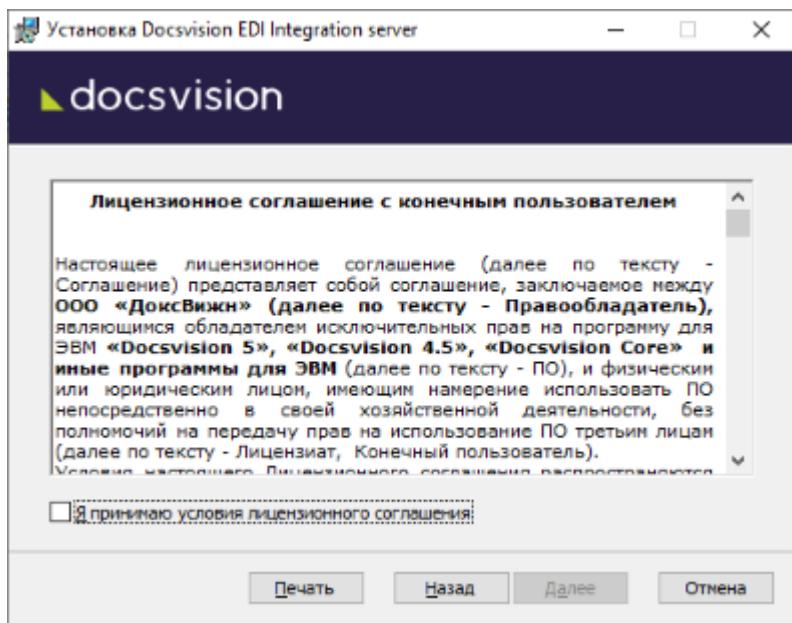


Рисунок 3. Условия лицензионного соглашения

3. Выберите компоненты, которые требуется установить.

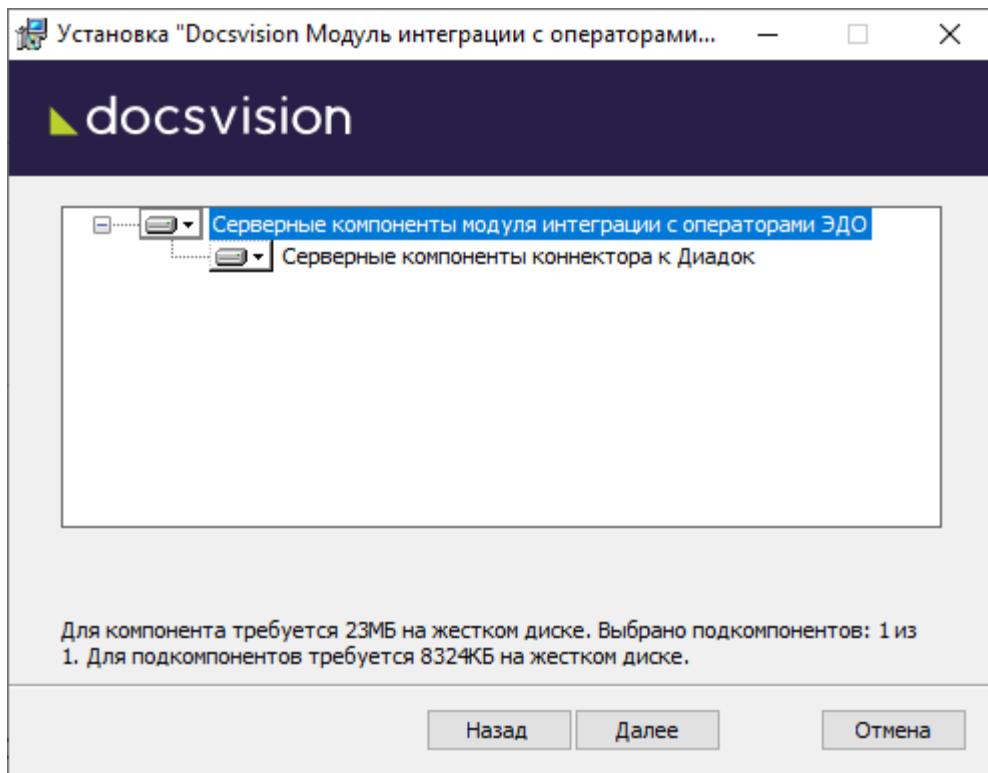


Рисунок 4. Выбор устанавливаемых компонентов



Обратите внимание, серверные компоненты коннектора к Диадок ставятся в рамках данного инсталлятора.

4. В следующем окне нажмите **Установить** и дождитесь завершения установки модуля.
5. Нажмите на кнопку **Готово**, чтобы закрыть мастер установки.
6. Если данный модуль устанавливается последним, запустите Консоль настройки Docsvision и выполните обновление базы данных, следуя инструкции в документации по администрированию модуля "Платформа":

- "/dv6/platform/6.1/console/db-connect/[Подключить существующую базу данных]"
- "/dv6/platform/6.1/console/db-create/[Создать новую базу данных]"

На сервере Linux, укажите псевдоним и строку подключения к существующей или новой БД в конфигурационном файле модуля Платформа и перезапустите службу **dvappserver** командой:

```
sudo systemctl restart dvappserver
```

7. Установите коннекторы согласно инструкции, подробнее см. [ниже](#).

Установка коннекторов

Docsvision Модуль интеграции с операторами ЭДО поддерживает работу со следующими коннекторами:

- Коннектор к Диадок, руководство по установке см. в разделе "[Установка и удаление Коннектора](#)"

Установка клиентской части модуля

Клиентская часть модуля должна быть установлена на компьютеры пользователей Docsvision, работающих в Windows-клиенте. Если Windows-клиент установлен для всех пользователей, то клиентский компонент модуля также должен быть установлен для всех пользователей.

Клиентская часть будет автоматически установлена при запуске Windows-клиента, а также может быть установлена вручную.

Чтобы установить клиентскую часть модуля "Модуль интеграции с операторами ЭДО" вручную:

1. Запустите пакет установки:

- **EDIIIntegrationClient.msi**, чтобы установить модуль с областью установки *Для текущего пользователя*.
- **msiexec /i "EDIIIntegrationClient.msi" ALLUSERS=1**, чтобы установить модуль с областью установки *Для всех пользователей*. Для данного варианта установки требуются административные права.

Будет открыт мастер установки.

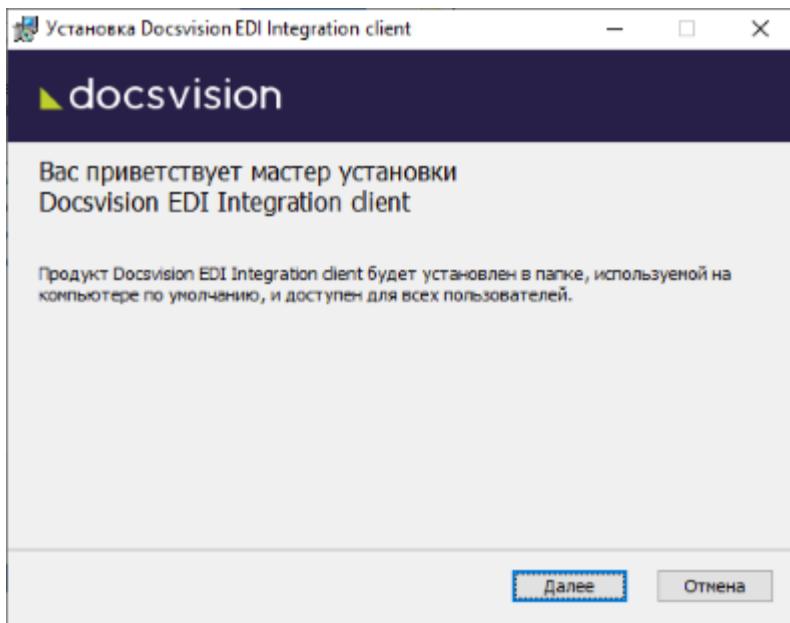


Рисунок 5. Мастер установки клиентской части "Модуля интеграции с операторами ЭДО"

2. Примите условия лицензионного соглашения для продолжения установки.

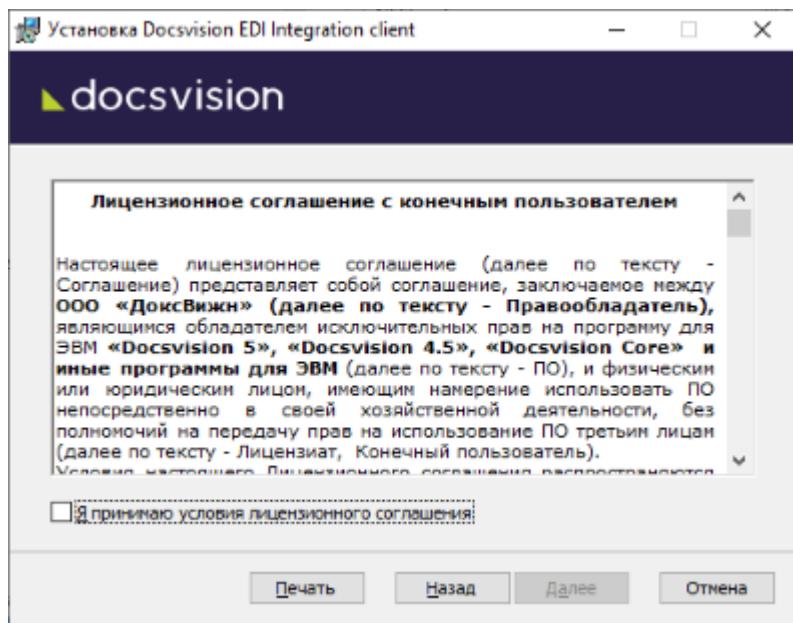


Рисунок 6. Условия лицензионного соглашения

3. Выберите компоненты, которые требуется установить.

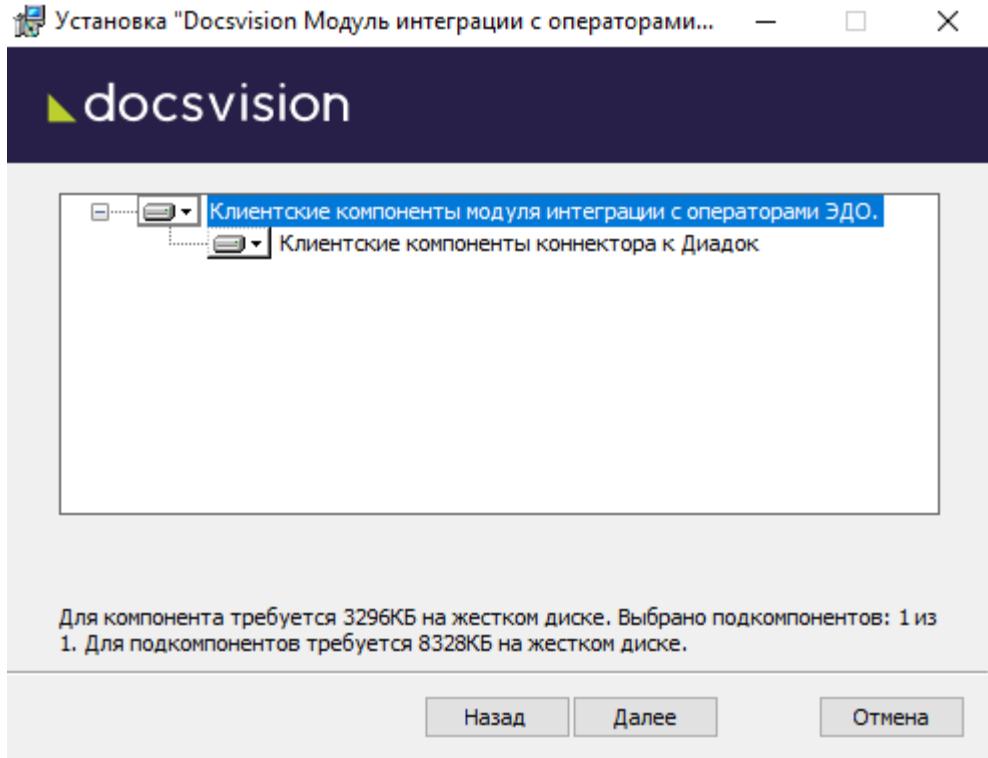


Рисунок 7. Выбор устанавливаемых компонентов



Обратите внимание, клиентские компоненты коннектора к Диадок ставятся в рамках данного инсталлятора.

4. В следующем окне нажмите **Установить** и дождитесь завершения установки модуля.
5. Нажмите на кнопку **Готово**, чтобы закрыть мастер установки.
6. Обновите БД через Консоль настройки Docsvision, подробнее процесс описан в документации модуля Платформа, раздел "/dv6/platform/6.1/console/db-update/[Обновить базу данных]".

Установка расширения Модуля интеграции с операторами ЭДО на Linux

1. Если планируется работа через web-интерфейс и модуль Web-клиент не установлен, установите серверную и клиентскую части Web-клиента версии 6.1, сборка 651, а также *Компоненты модуля интеграции с операторами ЭДО*. Инструкция по установке приведена в документации модуля Web-клиент, раздел "/dv6/webclient/6.1/admin/install-server/[Установка и конфигурация сервера Web-клиента]".
2. Дополнительно на сервере Linux установите *Компоненты модуля интеграции с операторами ЭДО* для Web-клиента:

Astra Linux / ALT Linux

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install docsvision-ext-edi-webc
```

РЕД ОС / SberLinux

```
sudo dnf install docsvision-ext-edi-webc
```

3. На машине с Windows установите *Docsvision Расширение ЭДО для Web-клиента*, запустив инсталлятор [Docsvision EDI extension for Web-client.msi](#).
4. После установки импортируйте решение *Интеграция с операторами ЭДО* с web-разметками, из папки [C:\Program Files \(x86\)\Docsvision\WebClient\LayoutSolutions\EDISolution](#). Импортировать решение можно через Панель управления Web-клиентом или Конструктор Web-разметок.

Если Web-клиент установлен на отдельной машине, для работы с модулем Модуль интеграции с операторами ЭДО через web-интерфейс, на машину с Web-клиентом потребуется установить серверные компоненты:

- Установите коннектор для обмена электронными документами, подробнее см. [Установка коннекторов](#).
- [Модуля интеграции с операторами ЭДО](#)
- *Docsvision Расширение ЭДО для Web-клиента* командой `sudo apt-get install docsvision-ext-edi-webc`.

Установка серверной части Коннектора к Диадок на Linux

Серверная часть Коннектора к Диадок устанавливается на компьютеры с установленной серверной частью Модуля интеграции с операторами ЭДО.

1. При [установке Модуля интеграции с операторами ЭДО](#) будет предложено установить также:
 - `docsvision-edi-diadoc-server` — дополнительный компонент модуля, добавляющий поддержку работы с оператором Диадок.
2. Коннектор к Диадок может быть установлен следующей командой с предварительным обновлением индекса пакетов:

Astra Linux / ALT Linux

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install docsvision-ext-edi-webc
```

РЕД ОС / SberLinux

```
sudo dnf install docsvision-ext-edi-webc
```

Удаление модуля

- Чтобы удалить модуль, выполните команду:

Astra Linux / ALT Linux

```
$ sudo apt-get purge docsvision-edi-server
```

РЕД ОС / SberLinux

```
$ sudo dnf remove package docsvision-edi-server
```

Обновление модуля

Список изменений в текущей версии см. здесь: [Изменения в релизной версии](#).

Условия обновления

- Установка новой версии должна выполняться в нерабочее время.
- Создайте резервную копию БД Docsvision.
- База данных Docsvision должна быть переведена на работу с расширенными метаданными.
- При обновлении версия клиентского дистрибутива должна быть равной версии серверного дистрибутива.
- Если к новой версии модуля приложена инструкция по обновлению, следуйте ей.
- Если комплект обновления включает обновление для модуля Платформа, перейдите к инструкции, приведенной в `/dv6/platform/6.1/admin/update-`

module/[документации по администрированию] модуля *Платформа*.

Порядок обновления



При выполнении данной операции в БД Docsvision будут загружены стандартные настройки Модуля интеграции с операторами ЭДО. Рекомендуем перед обновлением БД экспорттировать *Справочник настроек операторов ЮЗДО* для последующего его импорта после обновления БД.

Если к новой версии модуля прилагается отдельная инструкция по обновлению, следуйте ей.

Чтобы установить новую версию модуля:

1. Создайте резервную копию БД.
2. В БД PostgreSQL остановите pgAgent.
3. Устанавливать обновление рекомендуется на отдельную машину во избежание случаев, когда остаются старые файлы и папки системы.
4. Обновите серверные компоненты на сервере Linux командой:

Astra Linux / ALT Linux

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install --only-upgrade docsvision-edi*
```

РЕД ОС / SberLinux

```
sudo dnf update docsvision-edi*
```

5. Затем установите серверные компоненты на машину с Windows, запустив инсталлятор **.msi** серверной части модуля.
6. Перезапустите **dvappserver** и все сервисы Docsvision на Linux.
7. Запустите программу *Консоль настройки Docsvision* и перейдите в раздел *Базы данных*.

Пользователь, от имени которого запускается *Консоль настройки Docsvision*:

- Должен являться администратором Docsvision — быть добавленным в группу **DocsVision Administrators** в конфигурационном файле модуля *Платформа*, см. раздел "/dv6/platform/6.1/admin/config-platform/[Конфигурация модуля Платформа]".
 - Входить в группы Docsvision в Справочнике сотрудников:
 - *Администраторы УД.*
 - *Администраторы КС.*
 - *Системная для WF.*
 - *_Системные группы.*
8. Обновите существующую БД по инструкции, приведённой в документации модуля *Платформа*, раздел "/dv6/platform/6.1/console/db-update/[Обновить базу данных]".
-  Установка флагов в диалогах выбора обновляемых библиотек карточек и настроек модулей может оказаться недоступной, если изменений в библиотеке карточек между обновлениями не было.
9. Дойдите до выбора обновляемых библиотек карточек. Выберите библиотеки и нажмите **Далее**.

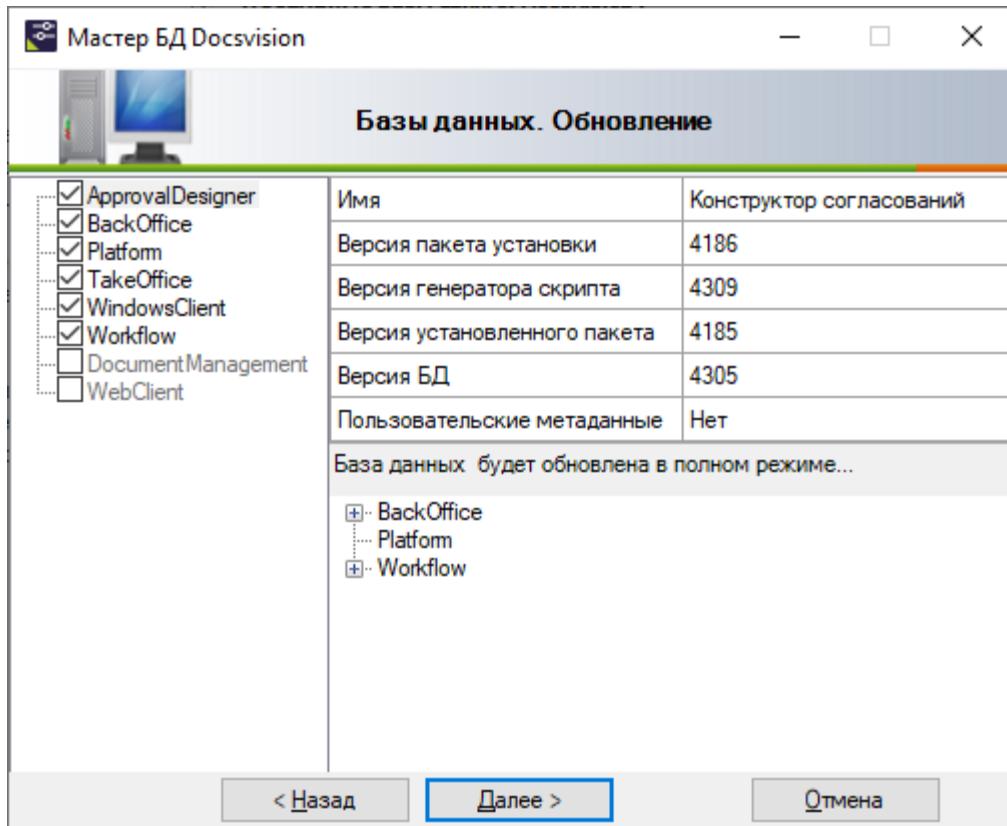


Рисунок 8. Обновление библиотек карточек

10. Перезапустите **dvappserver** и все сервисы Docsvision на Linux ещё раз.
11. Выберите модули Docsvision, настройки которых должны быть загружены в БД и нажмите **Завершить**.

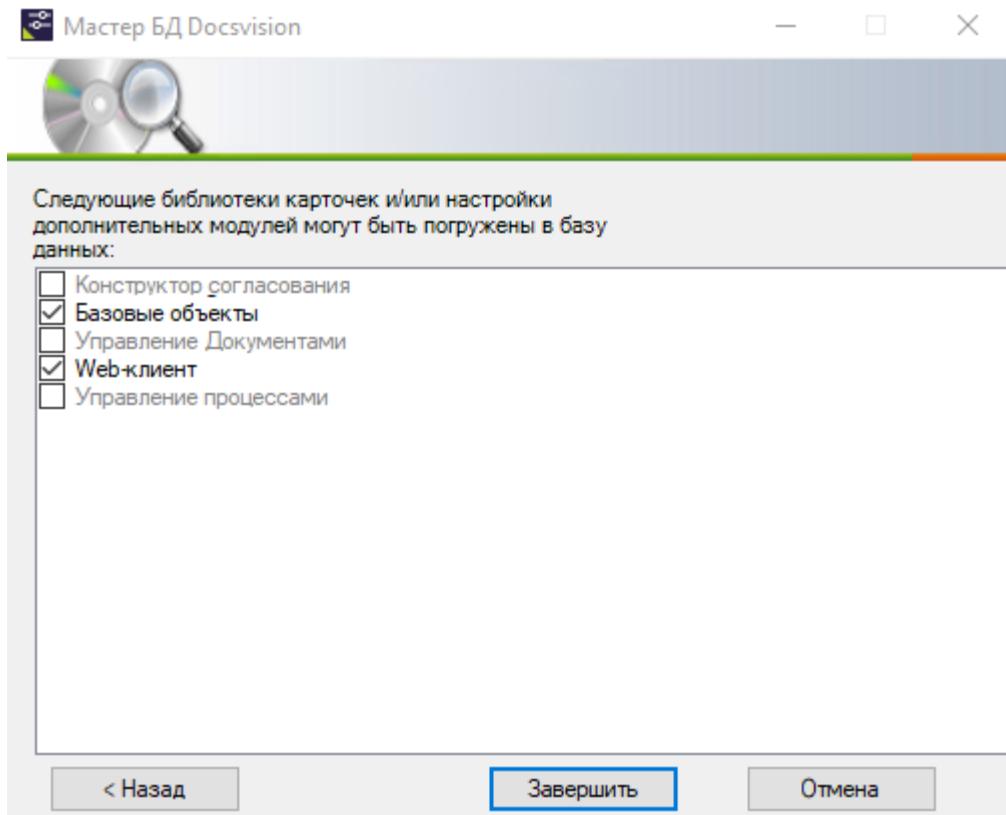


Рисунок 9. Шаг загрузки настроек модулей

12. Клиентские компоненты модуля необходимо устанавливать на компьютерах пользователей, если был установлен Windows-клиент. Компоненты будут обновлены автоматически при запуске Windows-клиента.

Самостоятельно обновить клиентские компоненты можно из пакета установки [EDIIntegrationClient.msi](#).

Функции администратора

Модуль интеграции с операторами ЭДО

Функции администратора

Описание настроек модуля, выполняемых администратором Docsvision.

- [Настройка модуля в Справочнике настроек операторов ЮЗДО](#)
- [Настройка ролевой модели для группы входящих документов](#)
- [Настройка функций обмена неформализованными документами](#)
- [Больше подробностей в навигационном меню слева...](#)

Настройка модуля в Справочнике настроек операторов ЮЗДО

Справочник настроек операторов ЮЗДО предназначен для настройки подключения к операторам ЭДО, настройки параметров отправки и получения электронных документов, сопоставления организации и контрагентов в системе оператора ЭДО и системе Docsvision.

На следующем рисунке представлено основное окно Справочника настроек операторов ЮЗДО.

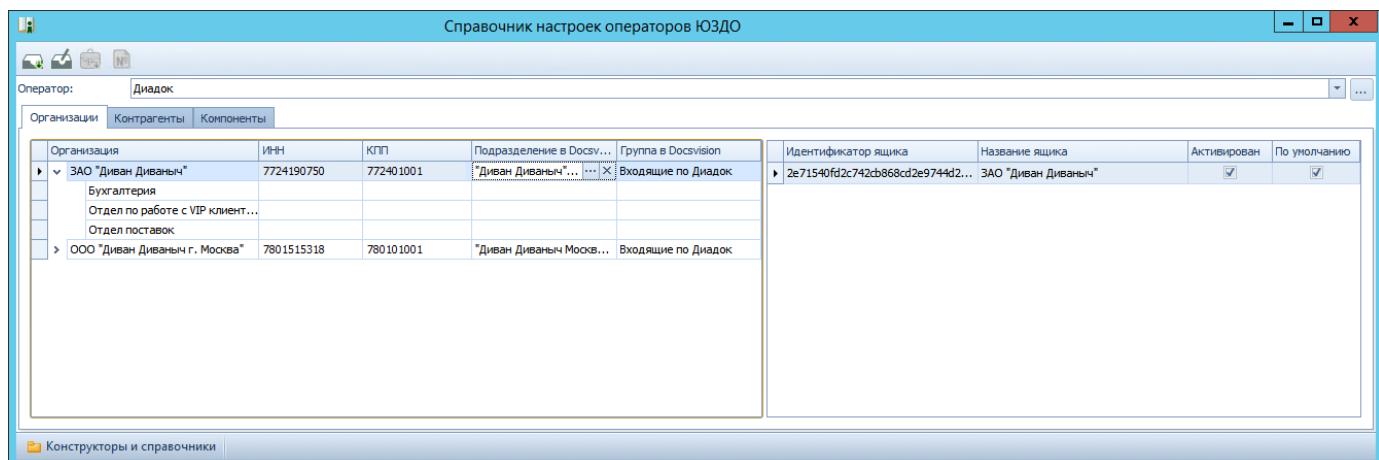


Рисунок 10. Окно Справочника настроек операторов ЮЗДО

Справочник содержит следующие элементы управления:

1. Панель инструментов с элементами:

- загружает из системы оператора ЭДО список организаций и их ящики электронного обмена.

Ящик (электронного обмена) — единица маршрутизации в системе оператора ЭДО, через которую осуществляется обмен электронными документами.



Ящики могут быть двух типов: собственный ящик организации, и ящик контрагента, которому отправляется или от которого принимается электронный документ.

- открывает окно редактирования выбранного ящика для активации и выбора ящика по умолчанию.
- загружает из системы оператора ЭДО список контрагентов и их ящики.
- загружает из системы оператора ЭДО одного контрагента.

2. Поле выбора оператора ЭДО, для которого выполняется настройка^[1].
 - Кнопка  — открывает окно настройки подключения к оператору ЭДО.
3. Вкладки:
 - *Организации* — содержит список организаций и их ящиков электронного обмена, загруженных из системы оператора ЭДО. На данной странице настраиваются связи организаций в системе оператора ЭДО с организациями в системе Docsvision.
 - *Контрагенты* — содержит список контрагентов организации и их ящиков электронного обмена, загруженных из системы оператора ЭДО. На данной странице настраиваются связи контрагентов в системе оператора ЭДО с контрагентами в системе Docsvision.
 - *Компоненты* — содержит элементы выбора компонентов отправки, получения и обработки электронных сообщений. На данной странице выбираются программные компоненты, которые будут использоваться при формировании, отправке, получении и обработке полученных электронных сообщений.

Открытие Справочника настроек операторов ЮЗДО

1. Запустите Windows-клиент от имени администратора Docsvision.
2. Откройте **Конструкторы и справочники** > **Справочник настроек операторов ЮЗДО**.

Настройка подключения к оператору ЭДО

Чтобы получить возможность работать с оператором ЭДО:

1. Установить коннектор к данному оператору ЭДО.
2. Настроить подключение к оператору в Справочнике настроек операторов ЮЗДО.

Порядок настройки подключения определяется требованиями коннектора к данному оператору ЭДО. См. подробности в документации к коннектору к оператору ЭДО (например, "[Коннектор к Диадок](#)").

Настройка справочника организаций

Загрузка справочника организаций из системы оператора ЭДО

Администратору нужно загрузить справочник организаций, зарегистрированных у оператора ЭДО, в *Справочник настроек операторов ЮЗДО*.

Загрузку нужно выполнить при настройке модуля. Загрузку также можно выполнить в процессе эксплуатации модуля с целью актуализации справочника.

1. Перейдите на страницу *Организации* в *Справочнике настроек операторов ЮЗДО*.
2. Нажмите кнопку на панели инструментов справочника.

Если список организаций был загружен ранее, будет предложено подтвердить обновление списка — актуализировать справочник.

Будет загружен список организаций с подразделениями и ящиками (в системе оператора ЭДО).

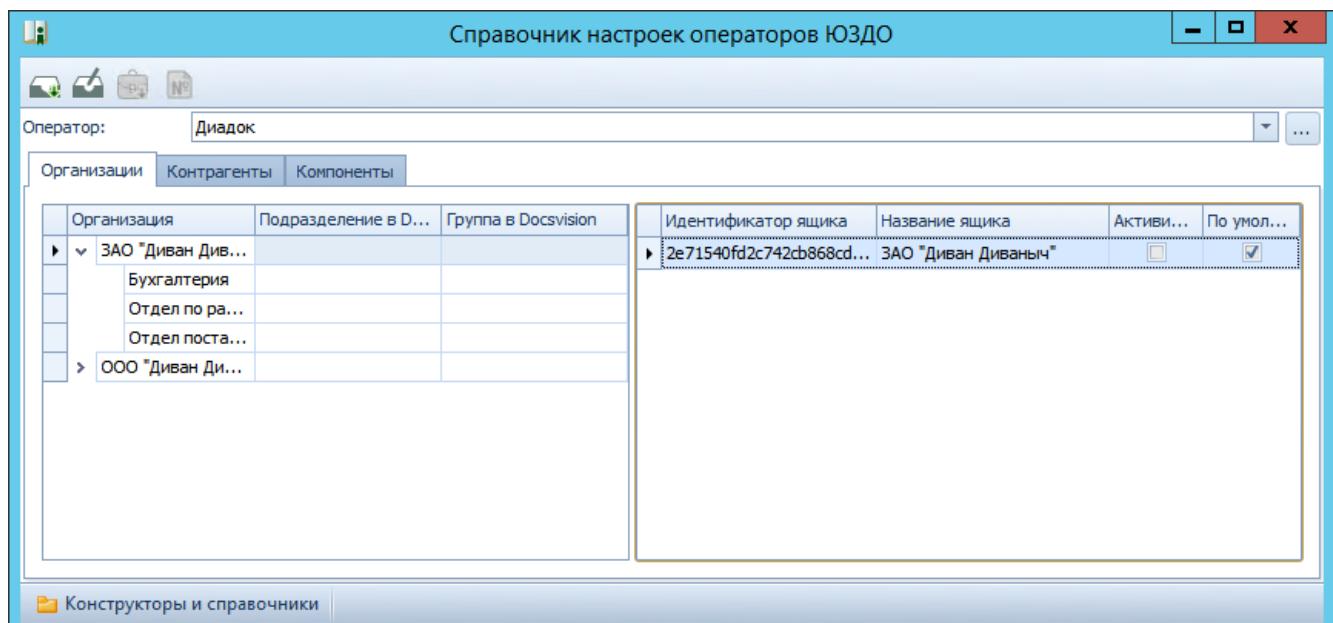


Рисунок 11. Список организаций, загруженных из системы оператора ЭДО

В левой части окна приведен список организаций, загруженных из системы оператора обмена, в правой — список ящиков выделенной организации.

Сопоставление организаций в системе оператора ЭДО с организациями в системе Docsvision

Администратору нужно сопоставить организации, загруженные в *Справочник настроек операторов ЮЗДО*, с данными организациями в *Справочнике сотрудников Docsvision*. Для организаций, у которых ИНН/КПП в системе оператора ЭДО и в системе Docsvision совпадают, сопоставление будет выполнено автоматически.



Под сопоставлением организаций подразумевается выбор для каждой организации в системе оператора ЭДО её эквивалента в

системе Docsvision.



Сопоставление должно быть выполнено для всех загруженных организаций и их подразделений.

Чтобы сопоставить организации или подразделения:

1. Перейдите на страницу *Организации* в *Справочнике настроек операторов ЮЗДО*.
2. Щелкните по полю *Подразделение в Docsvision* в строке сопоставляемой организации или подразделения.
3. Выберите организацию из *Справочника сотрудников*.

Выбор группы получателей входящих документов

Администратор должен выбрать группу сотрудников, которым будут передаваться поступившие от оператора ЭДО документы.

1. Перейдите на страницу *Организации* в *Справочнике настроек операторов ЮЗДО*.
2. Нажмите в поле *Группа в Docsvision* в строке организации, для документов которой указываются получатели.
3. Выберите группу сотрудников *Получатели документов* из *Справочника сотрудников*.

Группа *Получатели документов* является группой по умолчанию для добавления сотрудников, ответственных за обработку поступающих документов. Если в списке *Организации* несколько организаций, для каждой может быть назначена собственная группа ответственных сотрудников — администратору нужно создать группу и включить туда ответственных сотрудников.

При создании входящего документа его получателями назначаются сотрудники выбранной группы, а не сама группа.

Назначение ящика электронного обмена по умолчанию

Если у организации в системе оператора ЭДО зарегистрировано несколько электронных ящиков, администратор должен выбрать ящик, с которого из системы Docsvision по умолчанию будут отправляться электронные документы.

- Перейдите на страницу *Организации* в Справочнике настроек операторов ЮЗДО.
- Выберите организацию, настройка которой выполняется.
- Выберите ящик, который назначается ящиком по умолчанию, и нажмите кнопку на панели инструментов. Будет открыто окно настройки ящика.

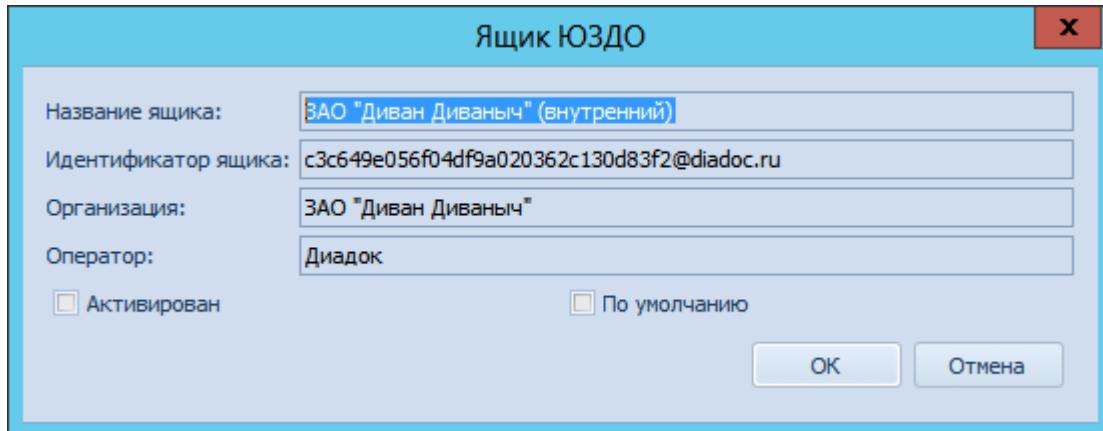


Рисунок 12. Настройка ящика

- Установите флаг **По умолчанию** и нажмите кнопку **OK**. В списке ящиков у данного ящика будет установлен флаг **По умолчанию**.

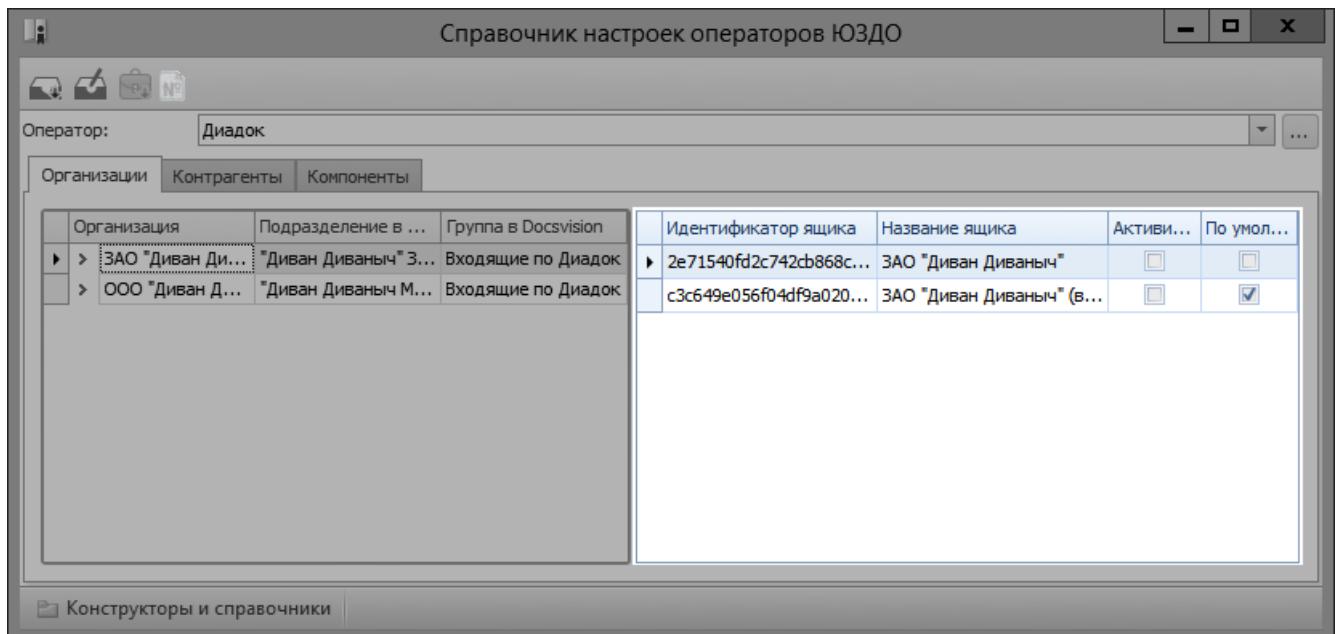


Рисунок 13. Ящики организаций

Активация ящика организации

Администратор должен активировать ящики организаций, из которых требуется загружать электронные сообщения: входящие документы, ответы. Сообщения из неактивированных ящиков не загружаются.

- Перейдите на страницу *Организации* в Справочнике настроек операторов ЮЗДО.
- Выберите организацию, настройка которой выполняется.
- Выберите активируемый ящик и нажмите кнопку на панели инструментов. Будет открыто окно настройки ящика.

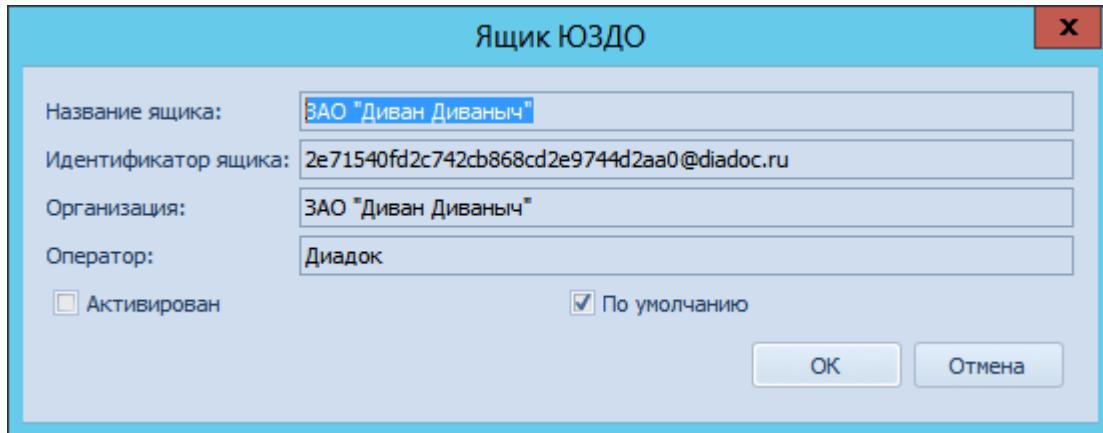


Рисунок 14. Настройка ящика

- Установите флаг **Активирован** и нажмите кнопку **OK**. Будет предложено выбрать вариант загрузки событий (электронных сообщений) из ящика.

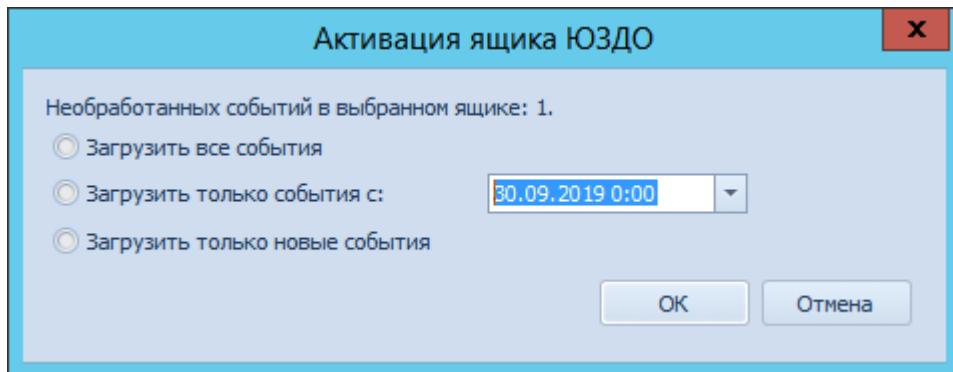


Рисунок 15. Настройка активации ящика

Варианты загрузки событий:

- **Загрузить все события** — будут загружены все имеющиеся в ящике сообщения.
- **Загрузить только события с** — будут загружены сообщения, появившиеся начиная с указанной даты.
- **Загрузить только новые события** — будут загружены сообщения, появившиеся начиная с текущего момента времени.



Сообщения будут загружены (в соответствии с выбранным

вариантом загрузки) при запуске БП *Получение сообщений ЮЗДО*.

5. Выберите вариант загрузки событий и нажмите кнопку **OK**. В списке ящиков у данного ящика будет установлен флаг **Активирован**.

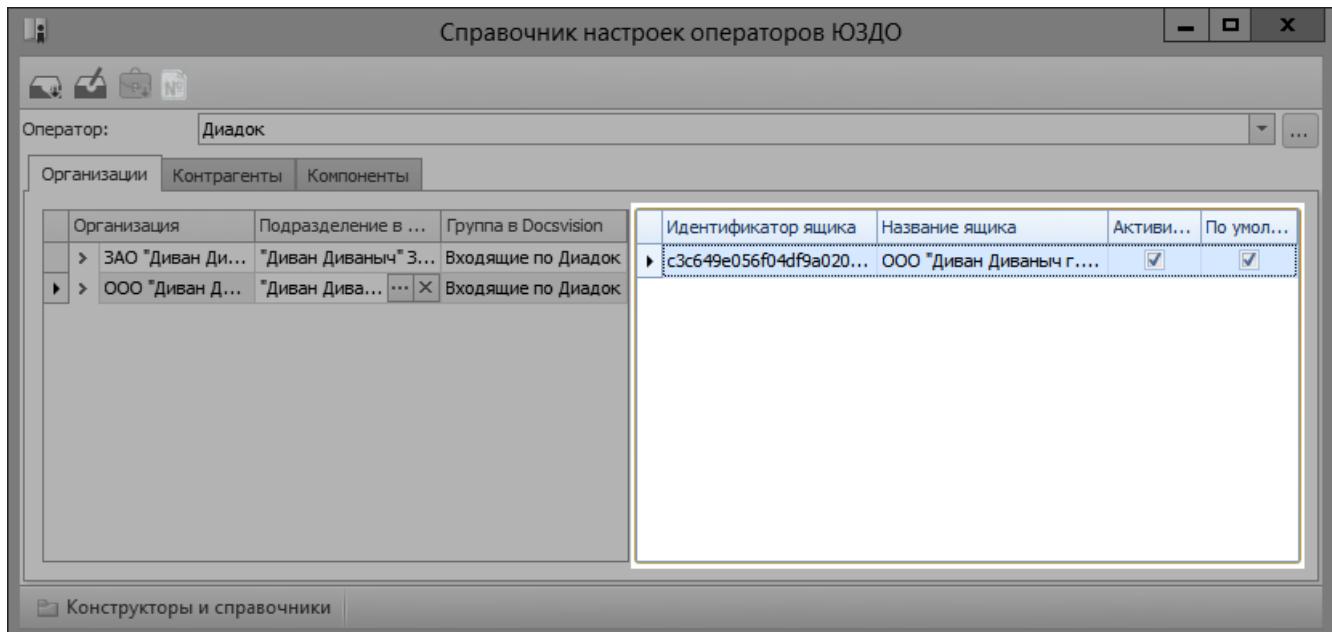


Рисунок 16. Ящики организаций

Настройка справочника контрагентов

Загрузка справочника контрагентов из системы оператора ЭДО

Администратору нужно загрузить справочник контрагентов, зарегистрированных у оператора ЭДО, в *Справочник настроек операторов ЮЗДО*.

Загрузку нужно выполнить при настройке модуля. Загрузку также можно выполнить в процессе эксплуатации модуля с целью актуализации справочника.

1. Перейдите на страницу *Контрагенты* в *Справочнике настроек операторов ЮЗДО*.
2. Нажмите кнопку на панели инструментов справочника.

Если список контрагентов был загружен ранее, будет предложено подтвердить обновление списка — актуализировать справочник.

Будет загружен список контрагентов с подразделениями и ящиками (в системе оператора ЭДО).

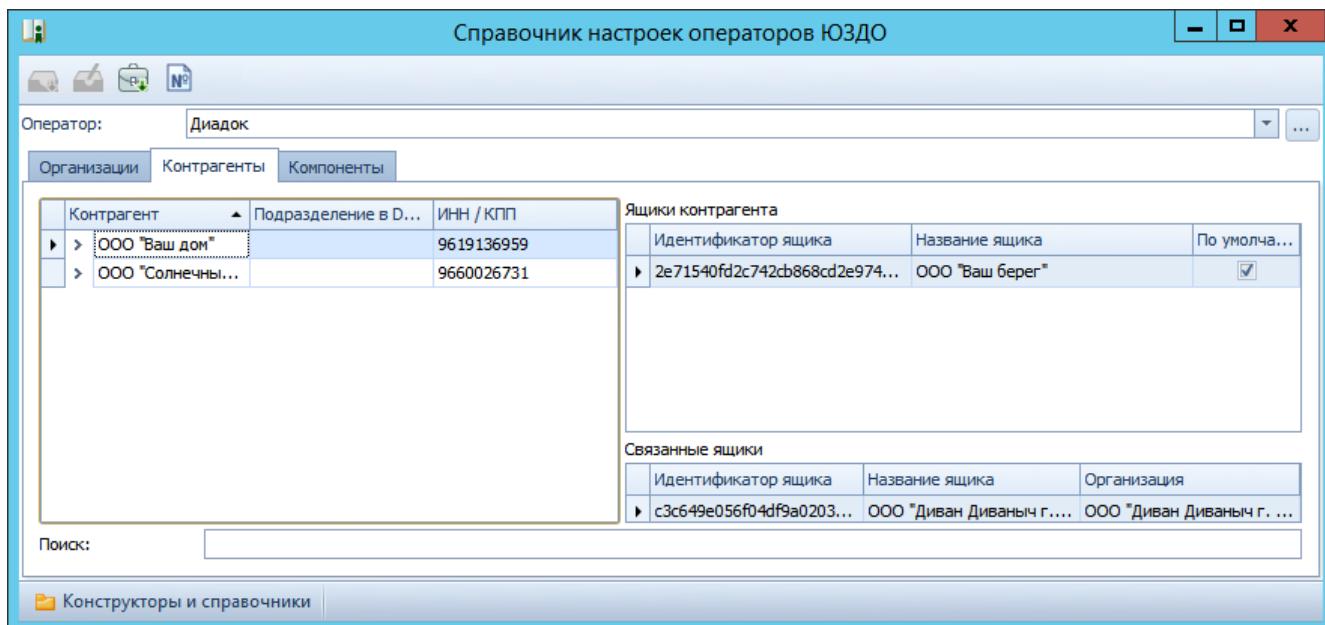


Рисунок 17. Список контрагентов, загруженных из системы оператора ЭДО

В левой части окна приведен список контрагентов, загруженных из системы оператора обмена, в правой — список ящиков выделенного контрагента и список ящиков организации (связанные ящики), с которых данному контрагенту разрешено отправлять электронные документы.

Сопоставление контрагентов в системе оператора ЭДО с контрагентами в системе Docsvision

Администратору нужно сопоставить подразделения, загруженные в *Справочник настроек операторов ЮЗДО*, с данными организациями в *Справочнике контрагентов Docsvision*. Для организаций, у которых ИНН/КПП в системе оператора ЭДО и в системе Docsvision совпадают, сопоставление будет выполнено автоматически.



Сопоставление должно быть выполнено для всех загруженных организаций и их подразделений.

Чтобы сопоставить контрагентов и их подразделения:

1. Перейдите на страницу *Контрагенты* в *Справочнике настроек операторов ЮЗДО*.
2. Нажмите в поле *Подразделение* в *Docsvision* в строке сопоставляемого контрагента или его подразделения.
3. Выберите организацию из *Справочника контрагентов*.

Загрузка одного контрагента из системы оператора ЭДО

Кнопка позволяет загрузить из системы оператора ЭДО только одного

контрагента.

При нажатии на кнопку появляется окно выбора контрагента из справочника контрагентов. ИНН и КПП будут подставлены автоматически после выбора записи. Выбранная организация при успешной синхронизации всегда автоматически подставляется в столбец *Подразделение* в *Docsvision*.

После нажатия на кнопку **Загрузить** происходит загрузка из системы оператора ЭДО контрагента и его ящика. По итогу появится сообщение об успешной или неудачной загрузке.

Если в реестре указать ключ `NoServerExtension` с типом `DWORD 1` для всего справочника, он будет работать напрямую с оператором ЭДО. Ключ может быть указан в ветке `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DocsVision\Edi\` или той же в `HKEY_CURRENT_USER`.

Назначение ящика электронного обмена по умолчанию

Если у контрагента в системе оператора ЭДО зарегистрировано несколько электронных ящиков, администратор должен выбрать ящик, на который по умолчанию из системы *Docsvision* будут отправляться электронные документы.

1. Перейдите на страницу *Контрагенты* в *Справочнике настроек операторов ЮЗДО*.
2. Выберите контрагента, настройка которого выполняется.
3. Установите флаг **По умолчанию** в строке ящика контрагента.

Настройка отправки электронных документов

Администратор может добавить новые виды (типы) карточек, из которых возможна отправка электронных документов, а также изменить текущие настройки отправки.

Чтобы добавить настройки отправки нового вида карточек:

1. Перейдите на страницу *Компоненты* в *Справочнике настроек операторов ЮЗДО*.
2. В секции *Отправка* нажмите кнопку .

Будет предложено выбрать вид или тип карточек, для которого добавляется настройка.

3. Выберите вид/тип карточек и нажмите кнопку **OK**.

В список настроек будет добавлена новая запись с пустыми полями *Имя класса компонента чтения* и *Имя класса компонента изменения*, и выбранным типом/видом карточек в поле *Тип карточки*.

| Отправка: | | |
|-----------------|---|---|
| Тип карточки | Имя класса компонента чтения | Имя класса компонента изменения |
| Документ | DocsVision.Edi.Runtime.BackOffice.DocumentDataReader... | DocsVision.Edi.Runtime.BackOffice.DocumentUpdater, D... |
| Исходящий УПД | DocsVision.Edi.Runtime.UniversalDocument.SellerInvoice... | DocsVision.Edi.Runtime.UniversalDocument.SellerInvoice... |
| Исправление УПД | DocsVision.Edi.Runtime.UniversalDocument.SellerInvoice... | DocsVision.Edi.Runtime.UniversalDocument.SellerInvoice... |
| Исходящий УКД | DocsVision.Edi.Runtime.UniversalDocument.SellerInvoice... | DocsVision.Edi.Runtime.UniversalDocument.SellerInvoice... |
| Входящий УПД | DocsVision.Edi.Runtime.UniversalDocument.BuyerInvoic... | DocsVision.Edi.Runtime.UniversalDocument.BuyerInvoic... |
| Входящий УКД | DocsVision.Edi.Runtime.UniversalDocument.BuyerInvoic... | DocsVision.Edi.Runtime.UniversalDocument.BuyerInvoic... |
| ▶ Рабочий | ... | |

Рисунок 18. Настройки отправки электронных документов

4. Укажите компоненты чтения и изменения данных карточки.

- а. В поле *Имя класса компонента чтения* выберите файл DLL, предоставляющий функции чтения данных карточки выбранного типа/вида.

Файл DLL должен содержать класс, реализующий программный интерфейс **IDocumentDataReader**.

Для неформализованных документов можно использовать стандартную реализацию компонента — файл **DocsVision.Edi.Runtime.BackOffice.dll** (только для видов карточки *Документ*). Для формализованных документов потребуется собственная реализация.

- При отправке неформализованных документов данные о контрагенте для отправки берутся из секции *Получатели — контрагенты*, *Получатель — организация контрагента* — поле в этой секции.

- б. В поле *Имя класса компонента изменения* выберите файл DLL, предоставляющий функции изменения данных карточки выбранного типа/вида.

Файл DLL должен содержать класс, реализующий программный интерфейс **IDocumentUpdater**.

Для неформализованных документов можно использовать стандартную реализацию компонента — файл **DocsVision.Edi.Runtime.BackOffice.dll** (только для видов карточки *Документ*). Для формализованных документов потребуется собственная реализация.



Инструкция по разработке компонентов чтения и изменения данных карточки приведена в руководстве разработчика "Модуля интеграции с операторами ЭДО".

Ограничение выбора организации

Выбор организаций в диалоге отправки документов можно ограничить с помощью скрипта (раньше можно было ограничить только выбор подразделения).

Чтобы ограничить выбор организации, используйте свойство:

```
public OperatorsUnit FixedUnit { get; set; }
```

Свойство добавлено во все формы *Send*Form* и *SignAndSend*Form*.

Свойство можно установить перед инициализацией в нужную организацию требуемого оператора, тогда отправка будет строго от нее.

Настройка получения электронных документов

Администратор может добавить новые типы входящих электронных документов (формализованных или неформализованных), которые могут быть получены с помощью модуля.

Чтобы добавить настройки получения нового типа документов:

- Перейдите на страницу *Компоненты* в *Справочнике настроек операторов ЮЗДО*.
- В секции *Получение* нажмите кнопку +. В список настроек будет добавлена новая запись с пустыми полями *Тип документа*, *Версия*, *Вид карточки* и *Имя класса компонента создания*.

| Получение: | | | | |
|------------|-----------------------|------------------------|--------------------|---|
| | Тип документа | Версия | Вид карточки | Имя класса компонента создания |
| ▶ | AcceptanceCertificate | | Входящий | DocsVision.Edi.Runtime.BackOffice.DocumentCreator, DocsVision.Edi.Runtime.BackOffice, ... |
| | AcceptanceCertificate | | Входящий | DocsVision.Edi.Runtime.BackOffice.DocumentCreator, DocsVision.Edi.Runtime.BackOffice, ... |
| | CertificateRegistry | | Входящий | DocsVision.Edi.Runtime.BackOffice.DocumentCreator, DocsVision.Edi.Runtime.BackOffice, ... |
| | CertificateRegistry | | Входящий | DocsVision.Edi.Runtime.BackOffice.DocumentCreator, DocsVision.Edi.Runtime.BackOffice, ... |
| | Contract | | Входящий | DocsVision.Edi.Runtime.BackOffice.DocumentCreator, DocsVision.Edi.Runtime.BackOffice, ... |
| | Invoice | | Входящий УПД | DocsVision.Edi.Runtime.UniversalDocument.BuyerInvoiceCreator, DocsVision.Edi.Runtime.U... |
| | Invoice | utd820_05_01_01 | Входящий УПД (820) | DocsVision.Edi.Runtime.UniversalDocument.BuyerInvoice820Creator, DocsVision.Edi.Runtim... |
| | Invoice | utd820_05_01_01_hvphen | Входящий УПД (820) | DocsVision.Edi.Runtime.UniversalDocument.BuyerInvoice820Creator, DocsVision.Edi.Runtim... |

Рисунок 19. Настройки получения электронных документов

- В поле *Тип документа* введите название типа документа (формализованного

или неформализованного) в системе оператора ЭДО.



Список типов документов оператора Диадок приведен на странице [по ссылке](#).

4. В поле *Версия* для получаемых формализованных документов, сформированных в формате [970 приказа^{\[2\]}](#) нужно указывать версию формата: [utd970_05_02_01](#) или [utd970_05_03_01](#).

- Для формата [820 приказа](#) укажите [utd820_05_01_01](#) или [utd820_05_01_01_hyphen](#).

Рекомендуется дублировать запись, указав формат как на рисунке выше.

5. В поле *Вид карточки* выберите виды карточек, которые будут создаваться в Docsvision при поступлении входящего документа.

6. В поле *Имя класса компонента создания* выберите файл DLL, предоставляющий функции создания карточек выбранного вида из входящих электронных документов. Файл DLL должен содержать класс, реализующий программный интерфейс [IDocumentCreator](#).

Для неформализованных документов можно использовать стандартную реализацию компонента — файл [DocsVision.Edi.Runtime.BackOffice.dll](#) (только для видов карточки *Документ*). Для формализованных документов потребуется собственная реализация.



Инструкция по разработке компонента создания карточек приведена в [/dv6/programmer/dv6/Edi/\[руководстве разработчика модуля\]](#).

Настройка загрузки документов из оператора ЭДО

Для оператора ЭДО Диадок доступна возможность загружать документы для хранения в архиве Docsvision.

Загрузка документов из оператора ЭДО выполняется на странице *Загрузка* в *Справочнике настроек операторов ЮЗДО*. Для загрузки доступны исходящие документы и входящие документы.

Загрузка входящих документов

1. В справочнике настроек операторов ЭДО в таблице *Загрузка входящих*

найдите колонку *Дополнительные атрибуты* и добавьте XSLT-шаблон:

- `CardPackage\CardDocument_AdditionalExample.xml` — шаблон документа с дополнительными секциями и полями.
- `CardDefs\Xslt\UniInvoice.ru.xslt` — шаблон преобразования для УПД.
- `CardDefs\Xslt\UniInvoiceAct.ru.xslt` — шаблон преобразования для Формализованного акта.
- `CardDefs\Xslt\UniInvoiceCorrection.ru.xslt` — шаблон преобразования для УКД.
- `CardDefs\Xslt\UniInvoiceCorrFields.ru.xslt` — шаблон преобразования для УКД.
- `CardDefs\Xslt\UniInvoiceFields.ru.xslt` — шаблон преобразования для УПД.
- `CardDefs\Xslt\UniInvoiceSF.ru.xslt` — шаблон преобразования для Счета-фактуры.
- `CardDefs\Xslt\UniInvoiceTorg.ru.xslt` — шаблон преобразования для Товарной накладной ТОРГ-12.
- `CardDefs\Xslt\UniInvoice970.ru.xslt` — шаблон преобразования для УПД формата 970^[3].
- `CardDefs\Xslt\UniInvoiceAct970.ru.xslt` — шаблон преобразования для Формализованного Акта формата УПД 970^[4].
- `CardDefs\Xslt\UniInvoiceSF970.ru.xslt` — шаблон преобразования для Счета-фактуры формата УПД 970^[5].
- `CardDefs\Xslt\UniInvoiceTorg970.ru.xslt` — шаблон преобразования для Накладной формата УПД 970^[6].

Шаблоны построены по следующей логике:

```
<CardDocument> ①  
 ②  
    <MainInfo> ③  
      <xsl:attribute name="TransferNumber"> ④  
        ⑤  
        <Goods> ⑥  
          <GoodsRow> ⑦
```

<xsl:attribute name="Order"> ⑧

- ① Тип карточки.
- ② Для плоских секций:
- ③ Псевдоним секции.
- ④ Поле.
- ⑤ Для коллекционных секций:
- ⑥ Псевдоним секции.
- ⑦ Новая строка секции.
- ⑧ Поле.

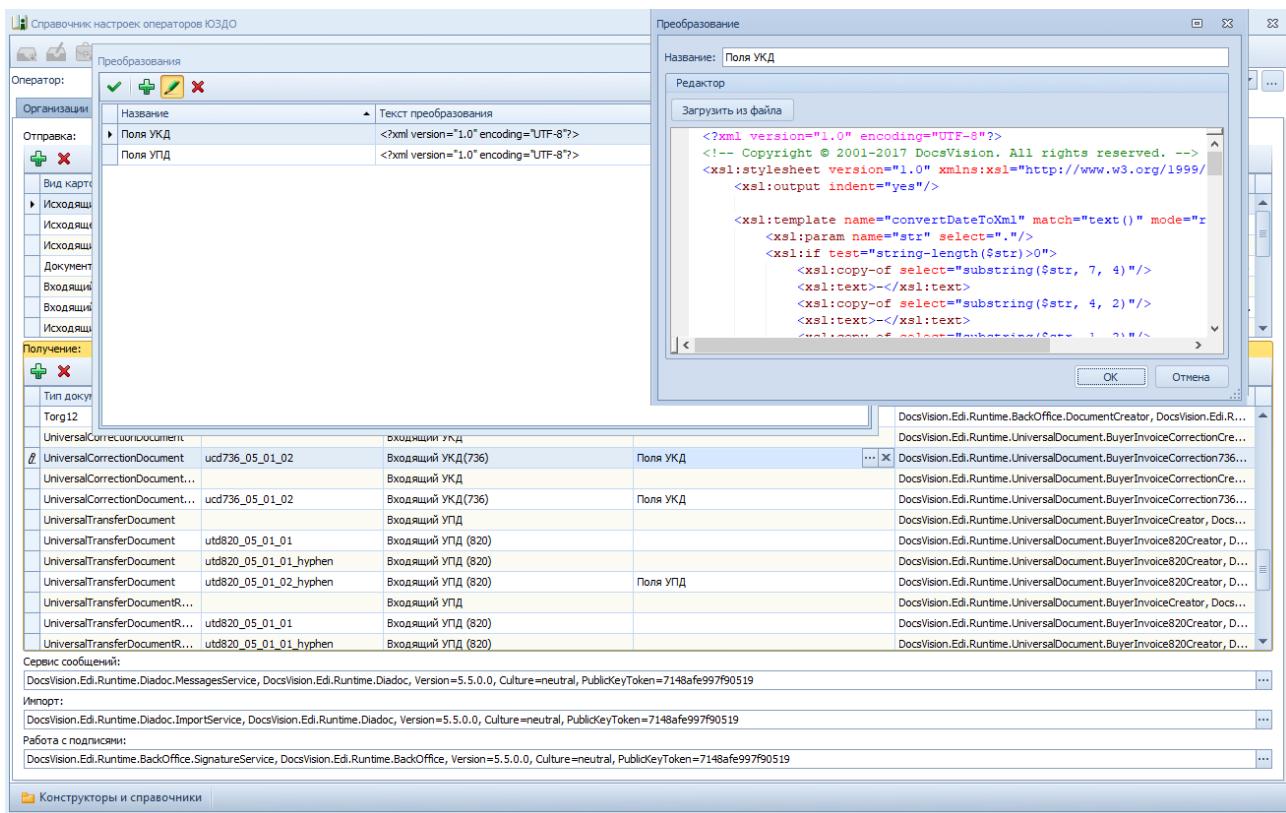


Рисунок 20. Пример проверки загрузки атрибутов

2. В колонке укажите XSLT для загрузки дополнительных параметров. В поставку включён пример XSLT и описание формата XML, откуда загружаются данные в карточку.

Указанный шаблон XSLT будет использоваться при загрузке документооборота, а так же при обычной синхронизации. Если шаблон не задан, будет выполнена загрузка стандартных полей. Если шаблон задан, в дополнение к стандартным полям будут также загружены те, что указаны в

преобразовании. Для стандартных видов документов XSLT не используется.

Загружаются все документы, попадающие в диапазон дат, указанный при [активации ящика организации](#). Для каждого загружаемого документа в системе создаётся карточка документа определённого вида. Место хранения в системе и вид документа указываются в *Справочнике настроек операторов ЮЗДО* в зависимости от атрибутов документа оператора ЭДО.

При попытке загрузить один и тот же документ с более поздним статусом, новая карточка не будет создана. Все файлы и атрибуты документа обновляются в уже существующей карточке Docsvision.

В карточку по каждому документу загружаются следующие файлы:

1. Файл документа — загружается как "основной".
2. Электронная подпись файла документа — после загрузки может выполняться проверка ЭП.

Загрузка исходящих документов

Загружаются все документы, попадающие в диапазон дат, указанный при [активации ящика организации](#).

Загружаются следующие виды документов:

- i. Формализованные документы:
 - УПД.
 - Акт.
 - Накладная.
 - Счет-фактура.
 - УКД.
 - ИСФ.
 - КСФ.
 - Исправление к УПД.
 - Другие аналоги корректировочных документов.
- ii. Неформализованные документы:
 - Акт.
 - Накладная.

- Транспортная накладная.
- Счет.
- Акт сверки.
- Детализация.
- Доверенность.
- Письмо.
- Протокол согласования цены.
- Реестр сертификатов.
- Ценовой лист.

iii. Договорные документы.

iv. Приглашения ЭДО:

- Входящее приглашение ЭДО.
- Исходящее приглашение ЭДО.

Чтобы загрузить исходящие документы:

1. Выберите *Имя класса компонента создания*.

По умолчанию колонка не содержит настройки, необходимо самостоятельно добавить те виды, которые требуется загружать. В качестве примера можно использовать настройки для входящих документов.

По умолчанию это:

- `DocsVision.Edi.Runtime.BackOffice.OutgoingDocumentCreator` для неформализованных документов.
- `DocsVision.Edi.Runtime.UniversalDocument.SellerInvoice970Creator` для УПД 970^[7].
- `DocsVision.Edi.Runtime.UniversalDocument.SellerInvoice820Creator` для УПД 820.
- `DocsVision.Edi.Runtime.UniversalDocument.SellerInvoiceCreator` для УПД старого формата.
- `DocsVision.Edi.Runtime.BackOffice.InvitationDataReader` для приглашений к обмену ЭДО.

При добавлении двух видов "Исходящее приглашение к обмену" и "Входящее приглашение к обмену" нужно в блоке *Отправка* прописать оба вида, а в блоке *Получение* только входящий.

2. В таблице *Загрузка исходящих* найдите колонку *Дополнительные атрибуты* и добавьте XSLT шаблон по аналогии с входящими документами. В папке инсталляции это шаблон [CardDefs\Xslt\UniInvoiceFields.ru.xslt](#).
3. Чтобы использовать существующие виды документов, а не делать новые сразу после загрузки, для состояния УПД [SignedAndSent](#) можно использовать стандартный шаблон.

Для собственных видов в шаблоне необходимо прописать следующий ID состояния `BuiltInStateId = "80F6D41E-379C-44EB-B858-8A9CB1CC15F5"` самостоятельно. Допускается, например, сделать вид документа с начальным состоянием [Загружен](#) и переходами в остальные состояния. В таком случае состояние [Подготавливается](#) будет отсутствовать.

Загрузку документов выполняет БП [CardPackage\LoadOutgoingDocuments.xml](#). Для входящих документов используется [CardPackage\LoadIncomingDocuments.xml](#). Процедуру загрузки можно вызвать кодом. Для входящих и исходящих приглашений ЭДО используется [CardPackage\ReceiveEdiInvitations.xml](#), [CardPackage\SendEdiInvitations.xml](#) соответственно.

Настройка функций обмена приглашениями ЭДО



Работа с приглашениями по умолчанию производится только из Web-клиента. Для работы с приглашениями через Windows-клиент администратор должен самостоятельно настроить разметки.

Для работы с приглашениями к обмену предназначены карточки:

- Исходящее приглашение ЭДО.
- Входящее приглашение ЭДО.

Указанные виды карточек предоставляются с настроенными разметками, автоматом состояний и ролевой моделью.

Настройка папок для приглашений ЭДО

Поисковые запросы и представления для папок входящих приглашений ЭДО, если требуется, могут быть разработаны самостоятельно.

Настройка разметки вида "Входящее приглашение ЭДО"

Карточка входящего приглашения запрещена для создания пользователем.

1. В справочнике Операторов ЮЗДО на вкладке **Компоненты** в поле *Отправка* добавьте виды *Входящее приглашение ЭДО* и *Исходящее приглашение ЭДО*.
2. Укажите компонент чтения *InvitationDataReader*, компонент обновления *DocumentUpdater*.

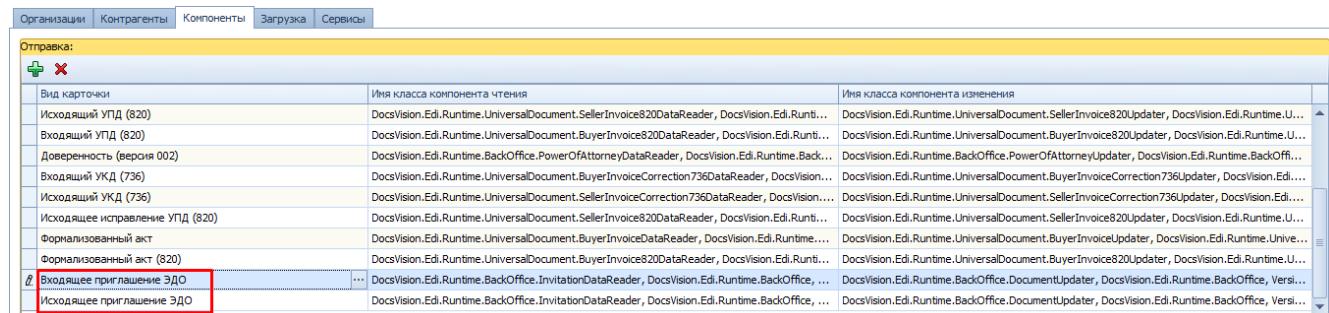


Рисунок 21. Виды "Входящее приглашение ЭДО" и "Исходящее приглашение ЭДО"

3. В разметку *Исходящего приглашения ЭДО* добавьте элемент управления *Подразделение Контрагента*.
4. В поле *Источник данных* укажите **Договор**, поле данных — **Организация контрагента**.

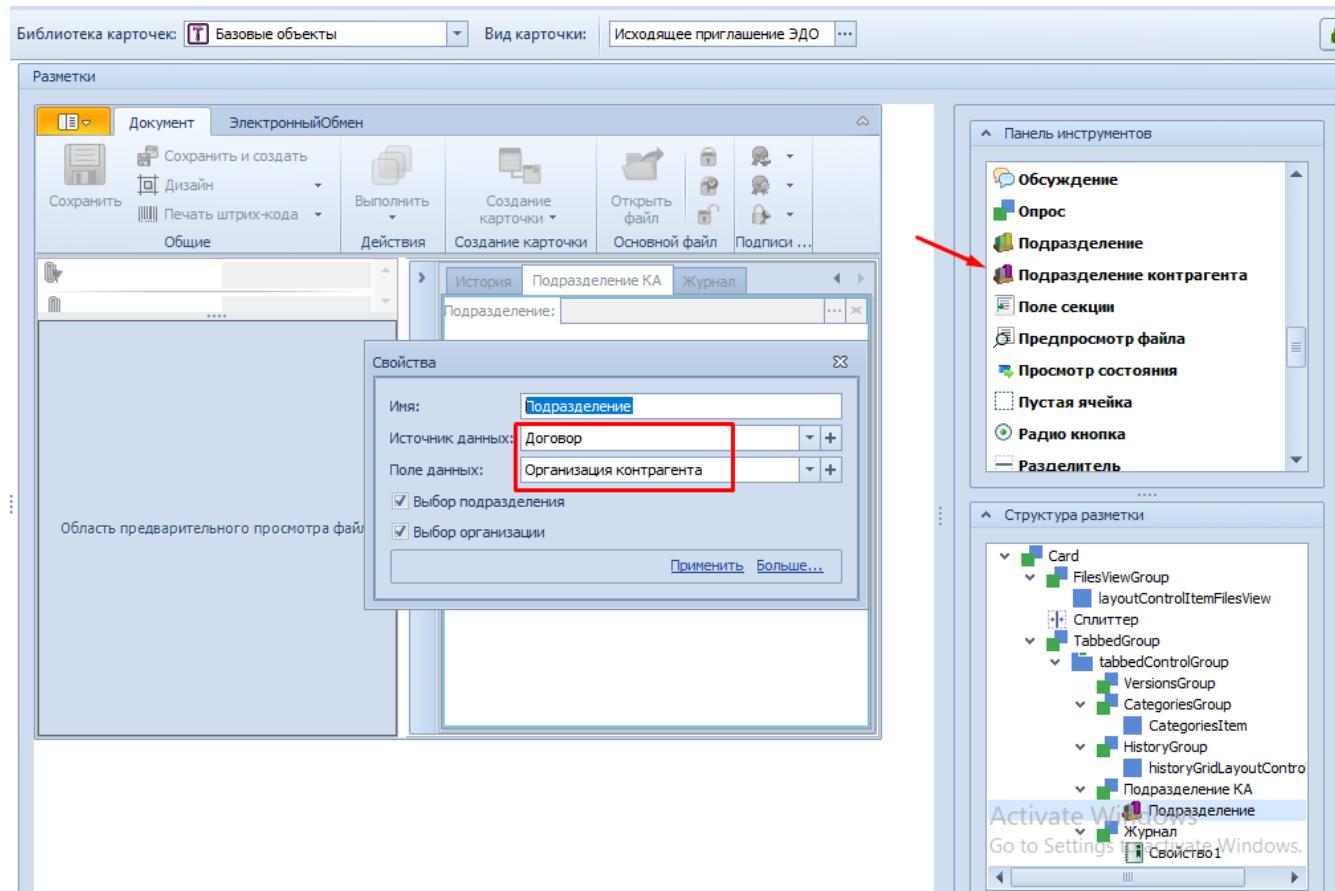


Рисунок 22. Указание источника данных

5. Откройте в Конструкторе разметок настройки вида *Входящее приглашение ЭДО, Исходящее приглашение ЭДО*.
6. Добавьте на ленту карточки новую группу с названием *Электронный обмен*.
7. Добавьте в группу *Электронный обмен* команды:
 - Для разметки *Исходящего приглашения*:
 - **Отправить** приглашение.
 - **Отозвать** приглашение.
 - Для разметки *Входящего приглашения*:
 - **Принять** приглашение.
 - **Отказать** в принятии приглашения.
8. Укажите операции доступа для добавленных команд.
9. Добавьте в скрипт родительского вида, *Обмен приглашениями*, ссылку на дополнительную сборку *DocsVision.Edi.DocumentScript.dll*.
10. В скрипты *Исходящего* и *Входящего* приглашений добавьте пространство:

```
using DocsVision.Edi.DocumentScript;
```

11. В раздел подключаемых пространств имен добавьте:

```
using DocsVision.Edi.EdiScriptHelpers;
```

12. Добавьте обработчики для новых команд:

Для команды *Отправить приглашение*:

```
EdiScriptHelper.SendInvitation();
```

Для команды *Отозвать приглашение*:

```
EdiScriptHelper.CancelInvitation();
```

Для команды *Принять приглашение*:

```
EdiScriptHelper.AcceptInvitation();
```

Для команды Отказать в принятии приглашения:

```
EdiScriptHelper.RejectInvitation();
```

13. Добавьте в разметку карточки элемент управления *Журнал работы с приглашениями*. Рекомендуется размещать элемент управления на новой вкладке (например, *Журнал работы с приглашениями ЮЗДО*). Настраивать элемент управления не требуется.

14. Загрузите БП для обмена приглашениями:

- *CardPackage\ReceiveEdiInvitations.xml* — для получения входящих приглашений к обмену.
- *CardPackage\SendEdiInvitations.xml* — для отправки исходящих приглашений к обмену.

Настройки web-разметок

Для работы с приглашениями ЭДО в Web-клиенте можно самостоятельно настроить web-разметки.

События и обработчики событий исходящих приглашений:

- Для кнопки **Отправить** необходимо назначить имя *ediSignAndSendButton*
- Для кнопки **Отозвать** необходимо назначить имя *ediRecallButton*
- *edi_OutgoingInvitation_cancelClick* — событие нажатия на кнопку **Отозвать**.
- *edi_OutgoingInvitation_signAndSendClick* — событие нажатия на кнопку — **Подписать и отправить**.
 - Событие требует заполнения поля *Contract.PartnerCompany* — организация контрагента, получатель приглашения.
- *edi_OutgoingInvitation_cardOpening* — перед открытием карточки.
- *edi_OutgoingInvitation_cardOpened* — после открытия карточки.

Кнопка **Отправить** доступна только если ещё приглашение не было отправлено ранее. Для повторной отправки потребуется создать новую карточку. Кнопка **Отозвать** доступна в отправленном приглашении, пока приглашение не принято или не отправлен отказ.

События и обработчики событий входящих приглашений:

- *edi_IncomingInvitation_cardOpening* — событие перед открытием карточки.

- `edi_IncomingInvitation_cardOpened` — событие после открытия карточки.
- `edi_IncomingInvitation_acceptInvitationClick` — событие нажатия на кнопку — **Принять**.
- `edi_IncomingInvitation_declineInvitationClick` — событие нажатия на кнопку — **Отклонить**.
- Кнопка **Принять** приглашение должна иметь имя `ediAcceptInvitationButton`.
- Кнопка **Отклонить** приглашение должна иметь имя `ediDeclineInvitationButton`.

Запуск бизнес-процессов модуля

Администратор должен самостоятельно запустить (создать экземпляр) бизнес-процессы:

- БП *Отправка сообщений ЮЗДО*
- БП *Получение сообщений ЮЗДО*
- БП *Перенос файлов из сообщений ЮЗДО*

Алгоритм запуска подробно описан в документации модуля Управление процессами, см. страницу ["/dv6/workflow/6.1/user/bp-launch-monitor/\[Запуск и мониторинг выполнения бизнес-процесса\]"](#).

Запускать БП должен пользователь, состоящий в группах безопасности **DocsVision Administrators**, **Docsvision Workflow Process Creators**, **DocsVision Power Users** и являющийся локальным администратором.

Настройка ролевой модели для группы входящих документов

Администратор должен настроить ролевую модель для вида карточек входящего неформализованного документа.

1. Откройте Конструктор ролей.
2. Выберите вид карточки входящего неформализованного документа, указанный в блоке настроек **Компоненты > Получение** в Справочнике настроек операторов ЮЗДО.

По умолчанию для всех типов неформализованных документов используется вид *Документ УД / Входящий*. Если для разных типов неформализованных документов выбраны разные виды карточек Docsvision, следующие действия нужно будет повторить для каждого вида.

3. Создайте новую роль (например, *Регистратор ЮЗДО*).

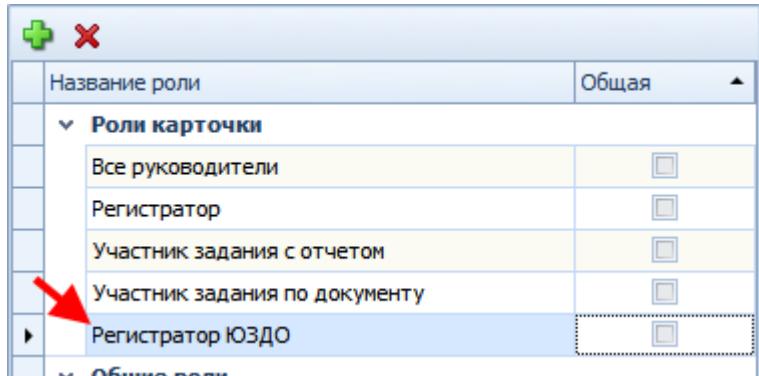


Рисунок 23. Новая роль в Конструкторе ролей

4. Добавьте для роли условие: Я в группе "Получатели документов".

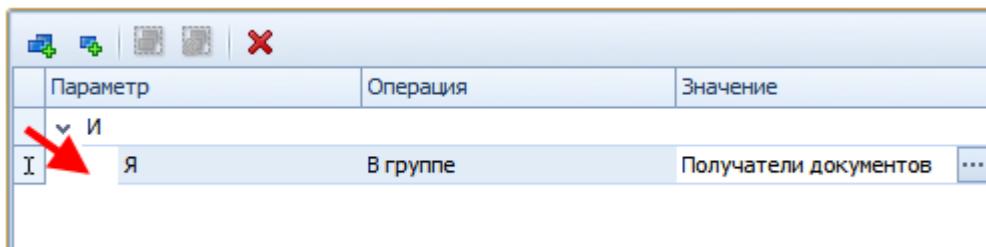


Рисунок 24. Новое условие в Конструкторе ролей

Если кроме группы сотрудников *Получатели документов* были созданы другие группы, сотрудники которых будут осуществлять обработку поступающих от контрагентов документов, включите их в условие с типом **ИЛИ**.

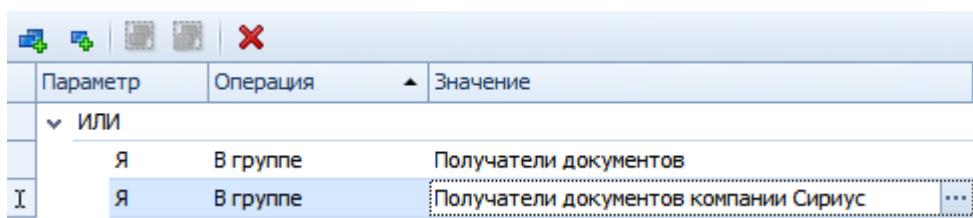


Рисунок 25. Условие с двумя группами сотрудников в Конструкторе ролей

5. Настройте матрицу доступа для созданной роли.

Роли должны быть предоставлены права для состояния **Подготовка** на следующие операции:

- Выгрузка документа.
- Запись.
- Зарегистрировать.
- Назначение категории.

- Отправка документа.
- Отправка сообщения по документу.
- Печать документа.
- Печать штрих-кода.
- Просмотр истории.
- Редактирование регистрационных данных.
- Удаление категории.
- Чтение.
- Чтение дополнительного файла.
- Чтение основного файла.

The screenshot shows a software interface for managing roles. At the top, there's a toolbar with icons for library, basic objects, view, and exit. Below it is a navigation bar with 'Роли' (Roles) selected and 'Матрица доступа' (Access Matrix). A dropdown menu shows 'Тип объекта: Роль' (Object type: Role) and 'Объект: Регистратор ЮЗДО' (Object: Registerer YZDO). The main area is a grid table with columns for 'В архиве' (In archive), 'Подготовка' (Preparation), and 'Зарегистрирован' (Registered). Rows list various document actions like 'Выгрузка документа' (Document export) and 'Печать штрих-кода' (Barcode print), each with checkboxes indicating access levels.

| | | В архиве | Подготовка | Зарегистрирован |
|---|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Вернуть на подготовку | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Выгрузка документа | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Длительная блокировка основного файла | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Добавление дополнительного файла | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Добавление комментария к версии основного файла | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Добавление основного файла | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Запись | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Зарегистрировать | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Изменение штрих-кода | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Назначение категории | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ответ | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Отправка документа | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Отправка на ознакомление | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Отправка сообщения по документу | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Переименование файлов | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Печать документа | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Печать штрих-кода | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Рисунок 26. Матрица доступа для новой роли в Конструкторе ролей

6. Сохраните изменения.

Настройка функций обмена неформализованными документами

Для работы с неформализованными документами администратору нужно настроить разметки карточек Docsvision, которые будут использоваться для обмена электронными документами: для отправки, получения и аннулирования.

Стандартные настройки модуля предусматривают, что для получения электронных документов будет использоваться вид *Документ/Входящий*, а для

отправки — любой вид документа, например, *Документ/Исходящий*.

Виды *Входящий* и *Исходящий* являются стандартными видами для организации ЭДО неформализованными документами, но не обязательными.



При организации ЭДО на других видах карточек настройте [отправку](#) и [получение](#) с их использованием в *Справочнике настроек операторов ЮЗДО*.

Настройка разметки вида "Документ/Входящий"

1. Откройте в *Конструкторе разметок* настройки вида *Документ/Входящий*.
2. Добавьте на ленту карточки новую группу с названием *Электронный обмен*.
3. Добавьте в группу *Электронный обмен* команды:
 - **Подписание документа.**
 - **Отказ в подписании документа.**
 - **Запросить аннулирование.**
 - **Подтвердить аннулирование.**
 - **Отказать в аннулировании.**
4. Укажите операции доступа для добавленных команд.
5. Добавьте в скрипт карточки обработчики для новых команд.
 - a. Добавьте в скрипт карточки ссылку на дополнительную сборку *DocsVision.Edi.DocumentScript.dll* располагается в каталоге клиента Docsvision.



Рекомендуется подключать сборку по её полному имени, а не с указанием абсолютного пути.

- b. В раздел подключаемых пространств имен добавьте:

```
using DocsVision.Edi.DocumentScript;
```

- c. Добавьте обработчики для новых команд. Обратитесь в */dv6/system/dv6/technical-support/[техническую поддержку]*, чтобы узнать подробности.

6. Добавьте в разметку карточки элемент управления *Журнал обмена сообщениями*. Рекомендуется размещать элемент управления на новой вкладке (например, *Журнал обмена ЮЗДО*). Настраивать элемент управления не требуется.

Настройка разметки вида "Документ/Исходящий"

1. Откройте в Конструкторе разметок настройки вида *Документ/Исходящий*.
2. Добавьте на ленту карточки новую группу с названием *Электронный обмен*.
3. Добавьте в группу *Электронный обмен* команды:
 - **Отправка документов.**
 - **Отправка документов с выбором файлов.**
 - **Отправка документов с подписанием.**
 - **Отправка документов с подписанием и выбором файлов.**
 - **Запросить аннулирование.**
 - **Подтвердить аннулирование.**
 - **Отказать в аннулировании.**
4. Укажите операции доступа для добавленных команд.
5. Добавьте в скрипт карточки обработчики для новых команд.
 - a. Добавьте в скрипт карточки ссылку на дополнительную сборку *DocsVision.Edi.DocumentScript.dll*.
 - b. В раздел подключаемых пространств имен добавьте:

```
using DocsVision.Edi.DocumentScript;
```

- c. Добавьте обработчики для новых команд. Обратитесь в */dv6/system/dv6/technical-support/[техническую поддержку]*, чтобы узнать подробности.
6. Добавьте в разметку карточки элемент управления *Журнал обмена сообщениями*. Рекомендуется размещать элемент управления на новой вкладке (например, *Журнал обмена ЮЗДО*). Настраивать элемент управления не требуется.

Отображение типа неформализованного документа в карточке

Если требуется, в разметку карточки можно добавить текстовое поле для

отображения типа неформализованного документа. Тип неформализованного документа содержится в расширенном поле *Данные УПД/Тип документа* карточки *Документ*.

Дополнительные функции документа

- Если модуль устанавливался ранее и версия модуля в БД была обновлена до последней, в конструкторе разметок в поле карточки документа *Данные УПД / Функция документа (UniversalDocumentData / DocumentFunction)* можно добавить значения *СвРК = 3, СвЗК = 4*, это будет соответствовать новым значениям атрибута *Функция УПД*.
- Если модуль устанавливается впервые или после обновления была создана новая БД, дополнительных действий не требуется.

Настройки web-разметок

1. Откройте в *Конструкторе разметок* настройки желаемого вида документа.
2. Добавьте для вида карточки новые кнопки команд.

Для карточек вида *Документ/Входящий*:

- **Подписание документа.**
- **Отказ в подписании документа.**
- **Запросить аннулирование.**
- **Подтвердить аннулирование.**
- **Отказать в аннулировании.**

Для настройки вида *Документ/Исходящий* добавьте следующие команды:

- **Отправка документов.**
- **Отправка документов с подписанием.**
- **Запросить аннулирование.**
- **Подтвердить аннулирование.**
- **Отказать в аннулировании.**

3. Укажите операции доступа для добавленных команд.
4. Добавьте для новых команд в события *При щелчке* обработчики команд:

| Обработчик | Команда | Описание команды |
|---|--|---|
| <code>signIncoming</code> | Подписать | Используется в неформализованных входящих документах. |
| <code>signAndSendOutgoing</code> | Подписать и отправить | <p>При нажатии будет вызвана функция подписания документа с отправкой контрагенту.</p> <p>Используется в неформализованных исходящих документах.</p> <p>Для <i>Web</i>-клиента реализация будет следующая:</p> <pre>export async function signAndSendOutgoing(sender: CustomButton) { processOutgoing(sender, false); ① }</pre> <p>① Подписать и отправить исходящий (формализованный и неформализованный).</p> |
| <code>sendIncomingWithExistingSign</code> | Отправка документов с имеющейся подписью | При нажатии будет вызвана функция отправки входящего документа с существующей подписью. |

| Обработчик | Команда | Описание команды |
|------------------------------|--|---|
| sendOutgoingWithExistingSign | Отправка документов с имеющейся подписью | <p>При нажатии будет вызвана функция отправки исходящего документа с существующей подписью.</p> <p>Для Web-клиента реализация будет следующая:</p> <pre>export async function sendOutgoingWithExistingSign(sender: CustomButton) { processOutgoing(sender, true); ① }</pre> <p>① Отправить исходящий с существующей подписью (формализованный и неформализованный).</p> |
| revoke | Аннулировать | <p>При нажатии будет вызвана функция аннулирования formalizedного документа.</p> <p>Используется в любых неформализованных входящих документах.</p> |

| Обработчик | Команда | Описание команды |
|----------------------|---------------------------|---|
| approveRevocation | Подтвердить аннулирование | <p>Используется для подтверждения аннулирования. При этом потребуется формирование ответной подписи при помощи сертификата квалифицированной подписи.</p> <p>Используется в любых неформализованных документах.</p> |
| rejectRevocation | Отказать в аннулировании | <p>Для отказа в аннулировании. При этом потребуется указать причину отказа.</p> <p>Используется в любых неформализованных документах.</p> |
| rejectAndSendInvoice | Отказать | <p>При нажатии будет вызвана функция отказа в подписании с указанием причины отказа.</p> <p>Используется в неформализованных входящих документах.</p> |

5. При настройке разметок следует учитывать, что данные о контрагенте для отправки берутся из секции *Получатели — контрагенты*, *Получатель — организация контрагента* — поле в этой секции.

Настройки "Журнала обмена ЭДО"

При инсталляции модуля добавляется Журнал обмена ЭДО для Web-клиента. Журнал представлен плагином **EDIMessagesLog** для ЭУ Контрол табличных данных. Плагин преобразует элемент управления в Журнал обмена ЮЗДО для Web-клиент.

Чтобы отобразить журнал в разметке документов:

1. Добавьте ЭУ /dv6/webclient/6.1/layouts/ctrl/table/dataGridControl/["Контрол табличных данных"] в разметку неформализованного документа.
2. В свойствах **Название** и **Название плагина** укажите **EDIMessagesLog**.
3. Добавьте скрипт **edi_loadMessageLogSignatureStatus** для события **После загрузки таблицы** для элемента управления **/dv6/webclient/6.1/layouts/ctrl/table/dataGridControl/["Контрол табличных данных"]**.

Настройка функций обмена формализованными документами

Для работы с формализованными документами предназначены карточки подвидов **Документ/УПД**:

1. Исходящий УПД.
 - a. Исходящий УКД.
 - i. Исходящий УКД (736) в формате приказа ФНС 189.
 - ii. Исходящий УКД (736) в формате приказа ФНС 736.
 - b. Исходящее исправление УПД.
 - i. Исходящее исправление УПД (820).
 - c. Исходящий УПД (820).
 - d. Исходящий УПД (970)^[8].
2. Входящий УПД.
 - a. Входящий УПД (820).
 - b. Входящий УПД (970)^[9].
 - c. Формализованный акт.
 - i. Формализованный акт (820).
 - ii. Формализованный акт (552).

- d. Входящий УКД.
 - i. Входящий УКД (736) в формате приказа ФНС 189.
 - ii. Входящий УКД (736) в формате приказа ФНС 736.

Указанные виды карточек предоставляются с настроенными разметками, автоматом состояний и ролевой моделью.

Администратору необходимо:

1. Добавить [печатные формы для печати УПД](#).
2. Добавить виртуальные папки для работы с УПД.

Настройка печатных форм для формализованных документов

1. Откройте Рабочее место администратора с явным указанием локали, например <http://localhost:5000/?showpanels=32768&langname=ru>.
2. Вызовите команду Свойства из контекстного меню элемента **Карточки > Базовые объекты > Документ**.

Будет открыто окно со свойствами типа карточки *Документ*.

3. Перейдите на страницу *Преобразования* и создайте преобразования:

a. *UniInvoiceRu* с параметрами:

- Название: *UniInvoiceRu*.
- Псевдоним: *UniInvoiceRu*.
- Тип преобразование: **Пользовательское**.
- Тип содержимого: **XML**.
- Данные преобразования (выберите файл): *C:\Program Files (x86)\Docsvision\Edi\Xslt\UniInvoice.ru.xslt*.

b. Выполните аналогичные настройки со следующими преобразованиями:

- *UniInvoiceActRu*
- *UniInvoiceCorrectionRu*
- *UniInvoiceCorrFieldsRu*
- *UniInvoiceFieldsRu*
- *UniInvoiceSF*

- [UniInvoiceTorgRu](#)
- [UniInvoice970Ru^{\[10\]}](#)
- [UniInvoiceAct970Ru^{\[11\]}](#)
- [UniInvoiceSF970Ru^{\[12\]}](#)
- [UniInvoiceTorg970Ru^{\[13\]}](#)

Настройка папок для формализованных документов

Для удобства работы с исходящими формализованными документами можно добавить пользователям модуля виртуальные папки со следующими поисковыми запросами:

- Журнал *Все УПД* — возвращает все виды УПД во всех статусах.
- Журнал *Исправление УПД* — возвращает только исправления УПД во всех статусах.
- Журнал *Исходящий УПД* — возвращает только исходящие УПД во всех статусах.
- Журнал *Корректировочный УПД* — только корректировочные УПД во всех статусах.
- *Поиск УПД* — выполняет поиск УПД по различным полям.

В настройках данных папок рекомендуется установить представление по умолчанию — *УПД (Все)*.

Поисковые запросы и представления для папок входящих формализованных документов, если требуется, могут быть разработаны самостоятельно.

Настройка ленты карточек для нового вида формализованных документов

Администратор может настроить собственные виды карточек для работы с формализованными документами. При этом добавляемые виды должны быть дочерними видами видов *Входящий УПД* или *Исходящий УПД*.

Ленты карточек видов *Входящий УПД* и *Исходящий УПД* содержат команды для вызова стандартных функций обработки формализованных документов. В собственных видах могут использоваться функции, унаследованные от родительских видов, или разработаны собственные, например, дополнительная функция проверки данных.

 Упрощённый код функций, вызываемых командами ленты карточек, можно получить по запросу в `/dv6/system/dv6/technical-support/[техническую поддержку]`. Полный код смотрите в скриптах карточек соответствующих родительских видов.

Собственный вид, не унаследованный от Входящий УПД или Исходящий УПД

Если требуется создать вид, не наследующий состояния от *Входящий УПД* или *Исходящий УПД*, необходимо самостоятельно добавить в его автомат состояний следующие состояния:

- Получена подпись от контрагента с идентификатором встроенного состояния (поле `BuildInState`) `FF1346D7-93F0-4CA3-93F8-5AE47BCD41DD`.
- Получен отказ от контрагента с идентификатором встроенного состояния `D136A114-7C59-4C6E-AB12-5348B4883AB9`.
- Требуется уточнение с идентификатором встроенного состояния `9F8A156B-68EE-4543-9527-BF47B613330E`.
- Запрошено аннулирование с идентификатором встроенного состояния `E3ED8CD1-8D9E-4332-B2D3-0EE5B9FE5A10`.
- Аннулирование подтверждено с идентификатором встроенного состояния `D5CC4959-5E45-4F31-B630-F2C3613EDCB7`.
- В аннулировании отказано с идентификатором встроенного состояния `ED9B6929-BD9C-496B-B8A7-D9597B1BA5CA`.

Также потребуется добавить в разметку элементы управления с типами и названиями, которые используются в видах *Входящий УПД* или *Исходящий УПД*.



Данная логика справедлива и для неформализованных документов.

Настройка формата "Акт (552)"

Модуль интеграции с операторами ЭДО поддерживает работу с актами формата 552. Для работы с актами данного формата необходимо выполнить настройки:

1. Создать виды:
 - *Входящий акт (552)*, унаследованный от *Формализованный акт*.
 - *Исходящий акт (552)*, унаследованный от *Исходящий УПД*.
2. В Справочнике настроек операторов ЮЗДО настроить:

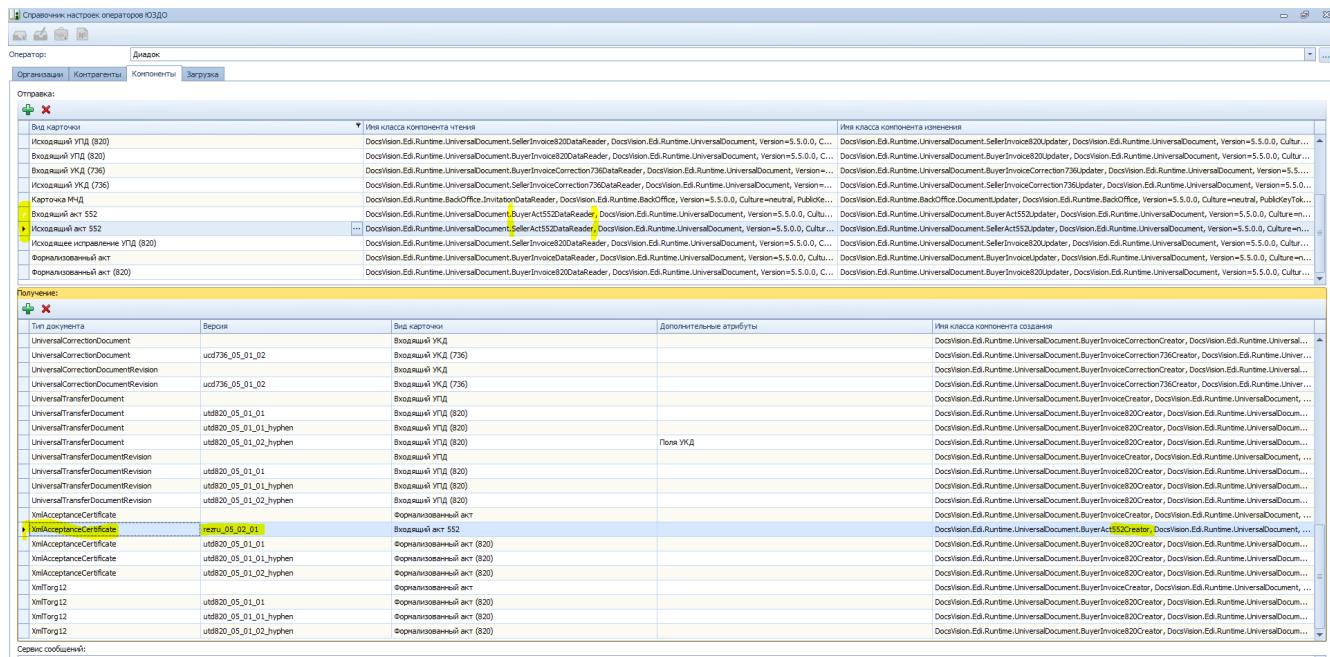


Рисунок 27. Настройки для видов Исходящий акт (552) и Входящий акт (552)

3. В блоке настроек *Получение* для *Типа документа XmlAcceptanceCertificate*, укажите *Версию rezgu_05_02_01*.
4. Загрузите шаблон *CardDefs\\Xslt\\UniInvoiceAct552.ru.xslt* для карточки документа с псевдонимом *UniInvoiceAct552Ru* через РМА.
5. Для созданных видов добавьте скрипты. Скрипты выдаются по запросу в */dv6/system/dv6/technical-support/[техническую поддержку]*.
6. В разметке для входящего не используются поля получателя, кроме поля *Область полномочий покупателя*.
Поле *Область полномочий подписанта* можно заменить другим полем: *Область полномочий покупателя*. На рисунке ниже представлен минимальный набор данных для подписания:

Входящий Акт № 132846-17-Н222000660 от 07.10.2017 - Документ

Сохранить Печать Запросить аннулирование Журнал подписей Подписи и шифр...

Номер документа: 132846-17-Н222000660 Дата документа: 16.03.2023 Тип документа: Формализованный акт

Статус УПД: Документ подписан с обеих сторон.

Функция УПД:

Основная информация Подписание Журнал обмена ЮЗДО Печатная форма

Вид операции: Вид Содержание операции: Принято без претензий

Текст разногласий: Дата принятия: 16.03.2023

Основание полномочий организации: Основание 1

Сведения о подписателе

Организация подписателя: Доксвижн консалт Основание полномочий организации: Основание 2

Основание доверия к организации:

Сведения о гос.регистрации:

Подписант: Сабитов А. М. Область полномочий подписателя:

Тип подписателя: Юридическое лицо Статус подписателя: Работник организации покупателя

Иные сведения о подписателе:

Сведения о получателе

Основания полномочий получателя:

Область полномочий получателя: Лицо, совершившее сделку, опération Статус получателя:

Уполномоченная организация: Уполномоченное лицо:

Основание доверия получателя:

Иные сведения о получателе:

Рисунок 28. Минимальный набор данных для подписания

Настройки web-разметок

Для вида документа, который используется для web-разметки *Исходящего акта* (552), рекомендуется для ЭУ *Тип документа* в свойстве *Элемент по умолчанию* выберите **Xmл Акт 552**. Данная настройка позволяет использовать нужное преобразование и корректно отображать тип документа в карточке *Формализованный акт* (552).

Если требуется отображать значение поля *Функция документа* в карточке, выполните настройку ЭУ *Функция документа* в разметках создания и просмотра *Входящий акт* (552) и *Исходящий акт* (552). Для ЭУ *Функция документа* в свойстве *Элемент по умолчанию* выберите **Акт**.

Настройка обмена пакетами с Диадок

Данное расширение модуля позволяет послать в одном пакете Диадок не только

файл УПД или другой структурированный документ, но и связанные с ним неструктурированные документы.



Чтобы неструктурированный документ оказался добавлен в пакет, он должен быть связан с УПД ссылкой типа *Связано с (ЮЗДО)* (см. "[Особенности формирования связей](#)" ниже).

Отправка пакета

При нажатии кнопки **Подписать** и отправить на форме УПД производятся следующие действия:

1. У связанного с УПД неформализованного документа проверяется наличие в поле Контрагент записи соответствующей контрагенту-получателю УПД. Если запись не соответствует или отсутствует, будет выведено сообщение об ошибке и предложено указать контрагента.
2. При помощи ЭП подписывается УПД и связанные с ним документы.
3. Формируется диалоговое окно с соответствующими изменениями. В окне отображается информация о том, что был сформирован пакет документов.
4. По нажатию **OK** формируется пакет и передается на отправку.
5. Также изменяются записи в журнале обмена ЮЗДО карточки УПД. В журнале фиксируется информация о ходе обработки документа УПД и связанных файлов.

Получение Пакета

Если контрагент переслал пакет включающий УПД и дополнительные неформализованные документы, при получении пакета будут сформированы карточки УПД и приложенных документов с соответствующими связями.

Чтобы подписать полученный УПД со связанными документами, необходимо подписать документ, к которому привязаны остальные ссылками *Сылается на (ЮЗДО)*. В этом случае пакет будет автоматически сформирован, подписан и отправлен.

При формировании запроса на уточнение, корректировку и исправление УПД, неформализованные документы, входящие в пакет, остаются неизменными.

Особенности формирования связей

При получении пакетов обрабатываются все возможные варианты связей со следующим приоритетом:

1. Если был найден родительский документ, в нём создаётся ссылка на текущий, а в текущий добавляется ссылка на родительский.
2. Если был найден документ, подчиненный текущему, в подчинённый добавляется ссылка на родительский (текущий), а в текущем создаётся ссылка на подчинённый.
3. Если был найден документ с тем же ID, первый формализованный документ в пакете будет определён как родительский и будут сформированы соответствующие ссылки.

Связанные документы — это всегда ссылка *Сылается на (ЮЗДО)*. Никакие другие ссылки, включая обратную *Связано с (ЮЗДО)*, аналогичным образом не обрабатываются.

Если требуется работа со ссылками *Сылается на (ЮЗДО)* или *Связано с (ЮЗДО)* в других карточках, необходимо разрешить её выбор и показывать этот тип ссылки в списке ссылок. Глубина связей для любых обработок составляет всегда только один уровень вниз. Рекурсивный поиск связей не производится.

При подписании пакета учитывается наличие связей, но при этом остаётся возможность подписать любой связанный документ. Можно подписать пакет, в котором уже есть подписанные связанные документы, но родительский документ не подписан. В таком случае будет подписан родительский документ, а также связанные документы, у которых ещё нет подписи. Неподписанные документы будут отображены в сообщении.

Настройка функций отправки и получения пакетов

В рамках модуля реализована возможность добавить новые функции самостоятельно.

Для отправки пакета из родительского документа и всех связанных требуется вызвать метод:

```
EdiScriptHelper.SignAndSendWithLinked();
```

Вызов метода можно привязать к новой кнопке или заменить прежний вызов метода на требуемой кнопке отправки.

Для подписания пакета, включающего родительский документ и связанные требуется вызвать метод:

```
EdiScriptHelper.SendCardWithLinkedReplySignature();
```

Вызов метода можно привязать к новой кнопке или заменить прежний вызов метода на требуемой кнопке отправки.

Настройка работы с МЧД

В данном разделе описаны необходимые настройки для работы с МЧД и отправки доверенности в распределённый реестр. Инструкция подходит как для Windows-клиента, так и для Web-клиента. Расширение позволяет использовать МЧД в диалогах подписания ЮЗДО.

Требования для работы с МЧД

- Модуль *Базовые объекты* с поддержкой МЧД версии 5.5.5, сборка 8670 и выше.^[14] окажутся недоступны.]
- Модуль *Модуль интеграции с операторами ЭДО* версии 6.1, сборка 81 и выше.
- **Для работы через интерфейс Web-клиента.** Модуль *Web-клиент* 6.1, сборка 651 и выше с установленными *Компонентами модуля интеграции с операторами ЭДО*.^[15] окажутся недоступны.]
 - Пример решения МЧД для Web-клиента: "/dv6/programmer/dv6/WebClient/other/powers-of-attorney/[Работа с машиночитаемой доверенностью]".

Необходимые настройки

1. Установите *Модуль интеграции с операторами ЭДО* и *Коннектор к Диадок*.
2. При наличии укажите логин и пароль прокси в *Справочнике настроек операторов ЮЗДО* для оператора Диадок.
3. Укажите полученный у Диадок API key для клиента.
4. Убедитесь в присутствии необходимых опций лицензии Docsvision. См. раздел [Требования](#).
5. Выполните необходимые настройки подписания, см. подробнее в документации /dv6/backoffice/6.1/admin/system-settings/#signature-surface[модуля Базовые объекты] и /dv6/webclient/6.1/requirements-signature/[Web-клиент].
6. Убедитесь, что в справочнике сотрудников указан руководитель организации, который должен будет подписать МЧД.

В карточке руководителя организации обязательно должны быть заполнены следующие поля:

- Фамилия.
- Имя.
- Отчество.
- Дата рождения.
- Должность.
- Рабочий телефон.
- Домашний телефон.
- Мобильный телефон.
- Номер паспорта.

7. Убедитесь, что в справочнике сотрудников корректно указан сотрудник, для которого выдаётся МЧД.

В карточке сотрудника обязательно должны быть заполнены те же поля, что и для руководителя организации. Указывать номер паспорта необязательно.

8. Убедитесь, что в справочнике сотрудников создана организация со следующими обязательными полями:

- Название.
- Полное название.
- Руководитель — руководитель организации, созданный ранее.
- Адрес.
- Телефон.
- ОКПО.
- ОГРН.
- КПП.
- ИНН.

9. Убедитесь, что в справочнике контрагентов указана организация контрагента со следующими обязательно заполненными полями:

- Название.
- КПП.
- ИНН.

10. Выполните загрузку контрагентов в [Справочнике настроек операторов ЮЗДО](#).

11. В Справочнике настроек операторов ЮЗДО на вкладке Сервисы выберите DocsVision.Edi.Runtime.Diadoc по пути C:\Program Files (x86)\Docsvision\Edi в качестве сервиса для работы с МЧД.

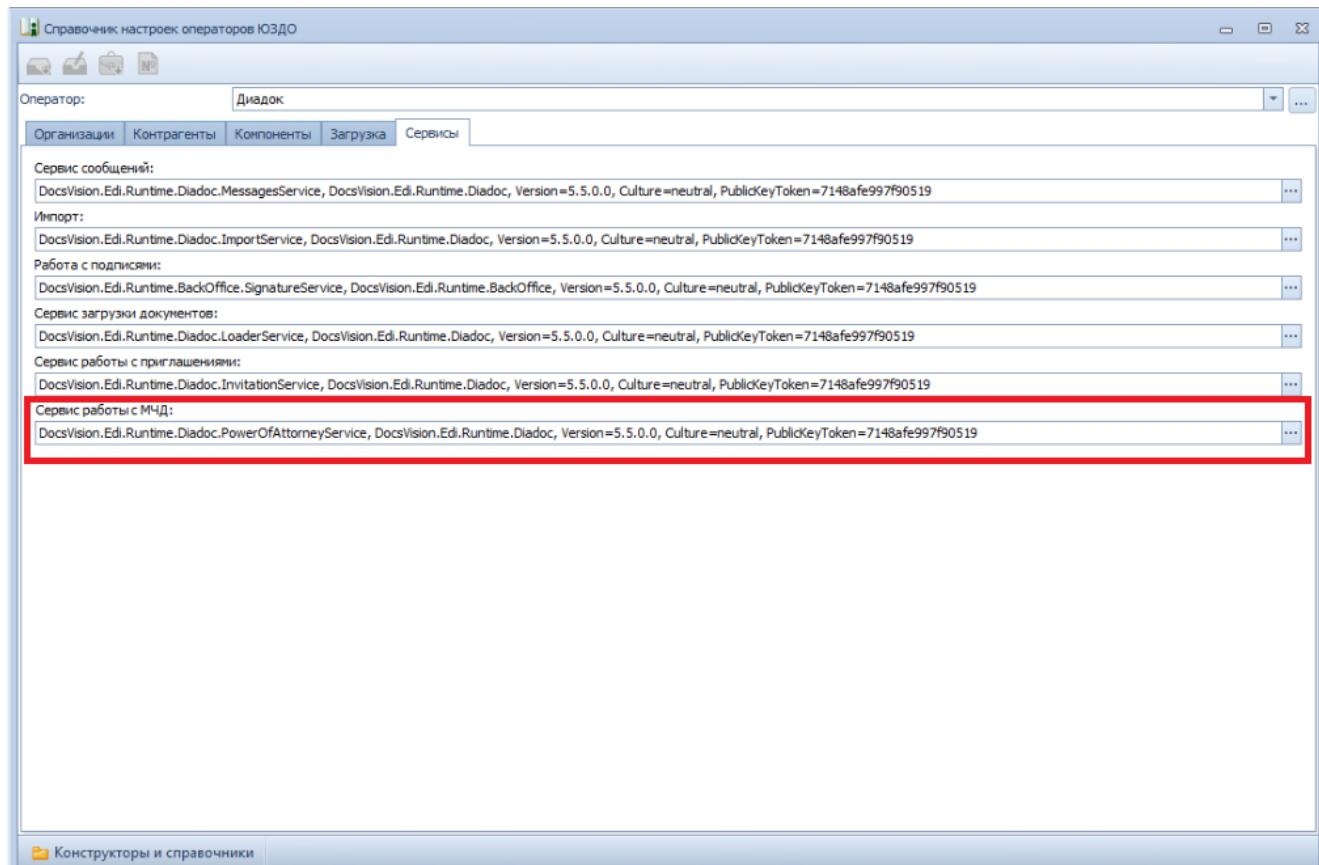


Рисунок 29. Сервис для работы с МЧД

12. Создайте вид карточки для работы с МЧД. Для Web-клиента можно воспользоваться готовым примером. Для этого нужно импортировать вид карточки документа ПКД **PowersOfAttorney** > **Data** > **SolutionOfPOA.sol** из примера "/dv6/programmer/dv6/WebClient/other/powers-of-attorney/[Работа с машиночитаемой доверенностью]".

Для работы с *Модулем интеграции с реестром МЧД* в примере доступны специальные разметки. После загрузки решения становятся доступными новые разметки, для работы с *Модулем интеграции с реестром МЧД* используются соответствующие разметки.

13. На вкладке *Компоненты*:

- Для вида карточки для работы с МЧД вида карточек укажите *Имя класса компонента чтения* **DocsVision.Edi.Runtime.BackOffice.PowerOfAttorneyDataReader** и *Имя класса компонента* **DocsVision.Edi.Runtime.BackOffice.PowerOfAttorneyUpdater**.

- Добавьте вид документа *Доверенность002* и укажите для него *Имя класса компонента чтения* библиотеку *DocsVision.Edi.Runtime.BackOffice.dll* по пути *C:\Program Files (x86)\Docsvision\Edi*.
 - В диалоге *Доступные классы* в сборке выберите *PowerOfAttorneyDataReader*. В строке *Имя класса компонента изменения* укажите библиотеку *DocsVision.Edi.Runtime.BackOffice.dll* по пути *C:\Program Files (x86)\Docsvision\Edi*.
 - Затем выберите *PowerOfAttorneyUpdater*. Стока *Имя класса компонента чтения* будет заполнена автоматически.
14. В карточку доверенности в соответствующем модуле системы добавьте две кнопки:
- Отправить МЧД со скриптом *EdiScriptHelper.SendPowerOfAttorney(Guid)* — подписывает и отправляет файл МЧД.
 - Если МЧД отправляется как файл, необходимо прикрепить файл и подпись.
 - Если МЧД отправляется по номеру, необходимо, чтобы в доверенности были указаны номер и ИНН доверителя.
- При наличии [опции лицензии Docsvision Модуль интеграции с реестром МЧД](#) после подписания возможно отправлять доверенность на регистрацию в распределённый реестр ФНС.
- Отозвать МЧД со скриптом *EdiScriptHelper.RevokePowerOfAttorney(Guid)* — отвязывает МЧД от сотрудника в Диадок.

15. В карточку доверенности добавьте ЭУ *Журнал МЧД*

Для работы с МЧД предназначены два метода:

- Метод `public bool SendPowerOfAttorney(Guid powerOfAttorneyCardId)` передает в Диадок для регистрации номер МЧД (в СКД в секции *MainInfo* поле *PowerOfAttorneyNumber*) и ИНН доверителя (в СКД в секции *MainInfo* поле *PrincipalINN*).
 - При этом сценарии МЧД должна быть предварительно зарегистрирована в реестре ФНС и после передачи из ДВ в Диадок регистрационного номера МЧД и ИНН доверителя МЧД в Диадок привязывается к пользователю.

- Метод `public bool SendPowerOfAttorney(Guid powerOfAttorneyCardId, bool sendAsFile)` передает в Диадок для регистрации файл МЧД (в СКД в секции `MainInfo` поле `MachineReadablePowerOfAttorney`) и файл подписи (в СКД в секции `MainInfo` поле `Signature`) и регистрирует.
 - При этом сценарии МЧД в Диадок привязывается к пользователю и проходит регистрацию в реестре ФНС.
16. Убедитесь, что в карточке сотрудника, который будет подписывать документы с МЧД, установлен флаг **Требуется доверенность при подписании документов**.
- Для Web-клиента см. раздел ["/dv6/webclient/6.1/user/directories/staff/employee-fields/#attorney\[Поля вкладки "Основная" в карточке сотрудника\]"](#).
 - Для Windows-клиента см. раздел ["/dv6/backoffice/6.1/desdirs/staff/employees/main-tab/#attorney\[Основная информация о сотруднике\]"](#).
17. Убедитесь, что в настройках типа документа, который будет отправляться в Диадок, в справочнике видов карточек на вкладке *Подпись* настройка *Использовать машиночитаемую доверенность при подписании документов* установлена в значении **Обязательно**. Подробнее см. раздел ["/dv6/backoffice/6.1/desdirs/card-kinds/document/sign-card/#attorney\[Использовать МЧД при подписании\]"](#).
18. Заполните корректными данными поля в карточке ПКД по аналогии с сертификатом подписи.

Приложения

Модуль интеграции с операторами ЭДО

Приложения

Дополнительная информация для администратора Docsvision.

- [Процедура обмена неформализованными документами](#)
- [Процедура обмена формализованными документами](#)
- [Кнопки для работы с документами ЮЗДО в Web-клиенте](#)

Процедура обмена неформализованными документами

- Пользователь инициирует функцию отправки неформализованного документа, воспользовавшись командой в карточке *Документ*.



Специалист, осуществляющий настройку модуля, с помощью API модуля и предоставляемой возможности разработки компонентов модуля может реализовать собственный сценарий отправки.

- Пользователь определяет параметры отправки: отправляемые файлы, ящик организации и др., затем отправляет документ. При этом будет сформирована карточка обмена сообщениями.

До подтверждения пользователем отправки карточка обмена сообщениями находится в статусе **Создаётся**, после — **Готово к отправке**.



Все возможные статусы Карточки обмена сообщениями приведены в [описании схемы карточки](#).

Получателями данного неформализованного документа будут являться контрагенты, указанные в карточке *Документ*, для которых в Справочнике настроек операторов ЮЗДО определен ящик контрагента. Если данная связь не выявлена, например, у контрагента нет ящика, будет выдано предупреждение.

- Карточки обмена сообщениями со статусом **Готово к отправке** обрабатываются бизнес-процессом **Отправка сообщений ЮЗДО**, который формирует по карточкам сообщения электронного обмена и отправляет их оператору ЭДО. Статус отправленных карточек изменяется на **Отправлен контрагенту**.
- Оператор ЭДО получает сообщение электронного обмена и передает его контрагенту.
- Контрагент обрабатывает полученный документ и формирует на него ответ (положительный или отрицательный). Также контрагент может передать собственный неформализованный документ.
- Бизнес-процесс **Получение сообщений ЮЗДО** получает электронные сообщения от оператора ЭДО.
- Если входящее сообщение содержит ответ на ранее отправленный неформализованный документ, то статус соответствующей ему Карточки обмена сообщениями будет изменен на одно из значений:

- *Получен отказ от контрагента* — если от контрагента получен отказ в подписании.
 - *Получена подпись от контрагента* — если от контрагента получено положительное решение по подписанию.
 - *Получен запрос на аннулирование* — если от контрагента получен запрос на аннулирование документа.
 - *Аннулирован* — если от контрагента получено подтверждение запроса на аннулирование документа.
 - *Ошибка* — если при обмене электронными сообщениями с данным неформализованным документом произошли ошибки на стороне Docsvision, оператора ЭДО или контрагента.
8. Если входящее сообщение содержит новый документ, будет создана карточка входящего документа и соответствующая ей *Карточка обмена сообщениями*.
- Если контрагент запросил подпись — документ будет создан со статусом **Получен на подпись от контрагента**. Пользователь должен будет отправить подпись документа или отказ в подписании.
 - Если контрагент не запросил подпись — документ будет создан со статусом **Получен от контрагента**.

При подписании может быть использована МЧД. В таком случае в дополнение к информации о подписи, оператору ЮЗДО (Диадок) передаётся регистрационный номер МЧД и ИНН доверителя.

Выбор сертификата

| Кому выдан | ФИО | Кем выдан | Не позже |
|---------------|-----|-------------------|------------|
| ▶ Крылов С.В. | | Digital Desing CA | 06.07.2023 |
| kmg01 | | Digital Desing CA | 12.01.2023 |
| kmg01 | | Digital Desing CA | 24.08.2022 |

Использовать доверенность

| Представитель | Доверитель | Номер и дата доверенности |
|---------------|----------------|--------------------------------|
| Крылов С.В. | ООО «ДоксВижн» | № 52fa31ou83rn9a от 15.07.2022 |
| Крылов С.В. | ООО «ДоксВижн» | № u841r908fds47y от 20.07.2022 |

[Просмотр сертификата](#) [OK](#) [Отмена](#) [Простая подпись](#)

Рисунок 30. Подписание с использованием МЧД

Стандартный диалог подписания с областью *Использовать доверенность* отображает МЧД со *Статусом передачи в реестр*, отличающимся от *Зарегистрирована*. Такие доверенности недоступны для выбора в диалоге подписания, при наведении на них отображается сообщение: *Доверенность не была зарегистрирована через Docsvision*.

Если при отправке исходящего пакета документов МЧД не требуется для подписания главного документа в пакете, весь пакет будет подписан и отправлен без МЧД. Вне зависимости от необходимости МЧД для подписания связанных документов.



- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.

9. Если входящее сообщение содержит запрос на аннулирование ранее

полученного неформализованного документа, статус документа будет изменен на *Получен запрос на аннулирование*.

Процедура обмена формализованными документами

Отправка

- Пользователь инициирует функцию отправки формализованного документа, воспользовавшись командой в карточке исходящего формализованного документа.
- Пользователь выбирает ящик организации и отправляет документ. Если в документе нет ошибок и заполнены все обязательные атрибуты, формируется *Карточка обмена сообщениями*.

После подтверждения пользователем отправки *Карточка обмена сообщениями* переходит в статус *Готово к отправке*. После отправки карточка УПД и статус обмена в журнале обмена карточки ЮЗДО переходят в состояние *Подписан и отправлен*.

- Карточки обмена сообщениями* с состоянием *Готово к отправке* обрабатываются бизнес-процессом *Отправка сообщений ЮЗДО*, который формирует по карточкам сообщения электронного обмена и отправляет их оператору ЭДО. Отправленные карточки переводятся в состояние *Отправлен контрагенту*.
- Оператор ЭДО получает сообщение электронного обмена и передает контрагенту формализованный документ. По факту получения титула продавца контрагенту и отправителю формализованного документа направляется квитанция.

Статус обмена в журнале обмена карточки УПД переходит в *Требуется подтверждение получения*.

- Пользователь подтверждает получение квитанции о доставке титула продавца.

Статус обмена в журнале обмена карточки УПД переходит в *Отправлен контрагенту*.

- Контрагент обрабатывает полученный формализованный документ и формирует ответ, который может содержать:
 - Титул покупателя.

- Отказ в подписи.
 - Запрос на уточнение.
7. Бизнес-процесс *Получение сообщений ЮЗДО* получает электронные сообщения от оператора ЭДО.
8. В зависимости от ответа контрагента:
- Если был передан титул покупателя:
 - a. В карточку *Исходящего УПД* добавляется файл, содержащий титул покупателя.
 - b. Карточка УПД и статус обмена в журнале обмена карточки УПД переходят в состояние **Получена подпись от контрагента**.
 - Если был передан отказ в подписи — карточка УПД и статус обмена в журнале обмена карточки УПД переходят в состояние **Получен отказ от контрагента**.
 - Если был передан запрос на уточнение — статус обмена в журнале обмена карточки УПД переходит в состояние **Требуется подтверждение**, после отправки — в **Требуется уточнение**.
9. Если был получен отказ в подписи, работа с данным документом прекращается.
10. Если был передан запрос на уточнение — пользователь формирует *Корректировочный УПД* или *Исправление УПД*.

Получение

1. Бизнес-процесс *Получение сообщений ЮЗДО* получает электронные сообщения от оператора ЭДО.
- По формализованным документам формируются карточки соответствующих видов со статусом обмена **Получен от контрагента** или **Получен на подпись от контрагента**.
2. По полученным УПД, исправление УПД, корректировка УПД, счёта-фактура, исправление счета-фактуры и корректировка счета фактуры со статусом **Требуется подтверждение получения** пользователь должен отправить подтверждение получения извещения.

После получения подтверждения оператор ЭДО отправит извещение о получении подтверждения, получение которого также должно быть

подтверждено пользователем.

3. Для полученных накладных и акта пользователь может запросить аннулирование — статус обмена сменится на **Отправлен запрос на аннулирование**.
4. Для полученных счёта-фактуры, исправления счета-фактуры и корректировки счета фактуры пользователь может:
 - **Запросить аннулирование** — статус обмена сменится на **Отправлен запрос на аннулирование**.
 - **Запросить уточнение** — статус обмена сменится на **Отправлен запрос на уточнение**.
5. Для полученных УПД, исправление УПД и корректировка УПД пользователь может:
 - Подписать документ — статус обмена сменится на **Отправлена ответная подпись контрагенту**, работа с данным документом прекращается.

При подписании может быть использована МЧД. В таком случае в дополнение к информации о подписи, оператору ЮЗДО (Диадок) передаётся регистрационный номер МЧД и ИНН доверителя.

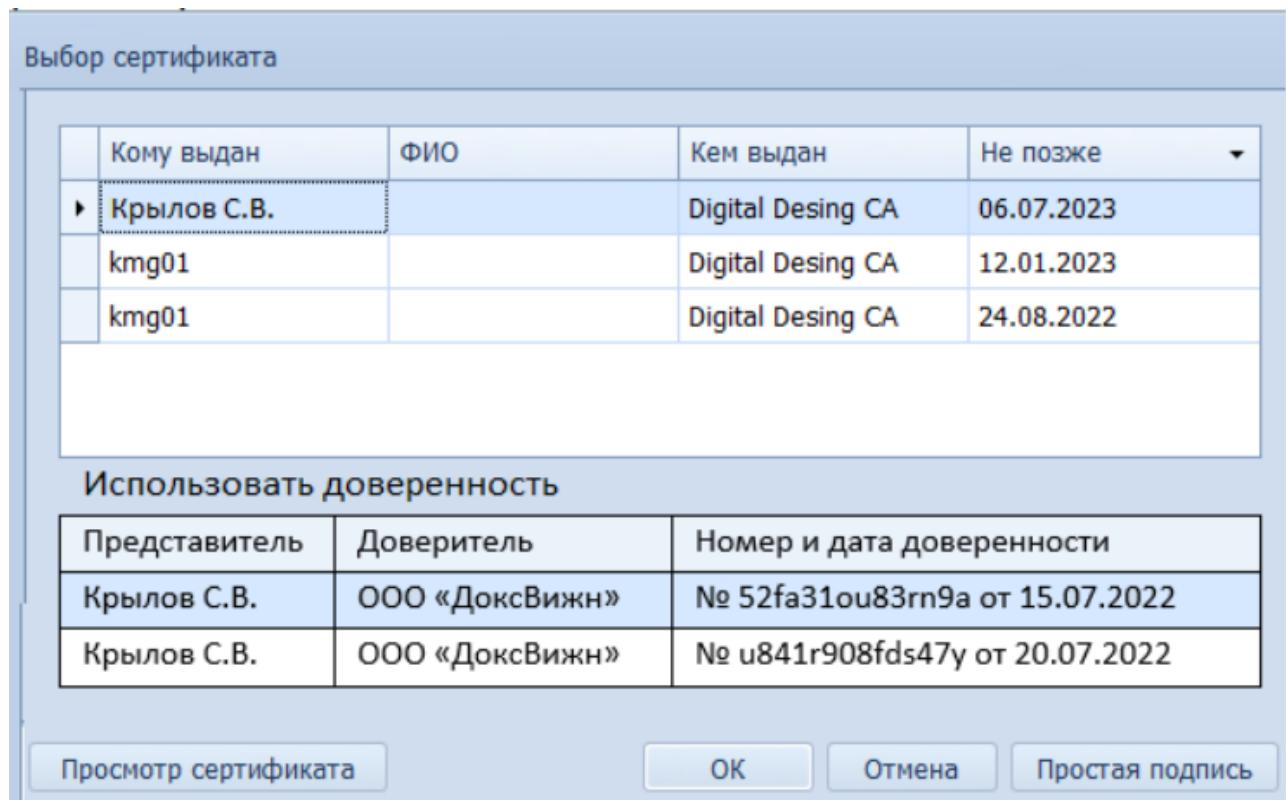


Рисунок 31. Подписание с использованием МЧД

Стандартный диалог подписания с областью *Использовать доверенность* отображает МЧД со *Статусом передачи в реестр*, отличающимся от *Зарегистрирована*. Такие доверенности недоступны для выбора в диалоге подписания, при наведении на них отображается сообщение: *Доверенность не была зарегистрирована через Docsvision*.

Если при отправке исходящего пакета документов МЧД не требуется для подписания главного документа в пакете, весь пакет будет подписан и отправлен без МЧД. Вне зависимости от необходимости МЧД для подписания связанных документов.



- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.

- Отказать в подписании — статус обмена сменится на *Отправлен отказ от подписи контрагенту*.
- Запросить уточнение — статус обмена сменится на *Отправлен запрос на уточнение*.

6. После подписания документа, пользователь может отправить запрос на аннулирование. Статус обмена сменится на *Отправлен запрос на аннулирование*, возможность выполнения других операций с документом — заблокирована.

Контрагент может аннулировать документ в одностороннем порядке:

- Для *Акта* и *Накладной* — до подписания.
- Для остальных формализованных видов — до отправки первого извещения.

При одностороннем аннулировании документ сразу переходит в статус *Аннулирован*, работа с данным документом прекращается.

7. Если был отправлен запрос на аннулирование:

- При отказе в аннулировании со стороны контрагента — статус обмена вернётся в:

- a. **Получен от контрагента** — для счёта-фактуры, исправления счета-фактуры и корректировки счета фактуры.
 - b. **Отправлена ответная подпись контрагенту** — для УПД, исправление УПД, корректировка УПД, накладная и акт.
- При подтверждении аннулирования — статус обмена сменится на **Аннулирован**, работа с данным документом прекращается.
8. Если был отправлен запрос на уточнение:
- Если документ был подписан или подписание не требуется — пользователь может отправить запрос на аннулирование.
 - Если документ не был подписан — работа с данным документом прекращается.
9. Если был получен запрос на аннулирование от контрагента, статус обмена сменится на **Получен запрос на аннулирование**.
- Пользователь может:*
- a. Подтвердить аннулирование — статус обмена сменится на **Аннулирован**, работа с данным документом прекращается.
 - b. Отказать в аннулировании — статус обмена вернётся в предыдущее значение: **Получен от контрагента**, **Получен на подпись от контрагента** или **Отправлена ответная подпись контрагенту**.

Кнопки для работы с документами ЮЗДО в Web-клиенте

В web-разметках для работы с документами ЮЗДО используются кнопки, переданные в виде расширений.

Таблица 1. Кнопки в карточках документов вида "Исходящий УПД":

| Название | Название ЭУ | Текст метки | События |
|-------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| approveRevocation | Кнопка (CustomButton) | Подтвердить аннулирование | При щелчке: approveRevocation |
| rejectRevocation | Кнопка (CustomButton) | Отказать в аннулировании | При щелчке: rejectRevocation |
| customPrintButton | Кнопка (CustomButton) | Печать | При щелчке: printInvoiceUniversalTransferDocument |

| Название | Название ЭУ | Текст метки | События |
|-----------------|--------------------------|--------------------|---|
| signAndSend | Кнопка (CustomButton) | Подписать | При щелчке: <code>signAndSendOutgoing</code> |
| revoke | Кнопка (CustomButton) | Аннулировать | При щелчке: <code>revoke</code> |

Таблица 2. Кнопки в карточках документов вида "Входящий УПД":

| Название | Название ЭУ | Текст метки | События |
|-------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| customPrintButton | Кнопка (CustomButton) | Печать | При щелчке: <code>printInvoiceUniversalTransferDocument</code> |
| approveRevocation | Кнопка (CustomButton) | Подтвердить аннулирование | При щелчке: <code>approveRevocation</code> |
| rejectRevocation | Кнопка (CustomButton) | Отказать в аннулировании | При щелчке: <code>rejectRevocation</code> |
| signAndSend | Кнопка (CustomButton) | Подписать | При щелчке: <code>signAndSendInvoice</code> |
| rejectAndSend | Кнопка (CustomButton) | Отказать | При щелчке: <code>rejectAndSendInvoice</code> |
| sendReceipt | Кнопка (CustomButton) | Отправить извещение | При щелчке: <code>receipt</code> |
| revoke | Кнопка (CustomButton) | Аннулировать | При щелчке: <code>revoke</code> |

Управление видимостью кнопок в зависимости от состояния обмена

Видимостью кнопок для работы с документами ЮЗДО в Web-клиенте можно управлять с помощью обработчиков событий.

Обработчики для видимости кнопок:

- `edi_loadDocumentState` — на событие перед открытием карточки.
- `edi_updateButtonsVisibility` — на событие после открытия карточки.

Чтобы в карточке неформализованного и формализованного документа отображался статус обмена, добавьте в разметку ЭУ `Метка` с именем `ediStatus`. Чтобы добавить к нему заголовок, можно поместить его в ЭУ `Контейнер строки`, в

котором необходимо задать метку. Заполнение выполняется тем же скриптом `edi_updateButtonsVisibility`.

Статусы документов:

В документе отсутствует заполненный формализованный файл

Если файл не прошел валидацию или его нет.

Документ не отправлен

Файл добавлен, но нет связанных с ним сообщений.

Документ подписан отправителем

Для входящего документа есть подпись контрагента, для исходящего — есть подпись с нашей стороны, документ отправлен.

Документ подписан с обеих сторон

Есть ответная подпись.

[1] Должен быть установлен коннектор к оператору ЭДО.

[2] В данный момент формат поддерживается только для коннектора к Диадок.

[3] В данный момент формат поддерживается только для коннектора к Диадок.

[4] В данный момент формат поддерживается только для коннектора к Диадок.

[5] В данный момент формат поддерживается только для коннектора к Диадок.

[6] В данный момент формат поддерживается только для коннектора к Диадок.

[7] В данный момент формат поддерживается только для коннектора к Диадок.

[8] В данный момент формат поддерживается только для коннектора к Диадок.

[9] В данный момент формат поддерживается только для коннектора к Диадок.

[10] В данный момент формат поддерживается только для коннектора к Диадок.

[11] В данный момент формат поддерживается только для коннектора к Диадок.

[12] В данный момент формат поддерживается только для коннектора к Диадок.

[13] В данный момент формат поддерживается только для коннектора к Диадок.

[14] Если использовать МЧД не планируется, требования можно снизить до *Базовые объекты* версии 6.1. Большинство функций, описанных в `/dv6/programmer/dv6/WebClient/other/powers-of-attorney/`[примере решения МЧД для Web-клиента

[15] Для работы без МЧД потребуется модуль *Web-клиент* 6.1 и выше с установленными *Компонентами модуля интеграции с операторами ЭДО*. Большинство функций, описанных в `/dv6/programmer/dv6/WebClient/other/powers-of-attorney/`[примере решения МЧД для Web-клиента

Руководство пользователя при работе в Windows-клиенте

Аннотация

Данный раздел описывает работу с модулем через интерфейс Windows-клиента.

Раздел содержит следующие подразделы:

- "Работа с неформализованными документами" — операции с неформализованными документами:
 - "Отправка с подписанием" — создание нового неформализованного документа с отправкой и подписанием,
 - "Подписание полученных" — подписание ЭП документа, полученного от оператора ЭДО,
 - "Аннулирование" — признание документа недействительным,
 - "Подтверждение аннулирования" — подтверждение запроса на аннулирование, полученного от документа ЭДО.
- "Работа с формализованными документами":
 - "Карточки формализованных документов" — описание системных карточек формализованных документов,
 - "Исходящие" — работа с исходящими формализованными документами,
 - Работа с входящими формализованными документами: "Подписание входящего" и "Запрос на уточнение".
 - "Подтверждение извещения" — работа с входящими и исходящими извещениями,
 - "Аннулирование" — процесс аннулирования документов,
 - "Подтверждение аннулирования" — подтверждение или отказ от аннулирования документа,
 - "Печатная форма" — использование печатной формы формализованного документа.
- "Групповые операции" с неформализованными документами.
- "Журнал обмена ЮЗДО" — системный журнал, содержащий историю электронного обмена по данному документу с оператором ЭДО.

- "Работа с приглашениями к обмену" — приглашения контрагента к началу обмена электронными документами.

Работа с неформализованными документами

В данном разделе рассмотрены основные этапы работы пользователя с неформализованными входящими и исходящими документами.

Для всех документов поддерживаются подтверждения оператора и извещения о получении участников обмена формата 1.03, в соответствии с приказом ФНС России от 21.02.2023 № ЕД-7-26/133@.

Изменения затрагивают следующие технологические документы:

- Извещения о получении документа ([DP_IZVPOL](#)).
- Уведомления об уточнении ([DP_UVUTOCH](#)).
- Подтверждения даты отправки ([DP_PDOTPR](#)).
- Подтверждения даты получения ([DP_PDPOL](#)).

Для работы с неформализованными документами не предусмотрено специальных видов карточек. Настройка карточек для работы с неформализованными документами осуществляется администратором, поэтому интерфейс карточек и названия используемых элементов управления могут отличаться от приведенных в данном разделе.

Отправка подписанного неформализованного документа

Следующая инструкция описывает отправку неформализованного документа, подписанного на предыдущих этапах работы с документом (например, при согласовании). Если документ не подписан, он может быть подписан текущим сотрудником при отправке.

Для отправки неформализованного документа без подписания:

1. Откройте отправляемый документ.

В документе должны быть указаны *Получатели* — контрагенты, которым будет отправлен документ.

2. Выберите способ отправки документа^[1]:

- С выбором отправляемых файлов.

- а. Нажмите кнопку **Отправка документов с выбором файлов** на ленте карточки.

Будет открыто окно отправки документа с выбором файлов.

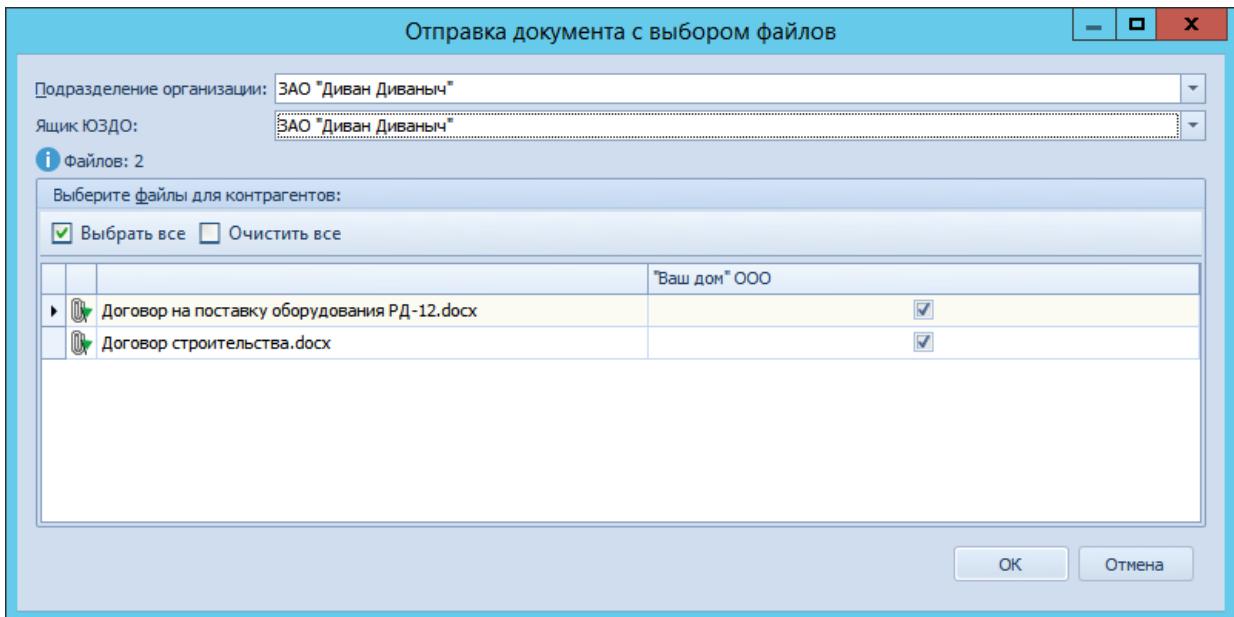


Рисунок 32. Окно отправки документа с выбором файлов

- б. В поле *Подразделение организации* выберите организацию (или подразделение), от имени которой отправляется документ.

В списке приведены организации, загруженные в *Справочник настроек операторов ЮЗДО* из системы оператора ЭДО.

- с. В поле *Ящик ЮЗДО* выберите ящик электронного обмена организации, через который будет отправлен электронный документ.

В списке приведены ящики электронного обмена, зарегистрированные для выбранного подразделения организации.

- д. Выберите отправляемые контрагентам файлы, установив или сняв флагшки в списке файлов для каждого получателя (контрагента). Файлы будут отправлены только контрагентам, для которых они выбраны.

Если отправка документов контрагенту от выбранного подразделения организации невозможна, колонка выбора отправляемых файлов для данного контрагента будет заблокирована (флагшки сняты со всех файлов).

Если в списке есть файлы, неподписанные квалифицированной ЭП, они

будут выделены красным цветом.

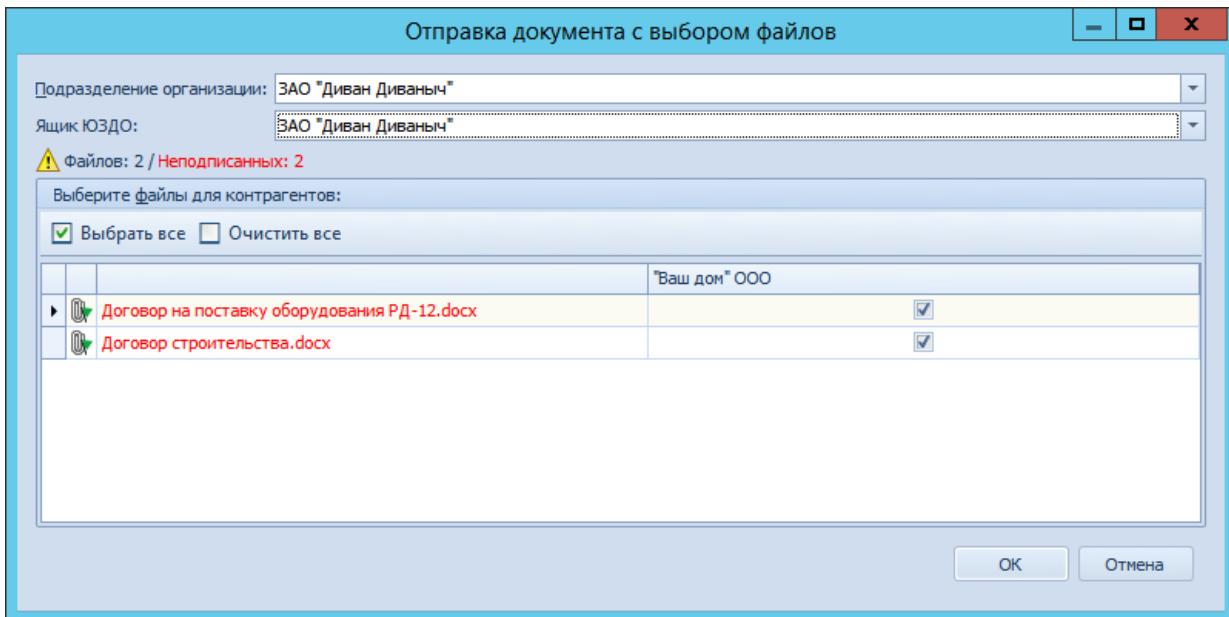


Рисунок 33. Окно отправки документа с выбором файлов с неподписанными файлами

◦ **Без выбора отправляемых файлов.**



В данном режиме отправляются только основные файлы документа. Дополнительные файлы не отправляются.

- Нажмите кнопку **Отправка документов** на ленте карточки. Будет открыто окно подтверждения отправки документа.

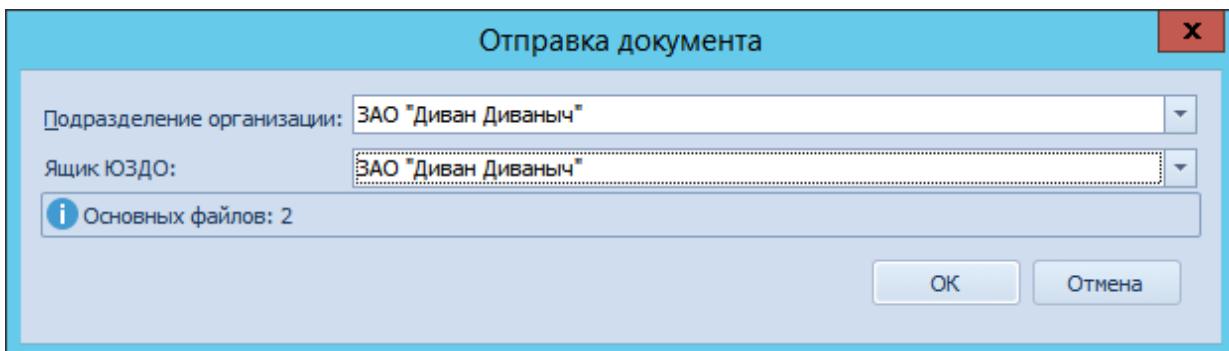


Рисунок 34. Окно отправки документа

- В поле *Подразделение организации* выберите организацию (или подразделение), от имени которой отправляется документ.
- В поле *Ящик ЮЗДО* выберите ящик электронного обмена организации, через который будет отправлен электронный документ.

Если в списке есть файлы, неподписанные квалифицированной ЭП,

данная информация будет указана в окне отправки.

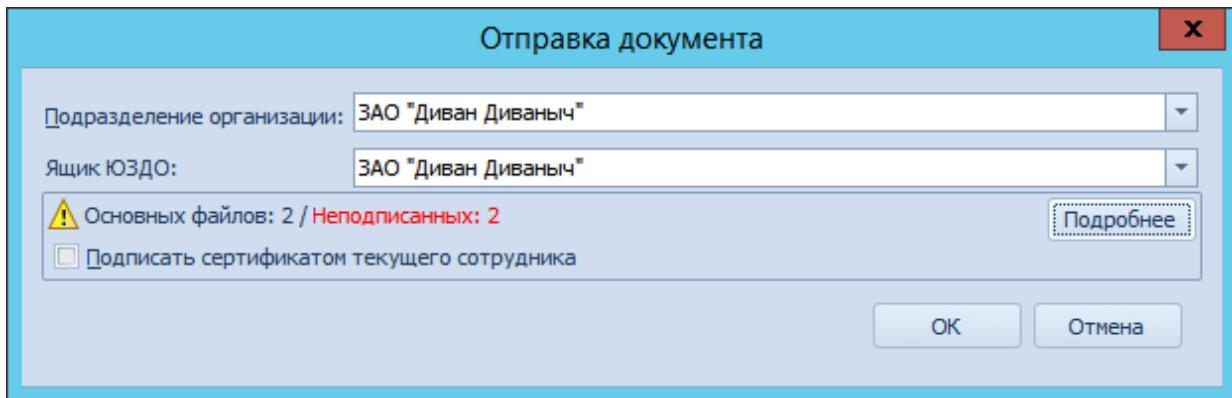


Рисунок 35. Окно отправки документа с неподписанными файлами

Для просмотра списка неподписанных файлов нажмите кнопку **Подробнее**. Для подписания файлов сертификатом текущего сотрудника установите флаг **Подписать сертификатом текущего сотрудника**.

3. Нажмите кнопку **OK** в окне отправки. После формирования документа для отправки оператору ЭДО будет показано сообщение **Отправка успешно выполнена**.

Если в списке отправляемых файлов есть неподписанные файлы будет предложено выбрать сертификат для их подписания. Выберите сертификат квалифицированной подписи и нажмите кнопку **OK**. Подписи **всех** отправляемых файлов будут переформированы.

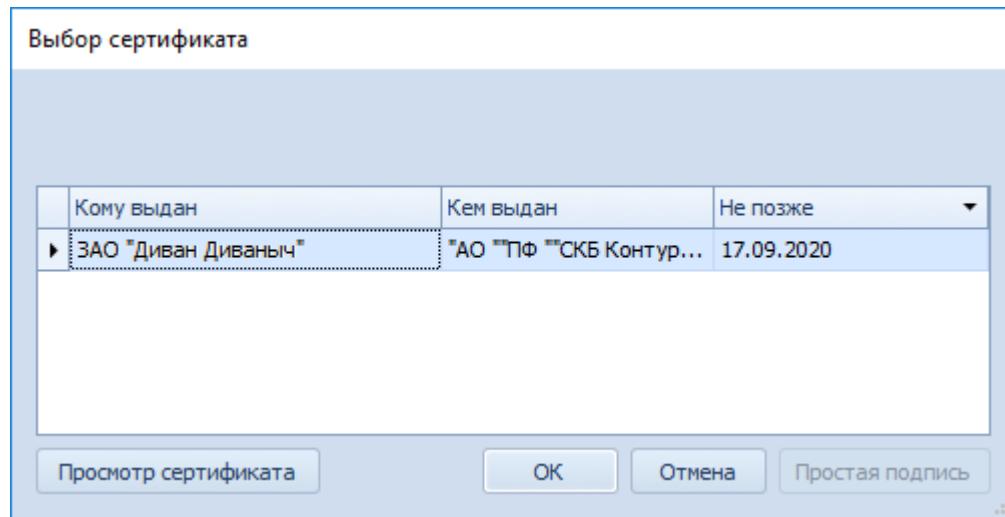


Рисунок 36. Выбор сертификата электронной подписи

При подписании может быть использована МЧД. В таком случае в дополнение к информации о подписи, оператору ЮЗДО (Диадок) передаётся регистрационный номер МЧД и ИНН доверителя.

Выбор сертификата

| Кому выдан | ФИО | Кем выдан | Не позже |
|---------------|-----|-------------------|------------|
| ▶ Крылов С.В. | | Digital Desing CA | 06.07.2023 |
| kmg01 | | Digital Desing CA | 12.01.2023 |
| kmg01 | | Digital Desing CA | 24.08.2022 |

Использовать доверенность

| Представитель | Доверитель | Номер и дата доверенности |
|---------------|----------------|--------------------------------|
| Крылов С.В. | ООО «ДоксВижн» | № 52fa31ou83rn9a от 15.07.2022 |
| Крылов С.В. | ООО «ДоксВижн» | № u841r908fds47y от 20.07.2022 |

[Просмотр сертификата](#) [OK](#) [Отмена](#) [Простая подпись](#)

Рисунок 37. Подписание с использованием МЧД

Стандартный диалог подписания с областью *Использовать доверенность* отображает МЧД со *Статусом передачи в реестр*, отличающимся от *Зарегистрирована*. Такие доверенности недоступны для выбора в диалоге подписания, при наведении на них отображается сообщение: *Доверенность не была зарегистрирована через Docsvision*.

Если при отправке исходящего пакета документов МЧД не требуется для подписания главного документа в пакете, весь пакет будет подписан и отправлен без МЧД. Вне зависимости от необходимости МЧД для подписания связанных документов.



- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.

Документы будут отправлены контрагентам на подпись в течении некоторого

времени. Состояние отправки документов можно отслеживать с помощью [Журнала обмена ЮЗДО](#).

Отправка неформализованного документа с подписанием

Следующая инструкция описывает отправку неформализованного документа с наложением ЭП на отправляемые файлы документа.

Если отправляемые документы были подписаны квалифицированной подписью на предыдущих этапах работы с документом (например, при согласовании), при отправке с подписанием существующая ЭП будет перезаписана. Для отправки документа с сохранением существующей ЭП следуйте инструкции [Отправка подписанного неформализованного документа](#).

Чтобы отправить неформализованный документ с подписанием:

1. Откройте отправляемый документ.
2. Выберите способ отправки документа^[2]:
 - **С выбором отправляемых файлов.**
 - a. Нажмите кнопку **Отправка документов с подписанием и выбором файлов** на ленте карточки. Будет открыто окно отправки документа с подписанием и выбором файлов.

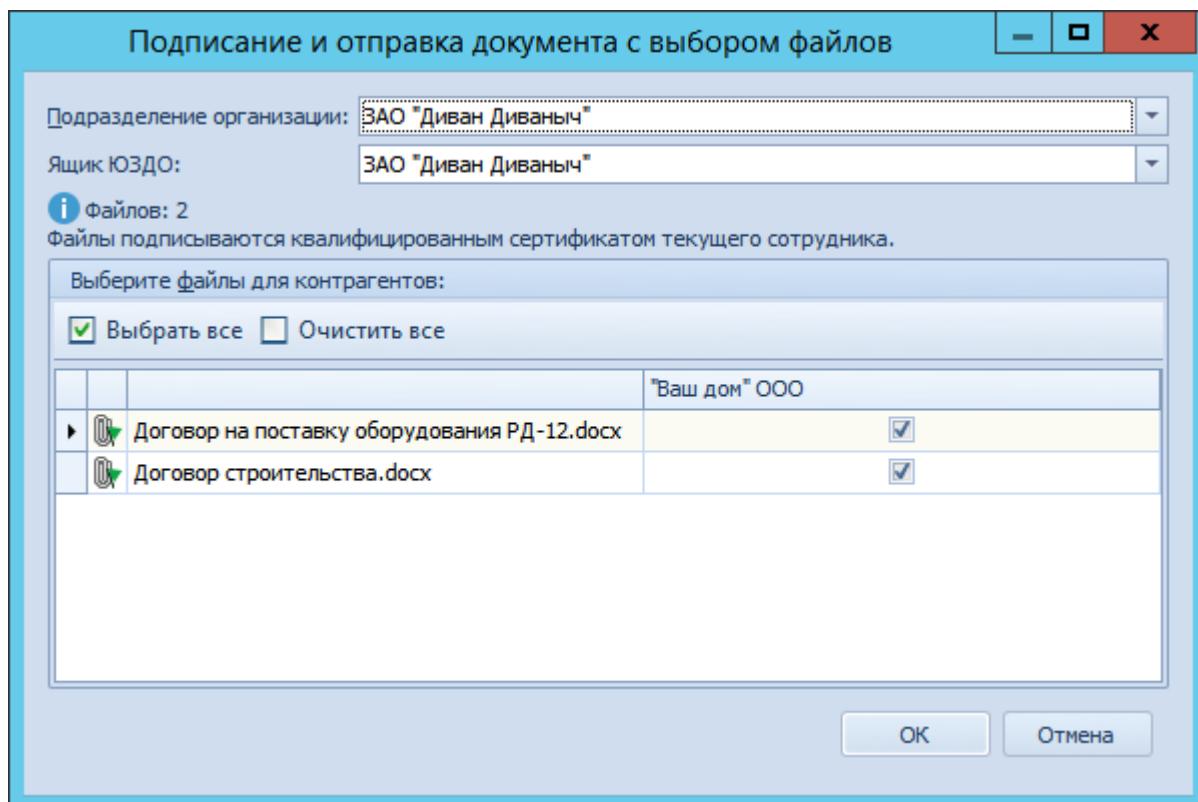


Рисунок 38. Окно подписания и отправки документа с выбором файлов

При подписании может быть использована МЧД. В таком случае в дополнение к информации о подписи, оператору ЮЗДО (Диадок) передаётся регистрационный номер МЧД и ИНН доверителя.

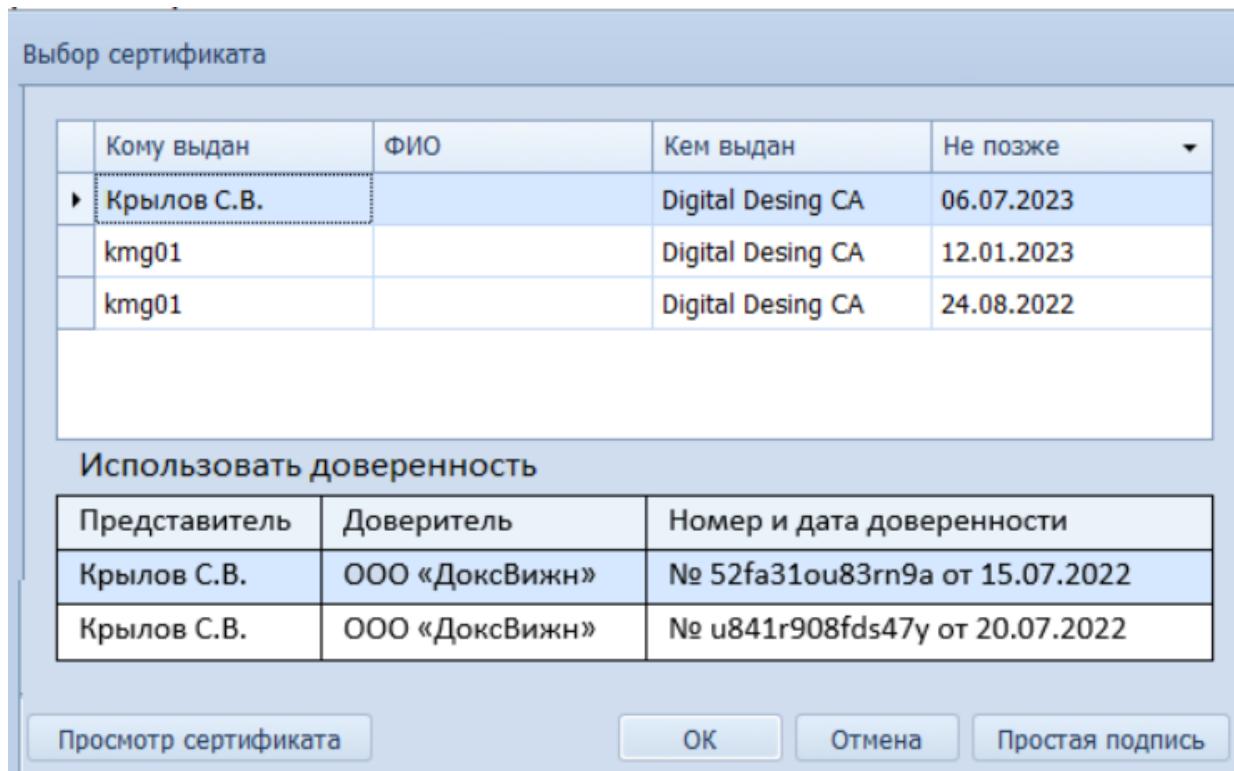


Рисунок 39. Подписание с использованием МЧД

Стандартный диалог подписания с областью *Использовать доверенность* отображает МЧД со *Статусом передачи в реестр*, отличающимся от *Зарегистрирована*. Такие доверенности недоступны для выбора в диалоге подписания, при наведении на них отображается сообщение: *Доверенность не была зарегистрирована через Docsvision*.

Если при отправке исходящего пакета документов МЧД не требуется для подписания главного документа в пакете, весь пакет будет подписан и отправлен без МЧД. Вне зависимости от необходимости МЧД для подписания связанных документов.

- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием



ИНН.

- b. В поле *Подразделение организации* выберите организацию (или подразделение), от имени которой отправляется документ.
- c. В поле *Ящик ЮЗДО* выберите ящик электронного обмена организации, через который будет отправлен электронный документ.
- d. Выберите отправляемые контрагентам файлы, установив или сняв флагки в списке файлов для каждого получателя (контрагента).

См. дополнительную информацию по указанным настройкам в пункте [Отправка подписанного неформализованного документа](#).

- **Без выбора отправляемых файлов.**



В данном режиме отправляются только основные файлы документа. Дополнительные файлы не отправляются.

- a. Нажмите кнопку **Отправка документов с подписанием** на ленте карточки.

Будет открыто окно отправки документа с подписанием.

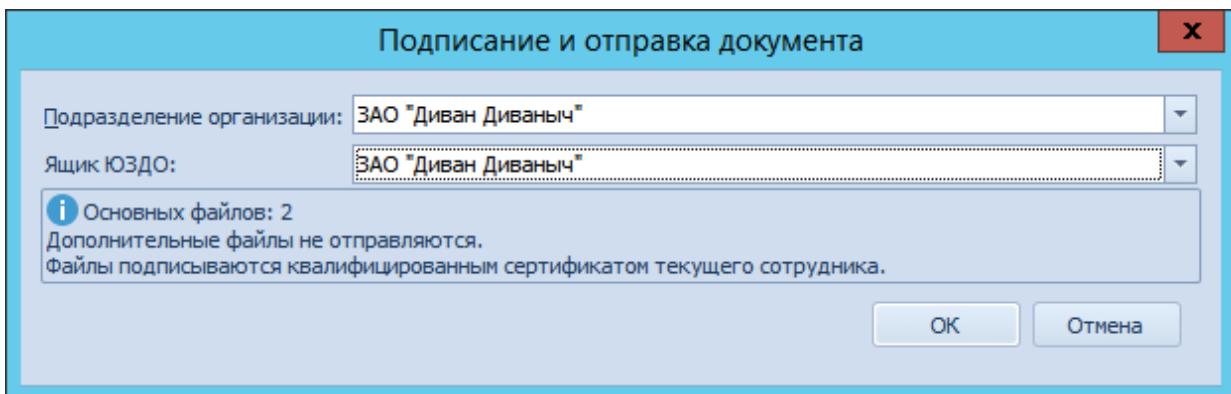


Рисунок 40. Окно подписания и отправки документа

- b. В поле *Подразделение организации* выберите организацию или подразделение, от имени которой отправляется документ.
- c. В поле *Ящик ЮЗДО* выберите ящик электронного обмена организации, через который будет отправлен электронный документ.
3. Нажмите кнопку **OK** в окне подписания и отправки. Будет открыто окно выбора сертификата для подписания отправляемых файлов.

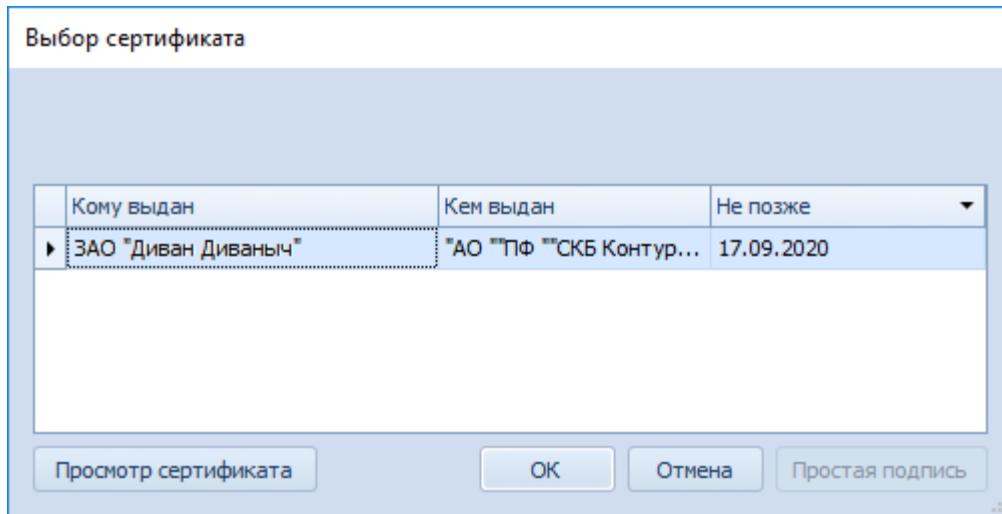


Рисунок 41. Выбор сертификата электронной подписи

Для подписания возможно использовать МЧД, см. подробнее [выше](#).

4. Выберите сертификат квалифицированной подписи и нажмите кнопку **OK**. После выполнения подписания и формирования документа для отправки оператору ЭДО будет показано сообщение **Отправка успешно выполнена**.

Документ будет отправлен контрагенту после обработки процессами модуля (БП *Отправка сообщений ЮЗДО*). После этого статус документа сменится на **Отправлен контрагенту**.

Контрагент может подписать документ или отказать в подписании. При подписании статус документа сменится на **Получена подпись от контрагента**, при отказе — на **Получен отказ от контрагента**. В случае отказа, причина будет указана в *Журнале обмена ЮЗДО*. Обмен информацией по данному документу можно отслеживать с помощью [Журнала обмена ЮЗДО](#).

Подписание полученного неформализованного документа

Входящий неформализованный документ должен быть подписан, если данное требование установлено контрагентом. Организация может подписать документ или отказать в подписании.

Чтобы подписать входящий неформализованный документ:

1. Откройте документ со статусом **Получен на подпись от контрагента**.
2. Нажмите кнопку на ленте карточки для принятия решения по документу:
 - **Подписание документа** — для подписания документа. При этом нужно будет выбрать сертификат квалифицированной подписи, которым будут подписаны файлы документа.

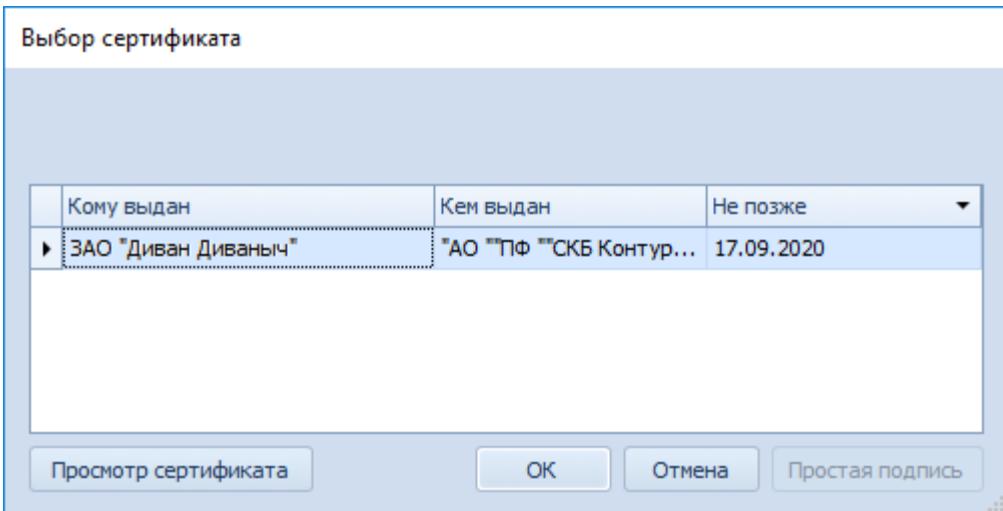


Рисунок 42. Выбор сертификата электронной подписи

При подписании может быть использована МЧД. В таком случае в дополнение к информации о подписи, оператору ЮЗДО (Диадок) передаётся регистрационный номер МЧД и ИНН доверителя.

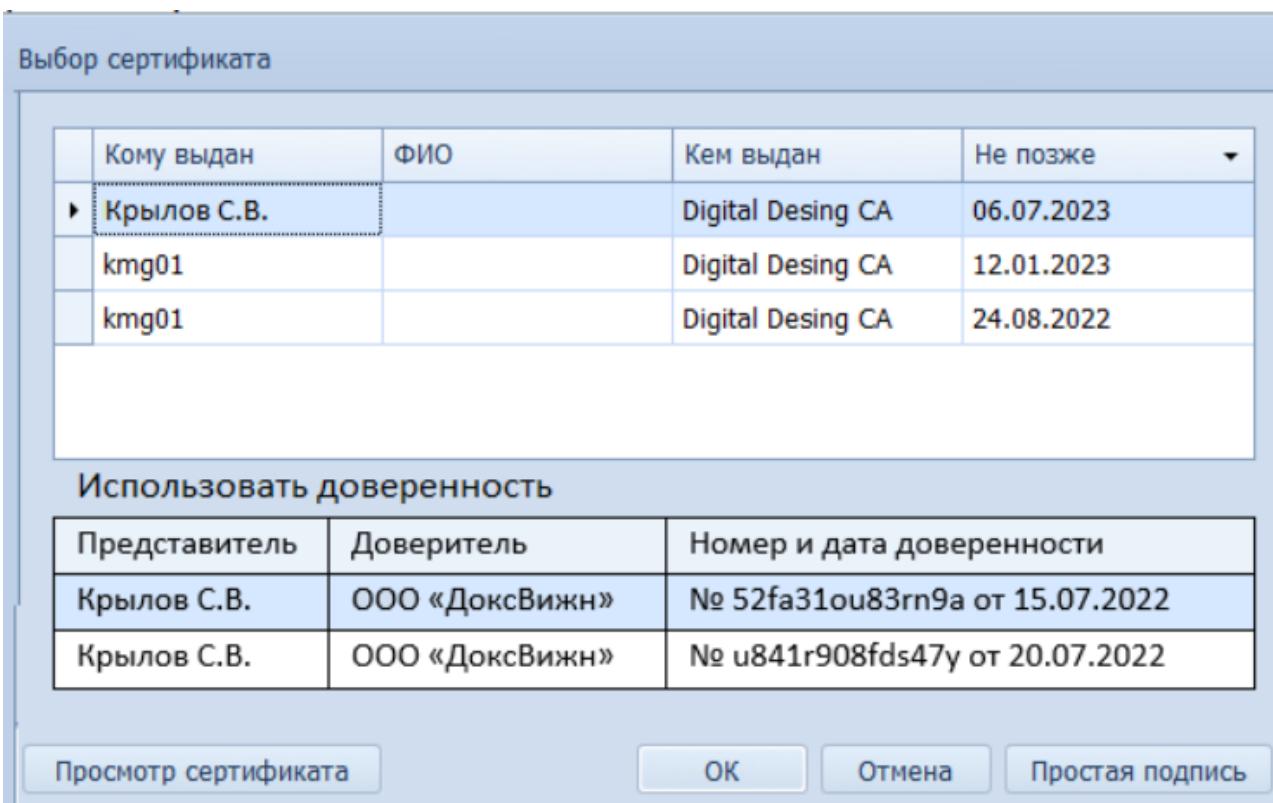


Рисунок 43. Подписание с использованием МЧД

Стандартный диалог подписания с областью *Использовать доверенность* отображает МЧД со *Статусом передачи в реестр*, отличающимся от *Зарегистрирована*. Такие доверенности недоступны для выбора в диалоге

подписания, при наведении на них отображается сообщение: **Доверенность не была зарегистрирована через Docsvision.**

Если при отправке исходящего пакета документов МЧД не требуется для подписания главного документа в пакете, весь пакет будет подписан и отправлен без МЧД. Вне зависимости от необходимости МЧД для подписания связанных документов.



- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.

- **Отказ в подписании документа** — для отказа от подписания полученного документа. При этом нужно будет указать причину отказа.

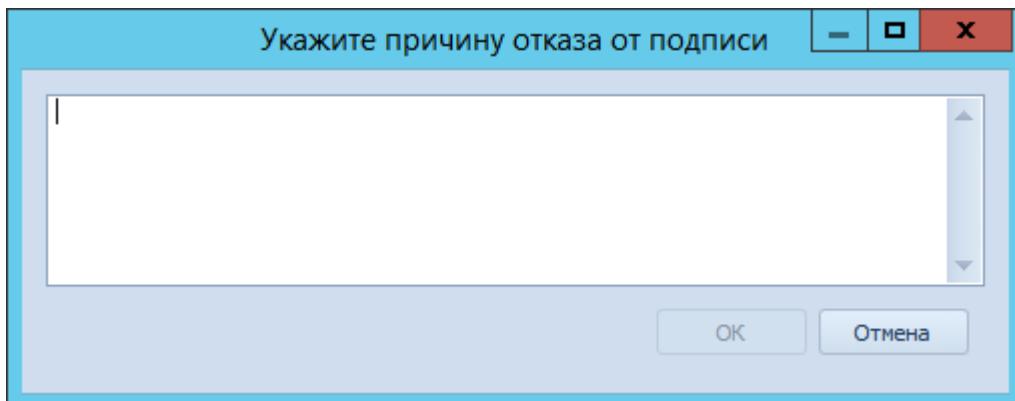


Рисунок 44. Указание причины отказа от подписания документа

Ответная подпись (или отказ) будет отправлена контрагенту после обработки процессами модуля (БП *Отправка сообщений ЮЗДО*). После этого статус документа сменится на **Отправлена ответная подпись контрагенту** или **Отправлен отказ от подписи контрагенту** соответственно.

Аннулирование неформализованного документа

Аннулирование документа может быть инициировано любой из сторон ЭДО.

Для аннулирования неформализованного документа по инициативе организации:

1. Откройте аннулируемый документ.

2. Нажмите кнопку **Запросить аннулирование** на ленте карточки. Будет предложено указать причину аннулирования документа.

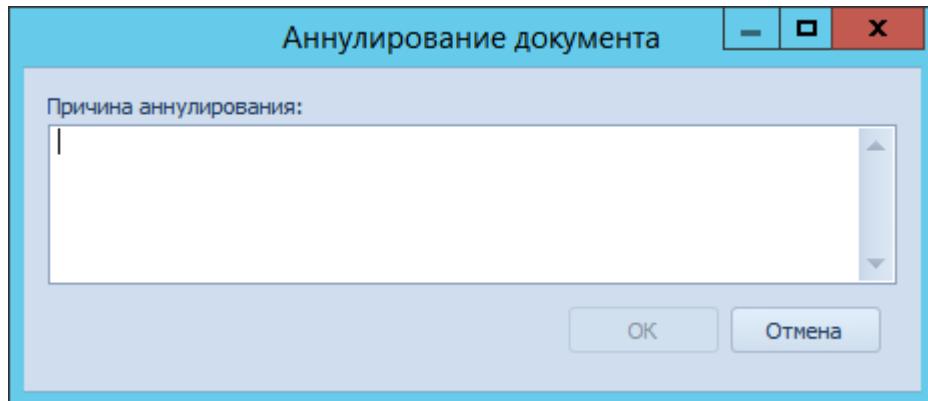


Рисунок 45. Указание причины аннулирования документа

3. Укажите причину аннулирования и нажмите кнопку **OK**. Будет предложено выбрать сертификат для подписания сообщения об аннулировании.

При подписании может быть использована МЧД. В таком случае в дополнение к информации о подписи, оператору ЮЗДО (Диадок) передаётся регистрационный номер МЧД и ИНН доверителя.

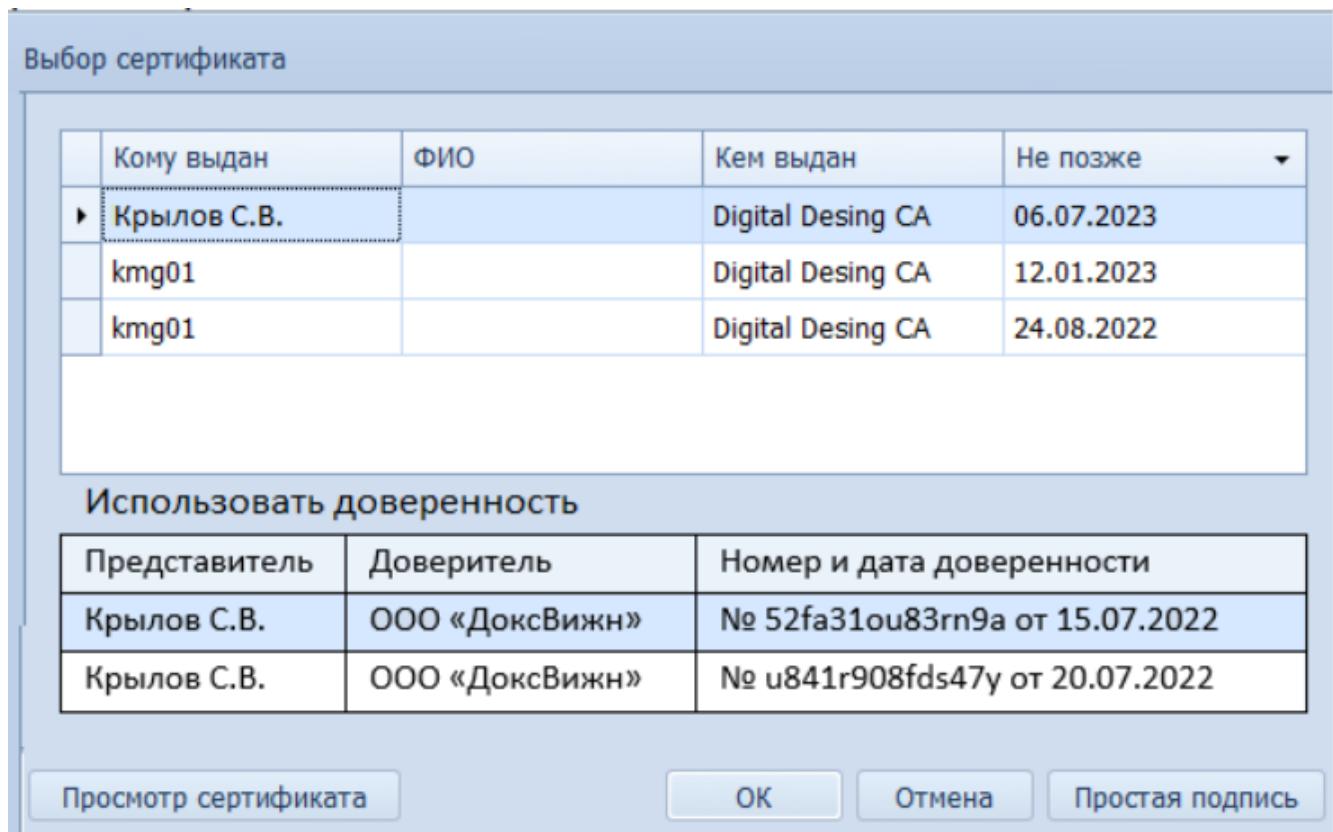


Рисунок 46. Подписание с использованием МЧД

Стандартный диалог подписания с областью *Использовать доверенность* отображает МЧД со *Статусом передачи в реестр*, отличающимся от *Зарегистрирована*. Такие доверенности недоступны для выбора в диалоге подписания, при наведении на них отображается сообщение: *Доверенность не была зарегистрирована через Docsvision*.

Если при отправке исходящего пакета документов МЧД не требуется для подписания главного документа в пакете, весь пакет будет подписан и отправлен без МЧД. Вне зависимости от необходимости МЧД для подписания связанных документов.



- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.

4. Выберите квалифицированный сертификат и нажмите **OK** для отправки запроса на аннулирование.

Запрос аннулирования будет отправлен контрагенту после обработки процессами модуля (БП *Отправка сообщений ЮЗДО*). После этого статус документа сменится на *Отправлен запрос на аннулирование*.

Исходящий документ, который не был подписан контрагентом, будет аннулирован в одностороннем порядке. В других случаях контрагент должен подтвердить аннулирование.

Статус документа, аннулирование которого подтверждено, сменится на *Аннулирован*. Если в аннулировании было отказано (причина отказа будет указана в *Журнале обмена ЮЗДО*), статус обмена сменится на:

- a. *Получена подпись от контрагента* или *Отправлен контрагенту* (если для данного документа не требовалось подписание) — для исходящего документа.
- b. *Отправлена ответная подпись контрагенту* или *Получен от контрагента* (если для данного документа не требовалось подписание) — для входящего документа.



Если событие ответной подписи придёт после события запроса аннулирования (с любой стороны), карточка сообщения останется в статусе ответной подписи (`ReplySignature` или `PartnerSigned`), поэтому ответ может не загрузиться.

Подтверждение аннулирования неформализованного документа

Если аннулирование инициировано контрагентом, организация может подтвердить аннулирование или отклонить.

1. Откройте документ со статусом обмена [Получен запрос на аннулирование](#) (в [Журнале обмена ЮЗДО](#)).
2. Нажмите кнопку на ленте карточки для принятия решения по документу:
 - **Подтвердить аннулирование** – для подтверждения аннулирования. При этом нужно будет выбрать сертификат квалифицированной подписи для формирования ответной подписи.

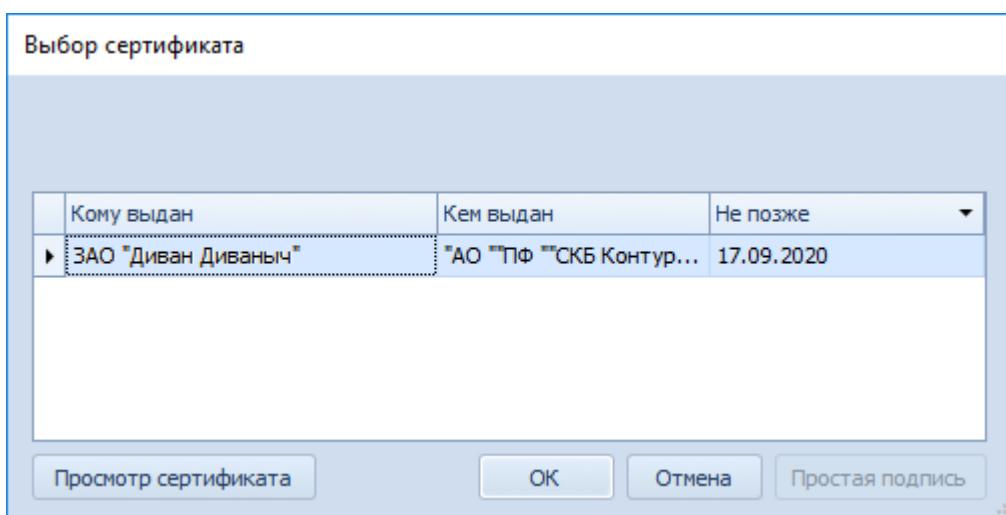


Рисунок 47. Выбор сертификата электронной подписи

При подписании может быть использована МЧД. В таком случае в дополнение к информации о подписи, оператору ЮЗДО (Диадок) передаётся регистрационный номер МЧД и ИНН доверителя.

Выбор сертификата

| Кому выдан | ФИО | Кем выдан | Не позже |
|---------------|-----|-------------------|------------|
| ▶ Крылов С.В. | | Digital Desing CA | 06.07.2023 |
| kmg01 | | Digital Desing CA | 12.01.2023 |
| kmg01 | | Digital Desing CA | 24.08.2022 |

Использовать доверенность

| Представитель | Доверитель | Номер и дата доверенности |
|---------------|----------------|--------------------------------|
| Крылов С.В. | ООО «ДоксВижн» | № 52fa31ou83rn9a от 15.07.2022 |
| Крылов С.В. | ООО «ДоксВижн» | № u841r908fds47y от 20.07.2022 |

[Просмотр сертификата](#) [OK](#) [Отмена](#) [Простая подпись](#)

Рисунок 48. Подписание с использованием МЧД

Стандартный диалог подписания с областью *Использовать доверенность* отображает МЧД со *Статусом передачи в реестр*, отличающимся от *Зарегистрирована*. Такие доверенности недоступны для выбора в диалоге подписания, при наведении на них отображается сообщение: *Доверенность не была зарегистрирована через Docsvision*.

Если при отправке исходящего пакета документов МЧД не требуется для подписания главного документа в пакете, весь пакет будет подписан и отправлен без МЧД. Вне зависимости от необходимости МЧД для подписания связанных документов.



- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.

- *Отказать в аннулировании* — для отказа в аннулировании. При этом нужно будет указать причину отказа.

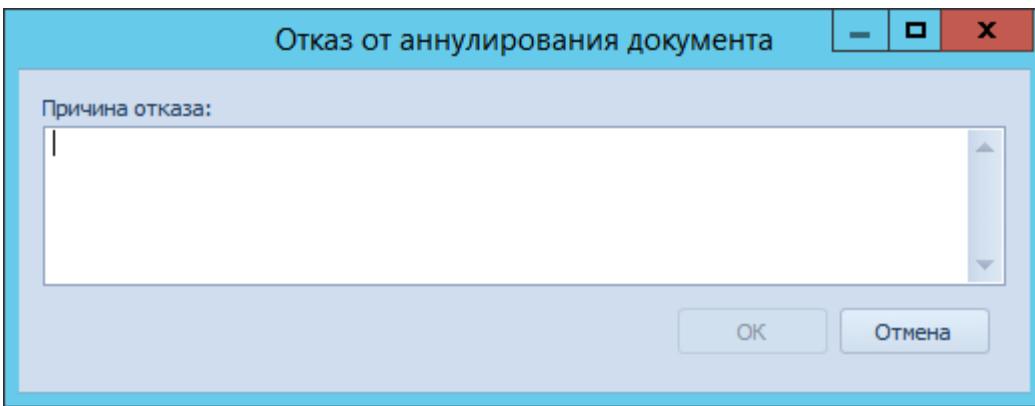


Рисунок 49. Указание причины отказа в аннулировании документа

Подтверждение (или отказ) аннулирования будет отправлено контрагенту после обработки процессами модуля (БП *Отправка сообщений ЮЗДО*). После этого, при подтверждении аннулирования, статус документа сменится на **Аннулирован**. При отказе в аннулировании статус документа сменится на:

- **Отправлен контрагенту** — для исходящего без запроса подписи.
- **Получена подпись от контрагента** — для исходящего с запросом подписи.
- **Получен от контрагента** — для входящего без запроса подписи.
- **Отправлена ответная подпись контрагенту** — для входящего с запросом подписи.

Работа с формализованными документами

В данном разделе рассмотрена работа пользователя с формализованными входящими и исходящими документами, а также приведено описание карточек для работы с формализованными документами.

Карточки Docsvision для работы с формализованными документами

Для работы с формализованными документами в модуле предусмотрено несколько специальных видов карточек, производных от вида *Документ*:

1. *Исходящий УПД* — предназначен для создания исходящих УПД.
 - a. *Исходящий УКД* — предназначен для создания корректировок к отправленным УПД.
 - b. *Исходящее исправление УПД* — предназначен для формирования исправлений отправленных УПД.
 - i. *Исходящее исправление УПД (820)* — предназначен для формирования исправлений для отправленных УПД в формате, вступившем в силу в

2020 году.

- c. *Исходящий УПД (820)* — предназначен для создания исходящих УПД в формате, вступившем в силу в 2020 году.
 - d. *Исходящий УПД (970)^[3]* — предназначен для создания исходящих УПД в формате, действующем с 9.02.2024.
 - e. *Исходящий акт (552)* — предназначен для создания исходящих актов в формате 552.
2. *Входящий УПД* — предназначен для работы с входящими УПД. Карточки данного вида создаются модулем при получении формализованных документов.
- a. *Входящий УКД* — предназначен для работы с корректировками полученных УПД.
 - b. *Входящий УПД (970)^[4]* — предназначен для работы с корректировками полученных УПД в формате, вступившем в силу 9.02.2024.
 - c. *Входящий УПД (820)* — предназначен для работы с корректировками полученных УПД в формате, вступившем в силу в 2020 году.
 - d. *Формализованный акт* — предназначен для работы с входящими актами и формализованными накладными в рекомендованном ФНС формате.
 - i. *Формализованный акт (820)* — предназначен для работы с входящими актами и формализованными накладными в рекомендованном ФНС формате, вступившем в силу в 2020 году.
 - ii. *Входящий акт (552)* — предназначен для работы с входящими актами в формате 552.

Для всех документов поддерживаются подтверждения оператора и извещения о получении участников обмена формата 1.03, в соответствии с приказом ФНС России от 21.02.2023 № ЕД-7-26/133@.

Изменения затрагивают следующие технологические документы:

- Извещения о получении документа ([DP_IZVPOL](#)).
- Уведомления об уточнении ([DP_UVUTOCH](#)).
- Подтверждения даты отправки ([DP_PDOTPR](#)).
- Подтверждения даты получения ([DP_PDPOL](#)).

Исходящий УПД

Карточки вида *Исходящий УПД*, *Исходящий УПД (820)* и *Исходящий УПД (970)* [5] предназначены для передачи контрагентам счетов-фактур, накладных, актов и УПД. Пример карточки приведен на следующем рисунке.

The screenshot shows the 'Исходящий УПД - Документ' window. At the top, there is a toolbar with icons for 'Сохранить' (Save), 'Подписать и отправить' (Sign and send), 'Заполнить данные из файла' (Fill data from file), 'Печать' (Print), 'Журнал подписей' (Signature log), and 'Подписи и шифр...' (Signatures and cipher...). Below the toolbar, the document title is 'ON_SCHFDOPPR_xxxx_2BM-9660026731-966001000-201909240135490337231_20191021_e1656df1-f998-45f0-a5e9-e9e2ea5f83f6.xml'. The main area contains the following fields:

| | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
| Состояние документа: | На подготовке | Функция УПД: | ДОП |
| Статус УПД: | В документе отсутствует подписанная форма исходящего УПД. | | |
| Основная информация Печатная форма Журнал обмена ЮЗДО Ссылки | | | |
| Номер документа: | 1212 | Дата документа: | 10.10.2019 |
| Стоимость с НДС: | 696 000 | Сумма НДС: | 116 000 |
| Организация контрагента: | 'Солнечный берег' ООО | | |
| Описание: | | | |
| Данные о подписанте | | | |
| Подписант: | Быков М. А. | Организация подписанта: | 'Диван Диваныч' ЗАО |
| Должность: | Менеджер | | |

Рисунок 50. Пример исходящего УПД (970)

Карточка содержит следующие элементы:

- Лента карточки — может содержать кнопки (в зависимости от статуса обмена):
 - Сохранить.**
 - Подписать и отправить.** При нажатии будет вызвана функция подписания документа с отправкой контрагенту. Кнопка доступна, если документ не был отправлен.

При подписании может быть использована МЧД. В таком случае в дополнение к информации о подписи, оператору ЮЗДО (Диадок) передаётся регистрационный номер МЧД и ИНН доверителя.

Выбор сертификата

| Кому выдан | ФИО | Кем выдан | Не позже |
|---------------|-----|-------------------|------------|
| ▶ Крылов С.В. | | Digital Desing CA | 06.07.2023 |
| kmg01 | | Digital Desing CA | 12.01.2023 |
| kmg01 | | Digital Desing CA | 24.08.2022 |

Использовать доверенность

| Представитель | Доверитель | Номер и дата доверенности |
|---------------|----------------|--------------------------------|
| Крылов С.В. | ООО «ДоксВижн» | № 52fa31ou83rn9a от 15.07.2022 |
| Крылов С.В. | ООО «ДоксВижн» | № u841r908fds47y от 20.07.2022 |

[Просмотр сертификата](#) [OK](#) [Отмена](#) [Простая подпись](#)

Рисунок 51. Подписание с использованием МЧД

Стандартный диалог подписания с областью *Использовать доверенность* отображает МЧД со *Статусом передачи в реестр*, отличающимся от *Зарегистрирована*. Такие доверенности недоступны для выбора в диалоге подписания, при наведении на них отображается сообщение: *Доверенность не была зарегистрирована через Docsvision*.

Если при отправке исходящего пакета документов МЧД не требуется для подписания главного документа в пакете, весь пакет будет подписан и отправлен без МЧД. Вне зависимости от необходимости МЧД для подписания связанных документов.



- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.
- Если в системе зарегистрированы одна организация и один ящик, панель выбора подразделения и ящика организации не открывается. При этом, если не было диалога подписи, то показывается диалог подтверждения с текстом *Отправить*

документ контрагенту?.

Если в справочнике настроек операторов ЮЗДО зарегистрировано несколько организаций, поле **Подразделение** по умолчанию будет заполнено организацией текущего сотрудника.

- **Заполнить данные из файла.** При нажатии поля карточки с информацией о документе будут заполнены данными из приложенного файла XML. Кнопка доступна, если документ не был отправлен.
 - **Печать.** При нажатии будет открыто окно экспорта и печати, из которого можно выполнить печать формализованного документа.
 - **Запросить аннулирование.** При нажатии будет вызвана функция аннулирования формализованного документа.
 - **Подтвердить аннулирование.** При нажатии будет подтвержден поступивший запрос на аннулирование.
2. Список основных файлов — предназначен для добавления XML-файла счета-фактуры, акта, накладной или УПД.
- Кнопка **Журнал подписей**. При нажатии будет открыт "[Журнал подписей](#)" с информацией об электронных подписях документа.
3. О документе:
- *Состояние документа* — текущее состояние карточки **Документ**.
 - *Статус УПД* — текущее состояние подписания УПД:
 - **УПД подписан отправителем** — если сформирован и подписан только титул продавца.
 - **УПД подписан с обеих сторон** — если сформирован и подписан титул продавца и получен ответный подписанный титул покупателя.
- Результат проверки подписи отображается справа от состояния подписания.
- *Функция УПД — формат УПД*, может принимать значения: **СЧФ, ДОП и СЧФДОП**.
4. Вкладки:

- *Основная информация.* В данном разделе карточки указываются данные покупателя, титул продавца. Поле *Должность* заполняется автоматически, если для указанного подписанта в справочнике сотрудников заполнена должность, иначе поле должно быть заполнено вручную.
- *Печатная форма*, см. пункт [Печатная форма формализованного документа](#).
- *Журнал обмена ЮЗДО*, см. пункт [Журнал обмена ЮЗДО](#).
- *Ссылки* — приводятся ссылки на полученные документы, являющиеся для данного документа исправлением или корректировкой, а также ссылка на исправляемый или корректируемый документ, ссылки на другие документы, полученные в одном пакете с данным документом.

Исходящий УКД

Карточки вида *Исходящий УКД* предназначены для корректировки сумм и количества товаров в переданном УПД. Пример карточки приведен на следующем рисунке.

Корректировочный УПД - Документ

Сохранить Подписать и отправить Заполнить данные из файла Печать Журнал подписей Подписи и шифр...

Общие

Состояние документа: На подготовке Функция УПД: КСЧФ

Статус УПД: В документе отсутствует заполненная форма исходящего УПД.

Основная информация Печатная форма Журнал обмена ЮЗДО Ссылки

Номер документа: 1212 Дата документа: 10.10.2019
Номер корректировки: 1213 Дата корректировки: 22.10.2019
Стоимость с НДС: 816 000, Сумма НДС: 136 000,
Контрагент: Кравчук Владимир Владимирович Организация контрагента: "Солнечный берег" ООО

Описание:

Данные о подписанте

Подписант: Быков М. А. Сведения о подписанте: Юридическое лицо
Организация подписанта: "Диван Диваныч" ЗАО
Область полномочий: Лицо, ответственное за подписание ... Статус: Работник организации продавца товаров (работ, услуг, имущества)
Основание полномочий: Должностные обязанности Основание полномочий организации: Доверенность №121

Иные сведения:

Папки\ЮЗДО

The screenshot shows a software interface for managing electronic documents. At the top, there's a toolbar with icons for saving, signing, filling from file, printing, and viewing the signature log. Below the toolbar, the document title is 'ON_KORSCHFDOPPR_2BM-9660026731-966001000-201909240135490337231_2BM-9619136959-961901000-201909240750372227921_20191022_d4028ac1-b0fd-4b1c-9fff-dbf1ea'. The main area displays document status ('На подготовке'), function ('КСЧФ'), and a note about missing outgoing UPD form. It includes tabs for basic info, print form, exchange log, and links. Detailed information like document numbers, dates, amounts, and counterparties is listed. A 'Signatures' section shows a single entry for 'Быков М. А.' from 'Юридическое лицо' organization 'Диван Диваныч' ЗАО. The bottom navigation bar includes a folder icon for 'Папки\ЮЗДО'.

Рисунок 52. Пример исходящего УКД

Список элементов карточки *Исходящий УКД* аналогичен списку элементов карточки *Исходящий УПД*. Функция УПД может принимать значения: **КСЧФ, ДИС** и **КСЧФДИС**.

Исходящее исправление УПД

Карточки вида *Исходящее исправление УПД* и *Исходящее исправление УПД (820)* предназначены для замены переданного УПД. Пример карточки приведен на следующем рисунке.

Исправление УПД - Документ

Сохранить Подписать и отправить Заполнить данные из файла Печать Журнал подписей Подписи и шифр...

Общие

ON_SCHFDOPPR_xxxx_2BM-9619136959-961901000-201909240750372227921_20191023_5a2f8c97-d32e-4c9c-9f87-125efe787f81.xml

Состояние документа: На подготовке Функция УПД: СЧФДОП

Статус УПД: В документе отсутствует подписанная форма исходящего УПД.

Основная информация Печатная форма Журнал обмена ЮЗДО Ссылки

Номер документа: 1212 № Дата документа: 10.10.2019
 Номер исправления: 1 Дата исправления: 23.10.2019
 Стоимость с НДС: 792 000, Сумма НДС: 132 000,
 Контрагент: Кравчук Владимир Владимирович ... Организация контрагента: "Солнечный берег" ООО

Описание:

Данные о подписанте

Подписант: Быков М. А. ... Сведения о подписанте: Юридическое лицо ...
 Организация подписанта: "Диван Диваныч" ЗАО ...
 Область полномочий: Лицо, совершившее сделку, ... Статус: Работник организации продавца товаров (работ, услуг, имущественных ...
 Основание полномочий: Должностные обязанности Основание полномочий организации: Доверенность №121

Иные сведения:

Рисунок 53. Пример исходящего исправления УПД

Список элементов карточки *Исходящее исправление УПД* аналогичен списку элементов карточки *Исходящий УПД*.

Входящий УПД

Карточки вида *Входящий УПД*, *Входящий УПД (820)* и *Входящий УПД (970)*^[6] предназначены для загрузки в Docsvision счетов-фактур, УПД и исправлений к счетам-фактурам и УПД. Пример карточки приведен на следующем рисунке.

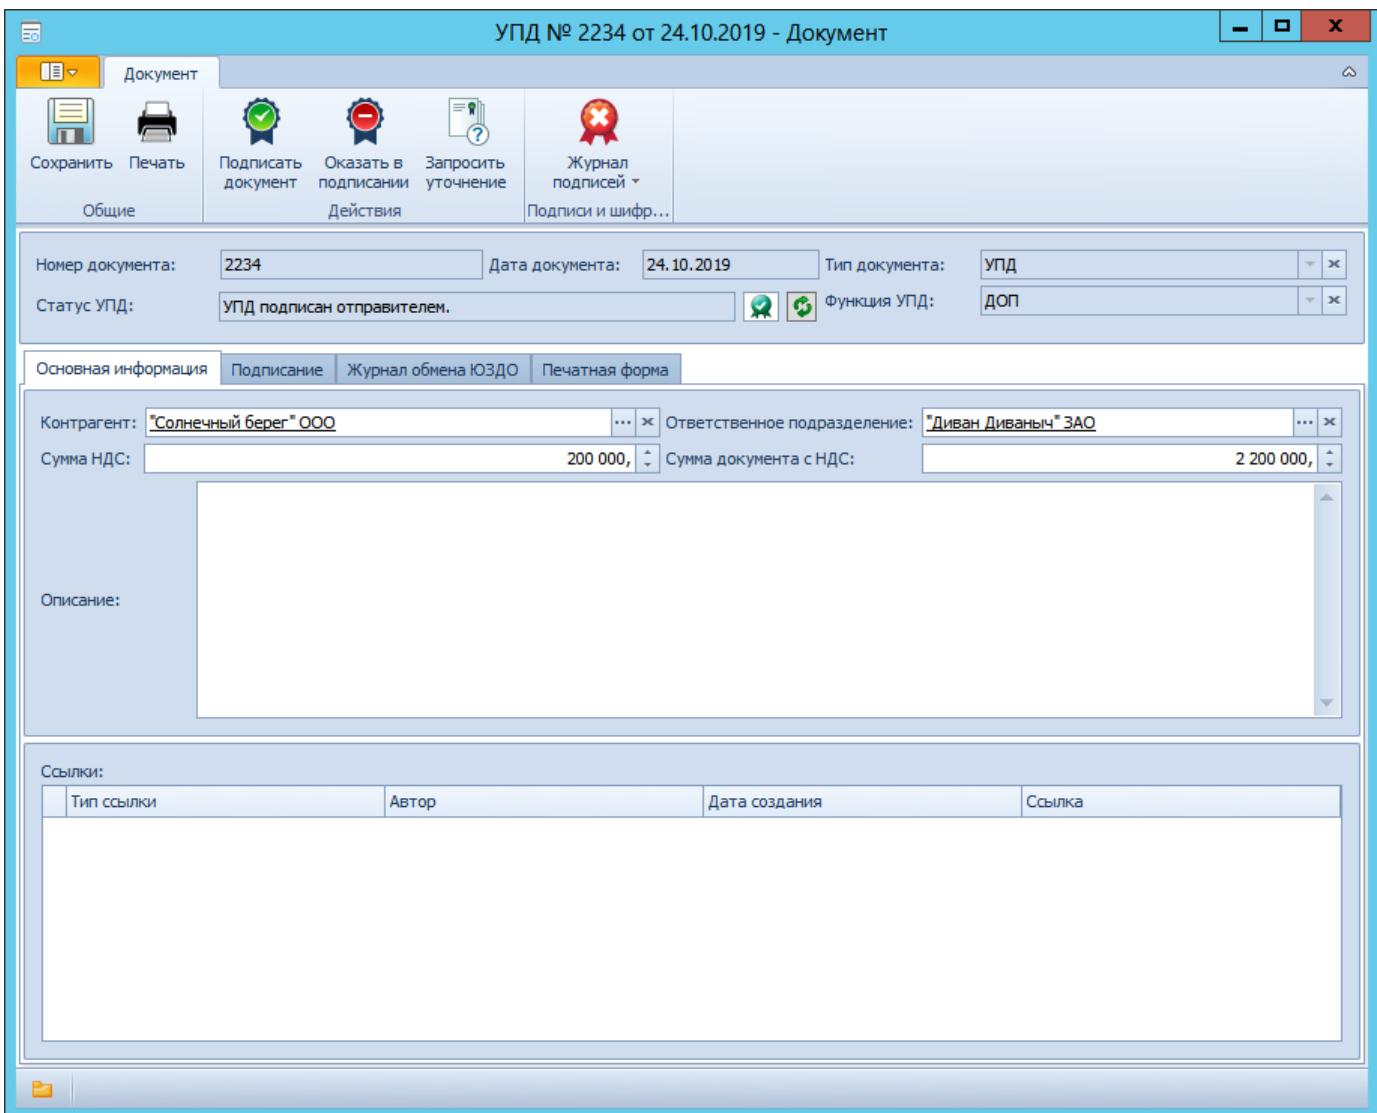


Рисунок 54. Пример входящего УПД (970)

Карточка содержит следующие элементы:

- Лента карточки — может содержать кнопки (в зависимости от статуса обмена):
 - Сохранить.**
 - Печать.** При нажатии будет открыто окно экспорта и печати, из которого можно выполнить печать печатной формы формализованного документа.
 - Подписать документ.** При нажатии будет вызвана функция подписания и отправки титула покупателя.

При подписании может быть использована МЧД. В таком случае в дополнение к информации о подписи, оператору ЮЗДО (Диадок) передаётся регистрационный номер МЧД и ИНН доверителя.

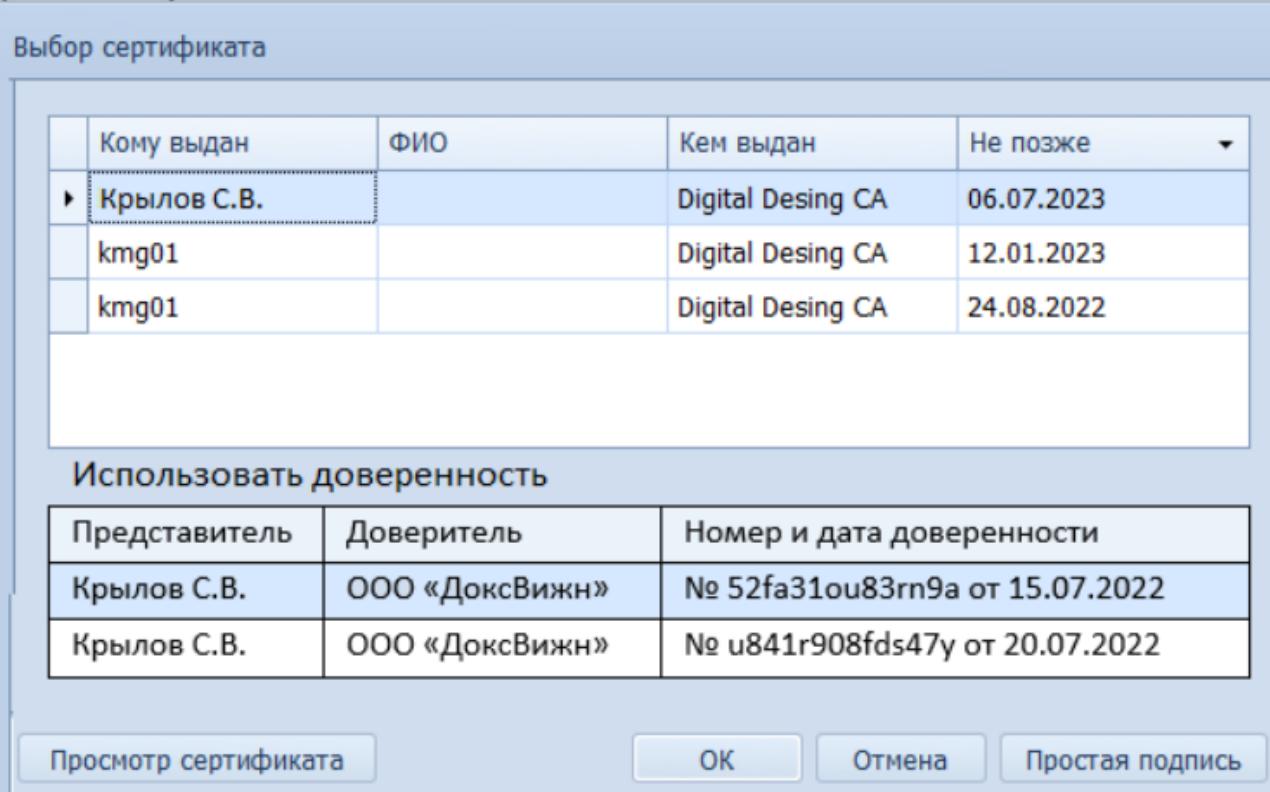


Рисунок 55. Подписание с использованием МЧД

Стандартный диалог подписания с областью *Использовать доверенность* отображает МЧД со *Статусом передачи в реестр*, отличающимся от *Зарегистрирована*. Такие доверенности недоступны для выбора в диалоге подписания, при наведении на них отображается сообщение: *Доверенность не была зарегистрирована через Docsvision*.

Если при отправке исходящего пакета документов МЧД не требуется для подписания главного документа в пакете, весь пакет будет подписан и отправлен без МЧД. Вне зависимости от необходимости МЧД для подписания связанных документов.



- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.

- Отказать в подписании.** При нажатии будет вызвана функция отказа в подписании с указанием причины отказа.

- **Запросить аннулирование.** При нажатии будет вызвана функция аннулирования формализованного документа.
- **Подтвердить аннулирование.** При нажатии будет подтвержден поступивший запрос на аннулирование.
- **Отказать в аннулировании.** При нажатии будет вызвана функция отказа от аннулирования по поступившему запросу.
- **Запросить уточнение.** При нажатии будет вызвана функция запроса исправления документа с указанием комментария.
- **Журнал подписей.** При нажатии будет открыт "Журнал подписей" с информацией об электронных подписях документа.

2. Раздел с информацией об УПД:

- *Номер документа.*
- *Дата документа.*
- *Тип документа* — название типа формализованного документа, указанного в полученном электронном документе.
- *Статус УПД* — текущее состояние подписания УПД:
 - **УПД подписан отправителем** — если сформирован и подписан только титул продавца.
 - **УПД подписан с обеих сторон** — если сформирован и подписан титул продавца и получен ответный подписанный титул покупателя.

Результат проверки подписи отображается справа от состояния подписания.

- *Функция УПД — формат УПД*, может принимать значения: **СЧФ, ДОП и СЧФДОП.**

3. Вкладки:

- *Основная информация.* В данном разделе карточки указываются продавец и сумма документа.
- *Подписание.* В данном разделе заполняется титул покупателя и данные получателя, включая поля *Должность получателя* и *Должность подписанта*. Поля "Должность ..." заполняются автоматически, если для указанного подписанта в справочнике сотрудников заполнена должность, иначе поле должно быть заполнено вручную.

- Журнал обмена ЮЗДО, см. пункт Журнал обмена ЮЗДО.
- Печатная форма, см. пункт Печатная форма формализованного документа.
- Ссылки — приводятся ссылки на полученные документы, являющиеся для данного документа исправлением или корректировкой, а также ссылка на исправляемый или корректируемый документ, ссылки на другие документы, полученные в одном пакете с данным документом.

Входящий УКД

Карточки вида *Входящий УКД* предназначены для загрузки в Docsvision исправлений к входящим УПД. Пример карточки приведен на следующем рисунке.

The screenshot shows the 'УКД № 1000 от 05.11.2019 - Документ' window. The top menu bar includes 'Документ', 'Подпись', 'Оказание в подписании', 'Запросить уточнение', 'Журнал подписей', and 'Подписи и шифр...'. The toolbar contains icons for 'Сохранить' (Save), 'Печать' (Print), 'Подписать документ' (Sign document), 'Оказать в подписании' (Offer for signing), 'Запросить уточнение' (Request clarification), and 'Журнал подписей' (Signatures journal). Below the toolbar, there are fields for 'Номер документа: 1000', 'Дата документа: 05.11.2019', 'Тип документа: УКД', 'Статус УПД: УПД подписан отправителем.', and 'Функция УПД: КСЧФ'. The main content area has tabs for 'Основная информация', 'Подписание', 'Журнал обмена ЮЗДО', and 'Печатная форма'. Under 'Основная информация', there are fields for 'Контрагент: "Солнечный берег" ООО', 'Ответственное подразделение: "Диван Диваныч" ЗАО', 'Сумма НДС: 1 800 000,' and 'Сумма документа с НДС: 10 800 000,'. A large text area labeled 'Описание:' is present. At the bottom, there is a 'Ссылки:' section with a table:

| Тип ссылки | Автор | Дата создания | Ссылка |
|---|-----------------|---------------------|-----------------------------------|
| Связано с (ЮЗДО) (Обратная: Сылается на (ЮЗДО)) | WorkflowService | 05.11.2019 16:01:45 | Карточка УПД № 999 от 05.11.2019' |

Рисунок 56. Пример входящего УКД

Список элементов карточки *Исходящий УКД* аналогичен списку элементов

карточки [Входящий УПД](#). Функция УПД может принимать значения: **КСЧФ, ДИС** и **КСЧФДИС**. В разделе *Ссылки* содержится ссылка на *Входящий УПД* или на исправление, по которому поступила данная корректировка.

Формализованный акт

Карточки вида *Формализованный акт* и *Формализованный акт (820)* предназначены для загрузки в Docsvision актов и накладных. Пример карточки приведен на следующем рисунке.

The screenshot shows the 'Формализованный акт' document card. At the top, there's a toolbar with icons for 'Сохранить' (Save), 'Печать' (Print), 'Подписать' (Sign), 'Оказать в подписании' (Offer for signing), 'Журнал подписей' (Signature log), and 'Подписи и шифр...' (Signatures and cipher...). Below the toolbar, there are fields for 'Номер документа' (Document number) set to '8889', 'Дата документа' (Document date) set to '25.10.2019', and 'Тип документа' (Document type) set to 'Формализованный акт'. The 'Статус УПД' (UPD status) field shows 'УПД подписан отправителем.' (UPD signed by the sender). There are also icons for 'Функция УПД' (UPD function) set to 'ДОП' (DOP) and two green circular icons. A tab bar at the bottom includes 'Основная информация' (Main information), 'Подписание' (Signature), 'Журнал обмена ЮЗДО' (YUZDO exchange log), and 'Печатная форма' (Printable form). The main content area contains fields for 'Контрагент' (Counterparty) set to 'Солнечный берег' ООО, 'Ответственное подразделение' (Responsible department) set to 'Диван Диваныч' ЗАО, 'Сумма НДС:' (VAT amount) set to '640 000,' and 'Сумма документа с НДС:' (Total document amount with VAT) set to '3 840 000,'. A large text area for 'Описание:' (Description) is present. At the bottom, there's a section titled 'Ссылки:' (Links) with a table header for 'Тип ссылки' (Link type), 'Автор' (Author), 'Дата создания' (Creation date), and 'Ссылка' (Link). The bottom right corner features a small folder icon.

Рисунок 57. Пример входящего формализованного акта

Карточка содержит следующие элементы:

1. Лента карточки — в зависимости от статуса обмена может содержать кнопки:
 - a. **Сохранить.**

- b. **Печать**. При нажатии будет вызвана функция экспорта и печати карточки.
- c. **Подписать документ**. При нажатии будет вызвана функция подписания и отправки титула покупателя.

При подписании может быть использована МЧД. В таком случае в дополнение к информации о подписи, оператору ЮЗДО (Диадок) передаётся регистрационный номер МЧД и ИНН доверителя.

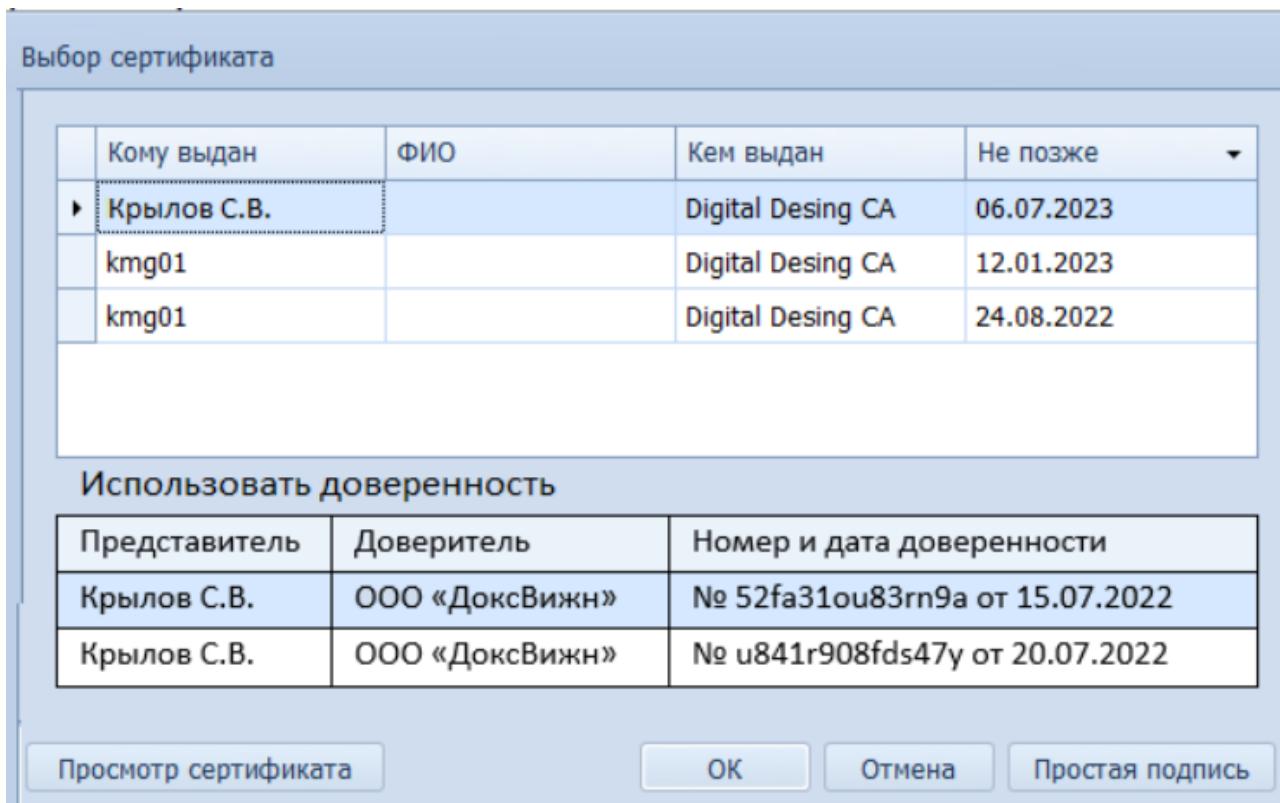


Рисунок 58. Подписание с использованием МЧД

Стандартный диалог подписания с областью *Использовать доверенность* отображает МЧД со *Статусом передачи в реестр*, отличающимся от *Зарегистрирована*. Такие доверенности недоступны для выбора в диалоге подписания, при наведении на них отображается сообщение: *Доверенность не была зарегистрирована через Docsvision*.

Если при отправке исходящего пакета документов МЧД не требуется для подписания главного документа в пакете, весь пакет будет подписан и отправлен без МЧД. Вне зависимости от необходимости МЧД для подписания связанных документов.



- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле

Организация подписанта всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.

- d. **Отказать в подписании.** При нажатии будет вызвана функция отказа в подписании с указанием причины отказа.
- e. **Запросить аннулирование.** При нажатии будет вызвана функция аннулирования формализованного документа.
- f. **Подтвердить аннулирование.** При нажатии будет подтвержден поступивший запрос на аннулирование.
- g. **Отказать в аннулировании.** При нажатии будет вызвана функция отказа от аннулирования по поступившему запросу.
- h. **Журнал подписей.** При нажатии будет открыт "Журнал подписей" с информацией об электронных подписях документа.

2. Раздел с информацией об УПД:

- a. *Номер документа.*
- b. *Дата документа.*
- c. *Тип документа* — название типа формализованного документа, указанного в полученном электронном документе.
- d. *Статус УПД* — текущее состояние подписания УПД:
 - i. **УПД подписан отправителем** — если сформирован и подписан только титул продавца.
 - ii. **УПД подписан с обеих сторон** — если сформирован и подписан титул продавца и получен ответный подписанный титул покупателя.

Результат проверки подписи отображается справа от состояния подписания.

- e. *Функция УПД — формат УПД.* Для *Формализованного акта* принимает значение: **ДОП.**

3. Вкладки:

- a. *Основная информация*. В данном разделе карточки указываются продавец и сумма документа.
- b. *Подписание*. В данном разделе заполняется титул покупателя и данные получателя.
- c. *Журнал обмена ЮЗДО*, см. пункт [Журнал обмена ЮЗДО](#).
- d. *Печатная форма*, см. пункт [Печатная форма формализованного документа](#).
- e. Ссылки — приводятся ссылки на полученные документы, являющиеся для данного документа исправлением или корректировкой, а также ссылка на исправляемый или корректируемый документ, ссылки на другие документы, полученные в одном пакете с данным документом.

Работа с исходящими документами

Работа с исходящими документами включает следующие этапы:

1. Пользователь модуля (далее — Продавец) создаёт исходящий документ вида (или подвида) *Исходящий УПД* и отправляет его контрагенту (далее — Покупатель).
2. При необходимости нажмите кнопку *Подписать документ* на ленте карточки для подписания документа. Нужно будет выбрать сертификат квалифицированной подписи, которым будут подписаны файлы документа.

При подписании может быть использована МЧД. В таком случае в дополнение к информации о подписи, оператору ЮЗДО (Диадок) передаётся регистрационный номер МЧД и ИНН доверителя.

Выбор сертификата

| Кому выдан | ФИО | Кем выдан | Не позже |
|---------------|-----|-------------------|------------|
| ▶ Крылов С.В. | | Digital Desing CA | 06.07.2023 |
| kmg01 | | Digital Desing CA | 12.01.2023 |
| kmg01 | | Digital Desing CA | 24.08.2022 |

Использовать доверенность

| Представитель | Доверитель | Номер и дата доверенности |
|---------------|----------------|--------------------------------|
| Крылов С.В. | ООО «ДоксВижн» | № 52fa31ou83rn9a от 15.07.2022 |
| Крылов С.В. | ООО «ДоксВижн» | № u841r908fds47y от 20.07.2022 |

[Просмотр сертификата](#) [OK](#) [Отмена](#) [Простая подпись](#)

Рисунок 59. Подписание с использованием МЧД

Стандартный диалог подписания с областью *Использовать доверенность* отображает МЧД со *Статусом передачи в реестр*, отличающимся от *Зарегистрирована*. Такие доверенности недоступны для выбора в диалоге подписания, при наведении на них отображается сообщение: *Доверенность не была зарегистрирована через Docsvision*.

Если при отправке исходящего пакета документов МЧД не требуется для подписания главного документа в пакете, весь пакет будет подписан и отправлен без МЧД. Вне зависимости от необходимости МЧД для подписания связанных документов.



- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.

3. Оператор ЭДО принимает документ от Продавца и отправляет ему Извещение

о получении, а также передаёт документ Покупателю.

4. Продавец получает Извещение о получении от оператора ЭДО и подтверждает его получение. Подтверждение не требуется для актов и накладных.

5. После получения документа Покупатель может:

- Подписать или отказать в подписании документа — не требуется для счёта-фактуры.
- Запросить аннулирование — для счёта-фактуры.
- Запросить уточнение у Продавца.

6. Продавец получает ответ от Покупателя.

Если "Покупатель" подписал документ (был сформирован титул покупателя):

- a. Титул покупателя добавляется в карточку Исходящего УПД (или подвида).
- b. Карточка и статус обмена переходят в состояние **Получена подпись от контрагента**.
- c. Документооборот завершен.
 - Если Покупатель отказал в подписании документа, карточка и статус обмена переходят в состояние "Получен отказ от контрагента".
 - Если Покупатель запросил уточнение, статус обмена переходит в состояние **Требуется подтверждение получения**, а далее в **Требуется уточнение**. После этого работа с данным документом завершается. Пользователь модуля может создать корректировочный УПД или исправление УПД.

7. Покупатель или Продавец могут запросить аннулирование подписанного документа. Вторая сторона ЭДО может подтвердить или отказать в аннулировании.

Если Продавец запросил аннулирование до получения извещения от оператора ЭДО (о получении документа от Продавца), документ будет аннулирован в одностороннем порядке (без подтверждения со стороны Покупателя).

Отправка УПД

Отправка УПД осуществляется с помощью карточки вида *Исходящий УПД*. Для создания исходящего УПД нужен XML файл сформированной **счет-фактуры**, **акта**, **накладной** или **УПД**.

1. Создайте новую карточку вида **Документ/УПД/Исходящий УПД**.

The screenshot shows the 'Document' window with the title bar '**<Без названия> - Документ**'. The ribbon has a 'Документ' tab selected. Below the ribbon are several icons: 'Сохранить' (Save), 'Подписать и отправить' (Sign and send), 'Заполнить данные из файла' (Fill data from file), 'Печать' (Print), 'Журнал подписей' (Signature log), and 'Подписи и шифр...' (Signatures and cipher...). A large text field below says 'Добавьте файл...' (Add file...). The main content area has tabs: 'Основная информация' (Main information) is selected, followed by 'Печатная форма' (Print form), 'Журнал обмена ЮЗДО' (YUZDO exchange journal), and 'Ссылки' (Links). Under 'Основная информация': 'Номер документа:' (Document number:), 'Статус УПД:' (UPD status:), and 'Организация контрагента:' (Counterparty organization:). There is also a large empty text area for 'Описание:' (Description:). Under 'Данные о подписанте' (Data about signatory): 'Подписант:' (Signatory:), 'Должность:' (Position:), and 'Организация подписанта:' (Organization of signatory:). At the bottom left is a folder icon labeled 'Папки\ЮЗДО'.

Рисунок 60. Карточка Исходящий УПД (970)



С 9.02.2024 согласно [приказу ФНС РФ от 19.12.2023 N ЕД-7-26/970@](#) в силу вступил новый формат УПД. Вместо карточек **Исходящий УПД** нужно создавать карточки вида **Документ/УПД/Исходящий УПД/Исходящий УПД (970)**.

2. Добавьте в карточку файл отправляемого универсального передаточного документа в формате XML:

- Перетащите файл с файловой системы в область *Добавьте файл...* карточки.
- Вызовите команду **Добавить файл с файловой системы > Основной** из контекстного меню области *Добавьте файл...*, и выберите файл из файловой системы.

- Нажмите кнопку **Заполнить данные из файла** на ленте карточки. Поля *Номер документа*, *Дата документа*, *Стоимость с НДС* и *Сумма НДС* будут заполнены автоматически. Если указанный в файле контрагент зарегистрирован в *Справочнике контрагентов* (должен совпадать КПП/ИНН), поле *Организация контрагента* также будет заполнено.
- Выберите сотрудника контрагента в поле *Контрагент*. Убедитесь, что в поле *Организация контрагента* указан корректный получатель данного электронного документа.
- Заполните *Данные о подписанте*: ФИО и организацию подписанта. Сюда также входит обязательное поле *Должность подписанта*. Поле заполняется автоматически, если для указанного подписанта в справочнике сотрудников заполнена должность, иначе потребуется заполнить его вручную.
- Нажмите кнопку **Подписать и отправить** на ленте карточки. Будет открыто окно *Подписание и отправка*.

При подписании может быть использована МЧД. В таком случае в дополнение к информации о подписи, оператору ЮЗДО (Диадок) передаётся регистрационный номер МЧД и ИНН доверителя.

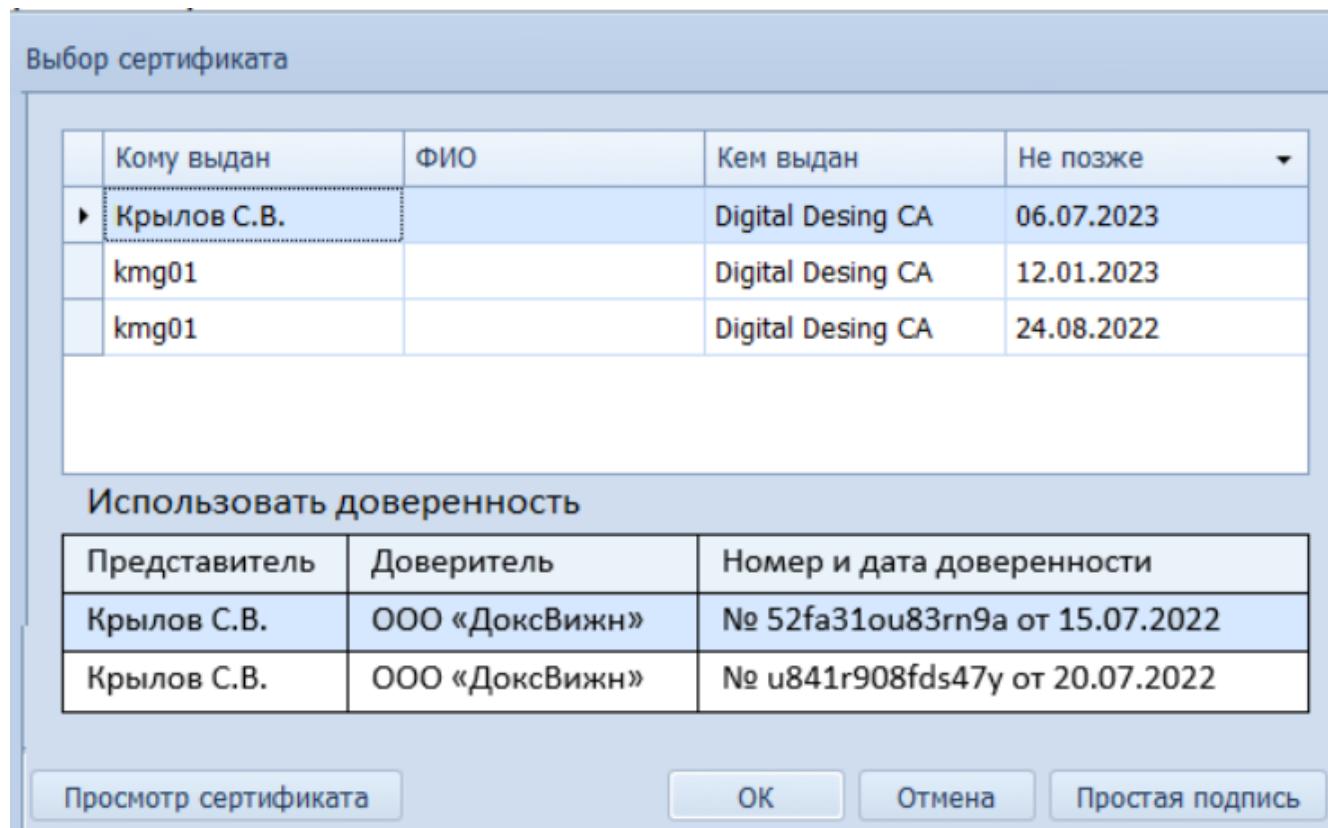


Рисунок 61. Подписание с использованием МЧД

Стандартный диалог подписания с областью *Использовать доверенность*

отображает МЧД со *Статусом передачи в реестр*, отличающимся от *Зарегистрирована*. Такие доверенности недоступны для выбора в диалоге подписания, при наведении на них отображается сообщение: *Доверенность не была зарегистрирована через Docsvision*.

Если при отправке исходящего пакета документов МЧД не требуется для подписания главного документа в пакете, весь пакет будет подписан и отправлен без МЧД. Вне зависимости от необходимости МЧД для подписания связанных документов.

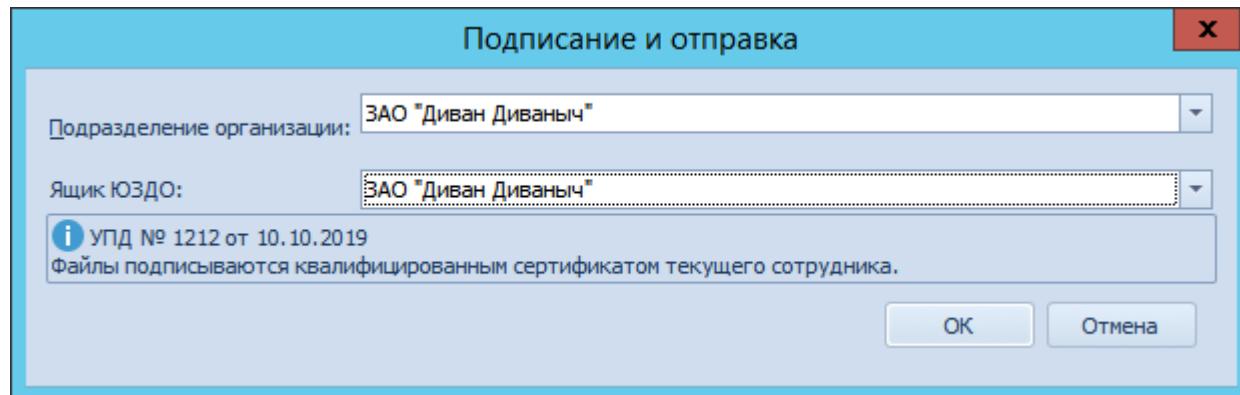


Рисунок 62. Подписание и отправка



- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.
- Если в системе зарегистрированы одна организация и один ящик, панель выбора подразделения и ящика организации не открывается. При этом, если не было диалога подписи, то показывается диалог подтверждения с текстом *Отправить документ контрагенту?*.

Если в справочнике настроек операторов ЮЗДО зарегистрировано несколько организаций, поле *Подразделение по умолчанию* будет заполнено организацией текущего сотрудника.

7. При необходимости выберите другие подразделение/организацию и ящик ЮЗДО, через который будет отправлен электронный документ. Нажмите кнопку **OK**. Будет открыто окно выбора сертификата для подписания

документа.

8. Выберите сертификат квалифицированной подписи и нажмите кнопку **OK**. Будет показано сообщение **Отправка успешно выполнена**. Состояние документа изменится на **Подписан и отправлен**.

После получения документа оператором ЭДО нужно будет [подтвердить получение извещения](#) о приёме документа.

После подписания документа контрагентом (формируется *титул покупателя*) документ перейдет в статус **УПД подписан с обеих сторон**. Статус обмена изменится на **Получена подпись от контрагента**. На этом документооборот считается завершенным.

Для счёта-фактуры подписание контрагентом не требуется. Документооборот будет завершен после [подтверждения получения извещения](#). Статус обмена: **Отправлен контрагенту**.

Обмен информацией по данному документу можно отслеживать с помощью [Журнала обмена ЮЗДО](#)

Корректировка УПД (создание УКД)

Корректировка цены или количества товара в отправленной УПД выполняется с помощью карточки вида *Исходящий УКД*. Для создания корректировочного документа в Docsvision нужен файл отправляемого универсального корректировочного документа в **формате XML**.

1. Создайте новую карточку вида **Документ/УПД/Исходящий УПД/Исходящий УКД**.

Рисунок 63. Карточка Исходящий УКД

2. Добавьте в карточку файл отправляемого универсального корректировочного документа в формате XML:
 - Перетащите файл с файловой системы в область **Добавьте файл....**
 - Вызовите команду **Добавить файл с файловой системы > Основной** из контекстного меню области **Добавьте файл...**, и выберите файл из файловой системы.
3. Нажмите кнопку **Заполнить данные из файла** на ленте карточки.

Поля *Номер документа*, *Дата документа*, *Номер корректировки*, *Дата корректировки*, *Стоимость с НДС* и *Сумма НДС* будут заполнены автоматически. Если указанный в файле контрагент зарегистрирован в *Справочнике контрагентов* (должен совпадать КПП/ИНН), поле *Организация контрагента* также будет заполнено.

- Выберите сотрудника контрагента в поле **Контрагент**. Убедитесь, что в поле **Организация контрагента** указан корректный получатель данного электронного документа.
- Заполните титул продавца в разделе **Данные о подписанте**.
- Нажмите кнопку **Подписать и отправить** на ленте карточки. Будет открыто окно **Подписание и отправка**.

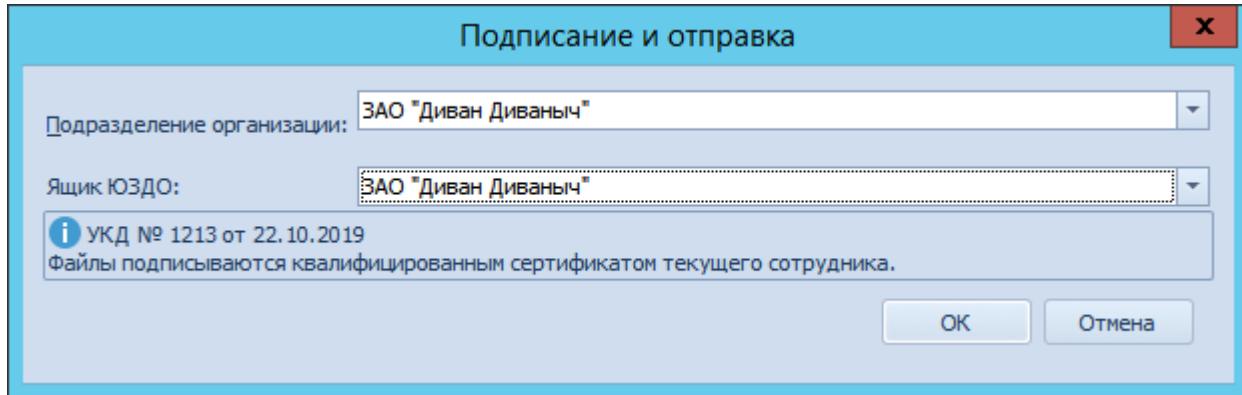


Рисунок 64. Подписание и отправка

- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле **Организация подписанта** всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.
- При необходимости выберите другие подразделение/организацию и ящик ЮЗДО, через который будет отправлен электронный документ. Нажмите кнопку **OK**. Будет открыто окно выбора сертификата для подписания документа.
 - Выберите сертификат квалифицированной подписи и нажмите кнопку **OK**. Будет показано сообщение **Отправка успешно выполнена**. Состояние документа изменится на **Подписан и отправлен**.

После получения документа оператором обмена нужно будет подтвердить получение извещения о приёме документа. См. подробнее в пункте [Подтверждение получения извещения](#).

Исправление УПД

Если в отправленном УПД были выявлены ошибки (например, неверно указан адрес), нужно сформировать и отправить исправление УПД. Исправление

выполняется с помощью карточки вида *Исходящее исправление УПД*. Для создания исправленного документа в Docsvision нужен файл отправляемого исправленного универсального передаточного документа в формате XML.

1. Создайте новую карточку вида *Документ/УПД/Исходящий УПД/Исходящее исправление УПД*.



С 9.02.2024 согласно [приказу ФНС РФ от 19.12.2023 N ЕД-7-26/970@](#) в силу вступил новый формат УПД. Вместо карточек *Исходящий УПД* нужно создавать карточки вида *Документ/УПД/Исходящий УПД/Исходящий УПД (970)*.

Рисунок 65. Карточка "Исходящее исправление УПД"

2. Добавьте в карточку файл отправляемого исправления универсального передаточного документа в формате XML:

- Перетащите файл с файловой системы в область **Добавьте файл....**
 - Вызовите команду **Добавить файл с файловой системы > Основной** из контекстного меню области *Добавьте файл...*, и выберите файл из файловой системы.
3. Нажмите кнопку **Заполнить данные из файла** на ленте карточки. Поля *Номер документа*, *Дата документа*, *Номер исправления*, *Дата исправления*, *Стоимость с НДС* и *Сумма НДС* будут заполнены автоматически. Если указанный в файле контрагент зарегистрирован в *Справочнике контрагентов* (должен совпадать КПП/ИНН), поле *Организация контрагента* также будет заполнено.
4. Выберите сотрудника контрагента в поле *Контрагент*. Убедитесь, что в поле *Организация контрагента* указан корректный получатель данного электронного документа.
5. Заполните *титул продавца* в разделе *Данные о подписанте*.
6. Нажмите кнопку **Подписать и отправить** на ленте карточки. Будет открыто окно *Подписание и отправка*.

При подписании может быть использована МЧД. В таком случае в дополнение к информации о подписи, оператору ЮЗДО (Диадок) передаётся регистрационный номер МЧД и ИНН доверителя.

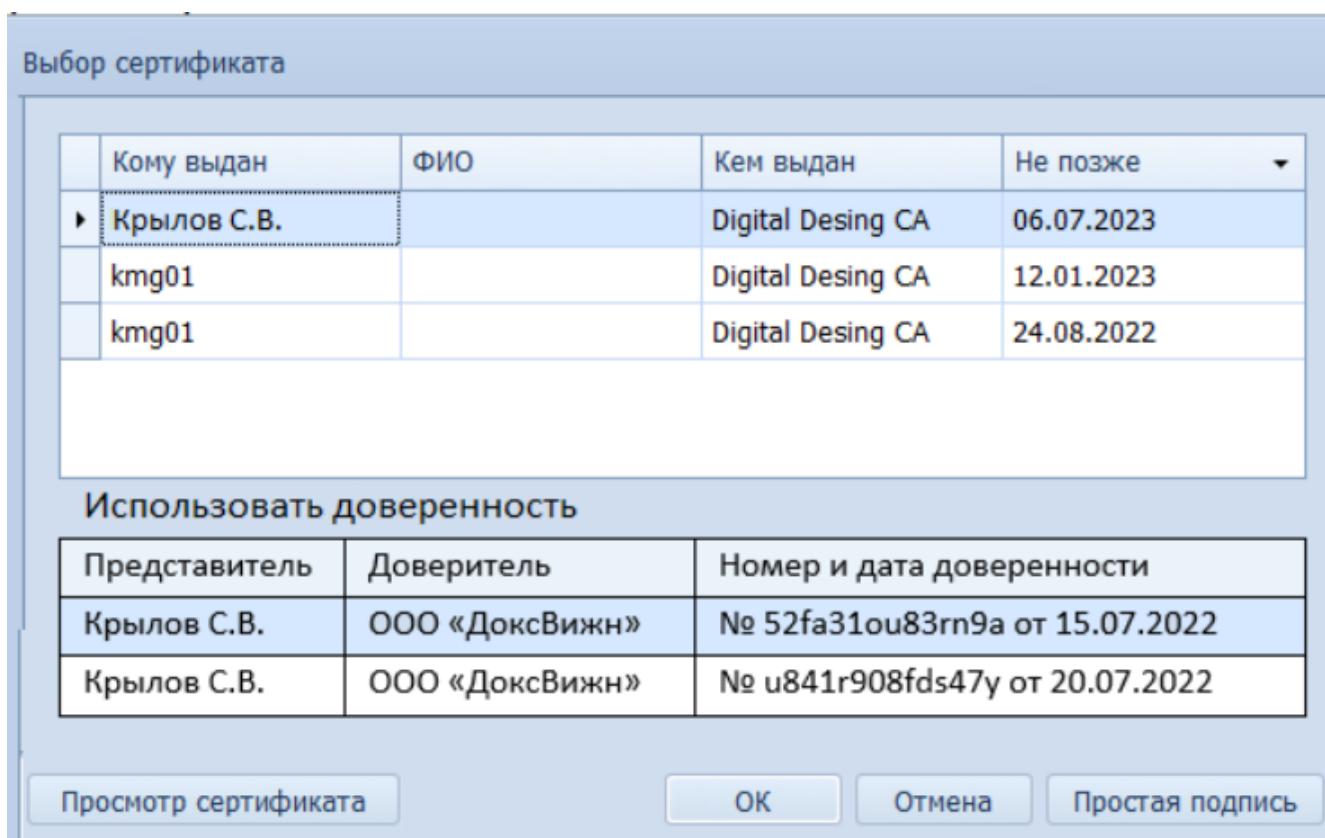


Рисунок 66. Подписание с использованием МЧД

Стандартный диалог подписания с областью *Использовать доверенность* отображает МЧД со *Статусом передачи в реестр*, отличающимся от *Зарегистрирована*. Такие доверенности недоступны для выбора в диалоге подписания, при наведении на них отображается сообщение: *Доверенность не была зарегистрирована через Docsvision*.

Если при отправке исходящего пакета документов МЧД не требуется для подписания главного документа в пакете, весь пакет будет подписан и отправлен без МЧД. Вне зависимости от необходимости МЧД для подписания связанных документов.

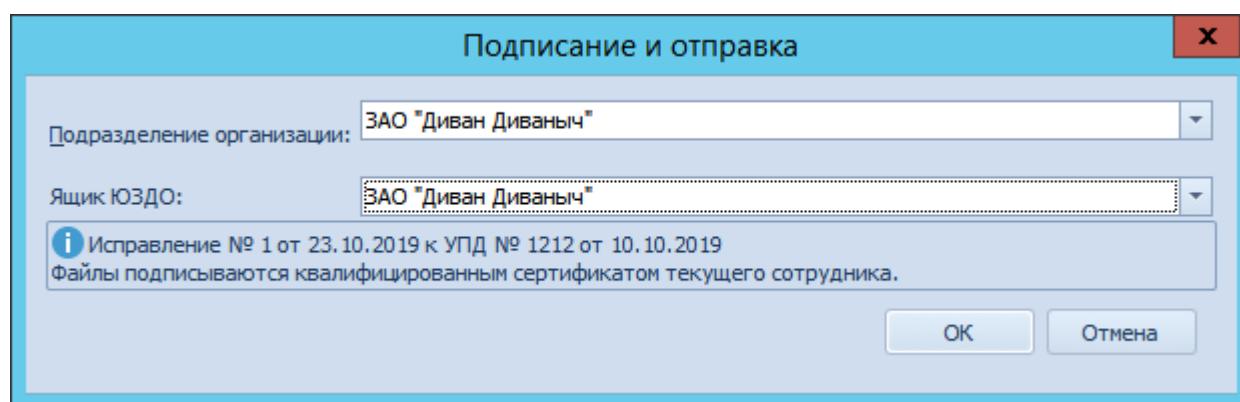


Рисунок 67. Подписание и отправка



- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.

- При необходимости выберите другое подразделение/организацию и ящик ЮЗДО, через который будет отправлен электронный документ. Нажмите кнопку **OK**. Будет открыто окно выбора сертификата для подписания документа.
- Выберите сертификат квалифицированной подписи и нажмите кнопку **OK**. Будет показано сообщение **Отправка успешно выполнена**. Состояние документа изменится на **Подписан и отправлен**.

После получения документа оператором обмена нужно будет подтвердить получение извещения о приёме документа.

После подписания документа контрагентом (формируется *титул покупателя*) документ перейдет в статус **УПД подписан с обеих сторон**. На этом документооборот считается завершенным.

Для счёта-фактуры подписание контрагентом не требуется. Документооборот будет завершен после **подтверждения получения извещения**. Статус обмена: **Отправлен контрагенту**.

Обмен информацией по данному документу можно отслеживать с помощью **Журнала обмена ЮЗДО**.

Работа с входящими документами

Модуль интеграции с операторами ЭДО

Работа с входящими документами через интерфейс Windows-клиента

Дополнительная информация для администратора Docsvision.

- [Подписание полученного формализованного документа](#)
- [Подтверждение получения извещения](#)

- Аннулирование формализованного документа
- Больше подробностей в навигационном меню слева...

Подписание полученного формализованного документа

Пользователь модуля должен принять решение по поступившему на подпись документу: подписать или отказать.



- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.

1. Откройте документ со статусом обмена в Журнале обмена ЮЗДО: [Получен на подпись от контрагента](#).
2. Заполните информацию о покупателе на странице *Подписание*. Не требуется для отказа в подписании.
3. Нажмите кнопку на ленте карточки для принятия решения по документу:
 - *Подписать документ* – для подписания документа. При этом нужно будет выбрать сертификат квалифицированной подписи, которым будут подписаны файлы документа.

При подписании может быть использована МЧД. В таком случае в дополнение к информации о подписи, оператору ЮЗДО (Диадок) передаётся регистрационный номер МЧД и ИНН доверителя.

Выбор сертификата

| Кому выдан | ФИО | Кем выдан | Не позже |
|---------------|-----|-------------------|------------|
| ▶ Крылов С.В. | | Digital Desing CA | 06.07.2023 |
| kmg01 | | Digital Desing CA | 12.01.2023 |
| kmg01 | | Digital Desing CA | 24.08.2022 |

Использовать доверенность

| Представитель | Доверитель | Номер и дата доверенности |
|---------------|----------------|--------------------------------|
| Крылов С.В. | ООО «ДоксВижн» | № 52fa31ou83rn9a от 15.07.2022 |
| Крылов С.В. | ООО «ДоксВижн» | № u841r908fds47y от 20.07.2022 |

Рисунок 68. Подписание с использованием МЧД

Стандартный диалог подписания с областью *Использовать доверенность* отображает МЧД со *Статусом передачи в реестр*, отличающимся от *Зарегистрирована*. Такие доверенности недоступны для выбора в диалоге подписания, при наведении на них отображается сообщение: *Доверенность не была зарегистрирована через Docsvision*.

Если при отправке исходящего пакета документов МЧД не требуется для подписания главного документа в пакете, весь пакет будет подписан и отправлен без МЧД. Вне зависимости от необходимости МЧД для подписания связанных документов.



- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.

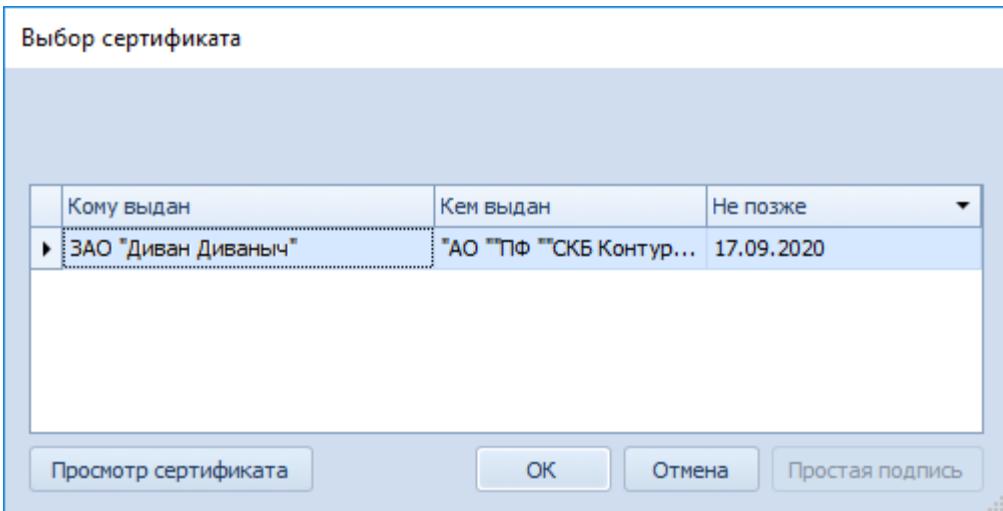


Рисунок 69. Выбор сертификата электронной подписи

- *Отказать в подписании* — для отказа от подписания полученного документа. При этом нужно будет указать причину отказа.

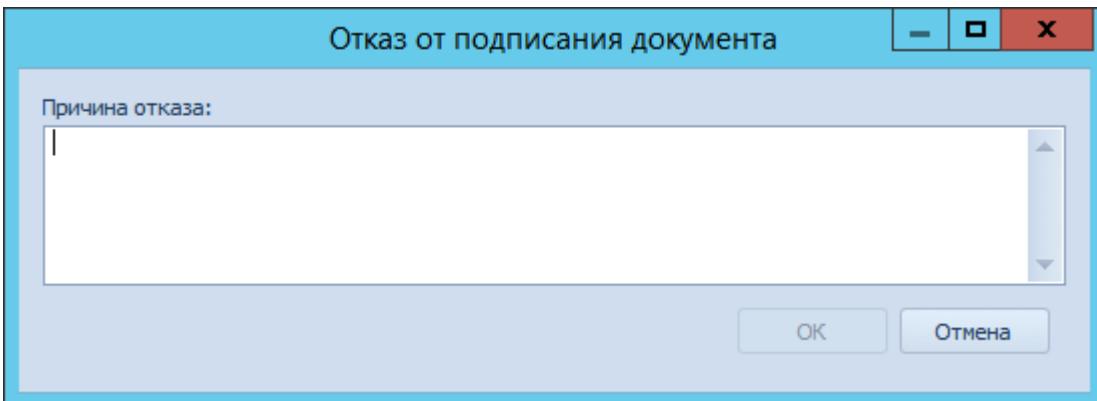


Рисунок 70. Указание причины отказа от подписания документа

Ответная подпись (или отказ) будет отправлена контрагенту после обработки процессами модуля (БП *Отправка сообщений ЮЗДО*). После этого статус документа сменится на *Отправлена ответная подпись контрагенту* или *Отправлен отказ от подписи контрагенту* соответственно.

Запрос на уточнение

Покупатель может запросить у продавца уточнение полученного документа, если в документе были обнаружены ошибки. Запрос может быть выполнен после [подтверждения получения извещения](#).

После отправки запроса на уточнение возможность подписания и аннулирования документа будет заблокирована — дальнейший документооборот с использованием данного документа будет приостановлен. Если документ подписан или подписание не требуется, возможность аннулирования после

отправки запроса не блокируется.

Чтобы отправить запрос на уточнение:

1. Откройте полученный документ.
2. Нажмите кнопку **Запросить уточнение** на ленте карточки. Будет предложено указать комментарий к уточнению.

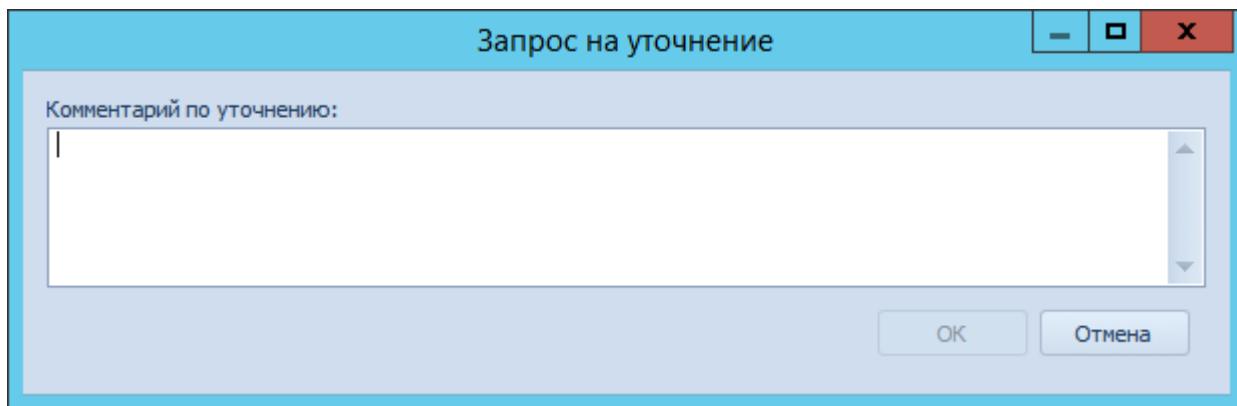


Рисунок 71. Запрос уточнения

3. Укажите комментарий и нажмите кнопку **OK**. Будет предложено выбрать сертификат для подписания запроса на уточнение.
4. Выберите квалифицированный сертификат и нажмите **OK**.

При подписании может быть использована МЧД. В таком случае в дополнение к информации о подписи, оператору ЮЗДО (Диадок) передаётся регистрационный номер МЧД и ИНН доверителя.

Выбор сертификата

| Кому выдан | ФИО | Кем выдан | Не позже |
|---------------|-----|-------------------|------------|
| ▶ Крылов С.В. | | Digital Desing CA | 06.07.2023 |
| kmg01 | | Digital Desing CA | 12.01.2023 |
| kmg01 | | Digital Desing CA | 24.08.2022 |

Использовать доверенность

| Представитель | Доверитель | Номер и дата доверенности |
|---------------|----------------|--------------------------------|
| Крылов С.В. | ООО «ДоксВижн» | № 52fa31ou83rn9a от 15.07.2022 |
| Крылов С.В. | ООО «ДоксВижн» | № u841r908fds47y от 20.07.2022 |

[Просмотр сертификата](#) [OK](#) [Отмена](#) [Простая подпись](#)

Рисунок 72. Подписание с использованием МЧД

Стандартный диалог подписания с областью *Использовать доверенность* отображает МЧД со *Статусом передачи в реестр*, отличающимся от *Зарегистрирована*. Такие доверенности недоступны для выбора в диалоге подписания, при наведении на них отображается сообщение: *Доверенность не была зарегистрирована через Docsvision*.

Если при отправке исходящего пакета документов МЧД не требуется для подписания главного документа в пакете, весь пакет будет подписан и отправлен без МЧД. Вне зависимости от необходимости МЧД для подписания связанных документов.



- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.

Запрос будет отправлен контрагенту после обработки процессами модуля (БП

Отправка сообщений ЮЗДО). После этого статус документа сменится на **Отправлен запрос на уточнение.**

Контрагент может создать исправление или корректировку документа. Исправление или корректировка поступит в виде отдельного входящего документа, ссылка на который будет добавлена в документ, по которому было запрошено уточнение.

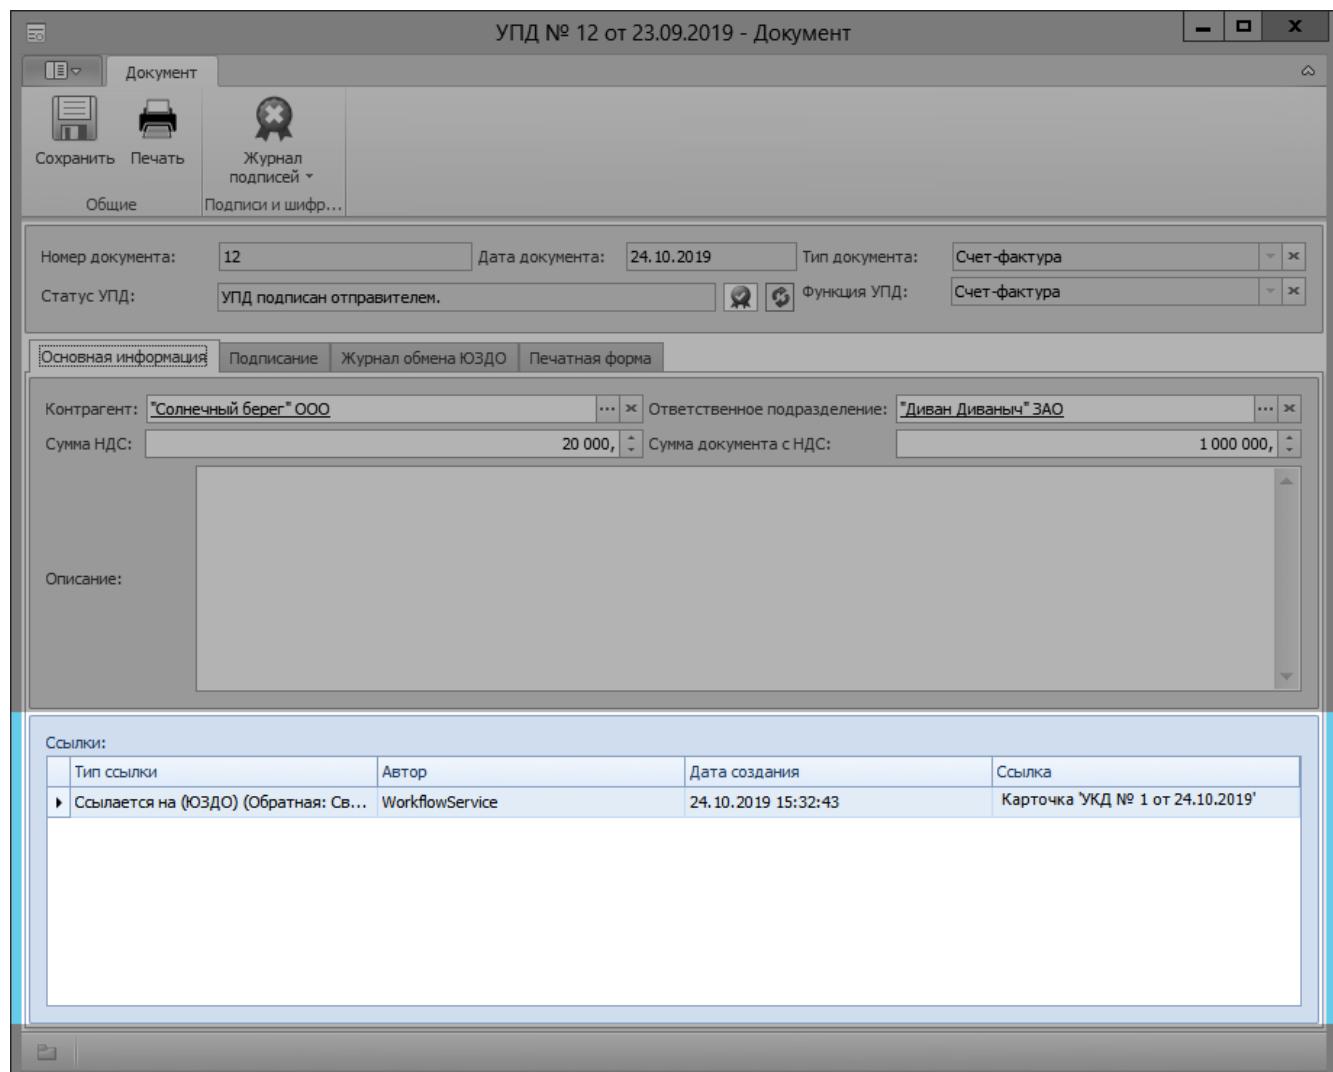


Рисунок 73. Ссылка на корректирующий документ в УПД

Подтверждение получения извещения

Оператор ЭДО формирует извещение, когда передаёт организации электронный документ или получает электронный документ от организации. При загрузке данного извещения в систему Docsvision статус обмена (на вкладке **Журнал обмена ЮЗДО**) изменится на **Требуется подтверждение получения**. Пользователь должен отправить подтверждение получения данного извещения.

Основная информация Печатная форма Журнал обмена ЮЗДО Ссылки

Отправить извещение Экспортировать файлы

Контрагент: ООО "Солнечный берег"
Статус: Требуется подтверждение получения
Ящик ЮЗДО: ЗАО "Диван Диваныч" Ящик контрагента: ООО "Солнечный берег"

Рисунок 74. Статус обмена электронными документами

В зависимости от этапа жизненного цикла документа определенные операции на ленте карточки станут доступны только после отправки подтверждения получения извещения.

Чтобы подтвердить получение извещения:

1. Откройте карточку формализованного документа, по которому нужно отправить подтверждение.
2. Перейдите на вкладку *Журнал обмена ЮЗДО*.
3. Нажмите кнопку **Отправить извещение**.

Состояние документа: Подписан и отправлен Функция УПД: СЧФДОП

Статус УПД: УПД подписан отправителем.

Основная информация Печатная форма Журнал обмена ЮЗДО Ссылки

Отправить извещение Экспортировать файлы

| Контрагент: | ООО "Солнечный берег" | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|-------|---|-------------|
| Статус: | Требуется подтверждение получения | | | | | |
| Ящик ЮЗДО: | ЗАО "Диван Диваныч" | | | | | |
| Ящик контрагента: | ООО "Солнечный берег" | | | | | |
| Тип события | Дата | Файлы | Подписант | Пр... | Описание | Комментарий |
| Из Docsvis... | 05.11.2... | УПД № 1222 от 10.10.2019 | | | Документ успешно отправлен контрагенту. | |

Рисунок 75. Кнопка "Отправить извещение" на вкладке "Журнал обмена ЮЗДО"

Будет открыто окно выбора сертификата для подписания извещения.

4. Выберите сертификат квалифицированной подписи и нажмите кнопку **OK**.

При подписании может быть использована МЧД. В таком случае в дополнение к информации о подписи, оператору ЮЗДО (Диадок) передаётся регистрационный номер МЧД и ИНН доверителя.

Выбор сертификата

| Кому выдан | ФИО | Кем выдан | Не позже |
|---------------|-----|-------------------|------------|
| ▶ Крылов С.В. | | Digital Desing CA | 06.07.2023 |
| kmg01 | | Digital Desing CA | 12.01.2023 |
| kmg01 | | Digital Desing CA | 24.08.2022 |

Использовать доверенность

| Представитель | Доверитель | Номер и дата доверенности |
|---------------|----------------|--------------------------------|
| Крылов С.В. | ООО «ДоксВижн» | № 52fa31ou83rn9a от 15.07.2022 |
| Крылов С.В. | ООО «ДоксВижн» | № u841r908fds47y от 20.07.2022 |

[Просмотр сертификата](#) [OK](#) [Отмена](#) [Простая подпись](#)

Рисунок 76. Подписание с использованием МЧД

Стандартный диалог подписания с областью *Использовать доверенность* отображает МЧД со *Статусом передачи в реестр*, отличающимся от *Зарегистрирована*. Такие доверенности недоступны для выбора в диалоге подписания, при наведении на них отображается сообщение: *Доверенность не была зарегистрирована через Docsvision*.

Если при отправке исходящего пакета документов МЧД не требуется для подписания главного документа в пакете, весь пакет будет подписан и отправлен без МЧД. Вне зависимости от необходимости МЧД для подписания связанных документов.



- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.

Подтверждение будет отправлено контрагенту после обработки процессами

модуля (БП *Отправка сообщений ЮЗДО*). В Журнале обмена ЮЗДО появится запись о создании и (позже) отправке подтверждения получения извещения.

Аннулирование формализованного документа

Отправленный/полученный формализованный документ может быть аннулирован, если было [подтверждено получение извещения](#) от оператора ЭДО.

Отправленный документ может быть аннулирован в одностороннем порядке до получения извещения от оператора ЭДО. В данном случае подтверждение получения извещения не требуется.

Полученный документ может быть аннулирован продавцом, до подтверждения получения извещения или до подписания Акта/Накладной.

Чтобы отправить запрос на аннулирование:

1. Откройте аннулируемый документ.
2. Нажмите кнопку **Запросить аннулирование** на ленте карточки. Будет предложено указать причину аннулирования документа.

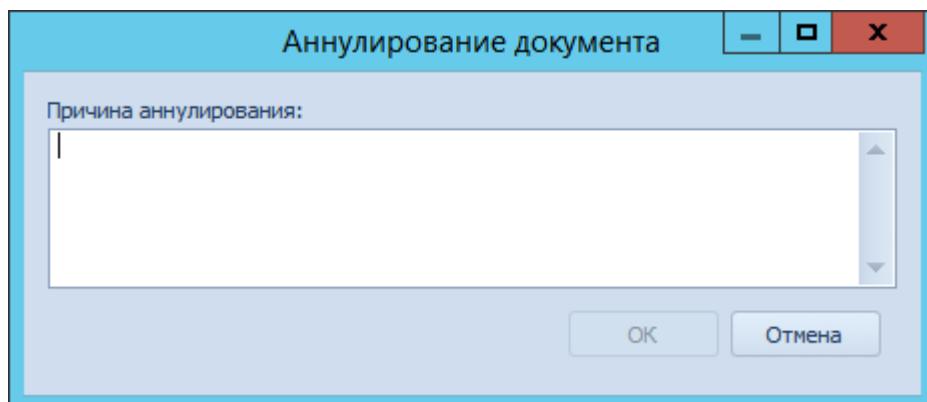


Рисунок 77. Указание причины аннулирования документа

3. Укажите причину аннулирования и нажмите кнопку **OK**. Будет предложено выбрать сертификат для подписания сообщения об аннулировании.
4. Выберите квалифицированный сертификат и нажмите **OK**.

При подписании может быть использована МЧД. В таком случае в дополнение к информации о подписи, оператору ЮЗДО (Диадок) передаётся регистрационный номер МЧД и ИНН доверителя.

Выбор сертификата

| Кому выдан | ФИО | Кем выдан | Не позже |
|---------------|-----|-------------------|------------|
| ▶ Крылов С.В. | | Digital Desing CA | 06.07.2023 |
| kmg01 | | Digital Desing CA | 12.01.2023 |
| kmg01 | | Digital Desing CA | 24.08.2022 |

Использовать доверенность

| Представитель | Доверитель | Номер и дата доверенности |
|---------------|----------------|--------------------------------|
| Крылов С.В. | ООО «ДоксВижн» | № 52fa31ou83rn9a от 15.07.2022 |
| Крылов С.В. | ООО «ДоксВижн» | № u841r908fds47y от 20.07.2022 |

[Просмотр сертификата](#) [OK](#) [Отмена](#) [Простая подпись](#)

Рисунок 78. Подписание с использованием МЧД

Стандартный диалог подписания с областью *Использовать доверенность* отображает МЧД со *Статусом передачи в реестр*, отличающимся от *Зарегистрирована*. Такие доверенности недоступны для выбора в диалоге подписания, при наведении на них отображается сообщение: *Доверенность не была зарегистрирована через Docsvision*.

Если при отправке исходящего пакета документов МЧД не требуется для подписания главного документа в пакете, весь пакет будет подписан и отправлен без МЧД. Вне зависимости от необходимости МЧД для подписания связанных документов.



- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.

Запрос на аннулирование будет отправлен после обработки процессами

модуля (БП *Отправка сообщений ЮЗДО*).

После подтверждения аннулирования или при одностороннем аннулировании статус документа сменится на **Аннулирован**. В случае отказа в аннулировании со стороны контрагента статус вернётся в предыдущее значение, за исключением случая, когда осуществляется аннулирование документа, по которому был отправлен запрос на уточнение — в данном случае статус сменится на **Получен от контрагента** или **Отправлена ответная подпись контрагенту**. Причина отказа будет указана в **Журнале обмена ЮЗДО**.

Подтверждение аннулирования формализованного документа

Если аннулирование инициировано контрагентом, организация может подтвердить аннулирование или отклонить.

1. Откройте документ со статусом обмена в **Журнале обмена ЮЗДО**: **Получен запрос на аннулирование**.
2. Нажмите кнопку на ленте карточки для принятия решения по документу:
 - **Подтвердить аннулирование** — для подтверждения аннулирования. При этом нужно будет выбрать сертификат квалифицированной подписи для формирования ответной подписи.

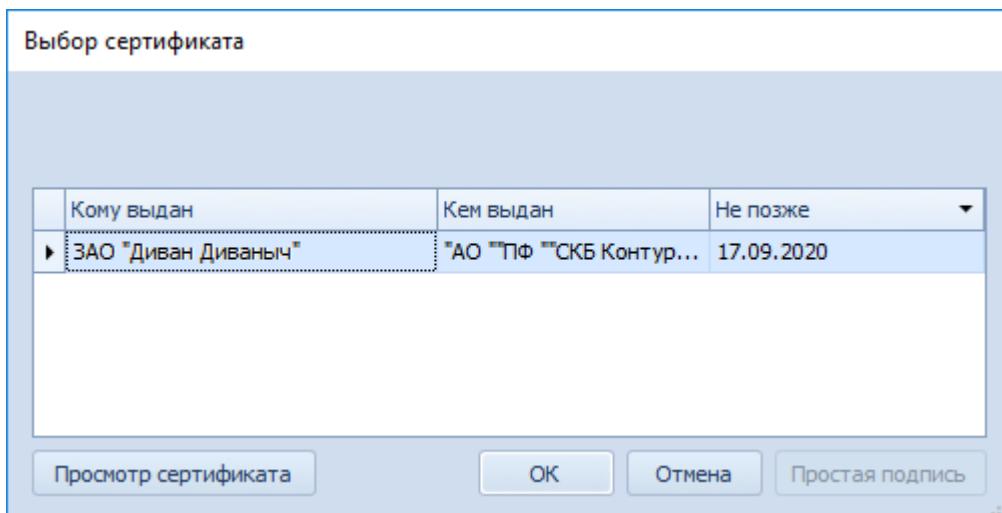


Рисунок 79. Выбор сертификата электронной подписи

При подписании может быть использована МЧД. В таком случае в дополнение к информации о подписи, оператору ЮЗДО (Диадок) передаётся регистрационный номер МЧД и ИНН доверителя.

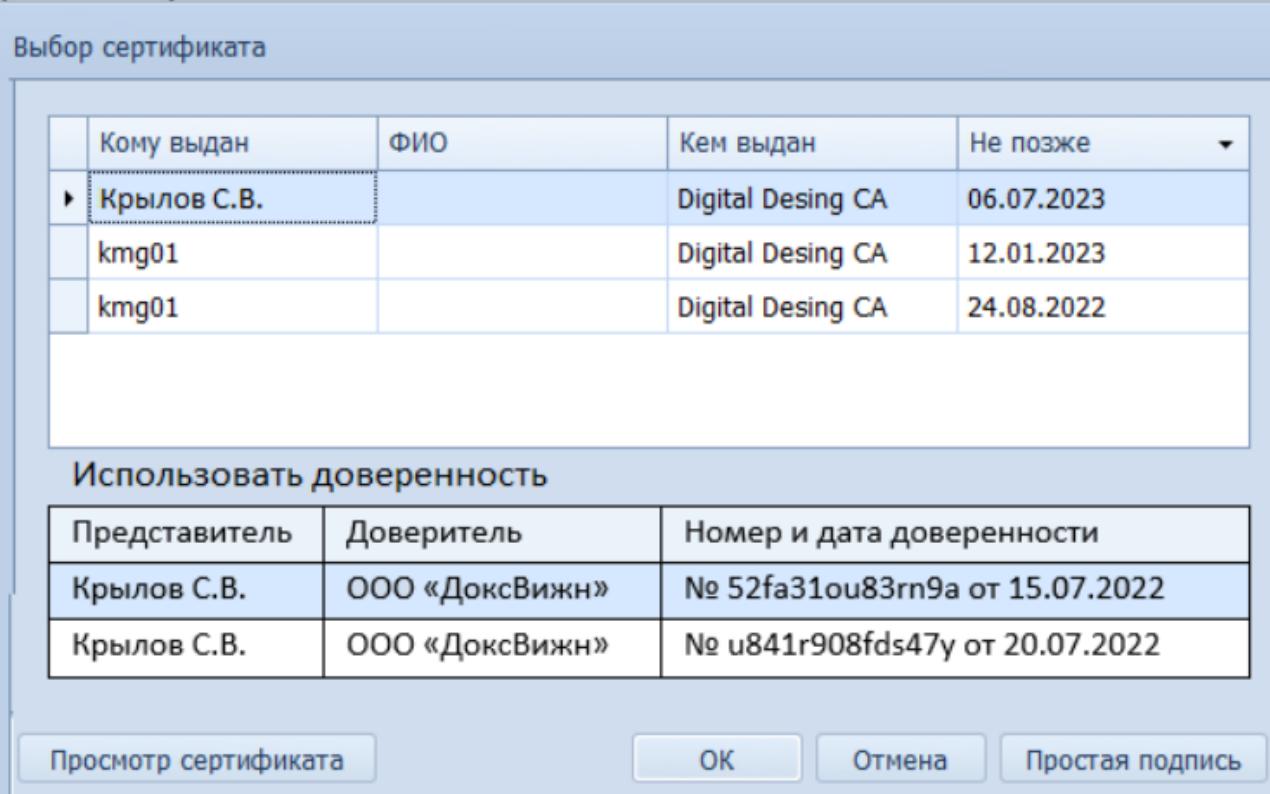


Рисунок 80. Подписание с использованием МЧД

Стандартный диалог подписания с областью *Использовать доверенность* отображает МЧД со *Статусом передачи в реестр*, отличающимся от *Зарегистрирована*. Такие доверенности недоступны для выбора в диалоге подписания, при наведении на них отображается сообщение: *Доверенность не была зарегистрирована через Docsvision*.

Если при отправке исходящего пакета документов МЧД не требуется для подписания главного документа в пакете, весь пакет будет подписан и отправлен без МЧД. Вне зависимости от необходимости МЧД для подписания связанных документов.



- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.

- **Отказать в аннулировании** – для отказа от аннулирования. При этом нужно будет указать причину отказа.

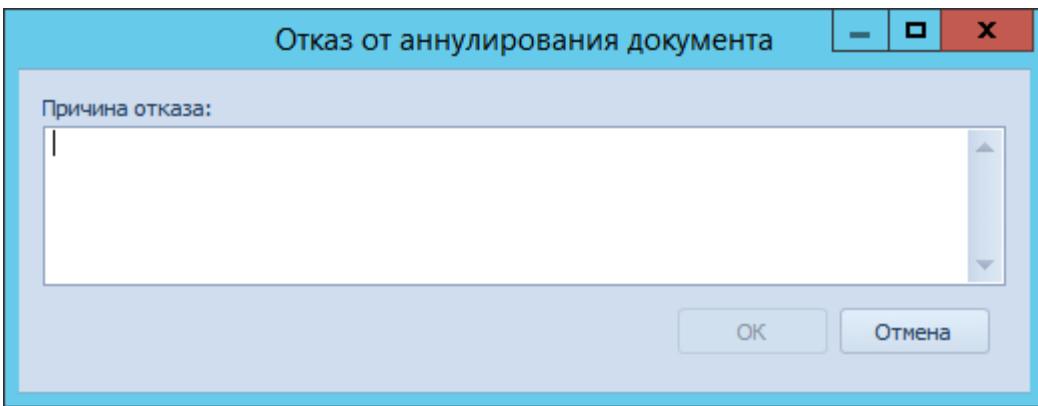


Рисунок 81. Указание причины отказа от аннулирования документа

Подтверждение (или отказ) аннулирования будет отправлено контрагенту после обработки процессами модуля (БП *Отправка сообщений ЮЗДО*). При подтверждении аннулирования статус документа сменится на **Аннулирован**. При отказе в аннулировании статус документа сменится на **Получен от контрагента**, **Отправлена ответная подпись контрагенту**, **Отправлен контрагенту**, **Получена подпись от контрагента**. В случае отказа в аннулировании со стороны контрагента статус вернётся в предыдущее значение.

Печатная форма формализованного документа

Элемент разметки "Печатная форма" предназначен для просмотра электронного документа в печатном виде.

Корректировочный УПД - Документ

Сохранить Печать Журнал подписей Подписи и шифр...

ON_KORSCHFDOPPR_2BM-9660026731-966001000-201909240135490337231_2BM-9619136959-961901000-201909240750372227921_20191022_d4028ac1-b0fd-4b1c-9fff-dbf1ea

Состояние документа: Подписан и отправлен Функция УПД: УПД

Статус УПД: УПД подписан отправителем.

Основная информация Печатная форма Журнал обмена ЮЗДО Ссылки

Статус: 1 - счет-фактура и передаточный документ (акт) 2 - передаточный документ (акт)

Корректировочный счет-фактура № 1213 от 22.10.2019 (1), исправление корректировочного счета-фактуры № от (1a) к счету-фактуре (счетам-фактурам) № 1212 от 10.10.2019 с учетом исправления № от (16)

Продавец Диван Диванныч ЗАО (2)
Адрес Санкт-Петербург, (2a)
ИНН/КПП продавца 9619136959 / 961901000 (26)
Покупатель Солнечный берег ООО (3)
Адрес Красноярский край, (3a)
ИНН/КПП покупателя 9660026731 / 966001000 (36)
Валюта: наименование, код Российский рубль (4)

| № п/п | Код товара/работ, услуг | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Показатели в связи с изменением стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав | | Единица измерения | Количества (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего | В том числе сумма акциза | Налоговая ставка | Сумма налога | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего |
|-------|-------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------|--------------|--|
| | | | код | условное обозначение (национальное) | | | | | | | | |
| A | B | 1 | 1a | 2a | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | Круглый лес | A (до изменения) | | | 100 | 5000 | 500000 | без | 20% | 100000 | 600000 |

Папки\ЮЗДО

Рисунок 82. Пример печатной формы

Для печати формы нажмите кнопку **Печать** на ленте карточки или используйте одноименную команду из контекстного меню **Печатной формы**.

Групповые операции с неформализованными документами

Пользователь может отправить контрагенту сразу несколько подготовленных неформализованных документов (подписанных или не подписанных), подписать или отказать в подписании неформализованных документов, по которым контрагентами запрошена подпись.

Данные групповые операции выполняются с помощью команд, расположенных на ленте Windows-клиента.

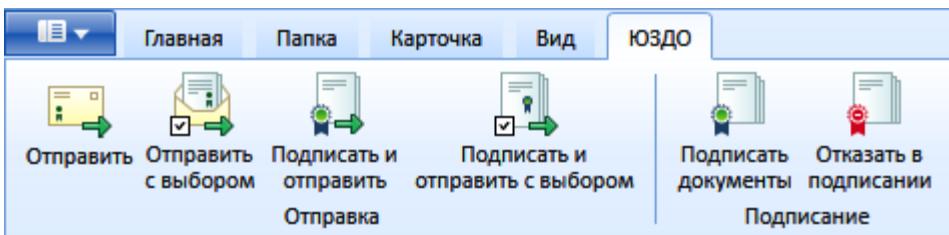


Рисунок 83. Команды выполнения групповых операций с неформализованными документами

- **Отправить** — отправляет все основные файлы выбранных карточек.
- **Отправка с выбором** — отправляет выбранные файлы выбранных карточек.
- **Подписание и отправка** — подписывает и отправляет все основные файлы выбранных карточек.
- **Подписание и отправка с выбором** — подписывает и отправляет файлы выбранных карточек.
- **Подписать документы** — подписывает выбранные документы, для которых требуется подписание.
 - Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.
- **Отказать в подписании** — отказывает в подписании выбранных документов, для которых требуется подписание.



Групповая отправка подписанных документов

Данная групповая операция предназначена для отправки нескольких неформализованных документов, подписанных на предыдущих этапах работы с документами (например, при согласовании). Если документ не подписан, он может быть подписан текущим сотрудником при отправке.

1. Выберите в папке карточки для отправки контрагентам.

В выбранных карточках должны быть указаны получатели.

2. Выберите способ отправки документов:

- a. **С выбором отправляемых файлов.**

- i. Нажмите кнопку **Отправить с выбором** на ленте Windows-клиента. Будет открыто окно отправки документов с выбором файлов.

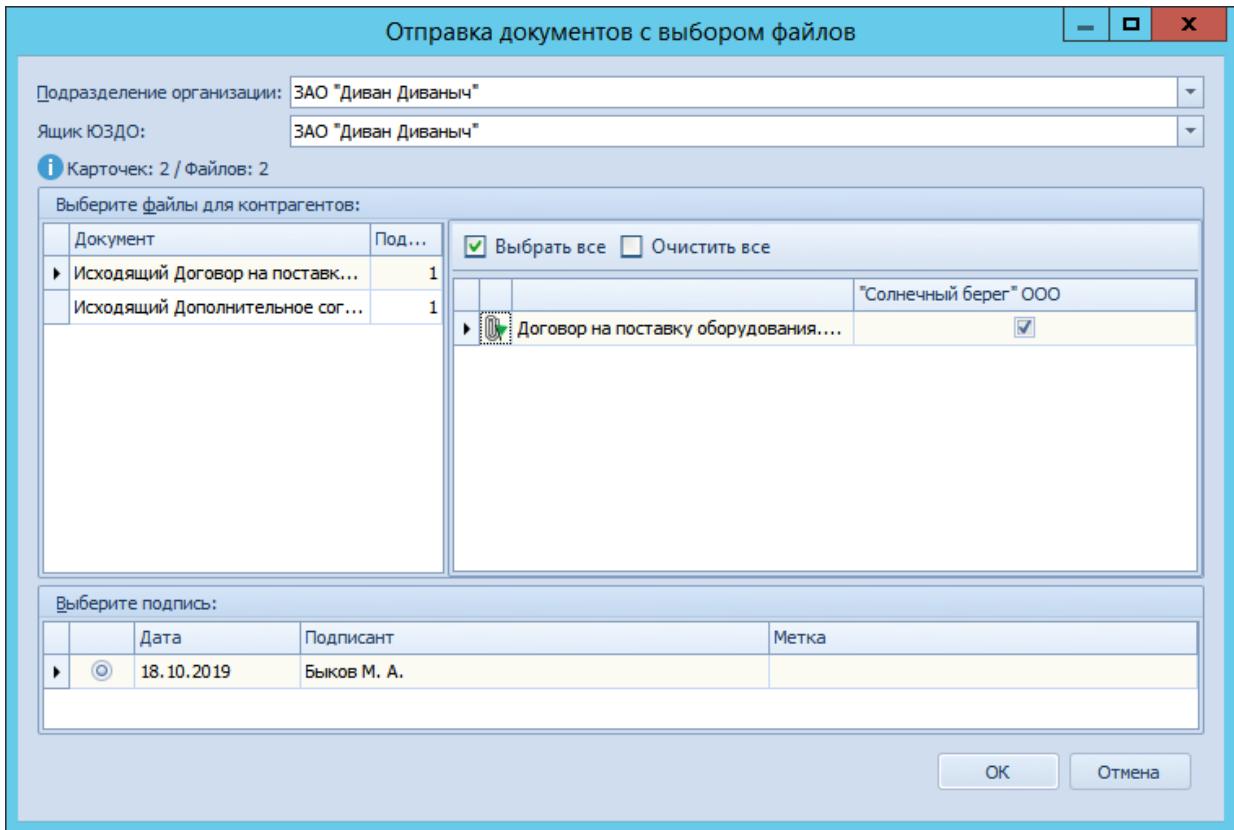


Рисунок 84. Окно отправки документов с выбором файлов

- ii. В поле *Подразделение организации* выберите организацию (или подразделение), от имени которой отправляются документы.

В списке приведены организации, загруженные в *Справочник настроек операторов ЮЗДО* из системы оператора ЭДО.

- iii. В поле *Ящик ЮЗДО* выберите ящик электронного обмена организации, через который будут отправлены документы.

В списке приведены ящики электронного обмена, зарегистрированные для выбранного подразделения организации.

- iv. В левой таблице выберите документ, для которого нужно изменить список отправляемых файлов.

- v. В правой таблице выберите отправляемые контрагентам файлы, установив или сняв флажки в списке файлов для каждого получателя (контрагента).

Если отправка документов контрагенту от выбранного подразделения

организации невозможна, колонка выбора отправляемых файлов для данного контрагента будет заблокирована (флажки сняты со всех файлов).

Если в списке есть файлы, неподписанные квалифицированной ЭП, они будут выделены красным цветом.

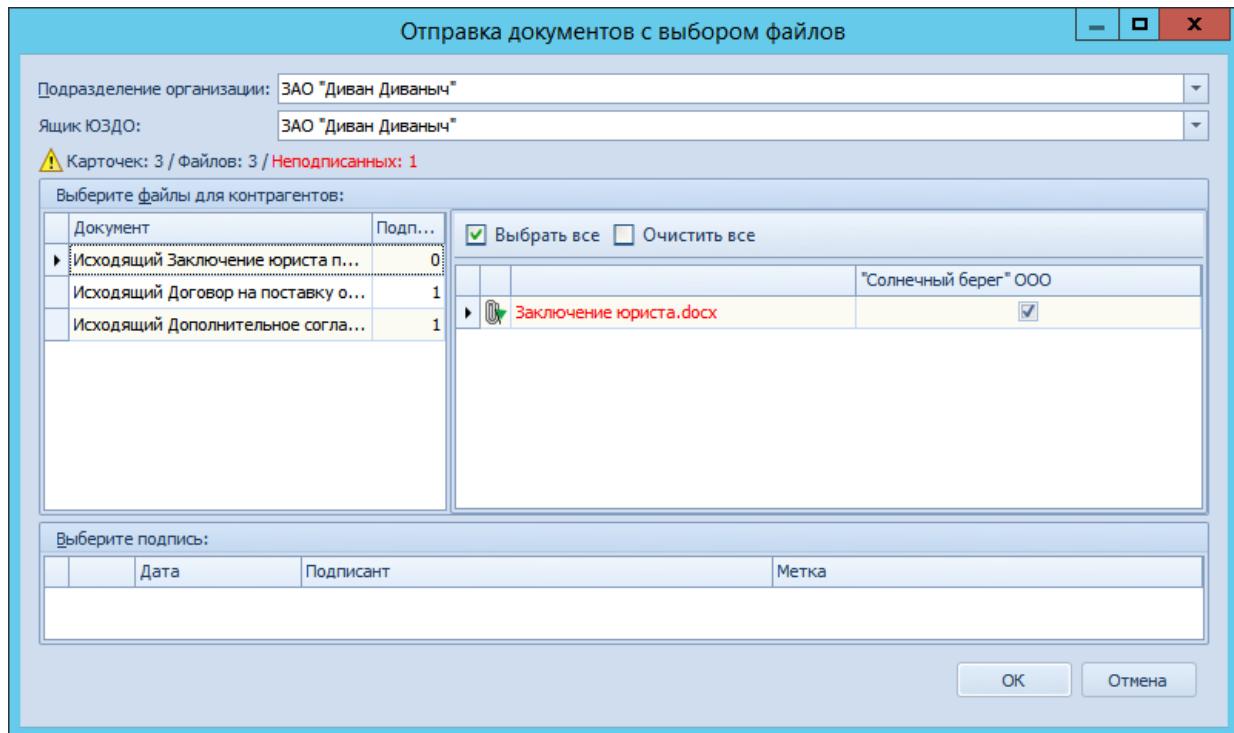


Рисунок 85. Окно отправки документов с выбором файлов с неподписанными файлами

- vi. В нижней таблице выберите подпись, с которой документ будет отправлен контрагенту.
- b. **Без выбора отправляемых файлов.**
 - i. Нажмите кнопку **Отправить** на ленте Windows-клиента. Будет открыто окно отправки документов.

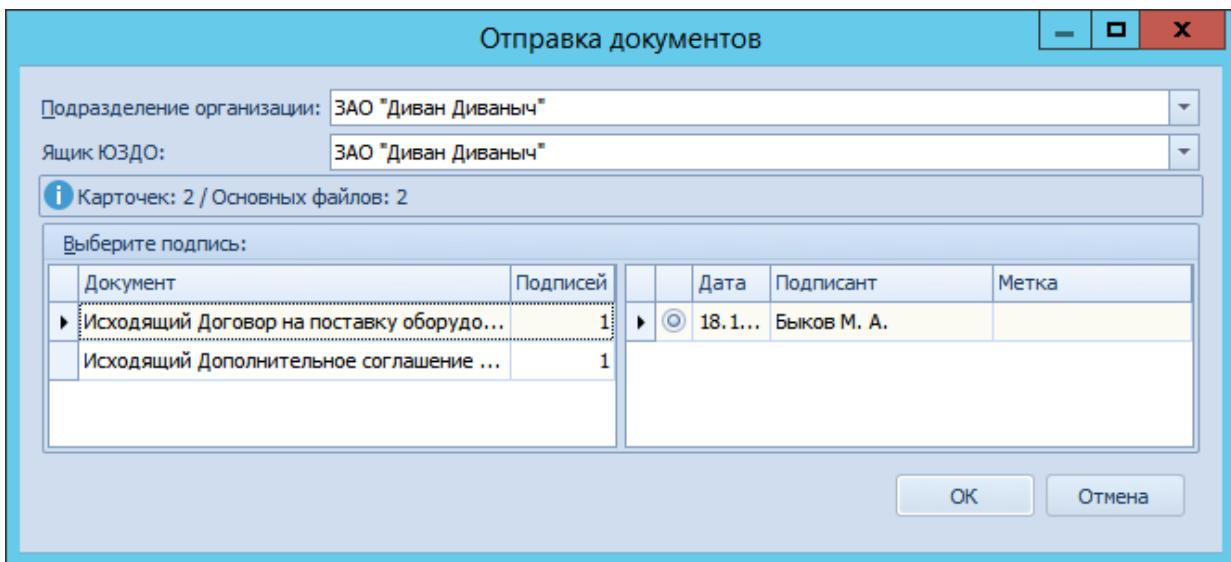


Рисунок 86. Окно отправки документа

- ii. В поле *Подразделение организации* выберите организацию (или подразделение), от имени которой отправляется документ.
- iii. В поле *Ящик ЮЗДО* выберите ящик электронного обмена организации, через который будет отправлен электронный документ.

Если в списке есть файлы, неподписанные квалифицированной ЭП, данная информация будет указана в окне отправки.

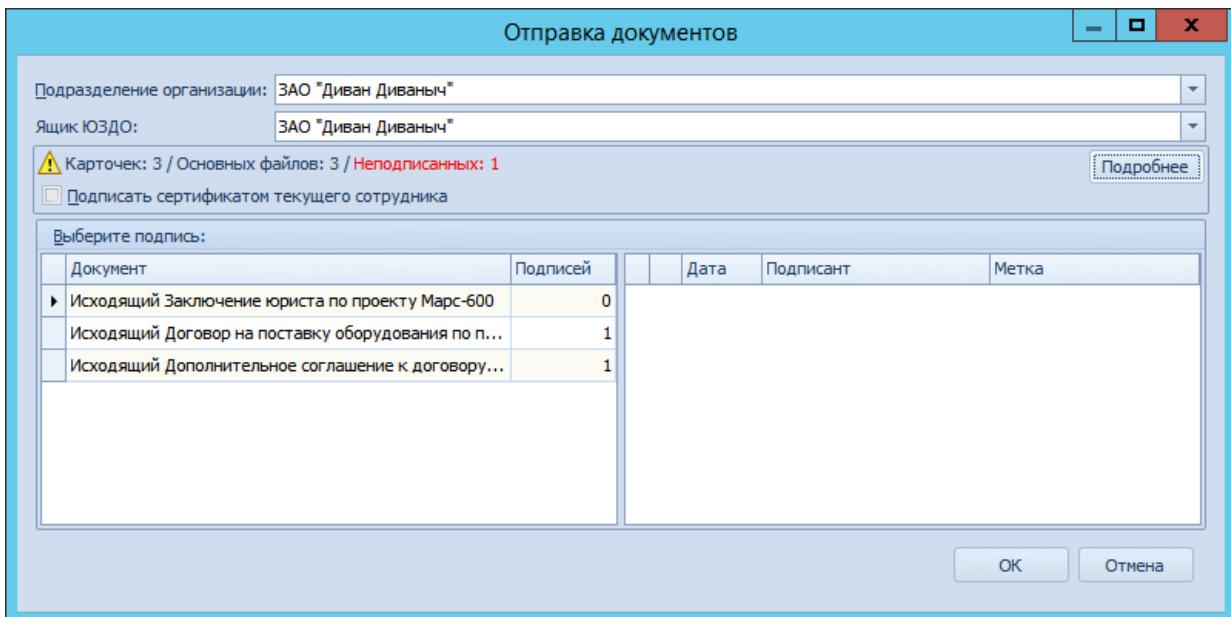


Рисунок 87. Окно отправки документа с неподписанными файлами

Чтобы посмотреть список неподписанных файлов, нажмите кнопку **Подробнее**. Чтобы подписать файлы сертификатом текущего сотрудника, установите флаг **Подписать сертификатом текущего сотрудника**.

3. Нажмите кнопку **OK** в окне отправки. После формирования документов для отправки оператору ЭДО будет показано сообщение **Сообщения отправки документов успешно созданы для всех получателей.**

Если в списке отправляемых файлов есть неподписанные файлы будет предложено выбрать сертификат для их подписания. Выберите сертификат квалифицированной подписи и нажмите кнопку **OK**. Подписи **всех** отправляемых файлов будут переформированы.

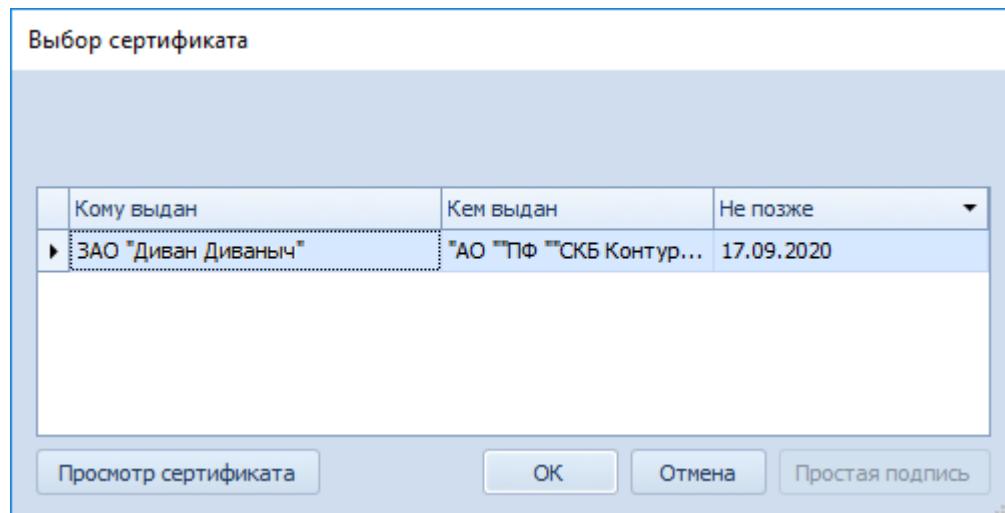


Рисунок 88. Выбор сертификата электронной подписи

Документы будут отправлены контрагентам на подпись в течении некоторого времени. Состояние отправки документов можно отслеживать с помощью [Журнала обмена ЮЗДО](#).

При подписании может быть использована МЧД. В таком случае в дополнение к информации о подписи, оператору ЮЗДО (Диадок) передаётся регистрационный номер МЧД и ИНН доверителя.

Выбор сертификата

| Кому выдан | ФИО | Кем выдан | Не позже |
|---------------|-----|-------------------|------------|
| ▶ Крылов С.В. | | Digital Desing CA | 06.07.2023 |
| kmg01 | | Digital Desing CA | 12.01.2023 |
| kmg01 | | Digital Desing CA | 24.08.2022 |

Использовать доверенность

| Представитель | Доверитель | Номер и дата доверенности |
|---------------|----------------|--------------------------------|
| Крылов С.В. | ООО «ДоксВижн» | № 52fa31ou83rn9a от 15.07.2022 |
| Крылов С.В. | ООО «ДоксВижн» | № u841r908fds47y от 20.07.2022 |

[Просмотр сертификата](#) [OK](#) [Отмена](#) [Простая подпись](#)

Рисунок 89. Подписание с использованием МЧД

Стандартный диалог подписания с областью *Использовать доверенность* отображает МЧД со *Статусом передачи в реестр*, отличающимся от *Зарегистрирована*. Такие доверенности недоступны для выбора в диалоге подписания, при наведении на них отображается сообщение: *Доверенность не была зарегистрирована через Docsvision*.

Если при отправке исходящего пакета документов МЧД не требуется для подписания главного документа в пакете, весь пакет будет подписан и отправлен без МЧД. Вне зависимости от необходимости МЧД для подписания связанных документов.



- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.

Групповая отправка документов с подписанием

Данная групповая операция предназначена для отправки нескольких неформализованных документов с предварительным подписанием квалифицированной подписью.

1. Выберите в папке карточки для отправки контрагентам.

В выбранных карточках должны быть указаны получатели.

2. Выберите способ отправки документов:

- С выбором отправляемых файлов.**

- i. Нажмите кнопку **Подписать и отправить с выбором** на ленте Windows-клиента. Будет открыто окно отправки документов с выбором файлов.

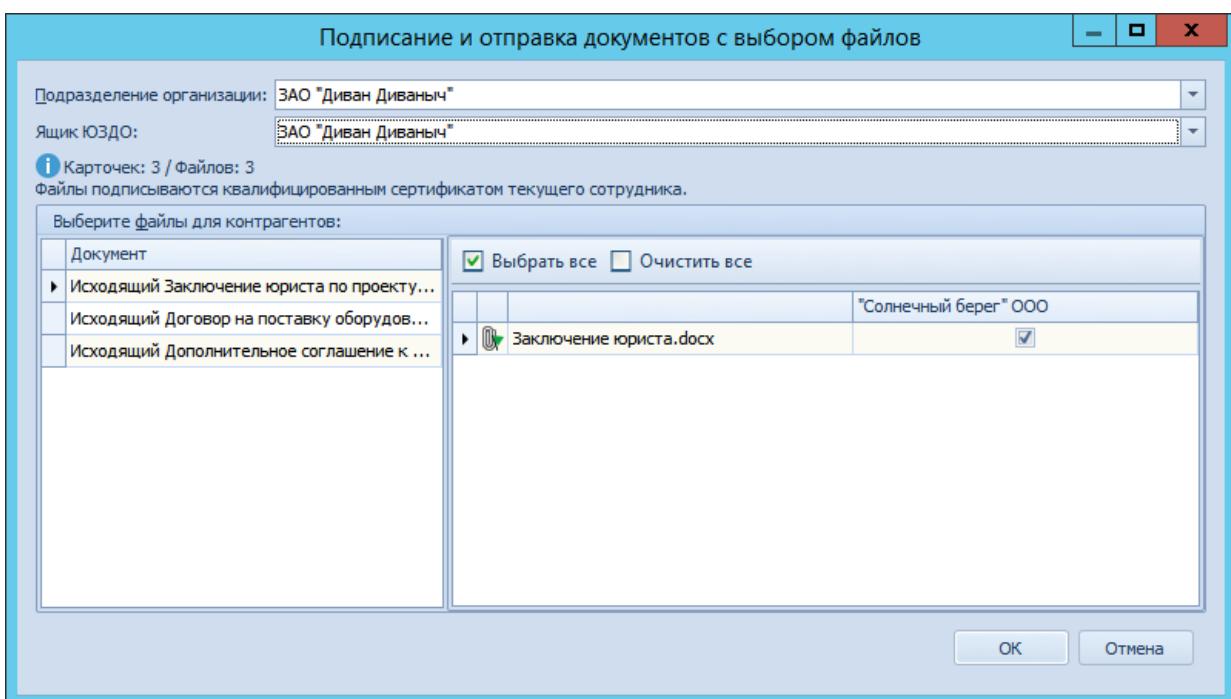


Рисунок 90. Окно отправки документов с выбором файлов

- ii. В поле *Подразделение организации* выберите организацию или подразделение, от имени которых отправляются документы.
 - iii. В поле *Ящик ЮЗДО* выберите ящик электронного обмена организации, через который будут отправлены документы.
 - iv. В левой таблице выберите документ, для которого нужно изменить список отправляемых файлов.
 - v. В правой таблице выберите отправляемые контрагентам файлы,

установив или сняв флажки в списке файлов для каждого получателя (контрагента).

b. **Без выбора отправляемых файлов.**

- Нажмите кнопку **Подписать и отправить** на ленте Windows-клиента. Будет открыто окно отправки документов.

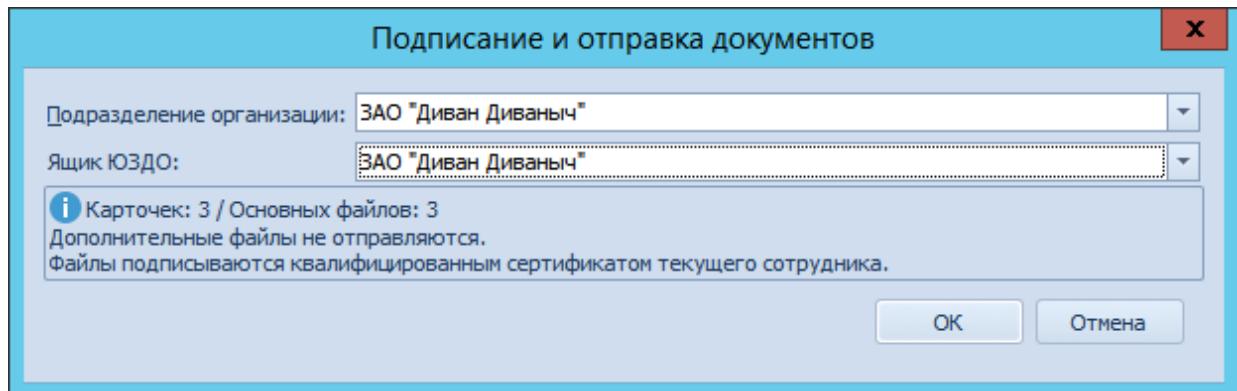


Рисунок 91. Окно отправки документа

- В поле *Подразделение организации* выберите организацию (или подразделение), от имени которой отправляются документы.
 - В поле *Ящик ЮЗДО* выберите ящик электронного обмена организации, через который будут отправлены документы.
3. Нажмите кнопку **OK** в окне отправки. Будет открыто окно выбора сертификата для подписания отправляемых файлов.

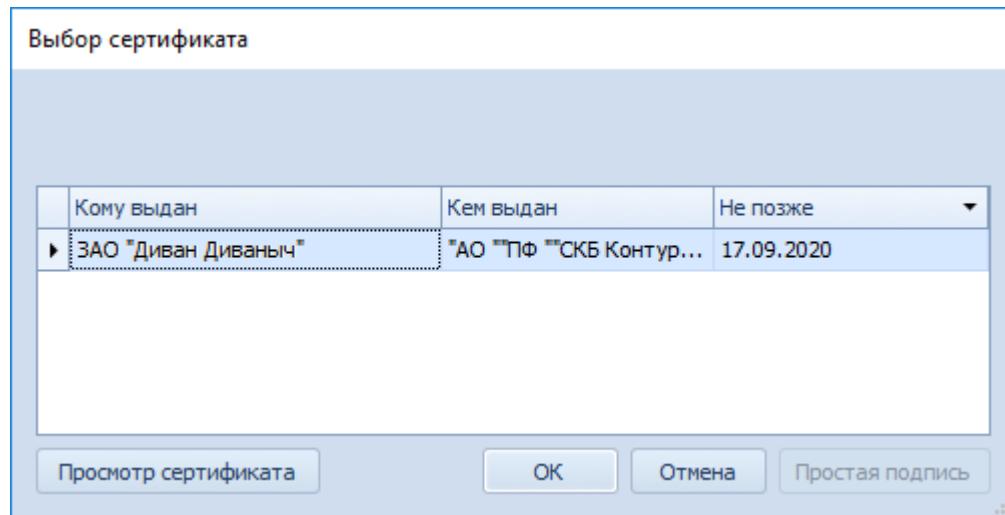


Рисунок 92. Выбор сертификата электронной подписи

4. Выберите сертификат квалифицированной подписи и нажмите кнопку **OK**. После подписания и формирования документов для отправки оператору ЭДО будет показано сообщение **Сообщения отправки документов успешно созданы для**

всех получателей.

Документы будут отправлены контрагентам на подпись в течении некоторого времени. Состояние отправки документов можно отслеживать с помощью [Журнала обмена ЮЗДО](#).

При подписании может быть использована МЧД. В таком случае в дополнение к информации о подписи, оператору ЮЗДО (Диадок) передаётся регистрационный номер МЧД и ИНН доверителя.

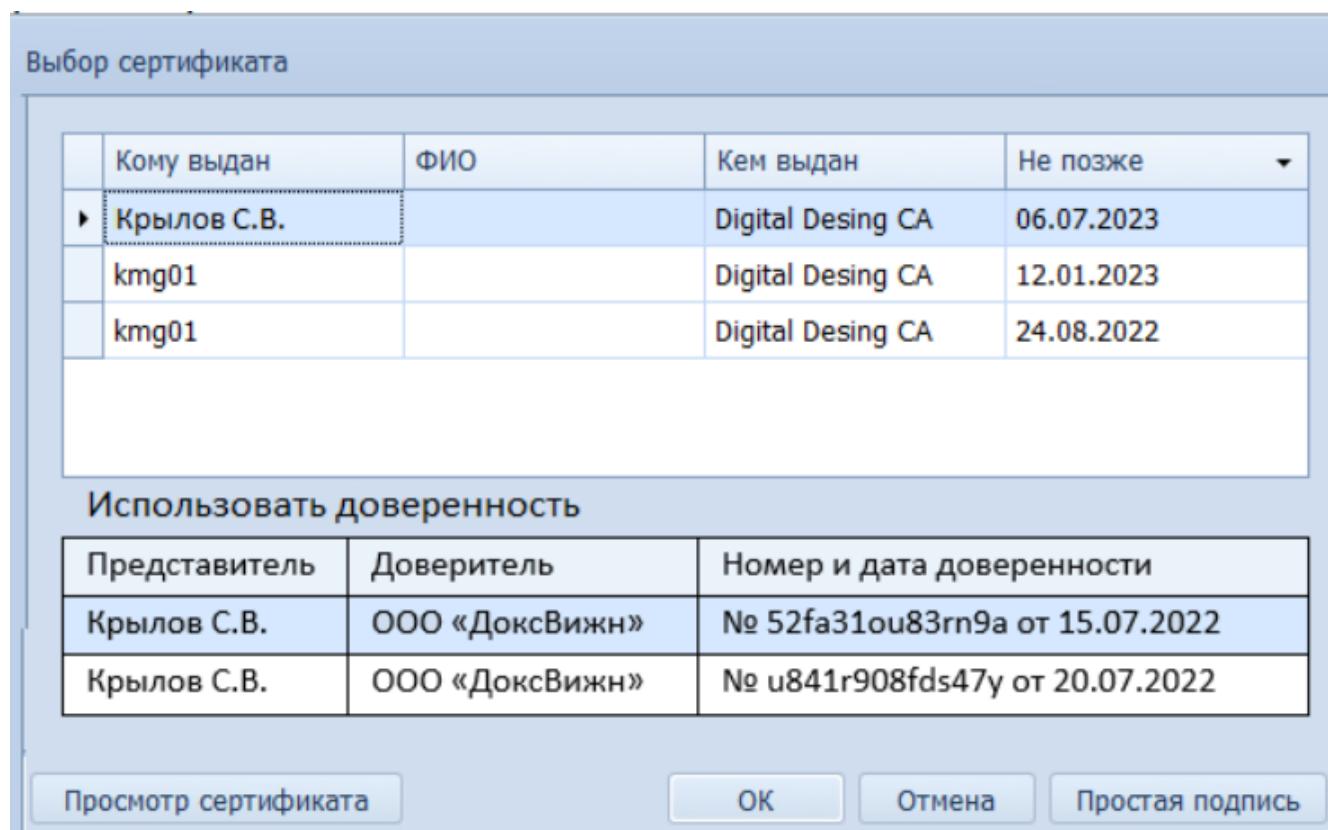


Рисунок 93. Подписание с использованием МЧД

Стандартный диалог подписания с областью *Использовать доверенность* отображает МЧД со *Статусом передачи в реестр*, отличающимся от *Зарегистрирована*. Такие доверенности недоступны для выбора в диалоге подписания, при наведении на них отображается сообщение: *Доверенность не была зарегистрирована через Docsvision*.

Если при отправке исходящего пакета документов МЧД не требуется для подписания главного документа в пакете, весь пакет будет подписан и отправлен без МЧД. Вне зависимости от необходимости МЧД для подписания связанных документов.



- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.

Групповое подписание полученного неформализованного документа

Данная групповая операция предназначена для подписания или отказа в подписании нескольких неформализованных документов, если необходимость подписания определена отправившими документы контрагентами.

- Выберите в папке карточки входящих неформализованных документов, для которых нужно принять решение по подписанию.
- Нажмите кнопку на ленте Windows-клиента для принятия решения по документу:
 - Подписать документы** – для подписания выбранных документов. При этом нужно будет выбрать сертификат квалифицированной подписи, которым будут подписаны файлы документов.

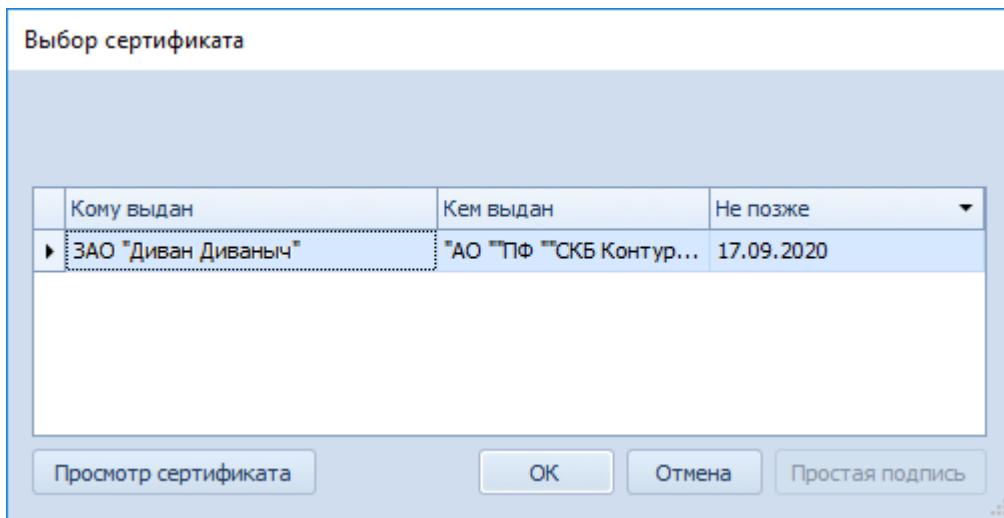


Рисунок 94. Выбор сертификата электронной подписи

При подписании может быть использована МЧД. В таком случае в дополнение к информации о подписи, оператору ЮЗДО (Диадок) передаётся регистрационный номер МЧД и ИНН доверителя.

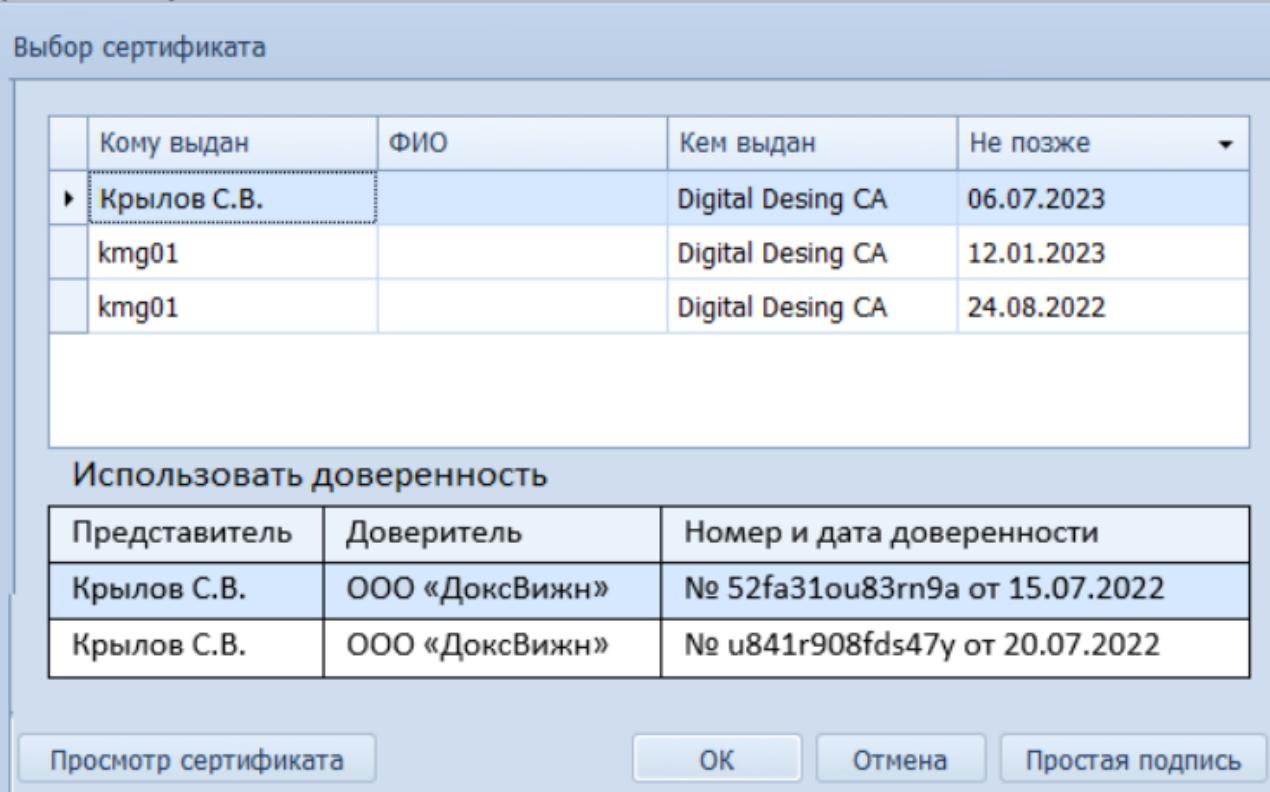


Рисунок 95. Подписание с использованием МЧД

Стандартный диалог подписания с областью *Использовать доверенность* отображает МЧД со *Статусом передачи в реестр*, отличающимся от *Зарегистрирована*. Такие доверенности недоступны для выбора в диалоге подписания, при наведении на них отображается сообщение: *Доверенность не была зарегистрирована через Docsvision*.

Если при отправке исходящего пакета документов МЧД не требуется для подписания главного документа в пакете, весь пакет будет подписан и отправлен без МЧД. Вне зависимости от необходимости МЧД для подписания связанных документов.



- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.

Аналогичное уточнение действительно и для операции **Отказать в подписании**.

- **Отказать в подписании** – для отказа от подписания полученных документов. При этом нужно будет указать причину отказа.

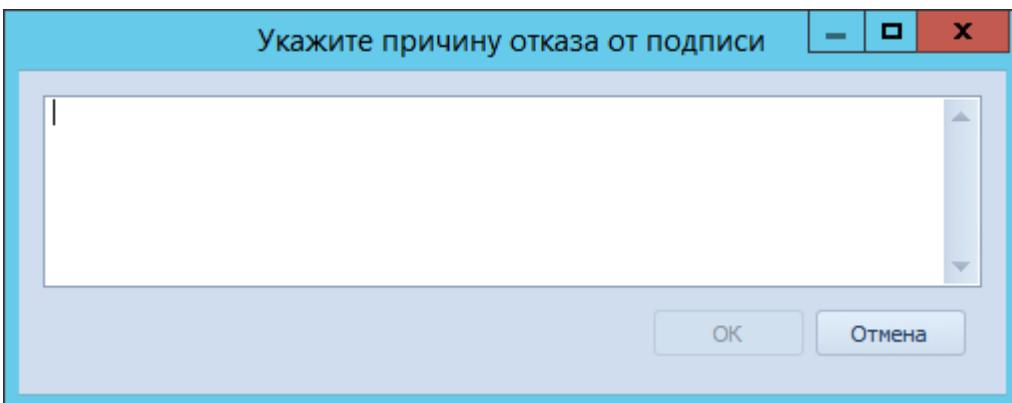


Рисунок 96. Указание причины отказа в подписании документов

В течении некоторого времени контрагентам будут отправлены ответные подписи или отказы в подписании. Статусы документов сменятся на **Отправлена ответная подпись контрагенту** или **Отправлен отказ от подписи контрагенту** соответственно.

Если в списке выбранных документов, есть документы не требующие ответную подпись, будет показано сообщение "Часть отказов от подписи по выбранным документам отправить не удалось". Список документов, по которым не были отправлены ответные подписи, приведён в разделе *Дополнительная информация* информационного сообщения.

Журнал обмена ЮЗДО

Журнал обмена ЮЗДО содержит историю электронного обмена по данному документу с оператором ЭДО.

Для просмотра журнала откройте страницу *Журнал обмена ЮЗДО* в карточке электронного документа. Пример журнала приведен на рисунке.

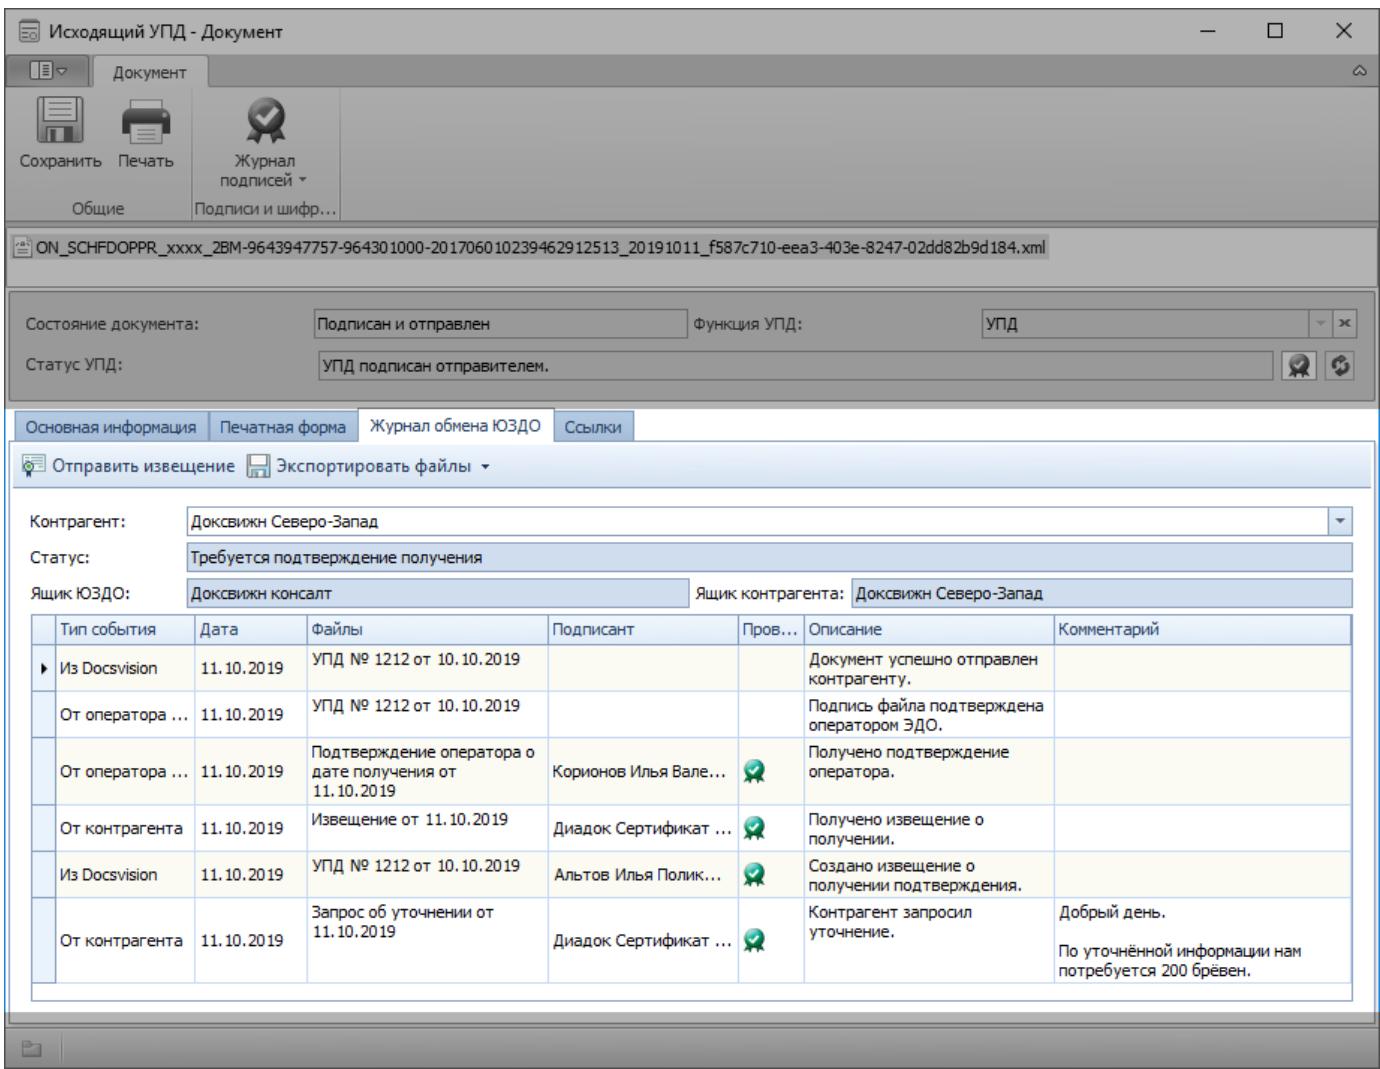


Рисунок 97. Журнал обмена ЮЗДО в карточке исходящего УПД

Журнал содержит следующие элементы:

- Кнопки:
 - **Отправить извещение** — отправляет извещение-подтверждение о получении оператора ЭДО. Кнопка доступна только при статусе обмена: **Требуется подтверждение получения**.
 - **Экспортировать файлы** — сохраняет выбранный или все файлы и подписи на диск.
- **Контрагент** — название контрагента, которому отправлен или от которого получен документ. В исходящих документах в данном поле можно выбрать контрагента, историю обмена с которым нужно открыть.
- **Статус** — текущий статус обмена документом с контрагентом. Может принимать следующие значения:
 - **Получен на подпись от контрагента** — электронный документ получен от

контрагента и нуждается в подписании.

- **Получен от контрагента** — получен электронный документ, не требующий подписания (например, счет-фактура или неформализованный документ без необходимости подписания).
 - **Отправлен контрагенту** — электронный документ отправлен контрагенту.
 - **Получен отказ от контрагента** — контрагент отказал в подписании отправленного электронного документа.
 - **Получена подпись от контрагента** — контрагент подписал отправленный электронный документ.
 - **Ошибка** — возникала ошибка при обмене данным электронным документом на стороне Docsvision, оператора ЭДО или контрагента.
 - **Готово к отправке** — электронный документ готов, но не отправлен контрагенту — не был обработан процессами модуля (БП *Отправка сообщений ЮЗДО*).
 - **Отправлена ответная подпись контрагенту** — организация подписала полученный от контрагента электронный документ.
 - **Требуется подтверждение получения** — организация получила документ, для которого нужно отправить подтверждение о получении.
 - **Требуется уточнение** — от контрагента получен запрос на уточнение.
 - **Получен запрос на аннулирование** — контрагент отправил запрос на аннулирование документа.
 - **Отправлен запрос на аннулирование** — отправлен запрос на аннулирование документа.
 - **Аннулирован** — контрагент или организация подтвердили аннулирование документа.
 - **Отправлен отказ от подписи контрагенту** — организация отказалась в подписании полученного от контрагента электронного документа.
 - **Отправлен запрос на уточнение** — контрагенту отправлен запрос на уточнение реквизитов документа.
- **Ящик ЮЗДО** — ящик организации, через который отправлен/получен документ.
 - **Ящик контрагента** — ящик контрагента, на который или с которого отправлен документ.

- Журнал событий с полями:

- Тип события — указывает на источник/тип события. Возможные типы событий: Из Docsvision, От оператора обмена, От контрагента, Ответ, Ошибка, Информация.
- Дата — дата и время выполнения события.
- Файлы — названия отправленных/полученных файлов.
- Подписант — владелец квалифицированного сертификата, которым подписан отправленный файл.
- Проверка в подписи — результат проверки электронной подписи. При двойном щелчке по значку результата проверки будет открыто окно с информацией о сертификате.
- Описание — описание события.
- Комментарий — комментарий, поступивший или сформированный для контрагента (например, при отказе в подписании).

Для обновления содержимого журнала вызовите команду **Обновить** из контекстного меню журнала событий.

Информация об МЧД

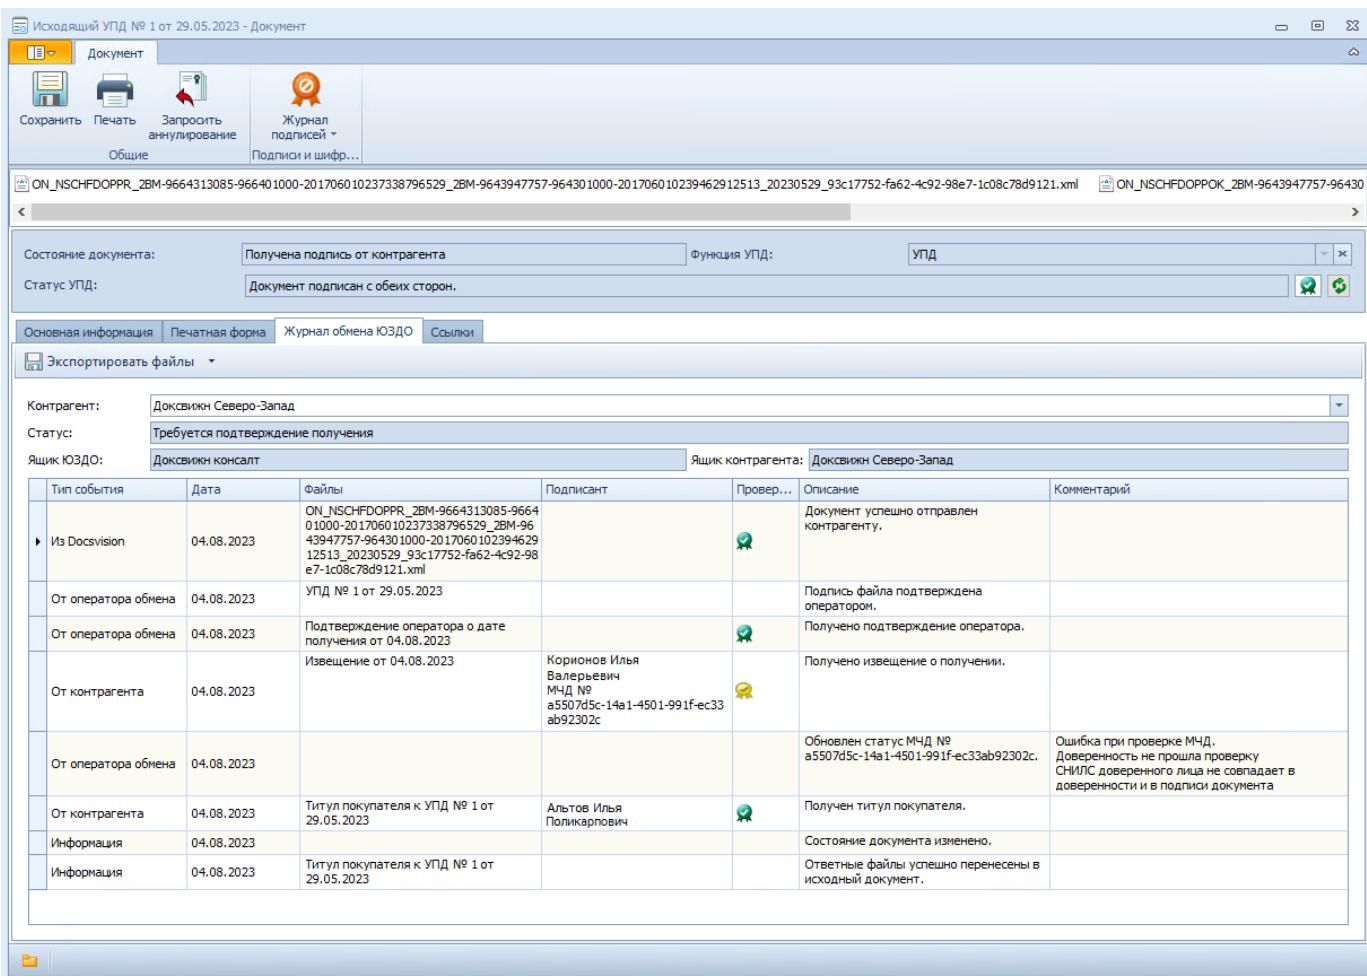


Рисунок 98. Журнал обмена ЮЗДО при использовании МЧД

Если при подписании была использована МЧД, данные о ней будут отображаться в Журнале обмена ЮЗДО.

- В колонке *Комментарий* выводится статус проверки МЧД и ошибки, возникшие при проверке. Если сообщение содержит комментарий, информация об МЧД отображается под ним с новой строки.
- Если доверенность действительна, иконка в журнале будет зелёной.
- Если доверенность недействительна, это будет обозначено красной иконкой.
- Если МЧД получена с ошибкой или предупреждением, в колонке *Проверка* отображается иконка жёлтого цвета.
- Если документ был получен вместе с МЧД, регистрационный номер МЧД отображается в колонке *Подписант*.

Если контрагент использовал МЧД для подписания, при получении документа от оператора ЮЗДО (Диадок), вместе с документом будет получена информация о МЧД: регистрационный номер МЧД, ИНН доверителя, статус проверки МЧД,

ошибки при проверке МЧД.

Журнал подписей

- Чтобы открыть журнал подписей, на ленте карточки нажмите на кнопку **Журнал**. 

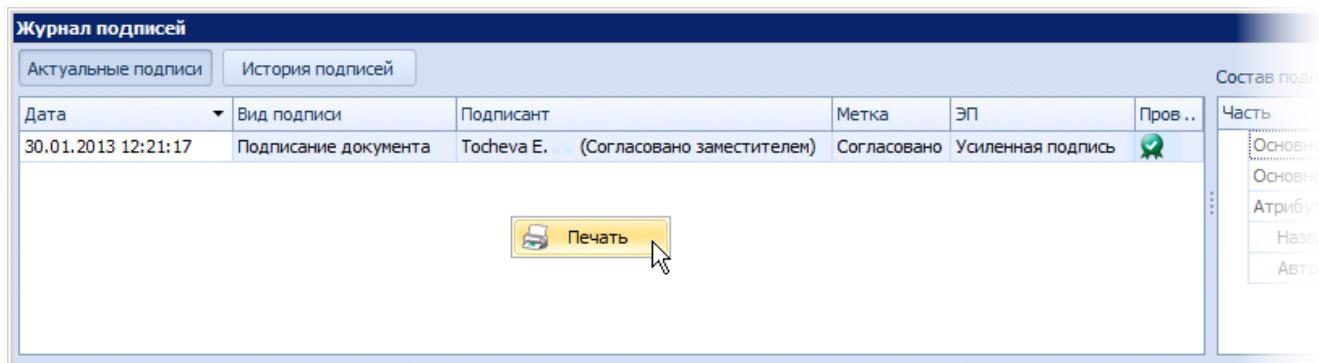


Рисунок 99. Журнал подписей, актуальные подписи

В левой части окна "Журнал подписей" отображается основная информация о подписи:

- Дата.
- Фамилия подписавшего сотрудника или его заместителя.
- Выставленная метка подписи.
- Тип подписи.
- Результат проверки подписи.

Подпись может быть верна и не верна, что отражается внешним видом значка валидации:

-  — подпись неверна, если хотя бы одна часть подписи неверна.
-  — подпись верна и содержит подписи всех основных файлов.
-  — подпись верна, но содержит подписи не всех основных файлов.
-  — подпись верна, но срок действия сертификата, которым выполнено подписание, истек.

Данный вариант неприменим к подписи, в которой установлена метка времени (TSP/OCSP) — проверка осуществляется по метке времени.

По двойному нажатию левой клавишей мыши на значок валидации подписи открывается окно с информацией о сертификате и подписи.

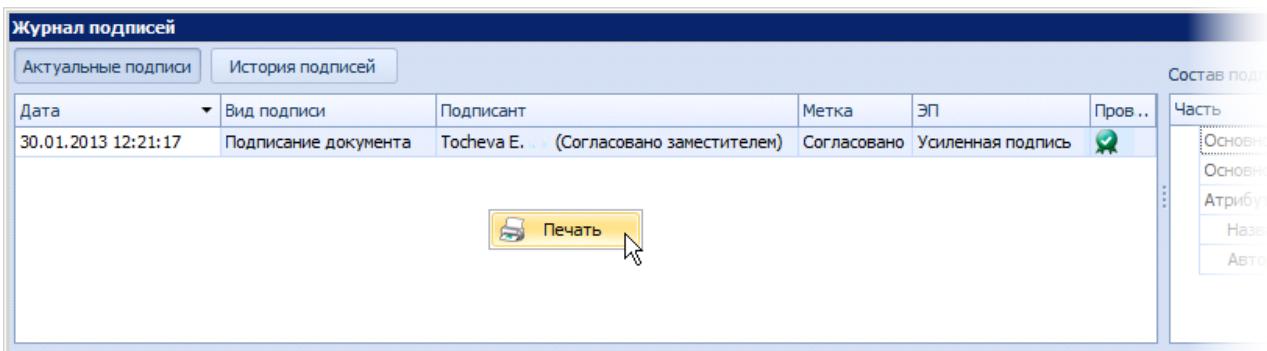


Рисунок 100. Информация о сертификате

В правой части окна отображается детализация выбранной подписи: дополнительная информация о составе подписи, версии и описание результата проверки.



Подробнее о журнале подписей см. в пользовательской документации модуля *Базовые объекты*, раздел ["/dv6/backoffice/6.1/user/document/signature-log/\[Просмотреть журнал подписей\]".](#)

Журнал обмена МЧД

Журнал обмена МЧД предназначен для просмотра информации об использованных в процессе обмена машиночитаемых доверенностях. Информация в журнале выводится в следующих колонках:

| Экспортировать файлы | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|---------|---|-------------|--|
| Статус: Привязана к сотруднику | | | | | | | |
| Ящик ЮЗДО: ООО "ДоксВижн" | | | | | | | |
| Тип события | Дата | Файлы | Подписант | Пров... | Описание | Комментарий | |
| Из Docsvision | 30.08.2023 | f7531c4d-2436-459c-a77d-cf2a36e546b7 | | | МЧД успешно отправлена оператору. | | |
| От оператора о... | 30.08.2023 | f7531c4d-2436-459c-a77d-cf2a36e546b7 | | | МЧД успешно привязана к сотруднику оператора. | | |

Рисунок 101. Журнал обмена МЧД

- Тип события — указывает на источник/тип события. Возможные типы событий: Из Docsvision, От оператора обмена, От контрагента, Ответ, Ошибка, Информация.

- *Дата* — дата и время выполнения события.
- *Файлы* — названия отправленных/полученных файлов.
- *Подписант* — владелец квалифицированного сертификата, которым подписан отправленный файл.
- *Проверка в подписи* — результат проверки электронной подписи.
- *Описание* — описание события.
- *Комментарий* — комментарий, поступивший или сформированный для контрагента (например, при отказе в подписании).

Работа с приглашениями к обмену



Работа с приглашениями по умолчанию производится только из Web-клиента. Для работы с приглашениями через Windows-клиент администратор должен самостоятельно настроить разметки.

Для Windows-клиента был реализован *Журнал работы с приглашениями ЭДО*. Администратор самостоятельно должен настроить разметки.

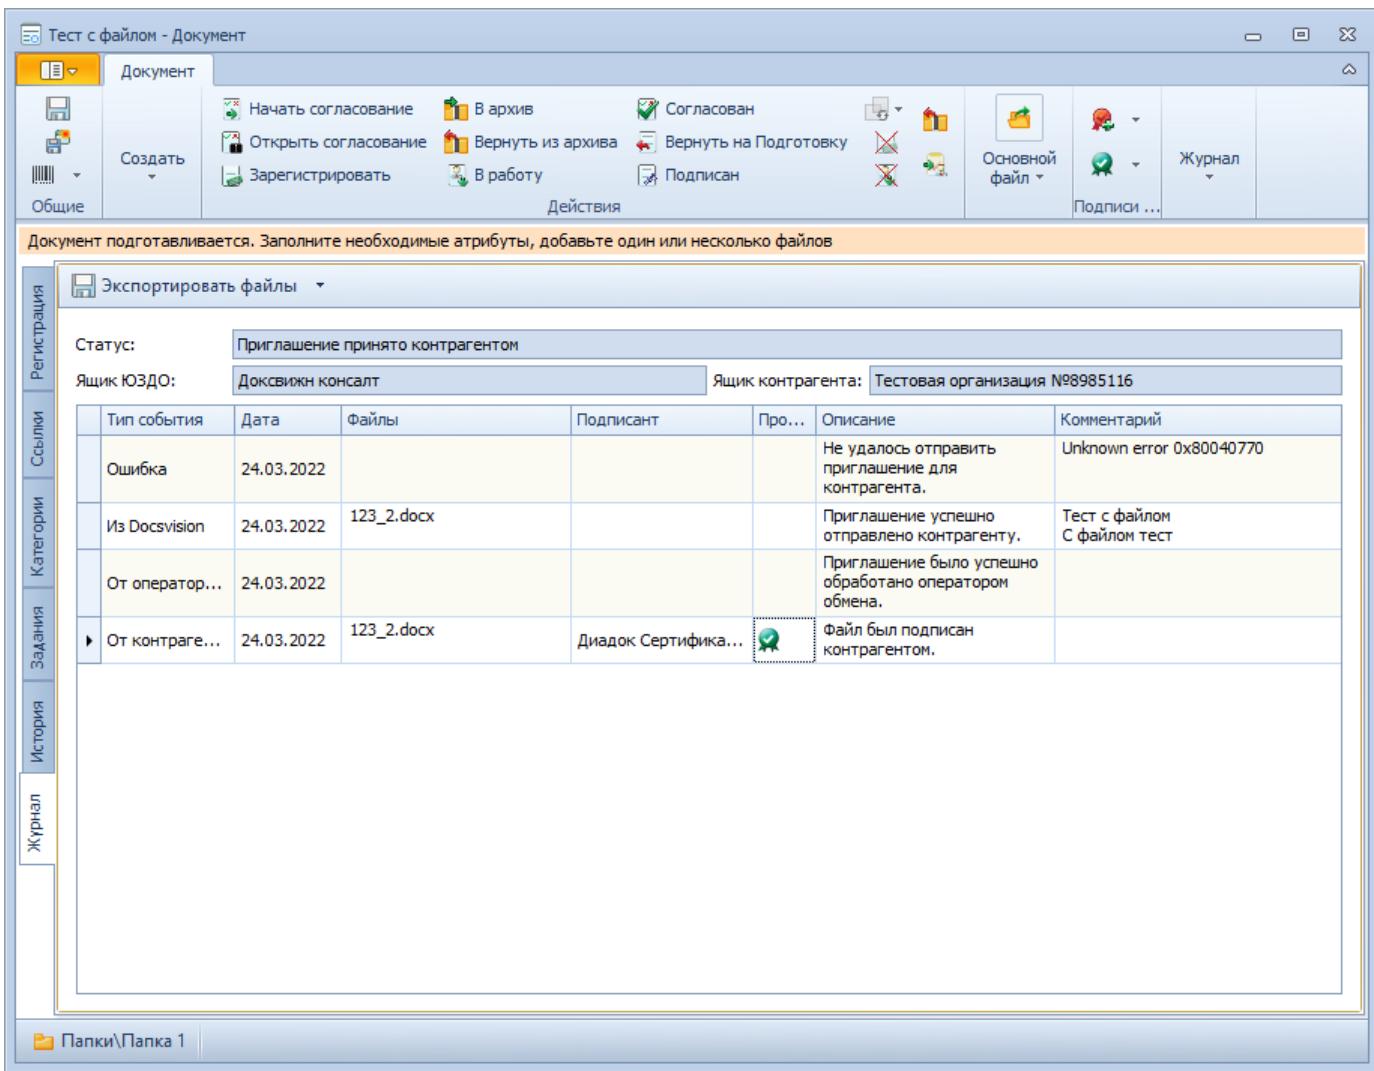


Рисунок 102. Журнал работы с приглашениями ЭДО

- [1] Указываются рекомендуемые названия элементов управления, которые могут отличаться от фактических.
- [2] Указываются рекомендуемые названия элементов управления, которые могут отличаться от фактических.
- [3] В данный момент формат поддерживается только для коннектора к Диадок.
- [4] В данный момент формат поддерживается только для коннектора к Диадок.
- [5] В данный момент формат поддерживается только для коннектора к Диадок.
- [6] В данный момент формат поддерживается только для коннектора к Диадок.

Руководство пользователя при работе в Web-клиенте

Аннотация

Данный раздел описывает работу с модулем через интерфейс Web-клиента. В данной версии функциональность модуля при работе из Web-клиента поддерживается не полностью.

Раздел содержит следующие подразделы:

- "[Работа с неформализованными документами](#)" — операции с неформализованными документами:
 - "[Отправка с подписанием](#)" — создание нового неформализованного документа с отправкой и подписанием,
 - "[Подписание полученных](#)" — подписание ЭП документа, полученного от оператора ЭДО,
 - "[Аннулирование](#)" — признание документа недействительным,
 - "[Подтверждение аннулирования](#)" — подтверждение запроса на аннулирование, полученного от документа ЭДО.
- "[Работа с формализованными документами](#)":
 - "[Карточки формализованных документов](#)" — описание системных карточек формализованных документов,
 - "[Исходящие](#)" — работа с исходящими формализованными документами,
 - "[Входящие](#)" — работа с входящими формализованными документами,
 - "[Подтверждение извещения](#)" — работа с входящими и исходящими извещениями,
 - "[Аннулирование](#)" — процесс аннулирования документов,
 - "[Подтверждение аннулирования](#)" — подтверждение или отказ от аннулирования документа,
 - "[Печатная форма](#)" — использование печатной формы формализованного документа.
- "[Групповые операции](#)" с неформализованными документами.
- "[Журнал обмена ЮЗДО](#)" — системный журнал, содержащий историю электронного обмена по данному документу с оператором ЭДО.

- "Работа с приглашениями к обмену" — приглашения контрагента к началу обмена электронными документами.

Работа с неформализованными документами

В данном разделе рассмотрены основные этапы работы пользователя с неформализованными входящими и исходящими документами в интерфейсе модуля *Web-клиент*.

Для всех документов поддерживаются подтверждения оператора и извещения о получении участников обмена формата 1.03, в соответствии с приказом ФНС России от 21.02.2023 № ЕД-7-26/133@.

Изменения затрагивают следующие технологические документы:

- Извещения о получении документа ([DP_IZVPOL](#)).
- Уведомления об уточнении ([DP_UVUTOCH](#)).
- Подтверждения даты отправки ([DP_PDOTPR](#)).
- Подтверждения даты получения ([DP_PDPOL](#)).

Отправка подписанного неформализованного документа

В данном разделе описана отправка неформализованного подписанного документа через *Web-клиент*. Документ может быть подписан на предыдущих этапах работы, например, при согласовании.

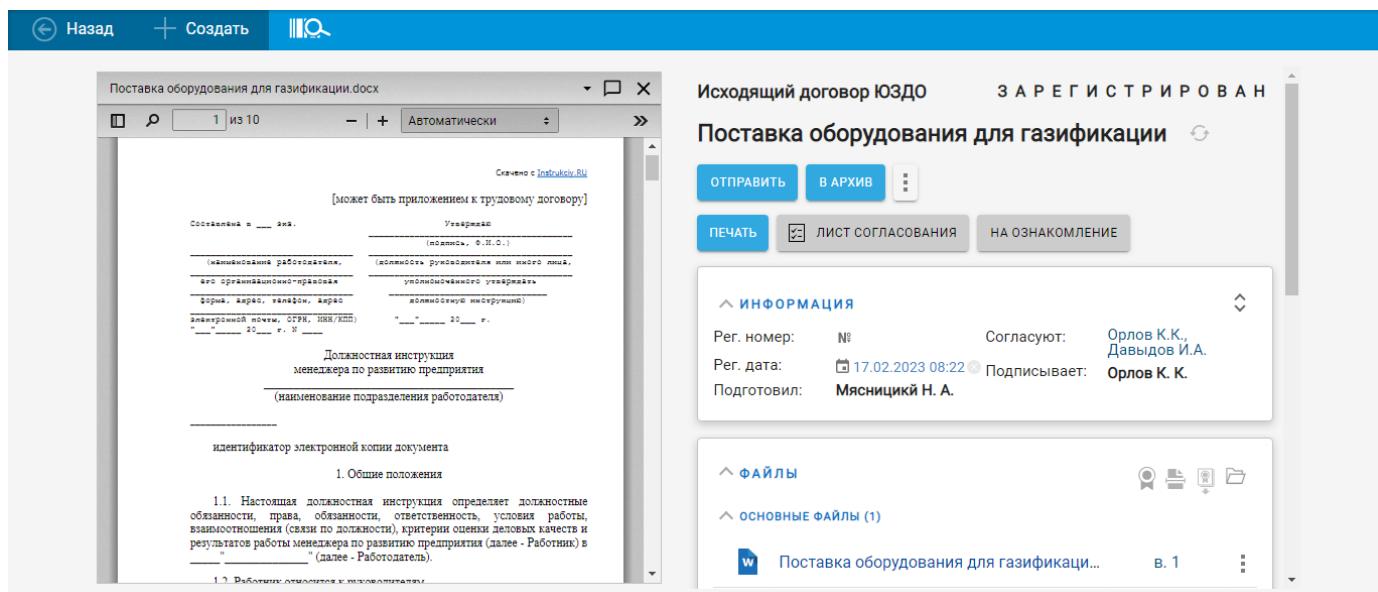


Рисунок 103. Отправка неформализованного документа

Чтобы отправить неформализованный документ с существующей ЭП через *Web-клиент*:

1. Откройте отправляемый документ.

В документе должны быть указаны *Получатели* — контрагенты, которым будет отправлен документ.

2. Нажмите кнопку **Отправить** на ленте карточки (кнопка добавляется администратором, название может не совпадать).

Если основные файлы не были подписаны или содержат недействительную подпись, данная информация будет выведена в предупреждении.

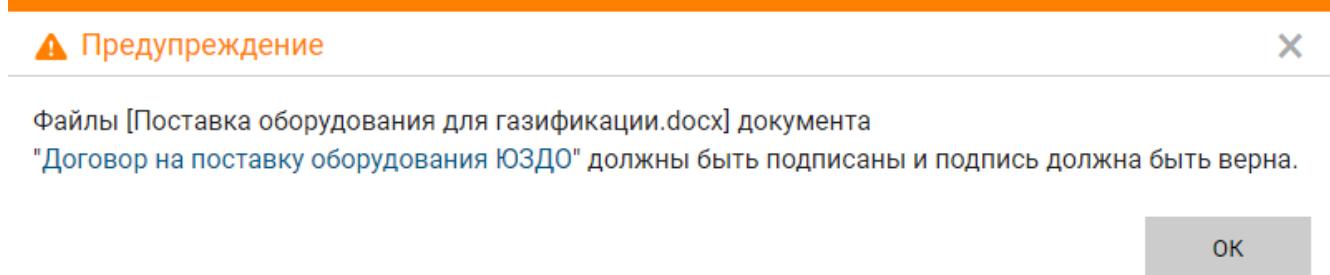


Рисунок 104. Предупреждение о неподписанных файлах



- Отправка выполняется **Без выбора отправляемых файлов**.
- В данном режиме отправляются только основные файлы документа. Дополнительные файлы не отправляются.

Будет открыто окно отправки документа с выбором ящика, с которого будет отправлен документ.

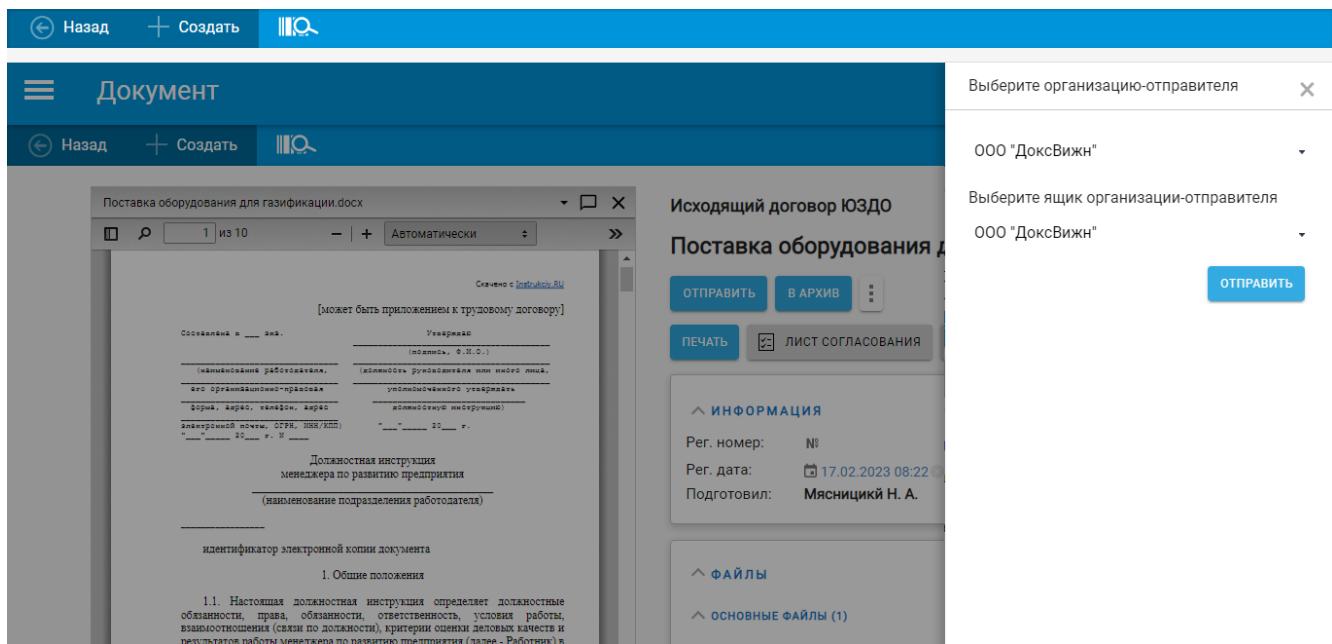


Рисунок 105. Окно отправки документа с выбором ящика

3. Выберите подразделение из списка или организацию, от имени которой отправляется документ.

В списке приведены организации, загруженные в *Справочник настроек операторов ЮЗДО* из системы оператора ЭДО.

4. Нажмите кнопку **Отправить**.

Документы будут отправлены контрагентам на подпись в течении некоторого времени. Состояние отправки документов можно отслеживать с помощью [Журнала обмена ЮЗДО](#).

Отправка неформализованного документа с подписанием

Для отправки и подписания в неформализованный документ при [настройке модуля](#) должна быть добавлена кнопка **Подписать и отправить** с обработчиком. После нажатия на нее будет запрос сертификата и выбор ящика

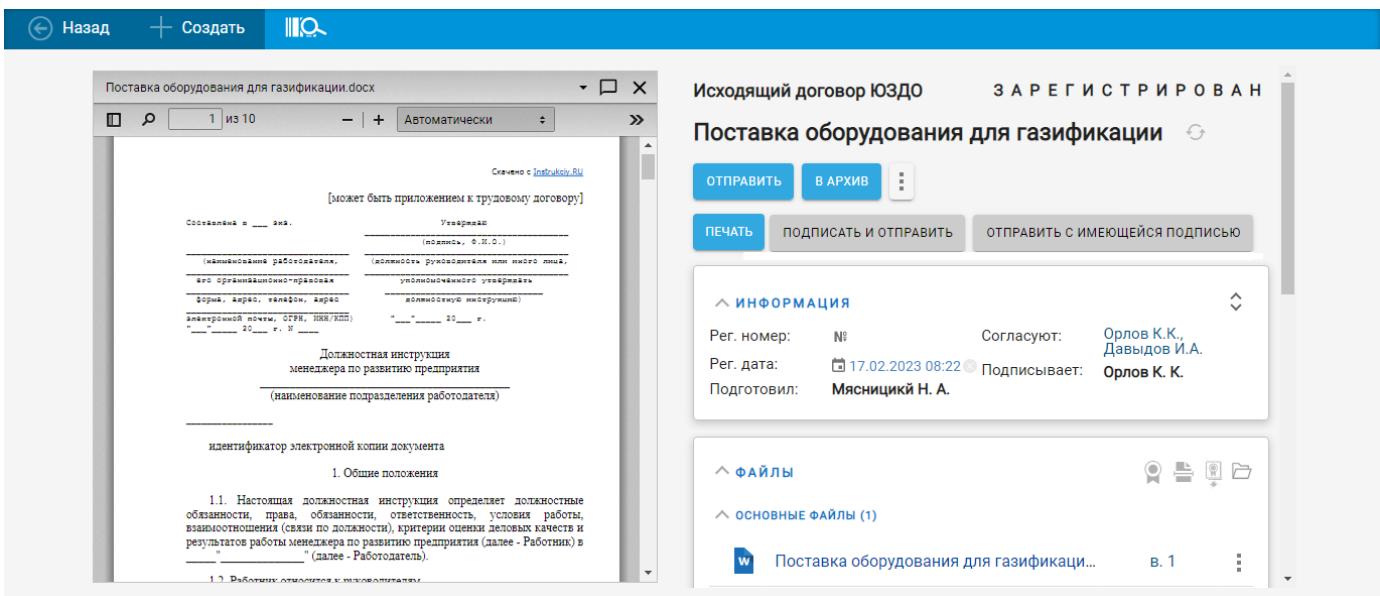


Рисунок 106. Отправка неформализованного документа

Чтобы отправить документ с подписанием через Web-клиент:

Если отправляемые документы были подписаны квалифицированной подписью на предыдущих этапах работы с документом (например, при согласовании), при отправке с подписанием существующая ЭП будет перезаписана. Для отправки документа с сохранением существующей ЭП следуйте инструкции [Отправка подписанного неформализованного документа](#).

Чтобы отправить неформализованный документ с подписанием:

1. Откройте отправляемый документ.

В документе должны быть указаны *Получатели — контрагенты*, которым будет отправлен документ.

При настройке разметок следует учитывать, что данные о контрагенте для отправки берутся из секции *Получатели — контрагенты*, *Получатель — организация контрагента* — поле в этой секции.

2. Нажмите на кнопку **Отправить с существующей подписью** и в раскрывающемся меню выберите *Подписать*.

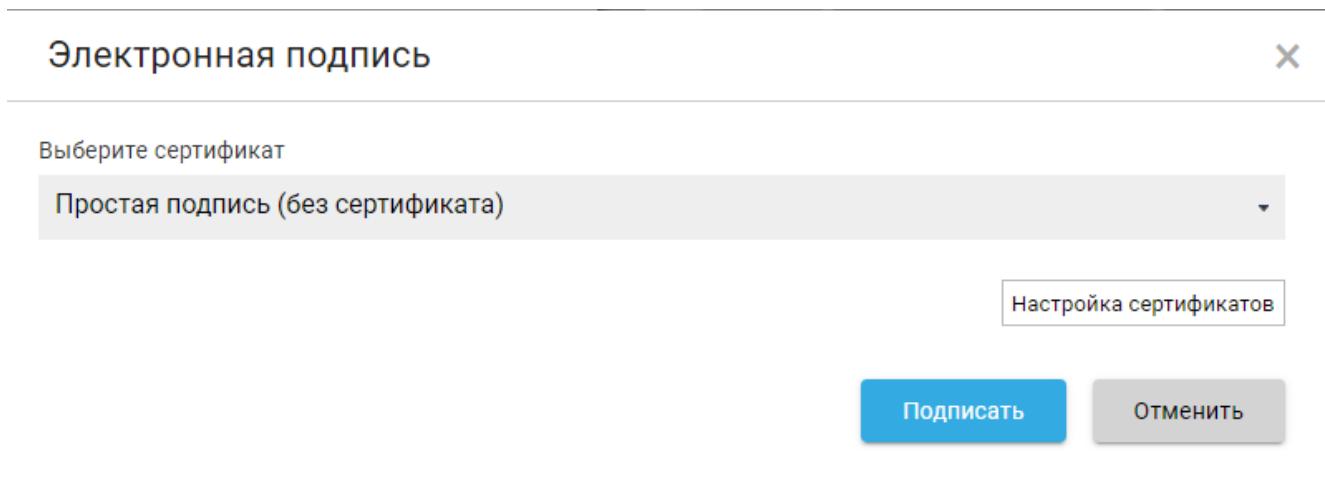


Рисунок 107. Выбор сертификата электронной подписи

3. Выберите любой сертификат из списка, чтобы подписать документ усиленной локальной или облачной подписью.



4. Нажмите кнопку **Отправить** на ленте карточки (кнопка добавляется администратором, название может не совпадать).



Отправка выполняется **Без выбора отправляемых файлов**.

В данном режиме отправляются только основные файлы документа. Дополнительные файлы не отправляются.

Будет открыто окно отправки документа с выбором ящика, с которого будет отправлен документ.

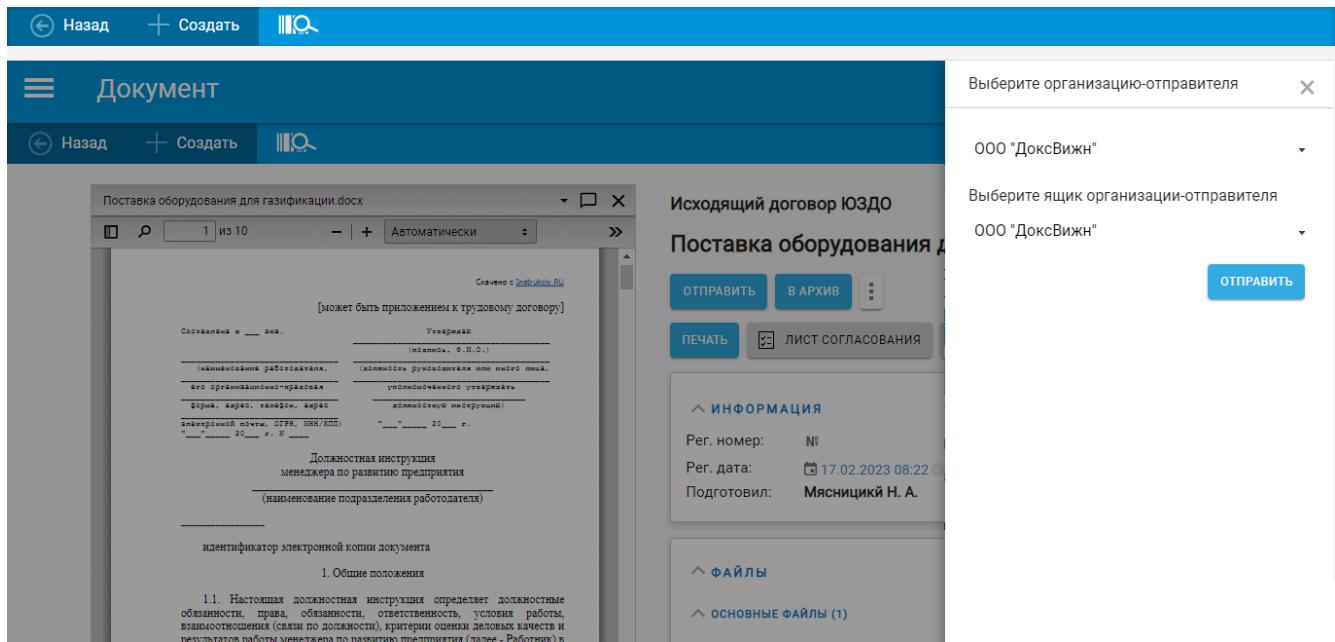


Рисунок 108. Окно отправки документа с выбором ящика

- Выберите подразделение из списка или организацию, от имени которой отправляется документ.

В списке приведены организации, загруженные в *Справочник настроек операторов ЮЗДО* из системы оператора ЭДО.

- Нажмите кнопку **Отправить**.

Документы будут отправлены контрагентам на подпись в течении некоторого времени. Состояние отправки документов можно отслеживать с помощью [Журнала обмена ЮЗДО](#).

Подписание с помощью МЧД

При подписании документа можно использовать МЧД. В зависимости от настроек, /dv6/engineer/dv6/config-attorney/[выполненных администратором], МЧД может быть желательна, обязательна или не требоваться.

Электронная подпись



Выберите вариант подписания

Подписать без метки

Выберите сертификат

Petrov A.F.; Panteon Neolit Certification 2; 03.05.2023

Использовать доверенность

Доверенность 'ООО "Пантеон"' № db5f015f-7cef-4c8b-8fe1-adb074314b3f от 23.03.2023

Настройки способов подписи

Просмотр доверенности

Подписать

Отменить

Рисунок 109. Подписание с использованием доверенности

Подпишите документ стандартным образом:

1. Нажмите на кнопку и в раскрывающемся меню выберите *Подписать*.




Рисунок 110. Меню кнопки подписания

2. В окне Электронная подпись выберите сертификат ЭП и доверенность из раскрывающегося списка.



Список доступных доверенностей не отображается, если не выбран сертификат.

Доступные для пользователя доверенности выбираются по специальному алгоритму, см. подробнее /dv6/engineer/dv6/config-attorney/#algorithm [руководство по настройке] системы.

Электронная подпись



Выберите вариант подписания

Подписать без метки

Выберите сертификат

Petrov A.F.; Panteon Neolit Certification 2; 03.05.2023

Использовать доверенность

Доверенность 'ООО "Пантеон"' № db5f015f-7cef-4c8b-8fe1-adb074314b3f от 23.03.2023

[Настройки способов подписи](#)

[Просмотр доверенности](#)

[Подписать](#)

[Отменить](#)

Рисунок 111. Использовать доверенность при подписании

3. Выбранную доверенность можно просмотреть, нажав на кнопку **Просмотр доверенности**.

❶ Доверенность



| | |
|--|---|
| Номер: | ddecc5e3-4c50-4f56-a325-3b62a42eba6b |
| Доверитель: | ООО Керамика |
| Подписант: | Иванов И. И. |
| Представитель: | Петров А. Ф. |
| Полномочия: | Подписывать договоры до 1 млн., где ООО "Керамика" - заказчик, Подписывать договоры до 5 млн., где ООО "Керамика" - исполнитель |
| Дата совершения доверенности: | 24.04.2024 |
| Срок действия доверенности: | 24.04.2025 |
| Статус доверенности: | Действует |
| Формат доверенности: | Формат единой формы МЧД, версия 002 |
| Статус регистрации в едином реестре доверенностей: | Зарегистрирована |

[Открыть карточку](#)

[OK](#)

Рисунок 112. Просмотр информации об МЧД

Кнопка будет заблокирована, если доверенность не выбрана. При

использовании простой подписи кнопка и список доступных МЧД не отображаются.

- Если подходящие МЧД не были найдены, будет выдано соответствующее сообщение.

Подписание полученного неформализованного документа

Входящий неформализованный документ должен быть подписан, если данное требование установлено контрагентом. Организация может подписать документ или отказать в подписании.



- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.

Чтобы подписать входящий неформализованный документ:

- Откройте документ со статусом **Получен на подпись от контрагента**.
- Нажмите кнопку на ленте карточки для принятия решения по документу:
 - Подписать** — для подписания документа. При этом нужно будет выбрать сертификат квалифицированной подписи, которым будут подписаны файлы документа.

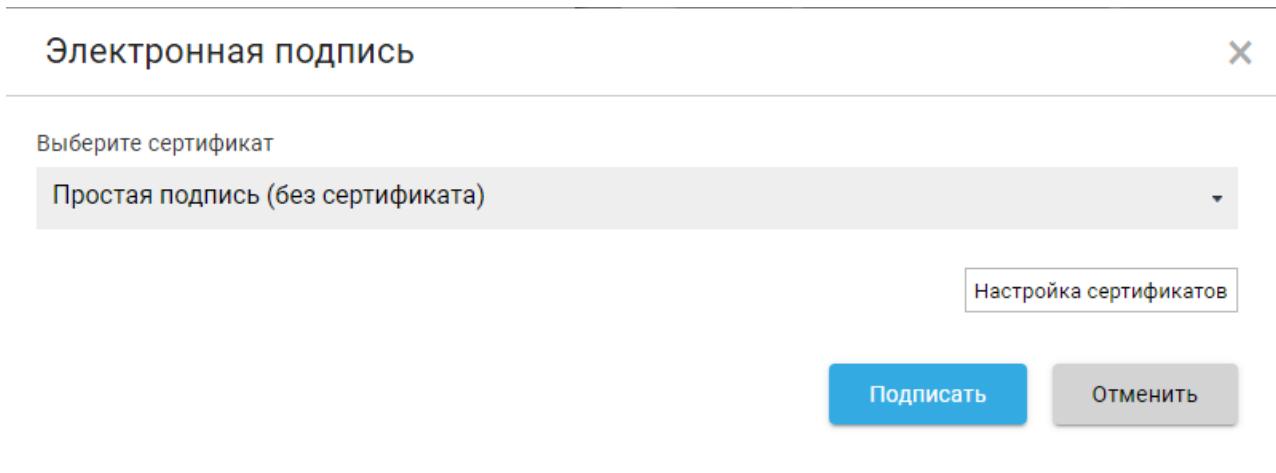


Рисунок 113. Выбор сертификата электронной подписи

- Отказать** — для отказа от подписания полученного документа. При этом нужно будет указать причину отказа.



Рисунок 114. Указание причины отказа от подписания документа

Ответная подпись (или отказ) будет отправлена контрагенту после обработки процессами модуля (БП [Отправка сообщений ЮЗДО](#)). После этого статус документа сменится на [Отправлена ответная подпись контрагенту](#) или [Отправлен отказ от подписи контрагенту](#) соответственно.

Подписание с помощью МЧД

При подписании документа можно использовать МЧД. В зависимости от настроек, /dv6/engineer/dv6/config-attorney/[выполненных администратором], МЧД может быть желательна, обязательна или не требоваться.

Электронная подпись



Выберите вариант подписания

Подписать без метки

Выберите сертификат

Petrov A.F.; Panteon Neolit Certification 2; 03.05.2023

Использовать доверенность

Доверенность 'ООО "Пантеон"' № db5f015f-7cef-4c8b-8fe1-adb074314b3f от 23.03.2023

[Настройки способов подписи](#)

[Просмотр доверенности](#)

[Подписать](#)

[Отменить](#)

Рисунок 115. Подписание с использованием доверенности

Подпишите документ стандартным образом:

1. Нажмите на кнопку и в раскрывающемся меню выберите *Подписать*.




Рисунок 116. Меню кнопки подписания

2. В окне *Электронная подпись* выберите сертификат ЭП и доверенность из раскрывающегося списка.



Список доступных доверенностей не отображается, если не выбран сертификат.

Доступные для пользователя доверенности выбираются по специальному алгоритму, см. подробнее /dv6/engineer/dv6/config-attorney/#algorithm [руководство по настройке] системы.

Электронная подпись X

Выберите вариант подписания
Подписать без метки

Выберите сертификат
Petrov A.F; Panteon Neolit Certification 2; 03.05.2023

Использовать доверенность
Доверенность 'ООО "Пантеон"' № db5f015f-7cef-4c8b-8fe1-adb074314b3f от 23.03.2023

Настройки способов подписи

Просмотр доверенности Подписать Отменить

Рисунок 117. Использовать доверенность при подписании

3. Выбранную доверенность можно просмотреть, нажав на кнопку **Просмотр доверенности**.

❶ Доверенность

X

| | |
|--|---|
| Номер: | ddecc5e3-4c50-4f56-a325-3b62a42eba6b |
| Доверитель: | ООО Керамика |
| Подписант: | Иванов И. И. |
| Представитель: | Петров А. Ф. |
| Полномочия: | Подписывать договоры до 1 млн., где ООО "Керамика" - заказчик, Подписывать договоры до 5 млн., где ООО "Керамика" - исполнитель |
| Дата совершения доверенности: | 24.04.2024 |
| Срок действия доверенности: | 24.04.2025 |
| Статус доверенности: | Действует |
| Формат доверенности: | Формат единой формы МЧД, версия 002 |
| Статус регистрации в едином реестре доверенностей: | Зарегистрирована |

Открыть карточку

OK

Рисунок 118. Просмотр информации об МЧД

Кнопка будет заблокирована, если доверенность не выбрана. При использовании простой подписи кнопка и список доступных МЧД не отображаются.

4. Если подходящие МЧД не были найдены, будет выдано соответствующее сообщение.

Аннулирование неформализованного документа

Аннулирование документа может быть инициировано любой из сторон ЭДО.

Для аннулирования неформализованного документа по инициативе организации:

1. Откройте аннулируемый документ.
2. Нажмите кнопку **Запросить аннулирование** на ленте карточки. Будет предложено указать причину аннулирования документа.

Введите комментарий

|

OK Отмена

Рисунок 119. Указание причины аннулирования документа

3. Укажите причину аннулирования и нажмите кнопку **OK**. Будет предложено выбрать сертификат для подписания сообщения об аннулировании. При подписании может использоваться МЧД, подробнее см. "[Подписание с помощью МЧД](#)".
4. Выберите квалифицированный сертификат и нажмите **OK** для отправки запроса на аннулирование.

Запрос аннулирования будет отправлен контрагенту после обработки процессами модуля (БП *Отправка сообщений ЮЗДО*). После этого статус документа сменится на **Отправлен запрос на аннулирование**.

Исходящий документ, который не был подписан контрагентом, будет аннулирован в одностороннем порядке. В других случаях контрагент должен подтвердить аннулирование.

Статус документа, аннулирование которого подтверждено, сменится на **Аннулирован**. Если в аннулировании было отказано (причина отказа будет указана в *Журнале обмена ЮЗДО*), статус обмена сменится на:

- a. **Получена подпись от контрагента** или **Получен от контрагента** (если для данного документа не требовалось подписание) — для исходящего документа.
- b. **Получен от контрагента** — для входящего документа.

Подписание с помощью МЧД

При подписании документа можно использовать МЧД. В зависимости от настроек, `/dv6/engineer/dv6/config-attorney/[выполненных администратором]`, МЧД может быть желательна, обязательна или не требоваться.

Электронная подпись

X

Выберите вариант подписания

Подписать без метки

Выберите сертификат

Petrov A.F.; Panteon Neolit Certification 2; 03.05.2023

Использовать доверенность

Доверенность 'ООО "Пантеон"' № db5f015f-7cef-4c8b-8fe1-adb074314b3f от 23.03.2023

Настройки способов подписи

Просмотр доверенности

Подписать

Отменить

Рисунок 120. Подписание с использованием доверенности

Подпишите документ стандартным образом:

1. Нажмите на кнопку  и в раскрывающемся меню выберите *Подписать*.




Рисунок 121. Меню кнопки подписания

2. В окне Электронная подпись выберите сертификат ЭП и доверенность из раскрывающегося списка.



Список доступных доверенностей не отображается, если не выбран сертификат.

Доступные для пользователя доверенности выбираются по специальному алгоритму, см. подробнее [руководство по настройке](/dv6/engineer/dv6/config-attorney/#algorithm) системы.

Электронная подпись



Выберите вариант подписания

Подписать без метки

Выберите сертификат

Petrov A.F.; Panteon Neolit Certification 2; 03.05.2023

Использовать доверенность

Доверенность 'ООО "Пантеон"' № db5f015f-7cef-4c8b-8fe1-adb074314b3f от 23.03.2023

[Настройки способов подписи](#)

[Просмотр доверенности](#)

[Подписать](#)

[Отменить](#)

Рисунок 122. Использовать доверенность при подписании

3. Выбранную доверенность можно просмотреть, нажав на кнопку **Просмотр доверенности**.

❶ Доверенность



| | |
|--|---|
| Номер: | ddecc5e3-4c50-4f56-a325-3b62a42eba6b |
| Доверитель: | ООО Керамика |
| Подписант: | Иванов И. И. |
| Представитель: | Петров А. Ф. |
| Полномочия: | Подписывать договоры до 1 млн., где ООО "Керамика" - заказчик, Подписывать договоры до 5 млн., где ООО "Керамика" - исполнитель |
| Дата совершения доверенности: | 24.04.2024 |
| Срок действия доверенности: | 24.04.2025 |
| Статус доверенности: | Действует |
| Формат доверенности: | Формат единой формы МЧД, версия 002 |
| Статус регистрации в едином реестре доверенностей: | Зарегистрирована |

[Открыть карточку](#)

[OK](#)

Рисунок 123. Просмотр информации об МЧД

Кнопка будет заблокирована, если доверенность не выбрана. При

использовании простой подписи кнопка и список доступных МЧД не отображаются.

- Если подходящие МЧД не были найдены, будет выдано соответствующее сообщение.



Если событие ответной подписи придёт после события запроса аннулирования (с любой стороны), карточка сообщения останется в статусе ответной подписи (`ReplySignature` или `PartnerSigned`), поэтому ответ может не загрузиться.

Подтверждение аннулирования неформализованного документа

Если аннулирование инициировано контрагентом, организация может подтвердить аннулирование или отклонить.

- Откройте документ со статусом обмена [Получен запрос на аннулирование](#) (в [Журнале обмена ЮЗДО](#)).
- Нажмите кнопку на ленте карточки для принятия решения по документу:
 - Подтвердить аннулирование** — для подтверждения аннулирования. При этом нужно будет выбрать сертификат квалифицированной подписи для формирования ответной подписи.

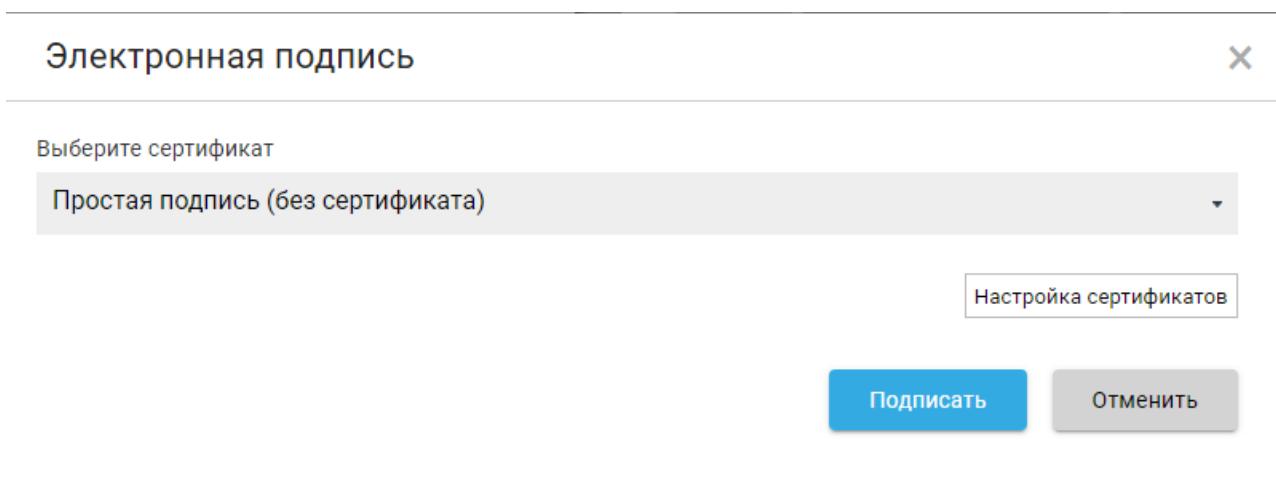


Рисунок 124. Выбор сертификата электронной подписи

- Отказать в аннулировании** — для отказа в аннулировании. При этом нужно будет указать причину отказа.



Рисунок 125. Указание причины отказа в аннулировании документа

Подтверждение (или отказ) аннулирования будет отправлено контрагенту после обработки процессами модуля (БП *Отправка сообщений ЮЗДО*). После этого статус документа сменится на **Аннулирован** или **Получен от контрагента** соответственно.

Подписание с помощью МЧД

При подписании документа можно использовать МЧД. В зависимости от настроек, /dv6/engineer/dv6/config-attorney/[выполненных администратором], МЧД может быть желательна, обязательна или не требоваться.

Электронная подпись



Выберите вариант подписания

Подписать без метки

Выберите сертификат

Petrov A.F.; Panteon Neolit Certification 2; 03.05.2023

Использовать доверенность

Доверенность 'ООО "Пантеон"' № db5f015f-7cef-4c8b-8fe1-adb074314b3f от 23.03.2023

[Настройки способов подписи](#)

[Просмотр доверенности](#)

[Подписать](#)

[Отменить](#)

Рисунок 126. Подписание с использованием доверенности

Подпишите документ стандартным образом:

- Нажмите на кнопку и в раскрывающемся меню выберите *Подписать*.




Рисунок 127. Меню кнопки подписания

2. В окне *Электронная подпись* выберите сертификат ЭП и доверенность из раскрывающегося списка.



Список доступных доверенностей не отображается, если не выбран сертификат.

Доступные для пользователя доверенности выбираются по специальному алгоритму, см. подробнее /dv6/engineer/dv6/config-attorney/#algorithm [руководство по настройке] системы.

Электронная подпись X

Выберите вариант подписания
Подписать без метки

Выберите сертификат
Petrov A.F; Panteon Neolit Certification 2; 03.05.2023

Использовать доверенность
Доверенность 'ООО "Пантеон"' № db5f015f-7cef-4c8b-8fe1-adb074314b3f от 23.03.2023

Настройки способов подписи

Просмотр доверенности Подписать Отменить

Рисунок 128. Использовать доверенность при подписании

3. Выбранную доверенность можно просмотреть, нажав на кнопку **Просмотр доверенности**.

❶ Доверенность

X

| | |
|--|---|
| Номер: | ddecc5e3-4c50-4f56-a325-3b62a42eba6b |
| Доверитель: | ООО Керамика |
| Подписант: | Иванов И. И. |
| Представитель: | Петров А. Ф. |
| Полномочия: | Подписывать договоры до 1 млн., где ООО "Керамика" - заказчик, Подписывать договоры до 5 млн., где ООО "Керамика" - исполнитель |
| Дата совершения доверенности: | 24.04.2024 |
| Срок действия доверенности: | 24.04.2025 |
| Статус доверенности: | Действует |
| Формат доверенности: | Формат единой формы МЧД, версия 002 |
| Статус регистрации в едином реестре доверенностей: | Зарегистрирована |

Открыть карточку

OK

Рисунок 129. Просмотр информации об МЧД

Кнопка будет заблокирована, если доверенность не выбрана. При использовании простой подписи кнопка и список доступных МЧД не отображаются.

- Если подходящие МЧД не были найдены, будет выдано соответствующее сообщение.

Работа с формализованными документами

В данном разделе рассмотрена работа пользователя с формализованными входящими и исходящими документами с использованием интерфейса модуля *Web-клиент*. В разделе также приводится описание карточек для работы с формализованными документами.

Карточки Docsvision для работы с формализованными документами

Для работы с формализованными документами в модуле предусмотрено несколько специальных видов карточек, производных от вида *Документ*:

- Исходящий УПД* — предназначен для создания исходящих УПД.
 - Исходящий УКД* — предназначен для создания корректировок к

отправленным УПД.

- *Исходящий УКД (736)* — предназначен для создания корректировок к отправленным УПД, вступившем в силу 27.11.2020.
 - *Исходящее исправление УПД* — предназначен для формирования исправлений отправленных УПД.
 - *Исходящее исправление УПД (820)* — предназначен для формирования исправлений для отправленных УПД в формате, вступившем в силу 1.01.2020.
 - *Исходящий УПД (820)* — предназначен для создания исходящих УПД в формате, вступившем в силу 1.01.2020.
 - *Исходящий УПД (970)^[1]* — предназначен для создания исходящих УПД в формате, вступившем в силу 9.02.2024.
2. Исходящее приглашение ЭДО — предназначен для создания исходящих приглашения к обмену ЮЗДО.
3. Входящий УПД — предназначен для работы с входящими УПД. Карточки данного вида создаются модулем при получении формализованных документов.
- *Входящий УКД* — предназначен для работы с корректировками полученных УПД.
 - *Входящий УКД (736)* — предназначен для создания корректировок к отправленным УПД, вступившем в силу 27.11.2020.
 - *Входящий УПД (970)^[2]* — предназначен для работы с корректировками полученных УПД в формате, вступившем в силу 9.02.2024.
 - *Входящий УПД (820)* — предназначен для работы с корректировками полученных УПД в формате, вступившем в силу 1.01.2020.
 - *Формализованный акт* — предназначен для работы с входящими актами и формализованными накладными в рекомендованном ФНС формате.
 - *Формализованный акт (820)* — предназначен для работы с входящими актами и формализованными накладными в рекомендованном ФНС формате, вступившем в силу 1.01.2020.

Для всех документов поддерживаются подтверждения оператора и извещения о получении участников обмена формата 1.03, в соответствии с приказом ФНС России от 21.02.2023 № ЕД-7-26/133@.

Изменения затрагивают следующие технологические документы:

- Извещения о получении документа ([DP_IZVPOL](#)).
 - Уведомления об уточнении ([DP_UVUTOCH](#)).
 - Подтверждения даты отправки ([DP_PDOTPR](#)).
 - Подтверждения даты получения ([DP_PDPOL](#)).

Исходящий УПД

Карточки вида *Исходящий УПД*, *Исходящий УПД (820)* и *Исходящий УПД (970)* [3] предназначены для передачи контрагентам счетов-фактур, накладных, актов и УПД. Пример карточки приведен на следующем рисунке.

Исходящий УПД № 77 от 28.03.2025

ПОЛУЧЕНА ПОДПИСЬ ОТ КОНТРАГЕНТА

Тип документа: УПД

Функция документа: УПД

Статус УПД: Документ подписан с обеих сторон.

[ЗАПРОСИТЬ АННУЛИРОВАНИЕ](#)

[ПЕЧАТЬ](#)

[ИСТОРИЯ](#)

▲ ИНФОРМАЦИЯ

О ДОКУМЕНТЕ

Контрагент: ЗАО "Перспектива"

Номер документа: № 77

Дата документа: 31.05.2023

НДС: 98,28

Сумма с НДС: 644,28

Балюста:

Автор: Чемисова Н. А.

Комментарий:

ДАННЫЕ О ПОДПИСАНТЕ

Подписант:

Чемисова Н. А.

* Должность подписанта:

Менеджер

Организация подписанта:

ООО "пантон"

▲ ПЕЧАТНАЯ ФОРМА

Приложение № 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 № ММ-20-3-94@

Счет-фактура № 77 от 31.05.2023 (1)
 Исправление № _____ от _____ (1a)

Приложение № 1
 к постановлению Правительства Российской Федерации
 от 26 декабря 2011 года № 1137
 (2)

Универсальный передаточный документ

Статус:

1 - счет-фактура в

передаточный документ (акт)

2 - передаточный документ (акт)

Предавец ООО "Пантон"
 Адрес Санкт-Петербург
 ИНН КПП продавца 9398447757 / 960143000
 Грузоотправитель и его адрес
 Грузополучатель и его адрес
 К платежно-расчетному документу
 Документ об отгрузке
 Покупатель ООО "Пантон", Санкт-Петербург.
 Адрес Санкт-Петербург
 ИНН КПП покупателя 966431083 / 966401000
 Баланс, наименование, код
 Идентификатор государственного
 контракта, договора (соглашения)
 (при наличии) 123456789123456789998

(3)
 (4)
 (5)
 (6)
 (7)

(8)
 (9)
 (10)
 (11)
 (12)

(13)
 (14)
 (15)
 (16)
 (17)

(18)
 (19)
 (20)
 (21)

| Н п | Код товара, работ, услуг | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), именуемое иное, условное обозначение (наименование) | | Единица измерения | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), именуемых прав без налога - всего | В том числе сумма акциза | Налоговая ставка | Сумма налога, предъявляемая покупателю | Страна происхождения товара | Номер таможенной декларации | | |
|-----|--------------------------|--|--------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------|--------|
| | | и/и | наименование | | | | | | | | | | | |
| A | B | 1 | 2а | 2б | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10а | 10б | 11 |
| 1 | | | sign | electронная подпись | 0000 kg | 78 | 7.00 | 546.00 | 0 | 18% | 98.28 | 644.28 | 98.28 | 644.28 |
| | | | | | | | | Всего к оплате: | | | | | | |

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо
 (подпись) Петрова Оксана Дмитриевна
 Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо
 (подпись)

(подпись) (ф.и.о.)
 (подпись) (ф.и.о.)
 (подпись) (ф.и.о.)

(разрешение специалиста о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачии / получения) (признак) 7777.№ 77 от 31.05.2023, 77

(автор, доверенность и пр.)

[8]

Данные о транспортировке и грузе № 77 от 31.05.2023

(автор, доверенность и пр.)

[9]

Рисунок 130. Пример исходящего УПД (970)

Карточка содержит следующие элементы:

1. Лента карточки — в зависимости от статуса обмена может содержать кнопки:

- **Сохранить.**
 - **Печать.** При нажатии будет вызвана функция экспорта и печати карточки.

- **Подписать и отправить.** При нажатии будет вызвана функция подписания и отправки титула покупателя. При подписании может использоваться МЧД, подробнее см. "[Подписание с помощью МЧД](#)".



- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.
- Если в системе зарегистрированы одна организация и один ящик, панель выбора подразделения и ящика организации не открывается. При этом, если не было диалога подписи, то показывается диалог подтверждения с текстом **Отправить документ контрагенту?**.

Если в справочнике настроек операторов ЮЗДО зарегистрировано несколько организаций, поле *Подразделение* по умолчанию будет заполнено организацией текущего сотрудника.

- **Запросить аннулирование.** При нажатии будет вызвана функция аннулирования формализованного документа.
 - **Подтвердить аннулирование.** При нажатии будет подтвержден поступивший запрос на аннулирование.
 - **Отказать в аннулировании.** При нажатии будет вызвана функция отказа от аннулирования по поступившему запросу.
2. Список файлов — предназначен для добавления XML-файла счета-фактуры, акта, накладной или УПД.
3. О документе — в данном разделе карточки указываются продавец и сумма документа, а также:
- *Состояние документа* — текущее состояние карточки *Документ*.
 - *Номер документа*.
 - *Дата документа*.
 - *Тип документа* — название типа формализованного документа, указанного в полученном электронном документе.

◦ Статус УПД — текущее состояние подписания УПД:

- УПД подписан отправителем — если сформирован и подписан только титул продавца.
- УПД подписан с обеих сторон — если сформирован и подписан титул продавца и получен ответный подписанный титул покупателя.

Результат проверки подписи отображается справа от состояния подписания.

◦ Функция УПД — формат УПД, заполняется вручную.

4. Данные о подписанте — в данном разделе заполняется ФИО и организация подписанта. Сюда также входит обязательное поле *Должность подписанта*. Поле заполняется автоматически, если для указанного подписанта в справочнике сотрудников заполнена должность, иначе потребуется заполнить его вручную.
5. Журнал обмена ЮЗДО, см. пункт [Журнал обмена ЮЗДО](#).
6. Печатная форма, см. пункт [Печатная форма формализованного документа](#).
7. Ссылки — приводятся ссылки на полученные документы, являющиеся для данного документа исправлением или корректировкой, а также ссылка на исправляемый или корректируемый документ, ссылки на другие документы, полученные в одном пакете с данным документом.
8. Файлы — содержит основные и дополнительные файлы карточки и кнопку, а также [Журнал подписей](#).

При нажатии на кнопку **Журнал подписей** будет открыт Журнал подписей с информацией об электронных подписях документа.

Подписание с помощью МЧД

При подписании документа можно использовать МЧД. В зависимости от настроек, /dv6/engineer/dv6/config-attorney/[выполненных администратором], МЧД может быть желательна, обязательна или не требоваться.

Электронная подпись

X

Выберите вариант подписания

Подписать без метки

Выберите сертификат

Petrov A.F.; Panteon Neolit Certification 2; 03.05.2023

Использовать доверенность

Доверенность 'ООО "Пантеон"' № db5f015f-7cef-4c8b-8fe1-adb074314b3f от 23.03.2023

Настройки способов подписи

Просмотр доверенности

Подписать

Отменить

Рисунок 131. Подписание с использованием доверенности

Подпишите документ стандартным образом:

1. Нажмите на кнопку  и в раскрывающемся меню выберите *Подписать*.




Рисунок 132. Меню кнопки подписания

2. В окне Электронная подпись выберите сертификат ЭП и доверенность из раскрывающегося списка.



Список доступных доверенностей не отображается, если не выбран сертификат.

Доступные для пользователя доверенности выбираются по специальному алгоритму, см. подробнее [руководство по настройке](/dv6/engineer/dv6/config-attorney/#algorithm) системы.

Электронная подпись



Выберите вариант подписания

Подписать без метки

Выберите сертификат

Petrov A.F.; Panteon Neolit Certification 2; 03.05.2023

Использовать доверенность

Доверенность 'ООО "Пантеон"' № db5f015f-7cef-4c8b-8fe1-adb074314b3f от 23.03.2023

[Настройки способов подписи](#)

[Просмотр доверенности](#)

[Подписать](#)

[Отменить](#)

Рисунок 133. Использовать доверенность при подписании

3. Выбранную доверенность можно просмотреть, нажав на кнопку **Просмотр доверенности**.

❶ Доверенность



| | |
|--|---|
| Номер: | ddecc5e3-4c50-4f56-a325-3b62a42eba6b |
| Доверитель: | ООО Керамика |
| Подписант: | Иванов И. И. |
| Представитель: | Петров А. Ф. |
| Полномочия: | Подписывать договоры до 1 млн., где ООО "Керамика" - заказчик, Подписывать договоры до 5 млн., где ООО "Керамика" - исполнитель |
| Дата совершения доверенности: | 24.04.2024 |
| Срок действия доверенности: | 24.04.2025 |
| Статус доверенности: | Действует |
| Формат доверенности: | Формат единой формы МЧД, версия 002 |
| Статус регистрации в едином реестре доверенностей: | Зарегистрирована |

[Открыть карточку](#)

[OK](#)

Рисунок 134. Просмотр информации об МЧД

Кнопка будет заблокирована, если доверенность не выбрана. При

использовании простой подписи кнопка и список доступных МЧД не отображаются.

- Если подходящие МЧД не были найдены, будет выдано соответствующее сообщение.

Исходящий УКД

Карточки вида *Исходящий УКД*, *Исходящий УКД 736* предназначены для корректировки сумм и количества товаров в переданном УПД. Пример карточки приведен на следующем рисунке.

Исходящий УКД № 1 от 27.12.2023

ПОДПИСАНИЕ И ОТПРАВЛЕНИЕ

Тип документа: УКД
Функция документа: УПД
Статус УПД: Документ подписан отправителем.

[ЗАПРОСИТЬ АННУЛИРОВАНИЕ](#)
[ПЕЧАТЬ](#)
[ИСТОРИЯ](#)

ИНФОРМАЦИЯ

О ДОКУМЕНТЕ

Юридическое лицо: ООО "Пантеон"
 Контрагент: ЗАО "Перспектива"
 Номер документа: № 1
 Дата документа: 27.12.2023
 НДС: 37 260,00
 Сумма с НДС: 244 260,00
 Валюта:
 Автор: Таланина Н. А.
 Комментарий:

ДАННЫЕ О ПОДПИСАНТЕ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Подписант: | Таланина Н. А. |
| Сведения о подписантке: | Юридическое лицо |
| Область полномочий: | Лицо, ответственное за оформление свершившегося события и за подписание счетов-фактур |
| Организация подписанта: | ООО "Пантеон" |
| Статус подписанта: | Работник организации - составителя информации покупателя |
| Основание полномочий подписантка: | 1 |
| Основание полномочий организаций: | 2 |
| Иные сведения: | 3 |

ПЕЧАТАНАЯ ФОРМА

Корректировочный счет-фактура № 1 от 27.12.2023 (1), исправление корректировочного счета-фактуры № 1 от 27.12.2023 с учетом исправления № от (1a)

УКД
 Продавец: ООО "Пантеон"
 Адрес: 199178, Санкт-Петербург, переулок Смоленка, д. 63 лит.А, кв. 124-Н
 ИНН/КПП продавца: 7801515318 / 780101001
 Покупатель: Закрытое акционерное общество "Перспектива"
 Адрес: Санкт-Петербург, Смольный пр., 1
 ИНН/КПП покупателя: 7803009412 / 780101001
 Валюта: наименование, код Российской рубли

| № п/п | Код товара/ работ, услуг | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), именуемое правом | Показатели в связи с изменением стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных именуемым правам | | | | Единица измерения | Количество (объем) (национальное) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), именуемых прав без налога - всего | В том числе супорук ациона | Налоговая ставка | Сумма налога | Стоимость товаров (работ, услуг), именуемых прав с налогом - всего | |
|-------|--------------------------|---|---|-----------------------------------|--|-----------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|------------------|--------------|--|---|
| | | | код | 18 | 28 | 26 | | | | | | | | | 3 |
| 1 | test | A (до изменения) | 288 | 345 | 500.00 | 172500.00 | | без акциза | 18% | 31050.00 | 203550.00 | | | | |
| | | B (после изменения) | 288 | 345 | 600.00 | 207000.00 | | без акциза | 18% | 37260.00 | 244260.00 | | | | |
| | | B (увеличение) | x | x | x | 34500.00 | x | x | x | 6210.00 | 40710.00 | | | | |
| | | G (уменьшение) | x | x | x | x | x | x | x | 6210.00 | 40710.00 | | | | |
| | | Всего увеличение (сумма строк В): | | | 34500.00 | | x | x | 6210.00 | 40710.00 | | | | | |
| | | Всего уменьшение (сумма строк Г): | | | 0.00 | | x | x | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | Руководитель организации или иное уполномоченное лицо | электронная подпись | Соловьев Константин Александрович | Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо | | (подпись) | (подпись) | | | | | | | |
| | | Индивидуальный предприниматель | (подпись) | (Ф.И.О.) | | | (подпись) | (подпись) | | | | | | | |

К передаче (отправке) документам _____ от 27.12.2023 (5)
 Основание изменения стоимости _____ (6)

(заполните первоначальную (отправленную) документацию, которую было передано товары, услуги, результатом работ, права)

(заполните сведения о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Рисунок 135. Пример исходящего УКД

Список элементов карточки *Исходящий УКД* аналогичен списку элементов карточки *Исходящий УПД*. Функция УПД заполняется вручную.

Исходящее исправление УПД

Карточки вида *Исходящее исправление УПД* и *Исходящее исправление УПД (820)* предназначены для замены переданного УПД. Пример карточки приведен на следующем рисунке.

Назад
Создать
|||

Приложение № 1 к письму № НС-Россия: 11.10.2013 N МД-В-20-3-96@
Исправление № 10 от 23.09.2019 (1)
от 22.10.2019 (1a)

Универсальный передаточный документ
Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2012 г.

Продавец
ИИНН КПП продавца
ООО Перспектива
Санкт-Петербург, ул. Горького, 32 к2, офис 73
96465967757 / 964301000

Статус:
Грузоотправитель и его адрес
Грузополучатель и его адрес

1 - счет-фактура и передаточный документ (акт)
К платежно-расчетному документу

2 - передаточный документ (акт)
Покупатель
Адрес
ИИНН КПП покупателя

Балюта: наименование, код
Коммунальный пр., Московская область, Коммунальный пр., 21, Дубна
96431313085 / 945701000

Российский рубль
(7)

N п/п
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права
Единица измерения
Количества (тариф) за единицу измерения
Цена (тариф) за единицу измерения
Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав - всего
В том числе сумма акциза
Налоговая ставка
Сумма налога, предъявляемая покупателю
Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего
Страна происхождения товара

A
B
1
2a
26
3
4
5
6
7
8
9
10a
10б

1
Паллет 1200x800
шт
27
1481.48
40000.00
без акциза
без НДС
43000.00

2
Паллет 1000x800
шт
41
1 097,56
45000.00
без акциза
без НДС
45000.00

Всего оплате:
85000.00
x
x
без НДС
88000.00

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо
Электронная подпись
Тестовый сертификат
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

Основание передачи (сдача) / получения (приемки) Отсутствует
[8]

Данные о транспортировке и грузе
ООО Неолит Северо-Запад, Санкт-Петербург, Большая Пушкарская, 28

Грузоподъемность насыщенных грузов (максимальная ёмкость контейнера, складской единицы измерения, масса нетто) брутто груза, если не приведены
[9]

Изменение № 1 к письму № НС-Россия: 11.10.2013 N МД-В-20-3-96@
Исходящий Исправление №10 от 22.10.2019 для УПД №1312 от 23.09.2019

Тип документа: УПД
Функция документа: УПД

Статус УПД: Документ не отправлен.

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ
ОТПРАВИТЬ

ПЕЧАТЬ
ИСТОРИЯ

▲ ДОКУМЕНТЕ
❖

Юридическое лицо:
Контрагент:
Номер документа:
Дата документа:
НДС:
Сумма с НДС:
Балюта:
Автор:
Комментарий:
ООО Перспектива
ООО Пантон
1312
23.09.2019
88 000,00
Российский рубль
Мясницкий Н.Р.
Имя

▲ ДАННЫЕ О ПОДПИСАНТЕ
❖

Подписант:
Сведения о подписанте:
Область полномочий:
Организация подписанта:
Статус подписанта:
Основание полномочий подписанта:
Основание полномочий организаци:
Иные сведения:
Сидоров Е.С.
Индивидуальный предприниматель
Лицо, ответственное за оформление свершившегося события
ООО Неолит
Работник иной уполномоченной организации
Доверенность №022323
Устав ООО Неолит

Рисунок 136. Пример исходящего исправления УПД

Список элементов карточки *Исходящее исправление УПД* аналогичен списку элементов карточки *Исходящий УПД*.

Входящий УПД

Карточки вида *Входящий УПД*, *Входящий УПД (820)* и *Входящий УПД (970)*^[4] предназначены для загрузки в Docsvision счетов-фактур, УПД и исправлений к счетам-фактурам и УПД. Пример карточки приведен на следующем рисунке.

Входящий УПД № 1001 от 10.01.2024

Тип документа: УПД

Функция документа: УПД

Статус УПД: Документ подписан отправителем.

[ОТПРАВИТЬ ИЗВЕЩЕНИЕ](#) [ПЕЧАТЬ](#) [ИСТОРИЯ](#)

ИНФОРМАЦИЯ

О ДОКУМЕНТЕ

| | |
|-------------------|-------------------|
| Юридическое лицо: | ООО "Пантеон" |
| Контрагент: | ЗАО "Перспектива" |
| Номер документа: | 1001 |
| Дата документа: | 10.01.2024 |
| Дата исправления: | 10.01.2024 |
| НДС: | |
| Сумма с НДС: | 1 002 001,00 |
| Валюта: | RUB |
| Комментарий: | |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|--------|---------------|
| Автор: | Сорокин Г. П. |
|--------|---------------|

ПЕЧАТАННАЯ ФОРМА

Счет-фактура № 1001 от 10.01.2024 (1)

Исправление № от 25.04.2025 (14)

Приложение N 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 N ММ-20-3/440

Приложение N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года N 1137

(2) (14)

(26) (3)

(4) (5)

(54) (6)

(6) (63)

(66) (7)

(8)

| | | |
|--|---|---|
| Универсальный передаточный документ | Предмет | Закрытое акционерное общество "Перспектива" Санкт-Петербург, Грузополучатель и его адрес Грузополучатель и его адрес К платежу-расчетному документу |
| Статус: <input checked="" type="checkbox"/> | Документ об отгрузке | Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг) № 070425 от 28.03.2025 |
| 1 - счет-фактура и передаточный документ (акт) | Покупатель | ООО "Пантеон" 199178, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, наб реки Мойки, д. 42 лит. А, кв. 124-Н |
| 2 - передаточный документ (акт) | Адрес | 199178, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, наб Обводного канала, д. 13 лит.Б |
| | ИНН/КПП покупателя | 7180151538 / 710108001 |
| | Баланс наименование, код Иденификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) | Российский рубль |
| | 123456789123456789998 | |

| Н пп | Код товара/работ, услуг | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав | Единица измерения (условное обозначение) | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего | В том числе сумма акциза | Налоговая ставка | Сумма налога, предъявляемого покупателю | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего | Страна происхождения товара | Номер таможенной декларации |
|------|-------------------------|---|--|--------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1001 | 653 100 шт. | 1001 | 1001 00 | 1002001,00 | без акциза без НДС | без акциза без НДС | без НДС | 1002001,00 | 1002001,00 | | |
| | | | | | Всего по оплате | 1002001,00 | x | x | без НДС | 1002001,00 | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Руководитель организации или иное уполномоченное лицо | Игнатов Сергей Валентинович (подпись) (Ф.И.О.) | Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо | |
| Индивидуальный предприниматель | (подпись) (Ф.И.О.) | | (регистрация самозанятости с государственной регистрацией индивидуального предпринимателя) |

Основание передачи (акт) получения (приказ) Без документа-основания

(запись о приемке и выдаче)

(запись о доставке и получении)

(запись о проверке и др.)

[8]

Рисунок 137. Пример входящего УПД (970)

Карточка содержит следующие элементы:

1. Лента карточки — в зависимости от статуса обмена может содержать кнопки:

- **Сохранить.**
 - **Печать.** При нажатии будет вызвана функция экспорта и печати карточки.
 - **Подписать и отправить.** При нажатии будет вызвана функция подписания и отправки титула покупателя. При подписании может использоваться МЧД, подробнее см. "[Подписание с помощью МЧД](#)".
 - Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.
 - **Отказать в подписании.** При нажатии будет вызвана функция отказа в подписании с указанием причины отказа.



- **Запросить аннулирование.** При нажатии будет вызвана функция аннулирования формализованного документа.
 - **Подтвердить аннулирование.** При нажатии будет подтвержден поступивший запрос на аннулирование.
 - **Отказать в аннулировании.** При нажатии будет вызвана функция отказа от аннулирования по поступившему запросу.
 - **Запросить уточнение.** При нажатии будет вызвана функция запроса исправления документа с указанием комментария.
2. О документе — в данном разделе карточки указываются продавец и сумма документа, а также:
- *Состояние документа* — текущее состояние карточки *Документ*.
 - *Номер документа*.
 - *Дата документа*.
 - *Тип документа* — название типа формализованного документа, указанного в полученном электронном документе.
 - *Статус УПД* — текущее состояние подписания УПД:
 - *УПД подписан отправителем* — если сформирован и подписан только титул продавца.
 - *УПД подписан с обеих сторон* — если сформирован и подписан титул продавца и получен ответный подписанный титул покупателя.
- Результат проверки подписи отображается справа от состояния подписания.
- *Функция УПД — формат УПД*, заполняется вручную.
3. Данные о подписанте — в данном разделе заполняется ФИО и организация подписанта. Сюда также входят обязательные поля *Должность получателя* и *Должность подписанта*. Поля "Должность ..." заполняются автоматически, если для указанного подписанта в справочнике сотрудников заполнена должность, иначе потребуется заполнить поля вручную.
4. *Журнал обмена ЮЗДО*, см. пункт [Журнал обмена ЮЗДО](#).
5. *Печатная форма*, см. пункт [Печатная форма формализованного документа](#).
6. Ссылки — приводятся ссылки на полученные документы, являющиеся для данного документа исправлением или корректировкой, а также ссылка на

исправляемый или корректируемый документ, ссылки на другие документы, полученные в одном пакете с данным документом.

7. Файлы — содержит основные и дополнительные файлы карточки и кнопку, а также **Журнал подписей**.

При нажатии на кнопку **Журнал подписей** будет открыт Журнал подписей с информацией об электронных подписях документа.

Подписание с помощью МЧД

При подписании документа можно использовать МЧД. В зависимости от настроек, /dv6/engineer/dv6/config-attorney/[выполненных администратором], МЧД может быть желательна, обязательна или не требоваться.

Электронная подпись



Выберите вариант подписания

Подписать без метки

Выберите сертификат

Petrov A.F.; Panteon Neolit Certification 2; 03.05.2023

Использовать доверенность

Доверенность 'ООО "Пантеон"' № db5f015f-7cef-4c8b-8fe1-adb074314b3f от 23.03.2023

Настройки способов подписи

Просмотр доверенности

Подписать

Отменить

Рисунок 138. Подписание с использованием доверенности

Подпишите документ стандартным образом:

- Нажмите на кнопку и в раскрывающемся меню выберите **Подписать**.




Рисунок 139. Меню кнопки подписания

2. В окне Электронная подпись выберите сертификат ЭП и доверенность из раскрывающегося списка.



Список доступных доверенностей не отображается, если не выбран сертификат.

Доступные для пользователя доверенности выбираются по специальному алгоритму, см. подробнее /dv6/engineer/dv6/config-attorney/#algorithm[руководство по настройке] системы.

Электронная подпись X

Выберите вариант подписания

Подписать без метки

Выберите сертификат

Petrov A.F.; Panteon Neolit Certification 2; 03.05.2023

Использовать доверенность

Доверенность 'ООО "Пантеон"' № db5f015f-7cef-4c8b-8fe1-adb074314b3f от 23.03.2023

Настройки способов подписи

Просмотр доверенности Подписать Отменить

Рисунок 140. Использовать доверенность при подписании

3. Выбранную доверенность можно просмотреть, нажав на кнопку **Просмотр доверенности**.

❶ Доверенность

X

| | |
|--|---|
| Номер: | ddecc5e3-4c50-4f56-a325-3b62a42eba6b |
| Доверитель: | ООО Керамика |
| Подписант: | Иванов И. И. |
| Представитель: | Петров А. Ф. |
| Полномочия: | Подписывать договоры до 1 млн., где ООО "Керамика" - заказчик, Подписывать договоры до 5 млн., где ООО "Керамика" - исполнитель |
| Дата совершения доверенности: | 24.04.2024 |
| Срок действия доверенности: | 24.04.2025 |
| Статус доверенности: | Действует |
| Формат доверенности: | Формат единой формы МЧД, версия 002 |
| Статус регистрации в едином реестре доверенностей: | Зарегистрирована |

Открыть карточку

OK

Рисунок 141. Просмотр информации об МЧД

Кнопка будет заблокирована, если доверенность не выбрана. При использовании простой подписи кнопка и список доступных МЧД не отображаются.

4. Если подходящие МЧД не были найдены, будет выдано соответствующее сообщение.

Входящий УКД

Карточки вида *Входящий УКД* и *Входящий УКД (736)* предназначены для загрузки в Docsvision исправлений к входящим УПД. Пример карточки приведен на следующем рисунке.

[ОТПРАВИТЬ ИЗВЕЩЕНИЕ](#)
[ПЕЧАТЬ](#)
[ИСТОРИЯ](#)
ИНФОРМАЦИЯ**О ДОКУМЕНТЕ**

Юридическое лицо: ООО "Пантеон"
 Контрагент: ЗАО "Перспектива"
 Номер документа: 10001
 Дата документа: 10.01.2024
 Дата исправления: 10.01.2024
 НДС: 0
 Сумма с НДС: 10 011 001,00
 Валюта: RUB
 Комментарий:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Автор: Сидоров Е. Г.

ДАННЫЕ О ПОДПИСАНТЕ

Подписант: Воронина Н. А.
 Дата принятия: 10.01.2024
 Получатель: Воронина Н. А.
 Сведения о подписante:
 Область полномочий:
 Организация подписанта:
 Статус подписанта:
 Основание полномочий подписанта:
 1
 Основание полномочий организации:
 1
 Основание полномочий получателя:
 1
 Область полномочий получателя:
 Лицо, ответственное за оформление свершившегося события

ПЕЧАТАННАЯ ФОРМА

Борректировочный счет-фактура № 10001 от 10.01.2024 (1), исправление корректировочного счета-фактуры № от _____ (1a) в счету-фактуре (счетам-фактурам) № 1001 от 10.01.2024 с учетом исправления № от _____ (1b)

Приложение № 1 к письму ФНС России от _____ №
 Приложение № 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137

УКД
 Статус:
 1. корректировочный счет-фактура и сопроводительное (уведомление)
 2. соглашение (уведомление)

Предаваем Закрытое акционерное общество "Перспектива"
 Адрес Санкт-Петербург,
 ИНН/КПП продавца 7948030012 / 710801001
 Покупатель ООО "Пантеон"
 Адрес 199178, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, наб реки Мойки, д. 42 лит.А, кв. 124-Н
 ИНН/КПП покупателя 7151511808 / 781000101
 Валюта: наименование, код Российский рубль

| № п/п | Код товара/работ, услуг | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), именуемое имуществом | Показатели в связи с изменением стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных в установленные сроки | | Единица измерения | Условное обозначение (написано) | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), именуемых правами | В том числе сумма акциза | Налоговая ставка | Сумма налога | Стоимость товаров (работ, услуг), именуемых правами с налогом - всего |
|-------|-------------------------|---|--|---------------------------|--|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------|--------------|---|
| | | | до изменения | после изменения | | | | | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| 1 | 1001 | А (до изменения) | 683 | 1001 | 1001,00 | 1002001,00 | | | | без акциза | без НДС | 1002001,00 | |
| | | Б (после изменения) | 683 | 1001 | 1000,00 | 1001001,00 | | | | без акциза | без НДС | 1001001,00 | |
| | | В (увеличение) | x | x | x | 900900,00 | | x | x | 0,00 | 900900,00 | | |
| | | Г (уменьшение) | x | x | x | x | | x | x | x | x | 900900,00 | |
| | | Всего увеличение (сумма строк Б): | | | | 900900,00 | | x | x | 0,00 | 900900,00 | | |
| | | Всего уменьшение (сумма строк Г): | | | | 0,00 | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Руководитель организации или иное уполномоченное лицо | Электронная подпись (подпись) | Сергей Сергеевич Иванович | Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо | (подпись) | | | | | | (подпись) | |
| | | Индивидуальный предприниматель | (подпись) | (Ф.И.О.) | | | | | | | | (подпись) | (разделы заполняются о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) |

Рисунок 142. Пример входящего УКД

Список элементов карточки Исходящий УКД аналогичен списку элементов карточки Входящий УПД. Функция УПД – формат УПД, заполняется вручную. В разделе Ссылки содержится ссылка на Входящий УПД или на исправление, по которому поступила данная корректировка.

Формализованный акт

Карточки вида Формализованный акт и Формализованный акт (820) предназначены для загрузки в Docsvision актов и накладных. Пример карточки приведен на следующем рисунке.

[▲ ИНФОРМАЦИЯ](#)

О ДОКУМЕНТЕ

Юридическое лицо: ООО "Пантеон"
 Контрагент: ЗАО "Перспектива"
 Номер документа: 132846-17-Н222000660
 Дата документа: 10.01.2024
 Дата исправления: 07.10.2017
 НДС: 10,00
 Сумма с НДС: 110,00
 Валюта: RUB
 Комментарий:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Автор: Саморова И. Я.

ДАННЫЕ О ПОДПИСАНТЕ

Подписант: Самойлова Н. А.
 Дата принятия: 10.01.2024
 Получатель: Самойлова Н. А.
 Сведения о подписант: Юридическое лицо
 Область полномочий: Лицо, ответственное за оформление свершившегося события
 Организация подписанта: ООО "Пантеон"
 Статус подписанта: Работник организации - составителя информации покупателя
 Основание полномочий подписанта: 1
 Основание полномочий организации: 2
 Основания полномочий получателя: 3
 Область полномочий получателя: Лицо, ответственное за оформление свершившегося события

[▲ ПЕЧАТНАЯ ФОРМА](#)

Акт сдачи-приемки № от
 Исправление № - от -

Выполнил, принял следующие работы (услуги)
 Основания передачи (сдачи) Устав ООО "Пантеон"

| Номер по порядку | Наименование работы (услуги) | Единица измерения | Кол-во | Цена (тариф) за единицу | Стоимость работ (услуг) всего без налога | Сумма налога | Сумма с учетом налога |
|------------------|------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------|--|--------------|-----------------------|
| 1 | Замена неисправной бытовой техники | шт | 4 | 27,5 | 100 | 10 | 110 |
| Всего к оплате: | | | | | | | |

Всего оказано услуг на сумму **сто десять рублей и пять копеек**
 В т.ч. НДС **десять рублей**

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)
 (при наличии)

Рисунок 143. Пример карточки входящего формализованного акта 820

Карточка содержит следующие элементы:

- Лента карточки — в зависимости от статуса обмена может содержать кнопки:
 - Сохранить.**
 - Печать.** При нажатии будет вызвана функция экспорта и печати карточки.
 - Подписать и отправить.** При нажатии будет вызвана функция подписания и отправки титула покупателя. При подписании может использоваться МЧД, подробнее см. "[Подписание с помощью МЧД](#)".
- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.
- Отказать в подписании.** При нажатии будет вызвана функция отказа в подписании с указанием причины отказа.
 - Запросить аннулирование.** При нажатии будет вызвана функция



аннулирования формализованного документа.

- **Подтвердить аннулирование.** При нажатии будет подтвержден поступивший запрос на аннулирование.
 - **Отказать в аннулировании.** При нажатии будет вызвана функция отказа от аннулирования по поступившему запросу.
2. О документе — в данном разделе карточки указываются продавец и сумма документа, а также:
- *Состояние документа* — текущее состояние карточки **Документ**.
 - *Номер документа*.
 - *Дата документа*.
 - *Тип документа* — название типа формализованного документа, указанного в полученном электронном документе.
 - *Статус УПД* — текущее состояние подписания УПД:
 - **УПД подписан отправителем** — если сформирован и подписан только титул продавца.
 - **УПД подписан с обеих сторон** — если сформирован и подписан титул продавца и получен ответный подписанный титул покупателя.
- Результат проверки подписи отображается справа от состояния подписания.
- *Функция УПД — формат УПД*, заполняется вручную.
3. Данные о подписанте — в данном разделе заполняется ФИО и организация подписанта.
4. *Журнал обмена ЮЗДО*, см. пункт [Журнал обмена ЮЗДО](#).
5. *Печатная форма*, см. пункт [Печатная форма формализованного документа](#).
6. Ссылки — приводятся ссылки на полученные документы, являющиеся для данного документа исправлением или корректировкой, а также ссылка на исправляемый или корректируемый документ, ссылки на другие документы, полученные в одном пакете с данным документом.
7. Файлы — содержит основные и дополнительные файлы карточки и кнопку, а также *Журнал подписей*.

При нажатии на кнопку **Журнал подписей** будет открыт *Журнал подписей* с информацией об электронных подписях документа.

Работа с исходящими документами

Работа с исходящими документами включает следующие этапы:

- Пользователь модуля (далее — Продавец) создаёт исходящий документ вида (или подвида) Исходящий УПД и отправляет его контрагенту (далее — Покупатель).
- Нажмите кнопку *Подписать документ* на ленте карточки для подписания документа. При этом нужно будет выбрать сертификат квалифицированной подписи, которым будут подписаны файлы документа.

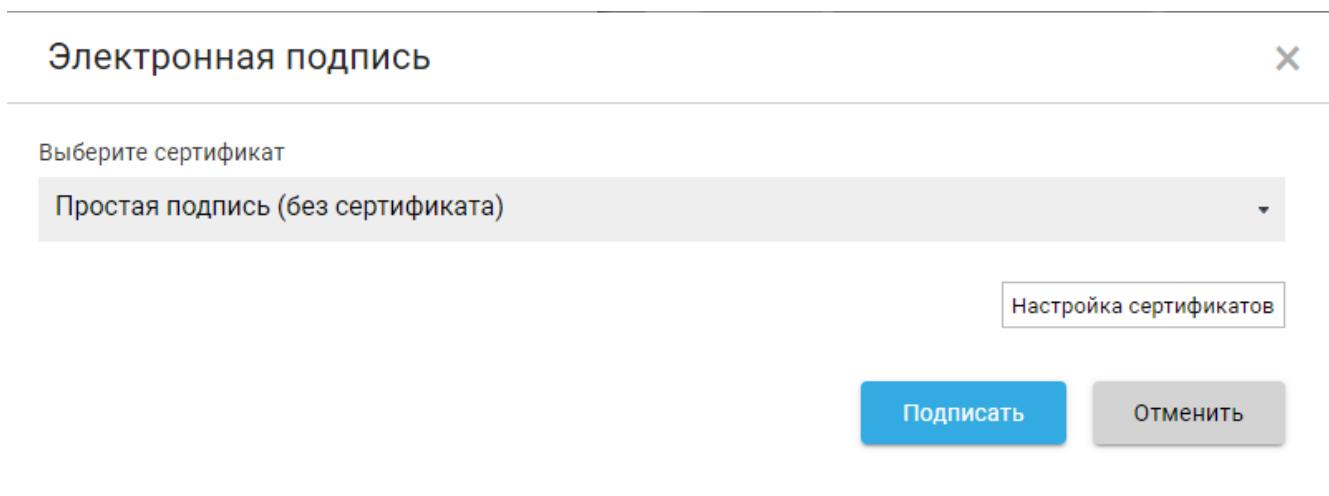


Рисунок 144. Выбор сертификата электронной подписи

- Оператор ЭДО принимает документ от Продавца и отправляет ему Извещение о получении, а также передаёт документ Покупателю.
- Продавец получает Извещение о получении от оператора ЭДО и подтверждает его получение. Подтверждение не требуется для актов и накладных.
- После получения документа Покупатель может:
 - Подписать или отказать в подписании документа — не требуется для счёт-фактуры.
 - Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.



- Запросить аннулирование — для счёта-фактуры.
- Запросить уточнение у Продавца.

6. Продавец получает ответ от Покупателя.

Если "Покупатель" подписал документ (был сформирован титул покупателя):

- Титул покупателя добавляется в карточку Исходящего УПД (или подвида).
- Карточка и статус обмена переходят в состояние Получена подпись от контрагента.
- Документооборот завершен.

- Если Покупатель отказал в подписании документа, карточка и статус обмена переходят в состояние "Получен отказ от контрагента".
- Если Покупатель запросил уточнение, статус обмена переходит в состояние Требуется подтверждение получения, а далее в Требуется уточнение. После этого работа с данным документом завершается. Пользователь модуля может создать корректировочный УПД или исправление УПД.

7. Покупатель или Продавец могут запросить аннулирование подписанного документа. Вторая сторона ЭДО может подтвердить или отказать в аннулировании.

Если Продавец запросил аннулирование до получения извещения от оператора ЭДО (о получении документа от Продавца), документ будет аннулирован в одностороннем порядке (без подтверждения со стороны Покупателя).

Отправка УПД

Отправка УПД осуществляется с помощью карточки вида Исходящий УПД. Для создания исходящего УПД нужен XML файл сформированной счет-фактуры, акта, накладной или УПД.

1. Создайте новую карточку вида Документ/УПД/Исходящий УПД.



С 9.02.2024 согласно приказу ФНС РФ от 19.12.2023 N ЕД-7-26/970@ в силу вступил новый формат УПД. Вместо карточек Исходящий УПД нужно создавать карточки вида Документ/УПД/Исходящий УПД/Исходящий УПД (970).

Сохранить Отменить

Исходящий УПД (970)

Название

О документе

Контрагент

Тип документа: УПД

Функция документа:

Номер документа: №

Дата документа:

Дата исправления:

НДС:
Сумма с НДС:
Валюта:

Автор: Kmg01 И. С.

Комментарий

Данные о подписанте

* Подписант

* Должность подписанта

* Организация подписанта

Файлы

Файлы отсутствуют

Ссылки

Данные отсутствуют

Сохранить Отменить

Рисунок 145. Карточка Исходящий УПД (970)

2. Добавьте в карточку файл отправляемого универсального передаточного документа в формате XML:

- Перетащите файл из файловой системы в область **Файлы** карточки.
- Нажмите в области **Файлы** левой кнопкой мыши и выберите файл из файловой системы.
- Нажмите на элемент управления , выберите файл из файловой системы.

Если добавленный файл имеет ошибки или некорректный формат, будет выведено предупреждение.

3. При загрузке основного файла и новой версии файла в карточку *Исходящего УПД* и подвидов, следующие поля карточки будут заполнены автоматически:

Автор, Номер документа, Дата документа, НДС, Сумма с НДС, Функция документа.

4. Если указанный в файле контрагент зарегистрирован в *Справочнике контрагентов* (должен совпадать КПП/ИНН), поле *Контрагент* также будет заполнено автоматически.

Если поле не было заполнено автоматически, выберите сотрудника контрагента в поле *Контрагент*. Убедитесь, что в поле *Организация контрагента* указан корректный получатель данного электронного документа.

5. Заполните *Данные о подписанте*, включая ФИО и организацию подписанта.

Сюда также входит обязательное поле *Должность подписанта*. Поле заполняется автоматически, если для указанного подписанта в справочнике сотрудников заполнена должность, иначе потребуется заполнить его вручную.

6. При необходимости добавьте ссылки на другие документы.

7. Нажмите кнопку **Сохранить** на ленте карточки. Карточка будет открыта в режиме чтения.

8. Нажмите кнопку **Подписать и отправить**, будет открыта панель выбора подразделения и ящика организации.

9. При необходимости выберите другое подразделение и ящик ЮЗДО, через который будет отправлен электронный документ, затем нажмите кнопку **Отправить**. Будет открыто окно выбора сертификата для подписания документа.

Рисунок 146. Подписание и отправка



- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или

контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.

- Если в системе зарегистрированы одна организация и один ящик, панель выбора подразделения и ящика организации не открывается. При этом, если не было диалога подписи, то показывается диалог подтверждения с текстом **Отправить документ контрагенту?**.

Если в справочнике настроек операторов ЮЗДО зарегистрировано несколько организаций, поле *Подразделение* по умолчанию будет заполнено организацией текущего сотрудника.

- Подписание может выполняться одновременно с отправкой или отдельно:
 - Нажмите кнопку **Подписать и отправить**, чтобы подписать документы при помощи действительного сертификата ЭП и затем отправить.
 - Нажмите кнопку **Подписать**, чтобы выполнить подписание документов, затем нажмите кнопку **Отправить**, чтобы отправить документы. В таком случае при отправке диалог подписания не появится.
- При необходимости выберите другое подразделение и ящик ЮЗДО, через который будет отправлен электронный документ. Нажмите кнопку **Отправить**. Будет открыто окно выбора сертификата для подписания документа.
- Выберите сертификат квалифицированной подписи и нажмите кнопку **Выбрать**. Будет показано сообщение **Документ отправлен контрагенту**. Состояние документа изменится на **Подписан и отправлен**.

Электронная подпись



Выберите вариант подписания

Подписать без метки

Выберите сертификат

Petrov A.F.; Panteon Neolit Certification 2; 03.05.2023

[Настройки способов подписи](#)

[Просмотр доверенности](#)

[Подписать](#)

[Отменить](#)

Рисунок 147. Диалог выбора сертификата для подписания

После получения документа оператором ЭДО нужно будет [подтвердить получение извещения](#) о приёме документа.

После подписания документа контрагентом (формируется [титул покупателя](#)) документ перейдет в статус [УПД подписан с обеих сторон](#). На этом документооборот считается завершенным.

Для счёт-фактуры подписание контрагентом не требуется. Документооборот будет завершен после [подтверждения получения извещения](#). Статус обмена: [Отправлен контрагенту](#).

Обмен информацией по данному документу можно отслеживать с помощью [Журнала обмена ЮЗДО](#).

Подписание с помощью МЧД

При подписании документа можно использовать МЧД. В зависимости от настроек, /dv6/engineer/dv6/config-attorney/[выполненных администратором], МЧД может быть желательна, обязательна или не требоваться.

Электронная подпись

X

Выберите вариант подписания

Подписать без метки

Выберите сертификат

Petrov A.F.; Panteon Neolit Certification 2; 03.05.2023

Использовать доверенность

Доверенность 'ООО "Пантеон"' № db5f015f-7cef-4c8b-8fe1-adb074314b3f от 23.03.2023

Настройки способов подписи

Просмотр доверенности

Подписать

Отменить

Рисунок 148. Подписание с использованием доверенности

Подпишите документ стандартным образом:

1. Нажмите на кнопку  и в раскрывающемся меню выберите *Подписать*.




Рисунок 149. Меню кнопки подписания

2. В окне Электронная подпись выберите сертификат ЭП и доверенность из раскрывающегося списка.



Список доступных доверенностей не отображается, если не выбран сертификат.

Доступные для пользователя доверенности выбираются по специальному алгоритму, см. подробнее /dv6/engineer/dv6/config-attorney/#algorithm [руководство по настройке] системы.

Электронная подпись



Выберите вариант подписания

Подписать без метки

Выберите сертификат

Petrov A.F.; Panteon Neolit Certification 2; 03.05.2023

Использовать доверенность

Доверенность 'ООО "Пантеон"' № db5f015f-7cef-4c8b-8fe1-adb074314b3f от 23.03.2023

[Настройки способов подписи](#)

[Просмотр доверенности](#)

[Подписать](#)

[Отменить](#)

Рисунок 150. Использовать доверенность при подписании

3. Выбранную доверенность можно просмотреть, нажав на кнопку **Просмотр доверенности**.

❶ Доверенность



| | |
|--|---|
| Номер: | ddecc5e3-4c50-4f56-a325-3b62a42eba6b |
| Доверитель: | ООО Керамика |
| Подписант: | Иванов И. И. |
| Представитель: | Петров А. Ф. |
| Полномочия: | Подписывать договоры до 1 млн., где ООО "Керамика" - заказчик, Подписывать договоры до 5 млн., где ООО "Керамика" - исполнитель |
| Дата совершения доверенности: | 24.04.2024 |
| Срок действия доверенности: | 24.04.2025 |
| Статус доверенности: | Действует |
| Формат доверенности: | Формат единой формы МЧД, версия 002 |
| Статус регистрации в едином реестре доверенностей: | Зарегистрирована |

[Открыть карточку](#)

[OK](#)

Рисунок 151. Просмотр информации об МЧД

Кнопка будет заблокирована, если доверенность не выбрана. При

использовании простой подписи кнопка и список доступных МЧД не отображаются.

4. Если подходящие МЧД не были найдены, будет выдано соответствующее сообщение.

Корректировка УПД (создание УКД)

Корректировка цены или количества товара в отправленной УПД выполняется с помощью карточки вида *Исходящий УКД*. Для создания корректировочного документа в Docsvision нужен файл отправляемого универсального корректировочного документа в [формате XML](#).

1. Создайте новую карточку вида [Документ/УПД/Исходящий УПД](#)/[Исходящий УКД](#).

Рисунок 152. Карточка Исходящий УКД

2. Добавьте в карточку файл отправляемого универсального корректировочного документа в формате XML:

- Перетащите файл из файловой системы в область *Файлы* карточки.
 - Нажмите в области *Файлы* левой кнопкой мыши и выберите файл из файловой системы.
 - Нажмите на элемент управления , выберите файл из файловой системы.

Если добавленный файл имеет ошибки или некорректный формат, будет выведено предупреждение.

3. При загрузке основного файла и новой версии файла в карточку *Исходящего УПД* и подвидов, следующие поля карточки будут заполнены автоматически:
4. Нажмите кнопку **Заполнить данные из файла** на ленте карточки.

Номер документа, Дата документа, Номер корректировки, Дата корректировки, Стоимость с НДС и Сумма НДС.

5. Если указанный в файле контрагент зарегистрирован в *Справочнике контрагентов* (должен совпадать КПП/ИНН), поле *Контрагент* также будет заполнено автоматически.

Если поле не было заполнено автоматически, выберите сотрудника контрагента в поле *Контрагент*. Убедитесь, что в поле *Организация контрагента* указан корректный получатель данного электронного документа.

6. Заполните *Данные о подписанте*, включая ФИО и организацию подписанта.

Сюда также входит обязательное поле *Должность подписанта*. Поле заполняется автоматически, если для указанного подписанта в справочнике сотрудников заполнена должность, иначе потребуется заполнить его вручную.

7. При необходимости добавьте ссылки на другие документы.
8. Нажмите кнопку **Сохранить** на ленте карточки. Карточка будет открыта в режиме чтения.
9. Нажмите кнопку **Подписать и отправить**, будет открыта панель выбора подразделения и ящика организации.
10. При необходимости выберите другое подразделение и ящик ЮЗДО, через который будет отправлен электронный документ, затем нажмите кнопку **Отправить**. Будет открыто окно выбора сертификата для подписания документа.

The screenshot shows the software interface for managing electronic documents. On the left, there's a list of documents with a specific entry highlighted. This entry details a 'Korrektirovannyi chet-faktura' (Корректировочный счет-фактура) from 'OOO Perspektiva' to 'OOO Panteon'. The document is dated 13.10.2022, and the status is 'Подготовка' (Preparation). On the right, a detailed view of the document is shown, including its header, body, and footer information. A large table displays transaction details, and at the bottom, there are fields for signatures and a summary of the document's content.

Рисунок 153. Подписание и отправка



- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле **Организация подписчика** всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.

- Подписание может выполняться одновременно с отправкой или отдельно:
 - Нажмите кнопку **Подписать и отправить**, чтобы подписать документы при помощи действительного сертификата ЭП и затем отправить.
 - Нажмите кнопку **Подписать**, чтобы выполнить подписание документов, затем нажмите кнопку **Отправить**, чтобы отправить документы. В таком случае при отправке диалог подписания не появится.
- При необходимости выберите другое подразделение и ящик ЮЗДО, через который будет отправлен электронный документ. Нажмите кнопку **Отправить**. Будет открыто окно выбора сертификата для подписания документа.
- Выберите сертификат квалифицированной подписи и нажмите кнопку **Выбрать**. Будет показано сообщение **Документ отправлен контрагенту**. Состояние документа изменится на **Подписан и отправлен**.

Электронная подпись



Выберите вариант подписания

Подписать без метки



Выберите сертификат

Petrov A.F.; Panteon Neolit Certification 2; 03.05.2023



[Настройки способов подписи](#)

[Просмотр доверенности](#)

[Подписать](#)

[Отменить](#)

Рисунок 154. Диалог выбора сертификата для подписания

После получения документа оператором ЭДО нужно будет [подтвердить получение извещения](#) о приёме документа.

Подписание с помощью МЧД

При подписании документа можно использовать МЧД. В зависимости от настроек, /dv6/engineer/dv6/config-attorney/[выполненных администратором], МЧД может быть желательна, обязательна или не требоваться.

Электронная подпись



Выберите вариант подписания

Подписать без метки



Выберите сертификат

Petrov A.F.; Panteon Neolit Certification 2; 03.05.2023



Использовать доверенность

Доверенность 'ООО "Пантеон"' № db5f015f-7cef-4c8b-8fe1-adb074314b3f от 23.03.2023



[Настройки способов подписи](#)

[Просмотр доверенности](#)

[Подписать](#)

[Отменить](#)

Рисунок 155. Подписание с использованием доверенности

Подпишите документ стандартным образом:

1. Нажмите на кнопку  и в раскрывающемся меню выберите *Подписать*.




Рисунок 156. Меню кнопки подписания

2. В окне *Электронная подпись* выберите сертификат ЭП и доверенность из раскрывающегося списка.



Список доступных доверенностей не отображается, если не выбран сертификат.

Доступные для пользователя доверенности выбираются по специальному алгоритму, см. подробнее </dv6/engineer/dv6/config-attorney/#algorithm>[руководство по настройке] системы.

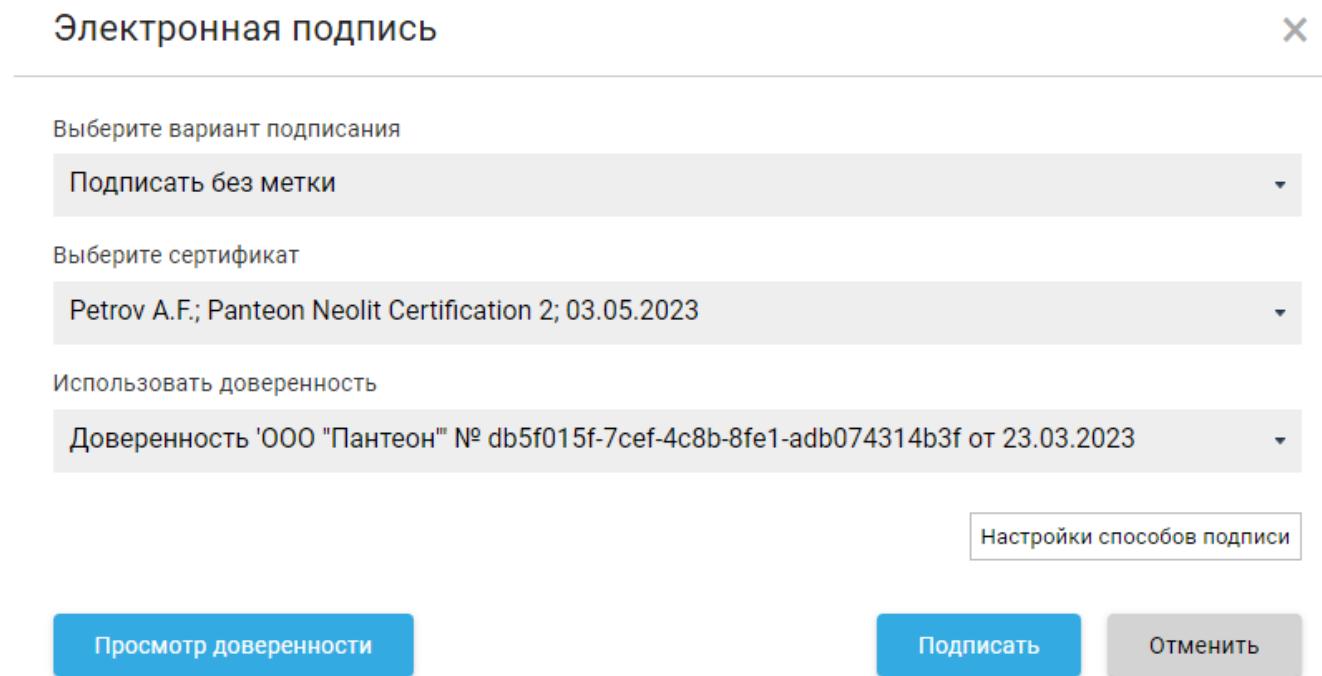


Рисунок 157. Использовать доверенность при подписании

3. Выбранную доверенность можно просмотреть, нажав на кнопку **Просмотр доверенности**.

❶ Доверенность

X

| | |
|--|---|
| Номер: | ddecc5e3-4c50-4f56-a325-3b62a42eba6b |
| Доверитель: | ООО Керамика |
| Подписант: | Иванов И. И. |
| Представитель: | Петров А. Ф. |
| Полномочия: | Подписывать договоры до 1 млн., где ООО "Керамика" - заказчик, Подписывать договоры до 5 млн., где ООО "Керамика" - исполнитель |
| Дата совершения доверенности: | 24.04.2024 |
| Срок действия доверенности: | 24.04.2025 |
| Статус доверенности: | Действует |
| Формат доверенности: | Формат единой формы МЧД, версия 002 |
| Статус регистрации в едином реестре доверенностей: | Зарегистрирована |

Открыть карточку

OK

Рисунок 158. Просмотр информации об МЧД

Кнопка будет заблокирована, если доверенность не выбрана. При использовании простой подписи кнопка и список доступных МЧД не отображаются.

- Если подходящие МЧД не были найдены, будет выдано соответствующее сообщение.

Исправление УПД

Если в отправленном УПД были выявлены ошибки (например, неверно указан адрес), нужно сформировать и отправить исправление УПД. Исправление выполняется с помощью карточек вида *Исходящее исправление УПД* и *Исходящее исправление УПД (820)*. Для создания исправленного документа в Docsvision нужен файл отправляемого исправленного универсального передаточного документа в формате XML.

- Создайте новую карточку вида *Документ/УПД/Исходящий УПД/Исходящее исправление УПД*.



С 9.02.2024 согласно [приказу ФНС РФ от 19.12.2023 N ЕД-7-26/970@](#) в силу вступил новый формат УПД. Вместо карточек *Исходящий УПД* нужно создавать карточки вида

Документ/УПД/Исходящий УПД/Исходящий УПД (970).

The screenshot shows a software interface for managing electronic documents. At the top, there are navigation buttons: 'Назад' (Back), 'Создать' (Create), and a search bar. Below the header, the title 'Исходящее исправление УПД' is displayed. On the right side of the screen are two large buttons: 'СОХРАНИТЬ' (Save) and 'ОТМЕНИТЬ' (Cancel). The main content area is a form with two main sections:

- О документе** (About the document):
 - Юридическое лицо: [Input field]
 - Контрагент: [Input field] (Author: Мясницкий Н.Р.)
 - Номер документа: [Input field]
 - Дата документа: [Input field]
 - Номер исправления: [Input field]
 - Дата исправления: [Input field]
 - НДС: [Input field]
 - Сумма с НДС: [Input field]
 - Валюта: [Input field]
 - Тип документа: УПД
 - Функция документа: [Input field]
- Данные о подписанте** (Data about the signer):
 - Подписант: [Input field]
 - * Сведения о подписанте: [Input field]
 - * Область полномочий: [Input field]
 - Организация подписанта: [Input field]
 - * Статус подписанта: [Input field]

Рисунок 159. Карточка "Исходящее исправление УПД"

2. Добавьте в карточку файл отправляемого исправления универсального передаточного документа в формате XML:

- Перетащите файл из файловой системы в область *Файлы* карточки.
- Нажмите в области *Файлы* левой кнопкой мыши и выберите файл из файловой системы.
- Нажмите на элемент управления , выберите файл из файловой системы.

Если добавленный файл имеет ошибки или некорректный формат, будет выведено предупреждение.

3. При загрузке основного файла и новой версии файла в карточку *Исходящего УПД* и подвидов, следующие поля карточки будут заполнены автоматически:

Номер документа, Дата документа, Номер исправления, Дата исправления, Стоимость с НДС и Сумма НДС будут заполнены автоматически.

4. Если указанный в файле контрагент зарегистрирован в *Справочнике контрагентов* (должен совпадать КПП/ИНН), поле *Контрагент* также будет заполнено автоматически.

Если поле не было заполнено автоматически, выберите сотрудника контрагента в поле **Контрагент**. Убедитесь, что в поле **Организация контрагента** указан корректный получатель данного электронного документа.

5. Заполните **Данные о подписанте**, включая ФИО и организацию подписанта.

Сюда также входит обязательное поле **Должность подписанта**. Поле заполняется автоматически, если для указанного подписанта в справочнике сотрудников заполнена должность, иначе потребуется заполнить его вручную.

6. При необходимости добавьте ссылки на другие документы.

7. Нажмите кнопку **Сохранить** на ленте карточки. Карточка будет открыта в режиме чтения.

8. Нажмите кнопку **Подписать и отправить**, будет открыта панель выбора подразделения и ящика организации.

9. При необходимости выберите другое подразделение и ящик ЮЗДО, через который будет отправлен электронный документ, затем нажмите кнопку **Отправить**. Будет открыто окно выбора сертификата для подписания документа.

Исходящее Исправление № 101 от 10.01.2024 к УПД № 1001 от 10.01.2024

НА ПОДГОТОВКЕ

Тип документа: Исправление УПД
Функция документа: УПД
Статус УПД: Документ не отправлен.

ОПРАВИТЬ ИЗВЕЩЕНИЕ **ЗАПРОСИТЬ АННУЛИРОВАНИЕ** **ПЕЧАТЬ** **ИСТОРИЯ**

ИНФОРМАЦИЯ

О ДОКУМЕНТЕ

Юридическое лицо: ООО "Пантеон"
Контрагент: ЗАО "Перспектива"
Номер документа: 101
Дата документа: 10.01.2024
Дата исправления: 10.01.2024
НДС:
Сумма с НДС: 1 002 001,00
Валюта: RUB
Комментарий:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Автор: Иванова Е. Ю.

ДАННЫЕ О ПОДПИСАНТЕ

Подписант: Иванова Е. Ю.
Дата принятия: 10.01.2024
Получатель: Иванова Е. Ю.
Сведения о подписанте:
Область полномочий:
Организация подписанта:
Статус подписанта:
Основание полномочий подписанта:
Основание полномочий организации:
Основание полномочий получателя:
Область полномочий получателя:
Лицо, ответственное за оформление свершившегося события

Иванова Е. Ю.
10.01.2024
Иванова Е. Ю.
Юридическое лицо
Лицо, ответственное за оформление свершившегося события

ПЕЧАТАННАЯ ФОРМА

Счет-фактура № 1001 от 10.01.2024 (1)
Исправление № 101 от 10.01.2024 (1a)

Приложение N 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/9@
Приложение N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года N 1137 (2)
(2a)
(2b)
(3)
(4)
(5)
(6)
(6a)
(6b)
(7)

Закрытое акционерное общество "Перспектива"
Адрес: Санкт-Петербург
ИНН/КПП продавца: 7030094128 / 10108001
Грузополучатель и его адрес: ООО "Пантеон", 199178, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Кашевская, д. 32 лит. В, кв. 14-Д
Грузополучатель и его адрес: № 1 от 10.01.2024
К платежно-расчетному документу:
ООО "Пантеон"
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, пер. Нагорный, д. 3 лит. В, кв. 12
ИИН КПП покупателя: 7801515318 / 7801010001
Валюта: национальные, код: Российский рубль

| Н пп | Код товара/работ, услуг | Наименование товара (оказываемых работ, оказываемых услуг), наименование права | Единица измерения | Код условного обозначения (национальное) | Количество | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), наименование права без налога - всего | В том числе: сумма акциза | Налоговая ставка | Сумма налога, предъявляемая покупателю | Стоимость товаров (работ, услуг), наименование права с налогом - всего | Страна происхождения товара/услуги | Номер таможенной декларации |
|------|-------------------------|--|-------------------|--|------------|-----------------------------------|---|---------------------------|------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1001 | 683 (100 шт.) | 2а | 26 | 3 | 4 | 1002001,00 | 1002001,00 | без акциза | без НДС | 1002001,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Всего к оплате | 1002001,00 | к | к | 1002001,00 | | |

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо
Индивидуальный предприниматель

Севастополь Антон Владимирович
(подпись) (ф.и.о.)
(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о.)
(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) получения (приема) Без документа-основания

Рисунок 160. Подписание и отправка



- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.

- Подписание может выполняться одновременно с отправкой или отдельно:
 - Нажмите кнопку **Подписать и отправить**, чтобы подписать документы при помощи действительного сертификата ЭП и затем отправить.
 - Нажмите кнопку **Подписать**, чтобы выполнить подписание документов, затем нажмите кнопку **Отправить**, чтобы отправить документы. В таком случае при отправке диалог подписания не появится.
- При необходимости выберите другое подразделение и ящик ЮЗДО, через который будет отправлен электронный документ. Нажмите кнопку **Отправить**. Будет открыто окно выбора сертификата для подписания документа.
- Выберите сертификат квалифицированной подписи и нажмите кнопку **Выбрать**. Будет показано сообщение **Документ отправлен контрагенту**. Состояние документа изменится на **Подписан и отправлен**.

Электронная подпись



Выберите вариант подписания

Подписать без метки

Выберите сертификат

Petrov A.F.; Panteon Neolit Certification 2; 03.05.2023

Настройки способов подписи

Просмотр доверенности

Подписать

Отменить

Рисунок 161. Диалог выбора сертификата для подписания

После получения документа оператором ЭДО нужно будет **подтвердить получение извещения** о приёме документа.

После подписания документа контрагентом (формируется **титул покупателя**) документ перейдет в статус **УПД подписан с обеих сторон**. На этом документооборот считается завершенным.

Для счёта-фактуры подписание контрагентом не требуется. Документооборот будет завершен после **подтверждения получения извещения**. Статус обмена: **Отправлен контрагенту**.

Обмен информацией по данному документу можно отслеживать с помощью **Журнала обмена ЮЗДО**.

Подписание с помощью МЧД

При подписании документа можно использовать МЧД. В зависимости от настроек, /dv6/engineer/dv6/config-attorney/[выполненных администратором], МЧД может быть желательна, обязательна или не требоваться.

Электронная подпись



Выберите вариант подписания

Подписать без метки



Выберите сертификат

Petrov A.F.; Panteon Neolit Certification 2; 03.05.2023



Использовать доверенность

Доверенность 'ООО "Пантеон"' № db5f015f-7cef-4c8b-8fe1-adb074314b3f от 23.03.2023



Настройки способов подписи

Просмотр доверенности

Подписать

Отменить

Рисунок 162. Подписание с использованием доверенности

Подпишите документ стандартным образом:

1. Нажмите на кнопку и в раскрывающемся меню выберите **Подписать**.




Рисунок 163. Меню кнопки подписания

2. В окне *Электронная подпись* выберите сертификат ЭП и доверенность из раскрывающегося списка.



Список доступных доверенностей не отображается, если не выбран сертификат.

Доступные для пользователя доверенности выбираются по специальному алгоритму, см. подробнее /dv6/engineer/dv6/config-attorney/#algorithm [руководство по настройке] системы.

Электронная подпись X

Выберите вариант подписания
Подписать без метки

Выберите сертификат
Petrov A.F; Panteon Neolit Certification 2; 03.05.2023

Использовать доверенность
Доверенность 'ООО "Пантеон"' № db5f015f-7cef-4c8b-8fe1-adb074314b3f от 23.03.2023

Настройки способов подписи

Просмотр доверенности Подписать Отменить

Рисунок 164. Использовать доверенность при подписании

3. Выбранную доверенность можно просмотреть, нажав на кнопку **Просмотр доверенности**.

❶ Доверенность

X

| | |
|--|---|
| Номер: | ddecc5e3-4c50-4f56-a325-3b62a42eba6b |
| Доверитель: | ООО Керамика |
| Подписант: | Иванов И. И. |
| Представитель: | Петров А. Ф. |
| Полномочия: | Подписывать договоры до 1 млн., где ООО "Керамика" - заказчик, Подписывать договоры до 5 млн., где ООО "Керамика" - исполнитель |
| Дата совершения доверенности: | 24.04.2024 |
| Срок действия доверенности: | 24.04.2025 |
| Статус доверенности: | Действует |
| Формат доверенности: | Формат единой формы МЧД, версия 002 |
| Статус регистрации в едином реестре доверенностей: | Зарегистрирована |

Открыть карточку

OK

Рисунок 165. Просмотр информации об МЧД

Кнопка будет заблокирована, если доверенность не выбрана. При использовании простой подписи кнопка и список доступных МЧД не отображаются.

- Если подходящие МЧД не были найдены, будет выдано соответствующее сообщение.

Работа с входящими документами

Подписание полученного формализованного документа

Пользователь модуля должен принять решение по поступившему на подпись документу: подписать или отказать.



- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.

- Откройте документ со статусом обмена в Журнале обмена ЮЗДО: **Получен на**

подпись от контрагента.

2. Заполните информацию о покупателе на странице *Подписание*. Не требуется для отказа в подписании.
3. Нажмите кнопку на ленте карточки для принятия решения по документу:
 - *Подписать документ* — для подписания документа. При этом нужно будет выбрать сертификат квалифицированной подписи, которым будут подписаны файлы документа.

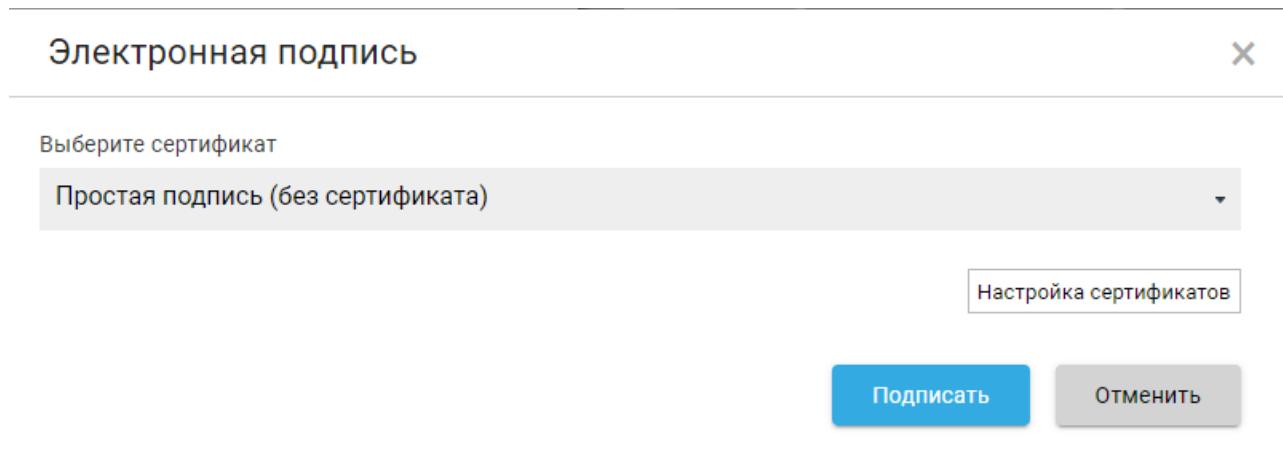


Рисунок 166. Выбор сертификата электронной подписи

- *Отказать в подписании* — для отказа от подписания полученного документа. При этом нужно будет указать причину отказа.



Рисунок 167. Указание причины отказа от подписания документа

Ответная подпись (или отказ) будет отправлена контрагенту после обработки процессами модуля (БП *Отправка сообщений ЮЗДО*). После этого статус документа сменится на **Отправлена ответная подпись контрагенту** или **Отправлен отказ от подписи контрагенту** соответственно.

Подписание с помощью МЧД

При подписании документа можно использовать МЧД. В зависимости от

настроек, /dv6/engineer/dv6/config-attorney/[выполненных администратором], МЧД может быть желательна, обязательна или не требоваться.

Электронная подпись



Выберите вариант подписания

Подписать без метки



Выберите сертификат

Petrov A.F.; Panteon Neolit Certification 2; 03.05.2023



Использовать доверенность

Доверенность 'ООО "Пантеон"' № db5f015f-7cef-4c8b-8fe1-adb074314b3f от 23.03.2023



Настройки способов подписи

Просмотр доверенности

Подписать

Отменить

Рисунок 168. Подписание с использованием доверенности

Подпишите документ стандартным образом:

- Нажмите на кнопку и в раскрывающемся меню выберите *Подписать*.




Рисунок 169. Меню кнопки подписания

- В окне Электронная подпись выберите сертификат ЭП и доверенность из раскрывающегося списка.



Список доступных доверенностей не отображается, если не выбран сертификат.

Доступные для пользователя доверенности выбираются по специальному алгоритму, см. подробнее /dv6/engineer/dv6/config-attorney/#algorithm[руководство по настройке] системы.

Электронная подпись



Выберите вариант подписания

Подписать без метки

Выберите сертификат

Petrov A.F.; Panteon Neolit Certification 2; 03.05.2023

Использовать доверенность

Доверенность 'ООО "Пантеон"' № db5f015f-7cef-4c8b-8fe1-adb074314b3f от 23.03.2023

[Настройки способов подписи](#)

[Просмотр доверенности](#)

[Подписать](#)

[Отменить](#)

Рисунок 170. Использовать доверенность при подписании

3. Выбранную доверенность можно просмотреть, нажав на кнопку **Просмотр доверенности**.

❶ Доверенность



| | |
|--|---|
| Номер: | ddecc5e3-4c50-4f56-a325-3b62a42eba6b |
| Доверитель: | ООО Керамика |
| Подписант: | Иванов И. И. |
| Представитель: | Петров А. Ф. |
| Полномочия: | Подписывать договоры до 1 млн., где ООО "Керамика" - заказчик, Подписывать договоры до 5 млн., где ООО "Керамика" - исполнитель |
| Дата совершения доверенности: | 24.04.2024 |
| Срок действия доверенности: | 24.04.2025 |
| Статус доверенности: | Действует |
| Формат доверенности: | Формат единой формы МЧД, версия 002 |
| Статус регистрации в едином реестре доверенностей: | Зарегистрирована |

[Открыть карточку](#)

[OK](#)

Рисунок 171. Просмотр информации об МЧД

Кнопка будет заблокирована, если доверенность не выбрана. При

использовании простой подписи кнопка и список доступных МЧД не отображаются.

- Если подходящие МЧД не были найдены, будет выдано соответствующее сообщение.

Запрос на уточнение

Покупатель может запросить у продавца уточнение полученного документа, если в документе были обнаружены ошибки. Запрос может быть выполнен после [подтверждения получения извещения](#).

После отправки запроса на уточнение возможность подписания и аннулирования документа будет заблокирована — дальнейший документооборот с использованием данного документа будет приостановлен. Если документ подписан или подписание не требуется, возможность аннулирования после отправки запроса не блокируется.

Чтобы отправить запрос на уточнение:

- Откройте полученный документ.
- Нажмите кнопку **Запросить уточнение** на ленте карточки. Будет предложено указать комментарий к уточнению.

The screenshot shows the 'Request for Clarification' interface. At the top, it displays the document header: 'Счет-фактура № 1312 от 23.10.2019 (1) Исправление № 10 от 22.09.2019 (1a)' and the note 'к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2012 г.' Below this, there are sections for the 'Seller' (Продавец) and 'Buyer' (Покупатель), both listed as 'ООО Пантон'. The seller's address is 'Санкт-Петербург, Большая пушкарская, 28, 197198' and its INN is '9643947757 / 964301000'. The buyer's address is 'Санкт-Петербург, Большая морская, 12, 191186' and its INN is '9676313085 / 9676451000'. The payment method is 'Российский рубль'. The main table lists goods: 1 pallet 1200x800 and 2 pallets 1000x800, both at a unit price of 40000.00. The total amount is 85000.00. The table includes columns for description, unit of measurement, quantity, price, cost, tax rate, tax amount, and net amount. The right side of the interface shows the 'Received' section with the note 'Входящий Исправление №10 от 22.10.2022 к счет-фактуре №13 12 от 23.09.2022'. It details the document as a UFD (UFD Document signed by the sender) and provides fields for 'Comment' (ЗАПРОСИТЬ УТОЧНЕНИЕ) and 'Print' (ПЕЧАТЬ). A 'History' (ИСТОРИЯ) section is also present. On the far right, there are sections for 'About the Document' (О ДОКУМЕНТЕ) and 'About the Signer' (О ПОДПИСАНТЕ), listing company details like 'Юридическое лицо: ООО Перспектива' and 'Контрагент: ООО Пантон'.

Рисунок 172. Запрос уточнения

- Укажите комментарий и нажмите кнопку **OK**. Будет предложено выбрать сертификат для подписания запроса на уточнение.

4. Выберите квалифицированный сертификат и нажмите **OK**.

Запрос будет отправлен контрагенту после обработки процессами модуля (БП *Отправка сообщений ЮЗДО*). После этого статус документа сменится на **Отправлен запрос на уточнение**.

Контрагент может создать исправление или корректировку документа. Исправление или корректировка поступит в виде отдельного входящего документа, ссылка на который будет добавлена в документ, по которому было запрошено уточнение.

| ССЫЛКИ (2) | |
|------------|--|
| | <i>Связано с (ЮЗДО)</i> |
| | <u>Исходящий Счёт-фактура №555 от 02.12.2022</u> |
| | <i>Ссылается на</i> |
| | <u>ON_NSCHFDOPPR_2BM- 9643947757-964301000-</u> <u>201706010239462912513_2BM-</u> <u>9664313085-966401000-</u> <u>201706010237338796529_20221</u> <u>214_fa5933de-9411-41c3-8725-</u> <u>436989a84a56.xml</u> |

Рисунок 173. Ссылка на корректирующий документ в УПД

Подтверждение получения извещения

Оператор ЭДО формирует извещение, когда передаёт организации электронный документ или получает электронный документ от организации. При загрузке данного извещения в систему Docsvision статус обмена (на вкладке *Журнал обмена ЮЗДО*) изменится на **Требуется подтверждение получения**. Пользователь должен отправить подтверждение получения данного извещения.



ПОДПИСАН И ОТПРАВЛЕН

Входящий Исправление №10 от 22.10.2022 к счёту-фактуре №13 12 от 23.09.2022

Тип документа: УПД

Функция документа: УПД

Статус УПД: Требуется подтверждение получения

ОТПРАВИТЬ ИЗВЕЩЕНИЕ

ПЕЧАТЬ

ИСТОРИЯ

Рисунок 174. Статус обмена электронными документами

В зависимости от этапа жизненного цикла документа определенные операции на ленте карточки станут доступны только после отправки подтверждения получения извещения.

Чтобы подтвердить получение извещения:

1. Откройте карточку формализованного документа, по которому нужно отправить подтверждение.
2. Перейдите на вкладку Журнал обмена ЮЗДО.
3. Нажмите кнопку **Отправить извещение**.



ПОДПИСАН И ОТПРАВЛЕН

Входящий Исправление №10 от 22.10.2022 к счёту-фактуре №13 12 от 23.09.2022

Тип документа: УПД

Функция документа: УПД

Статус УПД: Требуется подтверждение получения

ОТПРАВИТЬ ИЗВЕЩЕНИЕ

ПЕЧАТЬ

ИСТОРИЯ

Рисунок 175. Кнопка "Отправить извещение" на вкладке "Журнал обмена ЮЗДО"

Будет открыто окно выбора сертификата для подписания извещения.

4. Выберите сертификат квалифицированной подписи и нажмите кнопку **OK**.

Подтверждение будет отправлено контрагенту после обработки процессами модуля (БП Отправка сообщений ЮЗДО). В "Журнале обмена ЮЗДО" появится запись о создании и (позже) отправке подтверждения получения извещения.

Аннулирование формализованного документа

Отправленный/полученный формализованный документ может быть аннулирован, если было [подтверждено получение извещения](#) от оператора ЭДО.

Отправленный документ может быть аннулирован в одностороннем порядке до получения извещения от оператора ЭДО. В данном случае подтверждение получения извещения не требуется.

Полученный документ может быть аннулирован продавцом, до подтверждения получения извещения или до подписания Акта/Накладной.

Чтобы отправить запрос на аннулирование:

1. Откройте аннулируемый документ.
2. Нажмите кнопку **Запросить аннулирование** на ленте карточки. Будет предложено указать причину аннулирования документа.



Рисунок 176. Указание причины аннулирования документа

3. Укажите причину аннулирования и нажмите кнопку **OK**. Будет предложено выбрать сертификат для подписания сообщения об аннулировании.
4. Выберите квалифицированный сертификат и нажмите **OK**.

Запрос на аннулирование будет отправлен после обработки процессами модуля (БП *Отправка сообщений ЮЗДО*).

После подтверждения аннулирования или при одностороннем аннулировании статус документа сменится на **Аннулирован**. В случае отказа в аннулировании со стороны контрагента статус вернётся в предыдущее значение, за исключением случая, когда осуществляется аннулирование документа, по которому был отправлен запрос на уточнение — в данном случае статус сменится на **Получен от контрагента** или **Отправлена ответная подпись контрагенту**. Причина отказа будет указана в *Журнале обмена ЮЗДО*.

Подтверждение аннулирования формализованного документа

Если аннулирование инициировано контрагентом, организация может подтвердить или отклонить аннулирование.

1. Откройте документ со статусом обмена в Журнале обмена ЮЗДО: [Получен запрос на аннулирование](#).
2. Нажмите кнопку на ленте карточки для принятия решения по документу:
 - **Подтвердить аннулирование** — для подтверждения аннулирования. При этом нужно будет выбрать сертификат квалифицированной подписи для формирования ответной подписи.

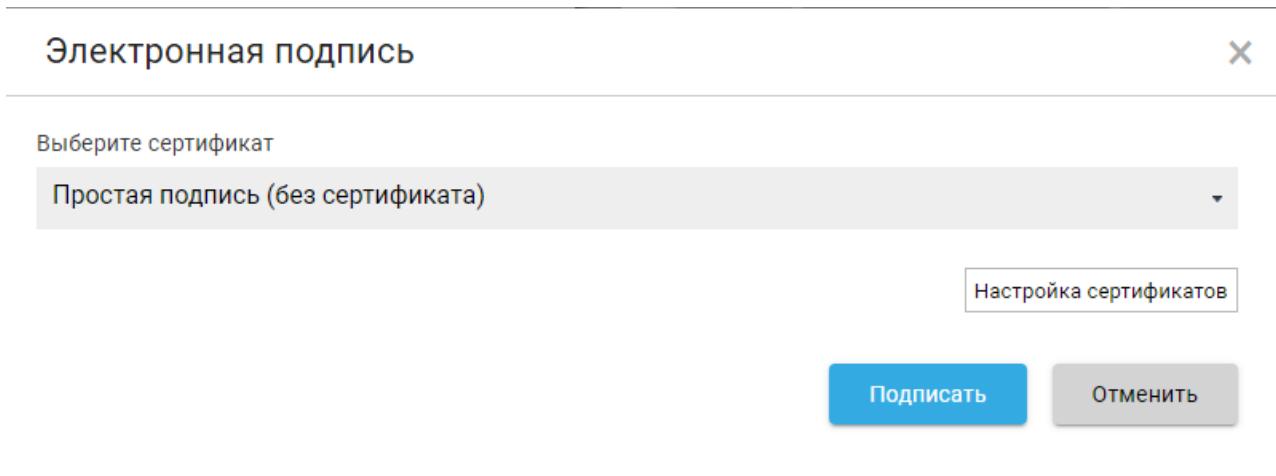


Рисунок 177. Выбор сертификата электронной подписи

- **Отказать в аннулировании** — для отказа от аннулирования. При этом нужно будет указать причину отказа.



Рисунок 178. Указание причины отказа от аннулирования документа

Подтверждение (или отказ) аннулирования будет отправлено контрагенту после обработки процессами модуля (БП *Отправка сообщений ЮЗДО*). При подтверждении аннулирования статус документа сменится на [Аннулирован](#). При отказе в аннулировании статус документа сменится на [Получен от контрагента](#), [Получена подпись от контрагента](#), [Отправлен контрагенту](#), [Получена подпись от](#)

контрагента.

Подписание с помощью МЧД

При подписании документа можно использовать МЧД. В зависимости от настроек, /dv6/engineer/dv6/config-attorney/[выполненных администратором], МЧД может быть желательна, обязательна или не требоваться.

Электронная подпись



Выберите вариант подписания

Подписать без метки

Выберите сертификат

Petrov A.F.; Panteon Neolit Certification 2; 03.05.2023

Использовать доверенность

Доверенность 'ООО "Пантеон"' № db5f015f-7cef-4c8b-8fe1-adb074314b3f от 23.03.2023

Настройки способов подписи

Просмотр доверенности

Подписать

Отменить

Рисунок 179. Подписание с использованием доверенности

Подпишите документ стандартным образом:

1. Нажмите на кнопку и в раскрывающемся меню выберите *Подписать*.




Рисунок 180. Меню кнопки подписания

2. В окне Электронная подпись выберите сертификат ЭП и доверенность из раскрывающегося списка.



Список доступных доверенностей не отображается, если не выбран сертификат.

Доступные для пользователя доверенности выбираются по специальному

алгоритму, см. подробнее /dv6/engineer/dv6/config-attorney/#algorithm [руководство по настройке] системы.

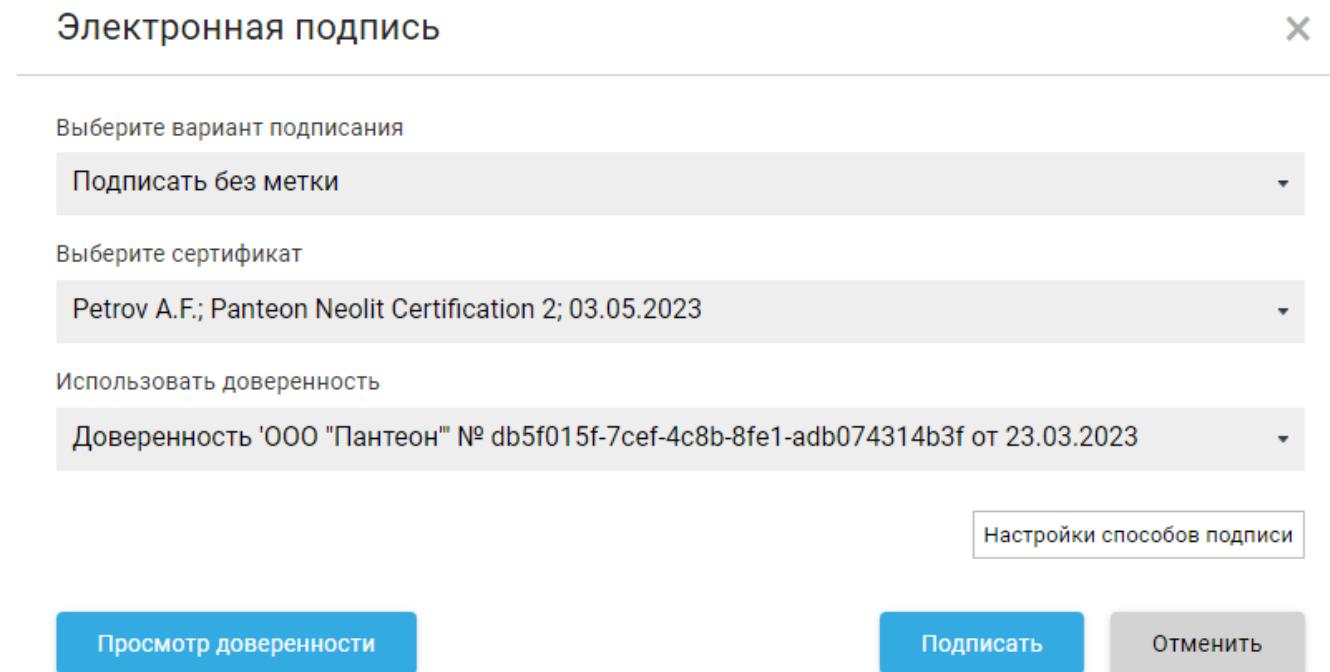


Рисунок 181. Использовать доверенность при подписании

3. Выбранную доверенность можно просмотреть, нажав на кнопку **Просмотр доверенности**.

❶ Доверенность

X

| | |
|--|---|
| Номер: | ddecc5e3-4c50-4f56-a325-3b62a42eba6b |
| Доверитель: | ООО Керамика |
| Подписант: | Иванов И. И. |
| Представитель: | Петров А. Ф. |
| Полномочия: | Подписывать договоры до 1 млн., где ООО "Керамика" - заказчик, Подписывать договоры до 5 млн., где ООО "Керамика" - исполнитель |
| Дата совершения доверенности: | 24.04.2024 |
| Срок действия доверенности: | 24.04.2025 |
| Статус доверенности: | Действует |
| Формат доверенности: | Формат единой формы МЧД, версия 002 |
| Статус регистрации в едином реестре доверенностей: | Зарегистрирована |

Открыть карточку

OK

Рисунок 182. Просмотр информации об МЧД

Кнопка будет заблокирована, если доверенность не выбрана. При использовании простой подписи кнопка и список доступных МЧД не отображаются.

4. Если подходящие МЧД не были найдены, будет выдано соответствующее сообщение.

Печатная форма формализованного документа

Элемент разметки "Печатная форма" предназначен для просмотра электронного документа в печатном виде.

| Приложение N 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 N ММДБ-20-3-96@ | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|---|---------------------|--|---|--------------------------|------------------|--|--|-----------------------------|----------------------|
| Г. к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2010 г. | | | | | | | | | | | | | |
| Универсальный передаточный документ Статус: <input checked="" type="checkbox"/> 1 - счет-фактура и передаточный документ (акт) 2 - передаточный документ (акт) | | Счет-фактура № 1312 | | от 23.09.2019 (1) | | | | | | | | | |
| | | Исправление № 10 | | от 22.10.2019 (1a) | | | | | | | | | |
| | | Продавец | | ООО Перспектива Адрес Санкт-Петербург, Большая пушкарская, 28 ИИН/КПП продавца 9543541759 / 944371400 | | | | | | | | | |
| | | Грузоотправитель и его адрес | | ООО Пантон, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Арбат, ул Старый Арбат, дом 32, помещение 8 | | | | | | | | | |
| | | Грузополучатель и его адрес | | ООО Перспектива, Санкт-Петербург, Большая пушкарская, 28 К платежно-расчетному документу № 2015 от 04.09.2019 | | | | | | | | | |
| | | Покупатель | | ООО Перспектива Адрес Санкт-Петербург, Большая пушкарская, 28 ИИН/КПП покупателя 9664313085 / 966401000 | | | | | | | | | |
| | | Валюта: наименование, код | | Российский рубль | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Код товара/работ, услуг | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | | Единица измерения | Количества (объема) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего | В том числе сумма акциза | Налоговая ставка | Сумма налога, предъявляемая покупателю | Стоймость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего | Страна происхождения товара | |
| | | код | условное обозначение (национальное) | | | | | | | | | Цифровой код | Краткое наименование |
| A | B | 1 | 2a | 2б | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10a | 10б |
| 1 | Стулья офисные модуль "Перспектива 17" | | шт | 8 | 5000.00 | 40000.00 | без акциза | без НДС | без НДС | 43000.00 | | | |
| 2 | Стулья офисные модуль "Перспектива 15" | | шт | 5 | 8000.00 | 45000.00 | без акциза | без НДС | без НДС | 45000.00 | | | |
| | | | | | Всего к оплате: | 85000.00 | x | x | без НДС | 88000.00 | | | |
| | | Руководитель организации или иное уполномоченное лицо | электронная подпись | Мясницкий Н.Р. | | Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо | электронная подпись | Нечаев С.Д. | | | | | |
| | | Индивидуальный предприниматель | (подпись) | (ф.и.о.) | | (подпись) | (ф.и.о.) | (ф.и.о.) | | | | | |
| (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) | | | | | | | | | | | | | |
| Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Отсутствует [8] (договор; доверенность и др.) | | | | | | | | | | | | | |

Рисунок 183. Пример печатной формы

Для печати формы нажмите кнопку **Печать** на ленте карточки или используйте одноименную команду из контекстного меню *Печатной формы*.

Групповые операции с неформализованными документами

В данный момент модель не поддерживает групповые операции с неформализованными документами при работе в Web-клиенте.

Журнал обмена ЮЗДО

Журнал обмена ЮЗДО содержит историю электронного обмена по данному документу с оператором ЭДО.

Для просмотра журнала откройте страницу *Журнал обмена ЮЗДО* в карточке электронного документа. Пример журнала приведен на рисунке.

▲ ЖУРНАЛ ОБМЕНА

Статус: Отправлен отказ от подписи контрагенту

| Тип события | Дата | Файлы | Подписант | Проверка подписи | Описание | Ком... |
|---------------------|------------------|---|----------------|-------------------------------------|---|--------|
| От контрагента | 13.10.2022 17:41 | Корсчёт-фактура.xml | Кузнецов З. К. | <input checked="" type="checkbox"/> | Добавлен входящий файл. | |
| От контрагента | 13.10.2022 17:41 | Корректировочный счет-фактура №5 от 13.10.2022 | | | Создан входящий документ <Корректировочный счет-фактура №5 от 13.10.2022> от <ООО Пантеон>. | |
| От оператора обмена | 13.10.2022 17:41 | Отправлен подтверждающий счёт-фактура от 13.10.2022 | | | Получено подтверждение оператора об отправке. | |
| Из Docsvision | 03.11.2022 14:28 | Корректировочный счет-фактура №5 от 13.10.2022 | | | Отказ от ответной подписи был отклонён | |
| Из Docsvision | 03.11.2022 14:33 | Корректировочный счет-фактура №5 от 13.10.2022 | | | Отказ от ответной подписи успешно отправлен контрагенту. | |

Рисунок 184. Журнал обмена ЮЗДО в карточке входящего УКД

Журнал содержит следующие элементы:

- Колонки:

- Тип события — указывает на источник/тип события. Возможные типы событий: Из Docsvision, От оператора обмена, От контрагента, Ответ, Ошибка, Информация.
- Дата — дата и время выполнения события.
- Файлы — названия отправленных/полученных файлов.
- Подписант — владелец квалифицированного сертификата, которым подписан отправленный файл.
- Проверка в подписи — результат проверки электронной подписи.
- Описание — описание события.
- Комментарий — комментарий, поступивший или сформированный для контрагента (например, при отказе в подписании).

Журнал подписей

1. Откройте карточку документа в режиме чтения.
2. Найдите кнопку  (по умолчанию располагается в области заголовка карточки или списке файлов).

3. В раскрывающемся списке кнопки выберите **Журнал подписей**.

The screenshot shows the 'Journal of Signatures' window with the following details:

Журнал подписей

| № | ФИО подписанта | Метка | Дата подписания | Вид подписи | Тип подписи | Проверка | Результат проверки |
|----|----------------|-------|------------------|-------------------|-------------------|----------|--|
| 1. | Бояршин А. О. | | 05.05.2023 13:26 | Подпись документа | Усиленная подпись | | Подпись верна. Срок действия сертификата истек |

Состав выбранной подписи:

| Часть | Срок действия | Вид подписи | Тип подписи | Результат проверки |
|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 Основной файл ON_DOVBB (пометки при разработке демокарточки).docx (Версия № 1) | 07.05.2023 14:57 | Подпись документа | Усиленная подпись | Подпись верна |
| 2 Атрибуты | 07.05.2023 14:57 | Подпись документа | Усиленная подпись | Подпись верна |
| Регистрационный номер | | | | |
| Дата регистрации | | | | |

Дополнительная информация об импортированной подписи

| Доверенность | Результаты проверки |
|--|---|
| Доверенность №ebf7251f-2068-42db-ad2e-eaaad9382bf4 | МЧД проверена успешно Информация о МЧД в реестре ФНС |

Закрыть

Рисунок 185. Журнал электронных подписей с информацией об импортированной подписи

4. В журнале отображается:

- *ФИО подписанта,*
- *Метка,*
- *Дата подписания,*
- *Вид подписи,*
- *Тип подписи,*
- Значок и *Результат проверки* подписи.

Подпись может быть верна и не верна, что отражается внешним видом значка валидации:

- — подпись неверна, если хотя бы одна часть подписи неверна.
- — подпись верна и содержит подписи всех основных файлов.
- — подпись верна, но содержит подписи не всех основных файлов.
- — подпись верна, но срок действия сертификата, которым выполнено подписание, истек.

Данный вариант неприменим к подписи, в которой установлена метка времени (TSP/OCSP) — проверка осуществляется по метке времени.

В таблице *Состав выбранной подписи* /dv6/webclient/6.1/user/docs-sign/#composition[отображается] информация о частях подписи, выбранной в списке подписей: *Срок действия*, *Вид подписи*, *Тип подписи*,

Результат проверки, значок  — "/dv6/webclient/6.1/user/docs-sign/#advanced-info[Расширенная информация о подписи]".

Если входящий документ был подписан с использованием импортированной подписи, отображается *Дополнительная информация об импортированной подписи*.

- В колонке *Доверенность* таблицы *Дополнительная информация об импортированной подписи* отображается номер сторонней доверенности из журнала подписей.
- В колонке *Результат проверки* отображается статус МЧД и ссылка на проверку МЧД в реестре ФНС (в случае, если МЧД передана в распределённый реестр ФНС).



Подробнее о работе с журналом подписей см. в пользовательской документации Web-клиента, раздел /dv6/webclient/6.1/user/docs-sign/#signature-log[Журнал электронных подписей].

Журнал обмена МЧД

Журнал обмена МЧД предназначен для просмотра информации об использованных в процессе обмена машиночитаемых доверенностях. Информация в журнале выводится в следующих колонках:

| Основная (первоначальная) доверенность | | | | |
|--|------------------|--------------------------------------|---|-------------|
| Журнал обмена МЧД | | | | |
| Статус регистрации МЧД: Зарегистрирована | | | | |
| Тип события | Дата | Файлы | Описание | Комментарий |
| Из Docsvision | 30.08.2023 13:32 | f7531c4d-2436-459c-a77d-cf2a36e546b7 | МЧД успешно отправлена оператору. | |
| От оператора обмена | 30.08.2023 13:37 | f7531c4d-2436-459c-a77d-cf2a36e546b7 | МЧД успешно привязана к сотруднику оператора. | |

Рисунок 186. Журнал обмена МЧД

- *Тип события* — указывает на источник/тип события. Возможные типы событий: *Из Docsvision*, *От оператора обмена*, *От контрагента*, *Ответ*, *Ошибка*, *Информация*.
- *Дата* — дата и время выполнения события.
- *Файлы* — названия отправленных/полученных файлов.
- *Описание* — описание события.
- *Комментарий* — комментарий, поступивший или сформированный для контрагента (например, при отказе в подписании).

Работа с приглашениями к обмену

Приглашения к обмену используются, чтобы предложить контрагенту перейти на электронный документооборот.

Контрагент должен быть зарегистрирован в *Справочнике контрагентов*.

Создание исходящего приглашения

Чтобы создать исходящее приглашение:

1. Создайте карточку *Исходящее приглашение ЭДО* из главного меню Web-клиента.

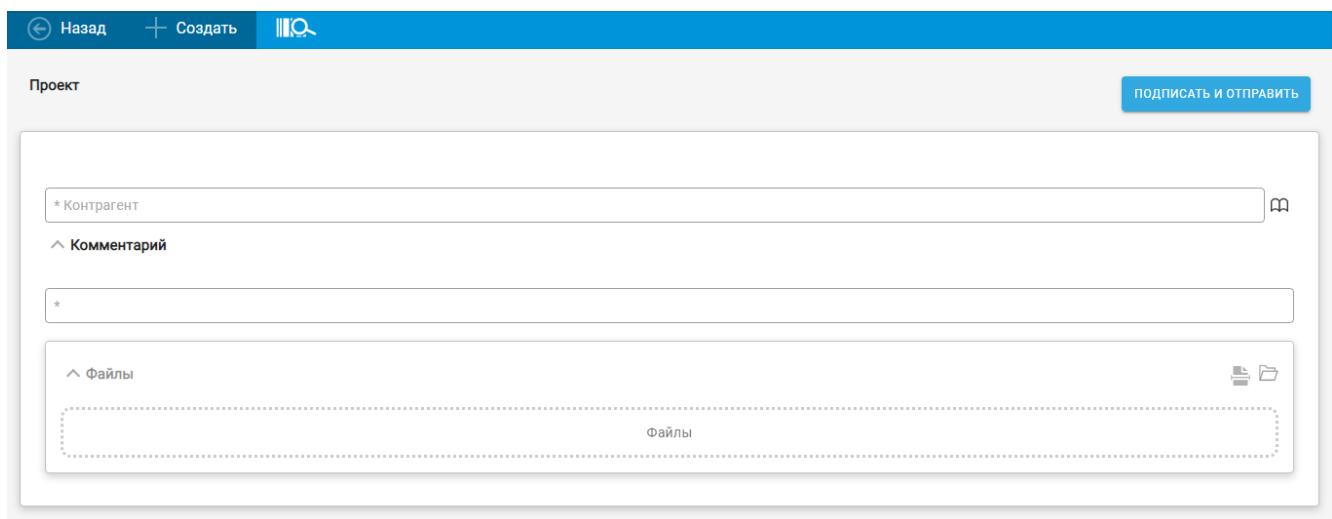


Рисунок 187. Пустая карточка исходящего приглашения

2. В карточке выберите контрагента в поле *Контрагент*.
3. Добавьте *Комментарий* и, при необходимости, файл, например, доп. соглашение:
 - Перетащите файл из файловой системы в область *Файлы* карточки.
 - Нажмите в области *Файлы* левой кнопкой мыши и выберите файл из файловой системы.
 - Нажмите на элемент управления , выберите файл из файловой системы.

Если в карточку не добавлен файл, приглашение отправляется без подписи с выбором подразделения/организации и ящика. Если файл добавлен, появится возможность **Подписать и отправить** приглашение.



- Чтобы чтение реквизитов проходило корректно, поле *Организация подписанта* всегда должно быть заполнено. У

выбранной организации в справочнике сотрудников или контрагентов должен быть задан ИНН. Для организаций, ИП или физических лиц следует создавать отдельную запись в справочнике с указанием ИНН.

Нажмите кнопку **Подписать**. Приглашение будет отправлено контрагенту.

Электронная подпись X

Выберите вариант подписания

Подписать без метки ▼

Выберите сертификат

Petrov A.F.; Panteon Neolit Certification 2; 03.05.2023 ▼

Настройки способов подписи

Просмотр доверенности Подписать Отменить

Рисунок 188. Диалог выбора сертификата для подписания

Состояние приглашения изменится на **Отправлено**. За состоянием приглашения можно следить в карточке.



Отправить приглашение возможно только если оно не было отправлено ранее. Для повторной отправки потребуется создать новую карточку.

Подписание с помощью МЧД

При подписании документа можно использовать МЧД. В зависимости от настроек, /dv6/engineer/dv6/config-attorney/[выполненных администратором], МЧД может быть желательна, обязательна или не требоваться.

Электронная подпись



Выберите вариант подписания

Подписать без метки

Выберите сертификат

Petrov A.F.; Panteon Neolit Certification 2; 03.05.2023

Использовать доверенность

Доверенность 'ООО "Пантеон"' № db5f015f-7cef-4c8b-8fe1-adb074314b3f от 23.03.2023

Настройки способов подписи

Просмотр доверенности

Подписать

Отменить

Рисунок 189. Подписание с использованием доверенности

Подпишите документ стандартным образом:

1. Нажмите на кнопку и в раскрывающемся меню выберите *Подписать*.




Рисунок 190. Меню кнопки подписания

2. В окне Электронная подпись выберите сертификат ЭП и доверенность из раскрывающегося списка.



Список доступных доверенностей не отображается, если не выбран сертификат.

Доступные для пользователя доверенности выбираются по специальному алгоритму, см. подробнее [руководство по настройке](/dv6/engineer/dv6/config-attorney/#algorithm) системы.

Электронная подпись



Выберите вариант подписания

Подписать без метки

Выберите сертификат

Petrov A.F.; Panteon Neolit Certification 2; 03.05.2023

Использовать доверенность

Доверенность 'ООО "Пантеон"' № db5f015f-7cef-4c8b-8fe1-adb074314b3f от 23.03.2023

[Настройки способов подписи](#)

[Просмотр доверенности](#)

[Подписать](#)

[Отменить](#)

Рисунок 191. Использовать доверенность при подписании

3. Выбранную доверенность можно просмотреть, нажав на кнопку **Просмотр доверенности**.

❶ Доверенность



| | |
|--|---|
| Номер: | ddecc5e3-4c50-4f56-a325-3b62a42eba6b |
| Доверитель: | ООО Керамика |
| Подписант: | Иванов И. И. |
| Представитель: | Петров А. Ф. |
| Полномочия: | Подписывать договоры до 1 млн., где ООО "Керамика" - заказчик, Подписывать договоры до 5 млн., где ООО "Керамика" - исполнитель |
| Дата совершения доверенности: | 24.04.2024 |
| Срок действия доверенности: | 24.04.2025 |
| Статус доверенности: | Действует |
| Формат доверенности: | Формат единой формы МЧД, версия 002 |
| Статус регистрации в едином реестре доверенностей: | Зарегистрирована |

[Открыть карточку](#)

[OK](#)

Рисунок 192. Просмотр информации об МЧД

Кнопка будет заблокирована, если доверенность не выбрана. При

использовании простой подписи кнопка и список доступных МЧД не отображаются.

- Если подходящие МЧД не были найдены, будет выдано соответствующее сообщение.

Входящие приглашения

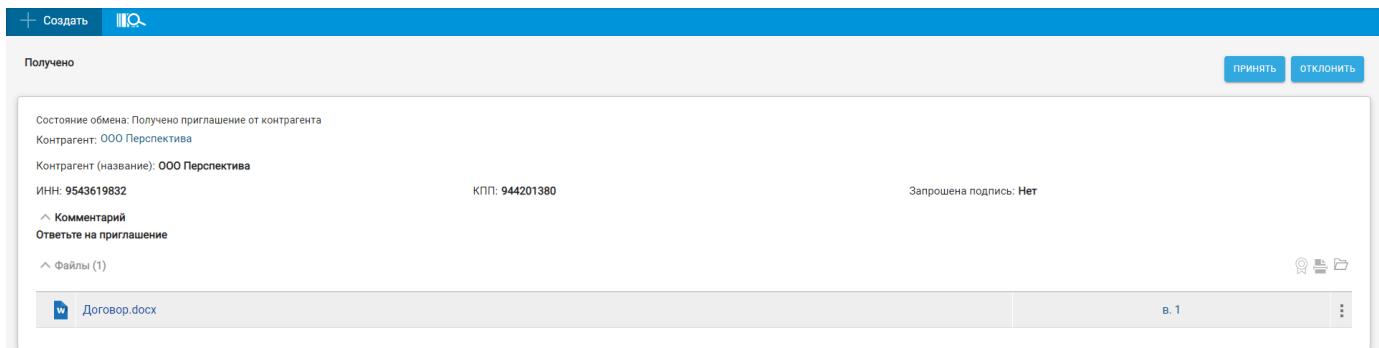


Рисунок 193. Входящее приглашение ЭДО

При получении входящего приглашения:

- Откройте карточку входящего приглашения к обмену ЭДО.
- Ознакомьтесь с комментарием и содержимым приложенного файла.
- Примите решение нажатием кнопок **Принять** или **Отклонить**.
 - Если вы принимаете приглашение, потребуется подтвердить согласие:

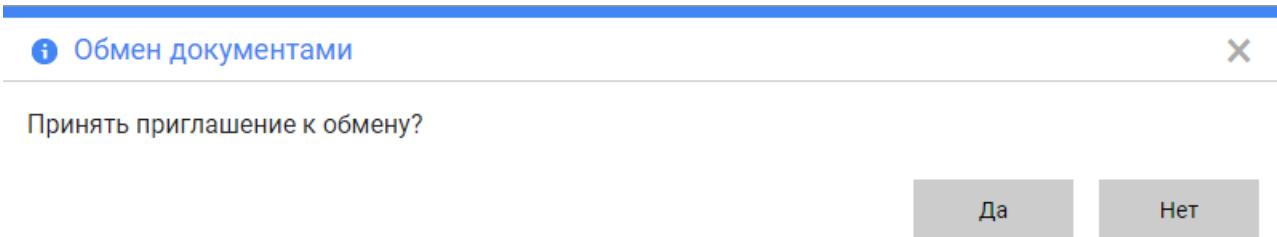


Рисунок 194. Подтверждение принятия приглашения

После подтверждения контрагенту будет отправлен положительный ответ на приглашение к обмену.

- В случае отказа от приглашения потребуется указать причину:



Рисунок 195. Отказ от приглашения к обмену

Контрагенту будет отправлен отказ от приглашения к обмену.

- Если контрагент приложил файл и запросил подпись в приглашении, будет выполнено подписание файла с выбором сертификата.

4. Состояние обмена изменится в зависимости от принятого решения.

Отозвать приглашение

Откройте карточку отправленного исходящего приглашения и нажмите кнопку **Отозвать**.

[1] В данный момент формат поддерживается только для коннектора к Диадок.

[2] В данный момент формат поддерживается только для коннектора к Диадок.

[3] В данный момент формат поддерживается только для коннектора к Диадок.

[4] В данный момент формат поддерживается только для коннектора к Диадок.

Руководство разработчика модуля

Разработка компонентов модуля Модуля интеграции с операторами ЭДО

Модуль предоставляет возможность разрабатывать собственные компоненты, представленные на странице *Компоненты* в Справочнике настроек операторов ЮЗДО.

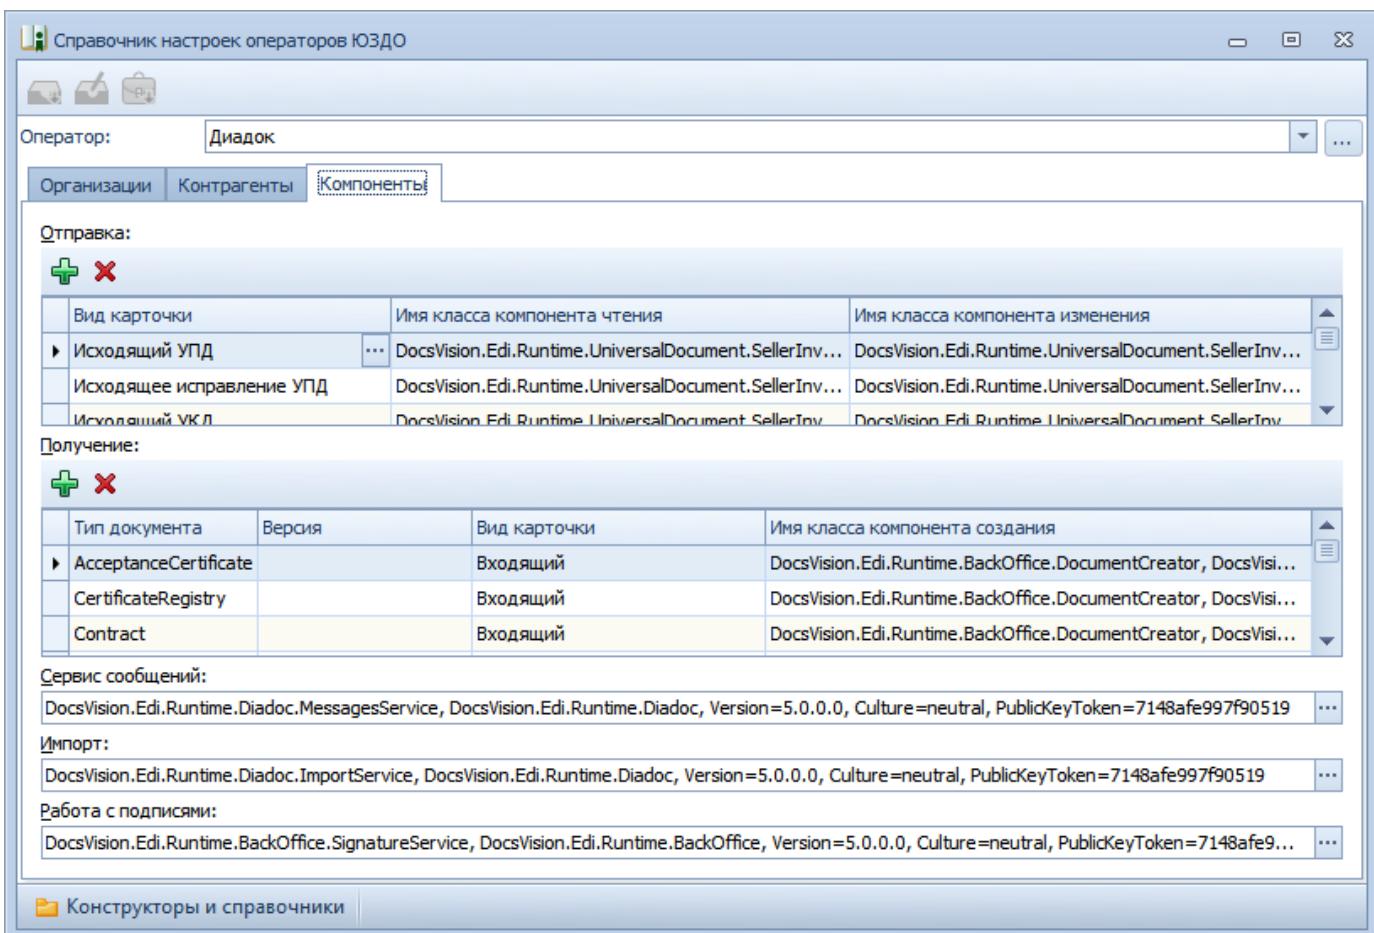


Рисунок 196. Настройки компонентов в Справочнике настроек операторов ЮЗДО

Вынесенная в компоненты функциональность модуля позволяет абстрагировать механизм отправки электронных документов от видов карточек и механизмов взаимодействия с операторами ЭДО.

Разрабатываемые компоненты делятся на две группы:

- Компоненты для работы с карточками Docsvision: компоненты чтения и изменения (данных карточек), а также компонент создания документов.
- Компоненты коннектора к оператору ЭДО: компоненты сервиса сообщений, импорта и работы с электронными подписями.

Разработка компонента чтения данных карточки

Компонент чтения данных предоставляет модулю не зависящий от типа карточки слой получения данных из карточки, необходимых для формирования *Карточки обмена сообщениями*, а также вспомогательные методы, связанные с получением данных из карточек определенного типа.

Компонент должен реализовывать программный интерфейс [/dv6/programmer/dv6/Edi/api/IDocumentDataReader/\[IDocumentDataReader\]](#).

Рекомендуется создавать свой компонент на основе абстрактного класса [BaseDataReader](#) (сборка [DocsVision.Edi.Runtime.UniversalDocument.dll](#)). Далее приведена часть класса [BaseDataReader](#) с описанием.

```
public abstract class BaseDataReaders : IDocumentDataReader
{
    public void Initialize(ObjectContext objectContext) ①
    {
        ObjectContext = objectContext;

        UserSession = ObjectContext.GetService<UserSession>();

        documentService = ObjectContext.GetService<IDocumentService>();
    }

    public string GetDigest(Guid cardId) ②
    {
        Document document = GetDocument(cardId);
        if (document == null)
        {
            throw Error.InvalidOperation(Resources.DocumentNotExists, cardId);
        }

        return document.Description;
    }

    public string GetFileDigest(Guid cardId, Guid fileId) ③
    {
        Document document = GetDocument(cardId);
        if (document == null)
        {
            throw Error.InvalidOperation(Resources.DocumentNotExists, cardId);
        }

        DocumentFile documentFile = document.Files.FirstOrDefault(item => item
```

```

    .FileVersionRowId == fileId);
    if (documentFile == null)
    {
        throw Error.InvalidOperation(Resources.FileNotExists, fileId, cardId);
    }

    return GetUniversalDocumentDescription(documentFile.FileVersionRowId,
MessageFileType.File) ?? documentFile.FileName;
}

public string GetFileContent(Guid cardId, Guid fileId) ④
{
    Document document = GetDocument(cardId);
    if (document == null)
    {
        throw Error.InvalidOperation(Resources.DocumentNotExists, cardId);
    }

    DocumentFile documentFile = document.Files.FirstOrDefault(item => item
FileVersionRowId == fileId);
    if (documentFile == null)
    {
        throw Error.InvalidOperation(Resources.FileNotExists, fileId, cardId);
    }

    if (!UserSession.FileManager.FileExists(documentFile.FileVersionRowId))
    {
        return null;
    }

    FileData fileData = UserSession.FileManager.GetFile(documentFile.
FileVersionRowId);
    using (Stream stream = fileData.OpenReadStream())
    {
        using (TextReader textReader = new StreamReader(stream))
        {
            return textReader.ReadToEnd();
        }
    }
}

public string GetPrintFormContent(Guid cardId) ⑤
{
    Document document = GetDocument(cardId);
    if (document == null)
    {
        throw Error.InvalidOperation(Resources.DocumentNotExists, cardId);
    }
}

```

```

        return GetUniversalDocumentPrintContent(document);
    }

    public string GetReplyFileDigest(Guid cardId, Guid fileId, MessageFileType fileType)
⑥
{
    return GetUniversalDocumentDescription(fileId, fileType);
}

public string GetReplyFileComment(Guid cardId, Guid fileId, MessageFileType fileType)
{
    if (!UserSession.FileManager.FileExists(fileId))
    {
        return null;
    }

    try
    {
        FileData fileData = UserSession.FileManager.GetFile(fileId);
        using (Stream stream = fileData.OpenReadStream())
        {
            switch (fileType)
            {
                case MessageFileType.InvoiceCorrectionRequest:
                case MessageFileType.SignatureRejection:
                    return InvoiceCorrectionNotice.GetComment(stream);
            }
        }
    }
    catch
    {
    }

    return null;
}

public ItemCollection<DocumentRecipientData> GetAllRecipients(Guid cardId) ⑦
{
    Document document = GetDocument(cardId);
    if (document == null)
    {
        throw Error.InvalidOperation(Resources.DocumentNotExists, cardId);
    }

    ItemCollection<DocumentRecipientData> recipients = new ItemCollection
<DocumentRecipientData>();

```

```

var contractSection = document.GetSection(CardDocument.Contract.ID);
if (contractSection.Count == 0)
{
    return recipients;
}

BaseCardSectionRow contractRow = (BaseCardSectionRow)contractSection[0];
Guid companyId = contractRow.GetGuid(CardDocument.Contract.PartnerCompany);
if (companyId == Guid.Empty)
{
    return recipients;
}

PartnersCompany company = ObjectContext.GetObject<PartnersCompany>(companyId);
if (company != null)
{
    recipients.Add(new DocumentRecipientData(ObjectContext.GetObjectRef(company)
).Id, company.Name));
}

return recipients;
}

public ItemCollection<DocumentSignature> GetActualSignatures(Guid cardId) ⑧
{
    return null;
}

public ItemCollection<DocumentFileData> GetAllFiles(Guid cardId) ⑨
{
    Document document = GetDocument(cardId);
    if (document == null)
    {
        throw Error.InvalidOperation(Resources.DocumentNotExists, cardId);
    }

    return new ItemCollection<DocumentFileData>(document.Files.Where(CheckFile)
        .Select(item => new DocumentFileData(item.FileVersionRowId, item.FileName,
item.FileType == DocumentFileType.Main)));
}

public ItemCollection<DocumentFileData> GetLastSignedFiles(Guid cardId) ⑩
{
    return GetSignedFiles(cardId, Guid.Empty);
}

public ItemCollection<DocumentFileData> GetSignedFiles(Guid cardId, Guid
signatureGroupId) ⑪

```

```

{
    Document document = GetDocument(cardId);
    if (document == null)
    {
        throw Error.InvalidOperation(Resources.DocumentNotExists, cardId);
    }

    if (document.MainInfo.SignatureList == null || !document.MainInfo.SignatureList
.SIGNATURES.Any())
    {
        return null;
    }

    BaseCardSignature lastSignature = signatureGroupId != Guid.Empty
        ? document.MainInfo.SignatureList.Signatures.FirstOrDefault(item =>
ObjectContext.GetObjectRef(item).Id == signatureGroupId)
        : document.MainInfo.SignatureList.Signatures.OrderByDescending(item => item
.TimeStamp).FirstOrDefault();

    if (lastSignature == null)
    {
        return null;
    }

    ItemCollection<DocumentFileData> result = new ItemCollection<DocumentFileData>();

    foreach (DocumentFile documentFile in document.Files.Where(CheckFile))
    {
        if (UserSession.CardManager.GetCardState(documentFile.FileId) != ObjectState
.Existing)
        {
            continue;
        }

        VersionedFileCard verFileCard = (VersionedFileCard)UserSession.CardManager
.GetCard(documentFile.FileId);

        BaseCardSignaturePart filePart = lastSignature.Parts ⑫
            .FirstOrDefault(item => itemFileVersion == verFileCard.CurrentVersion
.VersionId &&
                ((documentFile.FileType ==
DocumentFileType.Main &&
                    documentService
                    .IsDocumentSignaturePartMainFile(item)) ||
DocumentFileType.Additional &&
                    documentService
                    .IsDocumentSignaturePartAttachments(item)));
    }
}

```

```

        if (filePart == null)
        {
            continue;
        }

        result.Add(new DocumentFileData(documentFile.FileVersionRowId, documentFile
.FileName,
            documentFile.FileType == DocumentFileType.Main, filePart.Signature));
    }

    return result;
}

public MessageData PrepareMessageData(Guid cardId, string documentType, string
documentVersion) ⑬
{
    Document document = GetDocument(cardId);

    if (document.MainInfo.SignatureList == null || !document.MainInfo.SignatureList
.Signatures.Any())
    {
        throw Error.InvalidOperation(Resources.DocumentSignaturesNotExists, cardId);
    }

    MessageData messageData = new MessageData(cardId, documentType, documentVersion,
document.MainInfo.Name);

    DateTime? regDate = document.MainInfo[CardDocument.MainInfo.RegDate] as
DateTime?;
    messageData.DocumentDate = regDate ?? document.CreateDate;
    messageData.DocumentComment = document.MainInfo[CardDocument.MainInfo.Content] as
string;

    Guid numberId = document.MainInfo.GetGuid(CardDocument.MainInfo.RegNumber);
    if (numberId != Guid.Empty)
    {
        BaseCardNumber number = document.Numbers.FirstOrDefault(item =>
ObjectContext.GetObjectRef(item).Id == numberId);
        if (number != null)
        {
            messageData.DocumentNumber = number.Number;
        }
    }

    return messageData;
}

public MessageFile PrepareFileData(Guid cardId, Guid fileId, Guid signatureId, bool

```

```
isMain, string tempFolder) ⑭
{
    return null;
}

// Реализация метода проверки подписи
public SignatureValidation ValidateSignature(Guid cardId, Guid fileId, Guid
signatureId) ⑮
{
    if (cardId == Guid.Empty)
    {
        throw Error.ArgumentNull("cardId");
    }

    if (fileId == Guid.Empty)
    {
        throw Error.ArgumentNull("fileId");
    }

    if (signatureId == Guid.Empty)
    {
        throw Error.ArgumentNull("signatureId");
    }

    if (!UserSession.FileManager.FileExists(fileId))
    {
        return null;
    }

    byte[] signatureData = null;
    try
    {
        signatureData = UserSession.AccessManager.GetCryptObject(signatureId);
    }
    catch
    {
    }
    if (signatureData == null)
    {
        return null;
    }

    string signerName = null;
    X509Certificate2 certificate = null;
    bool isValid = false;
    bool isCertificateValid = false;
    string validationError = null;
```

```

try
{
    FileData fileData = UserSession.FileManager.GetFile(fileId);
    using (Stream stream = fileData.OpenReadStream())
    {
        using (BinaryReader reader = new BinaryReader(stream))
        {
            ContentInfo contentInfo = new ContentInfo(reader.ReadBytes((int)reader.BaseStream.Length));
            SignedCms signedCms = new SignedCms(contentInfo, true);
            signedCms.Decode(signatureData);

            if (signedCms.SignerInfos.Count == 0 || signedCmsCertificates.Count == 0)
            {
                return null;
            }

            certificate = signedCmsCertificates[0];
            signerName = CertificateHelper.GetCertificateSignerName(certificate);

            signedCms.CheckSignature(false);
            isValid = true;

            signedCms.CheckSignature(new X509Certificate2Collection(certificate),
true);
            isCertificateValid = true;
        }
    }
}
catch (Exception ex)
{
    validationError = ex.Message;
}

return new SignatureValidation(isValid, isCertificateValid, certificate,
signerName, validationError);
}

public string GetInvoiceReplyData(Guid cardId) ⑯
{
    Document document = GetDocument(cardId);
    if (document == null)
    {
        throw Error.InvalidOperation(Resources.DocumentNotExists, cardId);
    }

    return GetInvoiceReplyData(document);
}

```

```

    }

protected virtual bool CheckFile(DocumentFile documentFile) ⑯
{
    return false;
}

protected virtual string GetUniversalDocumentDescription(Guid fileId, MessageFileType
fileType) ⑰
{
    return null;
}

protected virtual string GetUniversalDocumentPrintContent(Document document) ⑯
{
    return null;
}

protected virtual string GetInvoiceReplyData(Document document) ⑰
{
    return null;
}
}

```

① Инициализируем компонент чтения. При инициализации получаем сервисы API Docsvision, которые потребуются в дальнейшем.

② Реализация метода получения дайджеста карточки.

③ Реализация метода получения дайджест файла карточки.

④ Реализация метода получения содержимого файла карточки.

Для неформализованного документа реализация функциональности не требуется.

В стандартной реализации для УПД метод возвращает содержимое приложенного файла XML.

⑤ Реализация метода получения содержимое карточки для печати.

Для неформализованного документа реализация функциональности не требуется.

В стандартной реализации для УПД используется XSLT-преобразование данных карточки.

К печатной форме требуемого вида, отображаемой в карточке УПД.

⑥ Реализация метода получения дайджеста для файла ответа.

⑦ Реализация метода, возвращающего получателей электронного документа.

В качестве получателей выбираются все контрагенты из карточки *Документ*.

- ⑧ Реализация метода получения актуальных подписей (действительная подпись и действительный сертификат) карточки.
- ⑨ Реализация метода получения всех приложенных к карточке файлов.
- ⑩ Реализация метода получения последних подписанных файлов.
- ⑪ Реализация метода получения файлов карточки, подписанных указанной подписью.
- ⑫ Только подписанные отдельной подписью файлы.
- ⑬ Реализация метода подготовки данных для создания сообщения электронного обмена.
- ⑭ Реализация метода подготовки файла сообщения электронного обмена.
Если метод возвращает null будет использована стандартная реализация функции получения *MessageFile*.
Если требуется, может быть реализован собственный метод получения *MessageFile*, см. подробнее [/dv6/programmer/dv6/Edi/api/MessageFile/\[MessageFile – класс\]](/dv6/programmer/dv6/Edi/api/MessageFile/[MessageFile – класс]).
- ⑮ По умолчанию выгружаем файл по ID непосредственно при создании сообщения.
- ⑯ Реализация метода формирования содержимого для ответного сообщения.
Используется при формировании ответа на полученный формализованный документ.
- ⑰ В своей реализации нужно переопределить метод, добавив алгоритм проверки ЭП файла.
- ⑱ В своей реализации можно переопределить метод, добавив алгоритм получения описания для файла *fileId* в зависимости от типа сообщения.
- ⑲ В своей реализации нужно переопределить метод, добавив алгоритм формирования печатной формы для документа *document*.
- ⑳ В своей реализации нужно переопределить метода, добавив алгоритм формирования содержимого для ответного сообщения на полученный формализованный документ.
Пример реализации в классе *DocsVision.Edi.Runtime.UniversalDocument.BuyerInvoiceDataReader* (сборка *DocsVision.Edi.Runtime.UniversalDocument.dll*).

Разработка компонента изменения данных карточки

Компонент изменения данных предоставляет модулю не зависящий от типа карточки слой изменения данных карточки, обеспечивающий возможность внесения изменения при получении ответа от контрагента.

Компонент должен реализовывать программный интерфейс [/dv6/programmer/dv6/Edi/api/IDocumentUpdater/\[IDocumentUpdater\]](#).

Рекомендуется создавать свой компонент на основе абстрактного класса [BaseUpdater](#) (сборка [DocsVision.Edi.Runtime.UniversalDocument.dll](#)). Далее приведена часть класса [BaseDataReader](#) с описанием.

```
public abstract class BaseUpdater : IDocumentUpdater
{
    public void Initialize(ObjectContext objectContext) ①
    {
        ObjectContext = objectContext;
        UserSession = objectContext.GetService<UserSession>();

        documentService = objectContext.GetService<IDocumentService>();
        baseCardService = objectContext.GetService<IBaseCardService>();
        staffService = objectContext.GetService<IStaffService>();
    }

    public virtual Guid AddSignatureToDocument(Guid cardId, Guid fileId, MessageFile
messageFile, string partnerName) ②
    {
        Document document = GetDocument(cardId);

        DocumentFile documentFile = document.Files.FirstOrDefault(item => item
FileVersionRowId == fileId);
        if (documentFile == null)
        {
            return Guid.Empty;
        }

        byte[] signatureData = null;
        if (messageFile.SignatureData != null && messageFile.SignatureData.Length > 0) ③
        {
            signatureData = messageFile.SignatureData;
        }
        else if (!string.IsNullOrEmpty(messageFile.SignatureFilePath))
        {
            signatureData = File.ReadAllBytes(messageFile.SignatureFilePath);
        }
    }
}
```

```

    }

    if (signatureData == null)
    {
        return Guid.Empty;
    }

    SignedCms signedCms = new SignedCms();
    signedCms.Decode(signatureData);

    if (signedCms.SignerInfos.Count == 0 || signedCmsCertificates.Count == 0)
    {
        return Guid.Empty;
    }

    BaseCardSignature cardSignature = document.MainInfo.SignatureList.Signatures
        .FirstOrDefault(item => item.SignedFromConfirmation == partnerName); ④
    if (cardSignature == null)
    {
        cardSignature = baseCardService.AddSignature(document.MainInfo.SignatureList,
            signedCmsCertificates[0], document.Description, document.SystemInfo.State);
        cardSignature.Signer = staffService.GetCurrentEmployee();
        cardSignature.SignedFromConfirmation = partnerName;
        cardSignature.Certificate = signedCmsCertificates[0].Thumbprint;
        cardSignature.Imported = true;
    }
}

⑤
BaseCardSignature newSignature = baseCardService.AddSignaturePart(cardSignature,
    MainFileSignaturePartType, signatureData,
    string.Format(Resources.MainFilePartnerSignature, documentFile.FileName),
    documentFile.FileId, documentFile.FileVersionId, document);

ObjectContext.SaveObject(document);

return ObjectContext.GetObjectRef(newSignature).Id;
}

public virtual Guid CreateNewSignatures(Guid cardId, X509Certificate2 certificate,
    bool signAdditionalFiles) ⑥
{
    Document document = GetDocument(cardId);

    if (document.MainInfo.SignatureList == null) ⑦
    {
        SignatureList signatureList = documentService.CreateSignatureList();
        ObjectContext.SaveObject(signatureList);
        document.MainInfo.SignatureList = signatureList;
    }
}

```

```

    }

    foreach (DocumentFile documentFile in document.Files)
    {
        UpdateInvoiceFile(document, documentFile, certificate);
        string validateResult = ValidateInvoiceFile(document, documentFile); ⑧
        if (!string.IsNullOrEmpty(validateResult))
        {
            throw new IncompleteSignatureDataException(string.Format(Resources
                .UnableToValidateInvoice, documentFile.FileName, validateResult));
        }
    }

    DocumentSetting documentSetting = documentService.GetKindSettings(document
        .SystemInfo.CardKind);

    BaseCardSignature baseCardSignature = documentService.AddSignature(document,
        certificate, false, documentSetting.DocumentSignature.Fields); ⑨

    ObjectContext.SaveObject(document);

    return ObjectContext.GetObjectRef(baseCardSignature).Id;
}

public virtual string CheckCertificate(Guid cardId, X509Certificate2 certificate) ⑩
{
    return CheckDocumentSignerForCertificate(GetDocument(cardId), certificate);
}

public virtual bool ChangeDocumentState(Guid cardId, Guid newStateId) ⑪
{
    if (cardId == Guid.Empty)
    {
        throw Error.ArgumentNull("cardId");
    }

    Document document = GetDocument(cardId);

    IStateService stateService = ObjectContext.GetService<IStateService>();
    StatesStateMachineBranch branch = stateService.FindLineBranchesByStartState
        (document.SystemInfo.State).FirstOrDefault(item => item.EndState.BuiltInState ==
        newStateId);
    if (branch == null)
    {
        return false;
    }

    if (!stateService.IsOperationAllowedFull(branch.Operation, document))

```

```

    {
        return false;
    }

    stateService.ChangeState(document, branch, true, out string processErrors);

    return true;
}

public virtual Guid GetNewStateId(MessageFileType messageType) ⑫
{
    switch (messageFileType)
    {
        case MessageFileType.InvoiceReply:
        case MessageFileType.ReplySignature:
            return SignedStateId;

        case MessageFileType.SignatureRejection:
            return RejectedStateId;

        case MessageFileType.InvoiceCorrectionRequest:
            return CorrectionRequiredStateId;

        case MessageFileType.RevocationRequest:
            return RevocationRequestStateId;

        case MessageFileType.RevocationReply:
            return RevocationReplyStateId;

        case MessageFileType.RevocationRejection:
            return RevocationRejectionStateId;
    }

    return Guid.Empty;
}

public void UpdateDocumentDataFromFile(Guid cardId, Guid fileId) ⑬
{
    if (cardId == Guid.Empty)
    {
        throw Error.ArgumentNull("cardId");
    }

    if (fileId == Guid.Empty)
    {
        throw Error.ArgumentNull("fileId");
    }
}

```

```

        Document document = GetDocument(cardId);

        DocumentFile documentFile = document.Files.FirstOrDefault(item => item
FileVersionRowId == fileId);
        if (documentFile == null)
        {
            throw Error.InvalidOperation(Resources.FileNotExists, fileId, cardId);
        }

        UpdateDocumentDataFromFile(document, documentFile);
    }

    protected virtual void UpdateInvoiceFile(Document document, DocumentFile
documentFile, X509Certificate2 certificate) ⑯
{
}

protected virtual string ValidateInvoiceFile(Document document, DocumentFile
documentFile) ⑰
{
    return null;
}

protected virtual string CheckDocumentSignerForCertificate(Document document,
X509Certificate2 certificate) ⑱
{
    CardData documentData = UserSession.CardManager.GetCardData(ObjectContext
.GetObjectRef(document).Id);
    RowData signerRow = documentData.Sections[documentData.Type.AllSections[CardDefs
.UniversalDocumentSignature.Alias].Id].FirstRow;
    Guid employeeId = signerRow.GetGuid(CardDefs.UniversalDocumentSignature.Signer
).GetValueOrDefault();
    StaffEmployee employee = (employeeId != Guid.Empty) ? ObjectContext.GetObject
<StaffEmployee>(employeeId) : null;

    if (employee == null)
    {
        return Resources.NoSignerData;
    }

    string certificateName = CertificateHelper.GetCertificateSignerName(certificate);
    if (string.IsNullOrEmpty(certificateName))
    {
        return Resources.NoCertificateSignerData;
    }

    if (string.Compare($"{employee.LastName} {employee.FirstName} {employee
.MiddleName}", certificateName, StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase) != 0)

```

```

    {
        return Resources.DifferentSignerData;
    }

    return null;
}

⑯
protected virtual void UpdateDocumentDataFromFile(Document document, DocumentFile
documentFile)
{
}
}

```

① Инициализируем компонент отправки.

При инициализации получаем сервисы API Docsvision, которые потребуются в дальнейшем.

② Реализация метода добавления подписи к указанному файлу карточки.

③ Получаем данные подписи из сообщения.

Подпись может быть в сообщении или в файле, указанном в сообщении.

④ Получаем карточку подписей.

⑤ Добавляем подпись в документ.

⑥ Реализация метода подписания карточки.

⑦ Если в документе не списка подписей — создаём.

⑧ Обновляем информацию в титуле продавца.

⑨ Добавляем подпись в документ.

⑩ Реализация метода проверка сертификата подписи в карточке.

Для неформализованного документа реализация функциональности не требуется.

В стандартной реализации для УПД выполняется сравнение данных сотрудника, подписавшего УПД с данными сотрудника-владельца указанного сертификата.

⑪ Реализация метода изменения состояния карточки.

⑫ Реализация метода получения идентификатора состояния карточки.

Для неформализованного документа реализация функциональности не требуется.

В стандартной реализации для УПД метод возвращает идентификатор одного из встроенных состояний карточки УПД из Конструктора состояний.

⑯ Реализация метода обновления данных карточки данными из файла титула продавца.

Для неформализованного документа реализация функциональности не требуется.

В стандартной реализации для УПД метод получает содержимое файла (XML-формата) и устанавливает значения полей карточки.

⑰ В своей реализации нужно переопределить метод, добавив алгоритм обновления титула продавца.

Пример реализации в классе `DocsVision.Edi.Runtime.UniversalDocument.SellerInvoiceUpdater` (сборка `DocsVision.Edi.Runtime.UniversalDocument.dll`).

⑱ В своей реализации нужно переопределить метод, добавив алгоритм проверки файла титула продавца.

⑲ В своей реализации нужно переопределить метод, добавив алгоритм проверки подписанта.

⑳ В своей реализации нужно переопределить метод, добавив алгоритм загрузки данных в карточку из приложенного файла титула продавца.

Пример реализации в классе `DocsVision.Edi.Runtime.UniversalDocument.BuyerInvoiceUpdater` (сборка `DocsVision.Edi.Runtime.UniversalDocument.dll`).

Разработка компонента создания документов

Компонент создания документов предоставляет модулю функцию создания карточек в системе Docsvision по поступившим от оператора ЭДО электронным документам.

Компонент должен реализовывать программный интерфейс `/dv6/programmer/dv6/Edi/api/IDocumentCreator/[IDocumentCreator]`.

Рекомендуется создавать свой компонент на основе класса `DocumentCreator` (сборка `DocsVision.Edi.Runtime.BackOffice.dll`). Далее приведена часть класса `DocumentCreator` с описанием.

```
public class DocumentCreator : IDocumentCreator
{
    public void Initialize(ObjectContext objectContext, Guid defaultKindId) ①
    {
        ObjectContext = objectContext;
```

```

this.defaultKindId = defaultKindId;

UserSession = ObjectContext.GetService<UserSession>();

documentService = ObjectContext.GetService<IDocumentService>();
staffService = ObjectContext.GetService<IStaffService>();
baseCardService = ObjectContext.GetService<IBaseCardService>();

documentFilesHelper = new DocumentFilesHelper(UserSession, documentService,
baseCardService, staffService);
parentLinksCreator = new ParentLinksCreator(ObjectContext, UserSession);
}

public virtual bool CreateDocument(MessageData messageData, Guid partnerId, Guid
partnerDepartmentId) ②
{
    bool isSaved = false;
    Document document = null;

    try
    {
        KindsCardKind newCardKind = GetNewDocumentKind(messageData, partnerId); ③
        if (newCardKind == null)
        {
            return false;
        }

        document = documentService.CreateDocument(null, newCardKind); ④

        if (messageData.DocumentDate.HasValue)
        {
            document.MainInfo.DeliveryDate = messageData.DocumentDate.Value;
        }

        document.MainInfo[CardDocument.MainInfo.ExternalNumber] = messageData
.DocumentNumber;
        document.MainInfo[CardDocument.MainInfo.Content] = messageData
.DocumentComment;
        document.MainInfo[CardDocument.MainInfo.RegDate] = DateTime.Now;
        document.MainInfo.Name = messageData.DocumentName;

        var senderRows = document.GetSection(CardDocument.SenderPartner.ID);
        BaseCardSectionRow senderRow;
        if (senderRows.Count == 0)
        {
            senderRow = new BaseCardSectionRow();
            senderRows.Add(senderRow);
        }
    }
}

```

```

        }

    else
    {
        senderRow = (BaseCardSectionRow)senderRows[0];
    }

    PartnersCompany partnersCompany = ObjectContext.GetObject<PartnersCompany>(partnerId);

    senderRow[CardDocument.SenderPartner.SenderOrg] = partnerId;
    senderRow[CardDocument.SenderPartner.SenderDep] = partnerDepartmentId;

    StaffEmployee employee = GetNewDocumentAuthor(messageData, partnerId);
    Guid employeeId = employee == null ? Guid.Empty : ObjectContext.GetObjectRef(employee).Id;

    if (employee != null)
    {
        document.MainInfo.Registrar = employee;
    }

    StaffUnit recipientDepartment = null;

⑤
    StaffEmployee recipient = null;
    StaffGroup recipientGroup = null;
    if (!string.IsNullOrEmpty(messageData.Recipient.DepartmentId))
    {
        OperatorsDepartment operatorsDepartment = ObjectContext.FindObject<OperatorsDepartment>(
            new QueryObject(RefOperators.Departments.DepartmentId, messageData.Recipient.DepartmentId));
        if (operatorsDepartment != null)
        {
            recipientDepartment = operatorsDepartment.Department;
            recipient = operatorsDepartment.Recipient;
            recipientGroup = operatorsDepartment.RecipientGroup;
        }
    }

    if (recipientDepartment == null)
    {
        OperatorsBox organizationBox = ObjectContext.FindObject<OperatorsBox>(
            new QueryObject(RefOperators.Boxes.BoxId, messageData.Recipient.BoxId));
        if (organizationBox != null)
        {
            recipientDepartment = organizationBox.Unit.Unit;
        }
    }
}

```

```

        recipient = organizationBox.Unit.Recipient;
        recipientGroup = organizationBox.Unit.RecipientGroup;
    }
}

if (recipientDepartment != null)
{
    document.MainInfo[CardDocument.MainInfo.ResponsDepartment] =
ObjectContext.GetObjectRef(recipientDepartment).Id;
}

if (recipientGroup != null)
{
    foreach (StaffGroupItem groupItem in recipientGroup.GroupItems)
    {
        BaseCardSectionRow recRow = new BaseCardSectionRow();
        recRow[CardDocument.ReceiversStaff.ReceiverStaff] = groupItem
.EmployeeId;
        document.GetSection(CardDocument.ReceiversStaff.ID).Add(recRow);
    }
}
else if (recipient != null)
{
    BaseCardSectionRow recRow = new BaseCardSectionRow();
    recRow[CardDocument.ReceiversStaff.ReceiverStaff] = ObjectContext
.GetObjectRef(recipient).Id;
    document.GetSection(CardDocument.ReceiversStaff.ID).Add(recRow);
}

if (!string.IsNullOrEmpty(messageData.DocumentType))
{
    SetDocumentType(messageData, document);
}

ObjectContext.SaveObject(document);
isSaved = true;

foreach (MessageFile messageFile in messageData.DocumentFiles) ⑥
{
    AddFileToDocument(document, messageFile, employeeId, partnersCompany.
Name);
}

SetAdditionalAttributes(messageData, document);

ObjectContext.SaveObject(document);

```

```

parentLinksCreator.CreateParentLinks(document, ⑦
    messageData.DocumentFiles.Select(item => item.OperatorParentEntityId
).Where(item => !string.IsNullOrEmpty(item)).Distinct().ToList());

    Guid cardId = ObjectContext.GetObjectRef(document).Id;

    document.Description = baseCardService.GenerateDigest(document, UserSession
.CardManager.GetCardData(cardId), null);

    ObjectContext.SaveObject(document);

    messageData.CardId = cardId;

    return true;
}
catch (Exception)
{
    SafeRollback();
    try
    {
        if (isSaved)
        {
            ObjectContext.DeleteObject(document);
            ObjectContext.AcceptChanges();
        }
    }
    catch
    {
    }
}

throw;
}
}
}

public virtual void SetDocumentType(MessageData messageData, Document document) ⑧
{
    CardSection dataSection = UserSession.CardManager.CardTypes[CardDocument.ID
].AllSections ⑨
        .FirstOrDefault(item => string.Equals(item.Alias, CardDefs
.UniversalDocumentData.Alias));
    if (dataSection == null)
    {
        return;
    }

    if (!dataSection.Fields.Contains(CardDefs.UniversalDocumentData.DocumentType))

```

```

    {
        return;
    }

    Field docTypeField = dataSection.Fields[CardDefs.UniversalDocumentData
.DocumentType];
    var invoiceRows = document.GetSection(dataSection.Id);
    BaseCardSectionRow invoiceRow;
    if (invoiceRows.Count == 0)
    {
        invoiceRow = new BaseCardSectionRow();
        invoiceRows.Add(invoiceRow);
    }
    else
    {
        invoiceRow = (BaseCardSectionRow)invoiceRows[0];
    }

    invoiceRow[CardDefs.UniversalDocumentData.DocumentType] = docTypeField.EnumValues
        .FirstOrDefault(item => string.Equals(messageData.DocumentType, item.Alias,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase))?.Value;
}

public virtual void AddReplyFilesToDocument(MessageData messageData, Guid partnerId)
⑩
{
    try
    {
        StaffEmployee employee = GetNewDocumentAuthor(messageData, partnerId);
        Guid employeeId = employee == null ? Guid.Empty : ObjectContext.GetObjectRef
(employee).Id;

        PartnersCompany partnersCompany = ObjectContext.GetObject<PartnersCompany>(partnerId);

        Document document = ObjectContext.GetObject<Document>(messageData.CardId);
        foreach (MessageFile messageFile in messageData.DocumentFiles)
        {
            AddFileToDocument(document, messageFile, employeeId, partnersCompany.
Name);
        }

        ObjectContext.SaveObject(document);
    }
    catch
    {
        SafeRollback();
        throw;
    }
}

```

```

        }

    }

    public virtual KindsCardKind GetNewDocumentKind(MessageData messageData, Guid
partnerId) ⑪
    {
        KindsCardKind cardKind = null;
        if (defaultKindId != Guid.Empty)
        {
            cardKind = ObjectContext.GetObject<KindsCardKind>(defaultKindId);
        }

        return cardKind ?? ObjectContext.GetObject<KindsCardKind>(
IncomingDocumentKindId);
    }

    public virtual StaffEmployee GetNewDocumentAuthor(MessageData messageData, Guid
partnerId) ⑫
    {
        return staffService.GetCurrentEmployee();
    }

    public virtual void SetAdditionalAttributes(MessageData messageData, Document
document) ⑬
    {
    }

    public virtual void AddFileToDocument(Document document, MessageFile messageFile,
Guid authorId, string partnerName) ⑭
    {
        documentFilesHelper.AddSignedFileToDocument(document, messageFile, authorId,
partnerName, true);
    }
}

```

① Инициализация компонента.

② Реализация метода создания карточки входящего документа по полученному от оператора ЭДО сообщению.

③ Получаем настройки вида карточек.

④ Создаём документ.

- ⑤ Группа из настроек подразделения или организации (указывается в получателях).
- ⑥ Добавление файлов из полученного сообщения в создаваемый документ.
- ⑦ Добавление ссылки на родительскую карточку, если поступило исправление формализованного документа.
- ⑧ Добавляет в карточку документа значение типа поступившего документа.
В собственной реализации метод может записывать типы документов по другой логике.
- ⑨ Секции и поля может не быть, если не грузили схему УПД.
- ⑩ Реализация метода переноса файлов из ответа контрагента в карточку.
- ⑪ Предоставляет вид создаваемого документа.
В собственной реализации метод может вычислять вид документа по другой логике.
- ⑫ Предоставляет автора создаваемого документа.
В собственной реализации метод может вычислять автора документа по другой логике.
- ⑬ Добавляет дополнительные атрибуты в создаваемый документ.
В собственной реализации метод может добавлять в карточку требуемые данные из полученного сообщения.
- ⑭ Добавляет в создаваемый документ файл из полученного сообщения.
В собственной реализации метод может добавлять файл, следя иной логике.

Разработка коннектора

Модуль позволяет добавлять возможность обмениваться электронными документами с контрагентами через различных операторов ЭДО.

Чтобы добавить возможность обмениваться через оператора ЭДО, нужно реализовать три компонента:

- Компонент сервиса сообщений.,.
- Компонент импорта.
- Компонент сервиса подписей.

Для каждого оператора ЭДО разрабатывается свой комплект компонентов коннектора. /dv6/programmer/dv6/Edi/[Компоненты для работы с карточками] могут быть общими для всех операторов ЭДО или для каждого оператора может

использоваться собственный набор компонентов.

Далее приведены требования и примеры реализации компонентов коннектора к оператору ЭДО, а также инструкция по подключению разработанного коннектора к модулю.

Разработка компонента сервиса сообщений

Компонент сервиса сообщений предоставляет модулю не зависящий от оператора ЭДО слой отправки и получения электронных сообщений.

Компонент данного типа непосредственно взаимодействует с оператором ЭДО. При взаимодействии выполняется передача и получение сообщений электронного обмена, в т.ч. содержащих электронные документы (входящие и исходящие).

Данный компонент должен реализовывать программный интерфейс `/dv6/programmer/dv6/Edi/api/IMessageService/[IMessageService]`. Методы реализуемого интерфейса вызываются при получении и отправке сообщений оператору ЭДО.

Вариант реализации данного компонента содержится в сборке `DocsVision.Edi.Runtime.Diadoc.dll` (добавляется при установке "Коннектор к Диадок").

Фактическая реализация компонента сервиса сообщений сильно зависит от метода взаимодействия с оператором ЭДО и предоставляемого им API.

Далее приведена часть исходного кода (только публичные методы) примера реализации интерфейса `IMessageService` для работы с оператором *Диадок*.

```
public class MessagesService: IMessageService ①
{
    private DiadocSession diadocSession ②
    {
        get
        {
            if (diadocSession != null && !diadocSession.IsAlive())
            {
                diadocSession = null;
            }

            if (diadocSession == null)
            {

```

```

        if (!settings.ContainsKey(DiadocSettings.ApiUrl))
        {
            throw Error.InvalidOperation(Resources.NoConnectionData);
        }

        if (!settings.ContainsKey(DiadocSettings.Login))
        {
            throw Error.InvalidOperation(Resources.NoConnectionData);
        }

        diadocSession = new DiadocSession(
            settings[DiadocSettings.ApiUrl],
            settings[DiadocSettings.Login],
            settings[DiadocSettings.Password],
            settings.ContainsKey(DiadocSettings.ProxyUrl) ? settings
[DiadocSettings.ProxyUrl] : null,
            settings.ContainsKey(DiadocSettings.ProxyLogin) ? settings
[DiadocSettings.ProxyLogin] : null,
            settings.ContainsKey(DiadocSettings.ProxyPassword) ? settings
[DiadocSettings.ProxyPassword] : null);
    }

    return diadocSession;
}
}

③ public void Initialize(Dictionary<string, string> settings) ④
{
    this.settings = settings;
}

public void SendMessage(MessageData messageData) ⑤
{
    DiadocSession.SendMessage(messageData);
}

public void SendSignatureReply(MessageData messageData) ⑥
{
    DiadocSession.SendSignatureReply(messageData);
}

public void SendReceipt(MessageData messageData) ⑦
{
    DiadocSession.SendReceipt(messageData);
}

public void SendRevocation(MessageData messageData) ⑧
{
}

```

```

        DiadocSession.SendRevocation(messageData);
    }

    public void SendCorrection(MessageData messageData) ⑨
    {
        DiadocSession.SendCorrection(messageData);
    }

    public int GetNewEventsCount(string boxId, string lastEventId) ⑩
    {
        return DiadocSession.GetNewEventsCount(boxId, lastEventId);
    }

    public string GetLastEventId(string boxId) ⑪
    {
        return DiadocSession.GetLastEventId(boxId, null);
    }

    public bool EventExists(string boxId, string eventId) ⑫
    {
        return DiadocSession.EventExists(boxId, eventId);
    }

    public ItemCollection<MessageData> GetNewEvents(string boxId, string lastEventId,
DateTime? fromDate) ⑬
    {
        return DiadocSession.GetNewEvents(boxId, lastEventId, fromDate);
    }

    public MessageFile GenerateInvoiceReceipt(string boxId, string messageId, string
entityId, X509Certificate2 certificate, string positionName) ⑭
    {
        return DiadocSession.GenerateInvoiceReceipt(boxId, messageId, entityId,
certificate, positionName);
    }

    public MessageFile GenerateRevocationRequest(string boxId, string messageId, string
entityId, ⑮
        X509Certificate2 certificate, string positionName, string comment)
    {
        return DiadocSession.GenerateRevocationRequest(boxId, messageId, entityId,
certificate, positionName, comment);
    }

    public MessageFile GenerateInvoiceReply(string boxId, string messageId, string
entityId, X509Certificate2 certificate, string documentType, string replyData) ⑯
    {
        return DiadocSession.GenerateInvoiceReply(boxId, messageId, entityId,

```

```

certificate, documentType, replyData);
}

public MessageFile GenerateSignatureRejection(string boxId, string messageId, string
entityId, ⑯
    X509Certificate2 certificate, string positionName, string comment)
{
    return DiadocSession.GenerateSignatureRejection(boxId, messageId, entityId,
certificate, positionName, comment);
}

public MessageFile GenerateCorrectionRequest(string boxId, string messageId, string
entityId, ⑰
    X509Certificate2 certificate, string positionName, string comment)
{
    return DiadocSession.GenerateCorrectionRequest(boxId, messageId, entityId,
certificate, positionName, comment);
}

```

- ① Компонент сервиса сообщение.
- ② Точка доступа к API Диадок.
- ③ Реализация интерфейса IMessageService.
- ④ Инициализация компонента.
- ⑤ Реализация метода отправки сообщения оператору ЭДО.
- ⑥ Реализация метода отправки ответной подписи.
- ⑦ Реализация метода отправки квитанции.
- ⑧ Реализация метода отправки запроса на аннулирование.
- ⑨ Реализация метода отправки запроса на уточнение.
- ⑩ Реализация метода получения количества новых событий.
- ⑪ Реализация метода получения идентификатора последнего события в ящике организации.
- ⑫ Реализация метода проверки наличия события в ящике.
- ⑬ Реализация метода получения новых событий из ящика.
- ⑭ Реализация метода формирования извещения.
- ⑮ Реализация метода формирования запроса на аннулирование.
- ⑯ Реализация метода формирования ответной подписи для поступившего документа.

⑯ Реализация метода формирования сообщения с отказом в подписании.

⑰ Реализация метода формирования запроса на уточнение.

Далее приведена часть исходного кода класса `DiadocSession`, в котором показан принцип взаимодействия с оператором ЭДО через его API на примере получения идентификатора последнего сообщения.

```
public class DiadocSession
{
    private readonly DiadocApi DiadocApi; ①
    private readonly string AuthToken;

    public DiadocSession(string apiUrl, string login, string password, string
proxyUrl, string proxyLogin, string proxyPassword)
    {
        WinApiCrypt diadocCrypt = new WinApiCrypt();
        DiadocApi = new DiadocApi(DefaultClientId, apiUrl, diadocCrypt);

        if (!string.IsNullOrEmpty(proxyUrl))
        {
            DiadocApi.DisableSystemProxyUsage();
            DiadocApi.SetProxyUri(proxyUrl);
            if (!string.IsNullOrEmpty(proxyLogin))
                DiadocApi.SetProxyCredentials(proxyLogin, proxyPassword);
        }

        AuthToken = DiadocApi.Authenticate(login, password);
    }

    public string GetLastEventId(string boxId, string lastEventId) ②
    {
        while (true)
        {
            BoxEventList eventList = DiadocApi.GetNewEvents(AuthToken, boxId,
lastEventId);
            if (eventList == null || eventList.TotalCount == 0)
                return lastEventId;

            lastEventId = eventList.Events[eventList.Events.Count - 1].EventId;
            if (eventList.TotalCount == eventList.Events.Count)
                return lastEventId;
        }
    }
}
```

- ① DiadocApi — объект API Диадок, проксирующий работу с веб-сервисом Диадок. Описание API Диадок приведено на странице с документацией Диадок API.
- ② Получаем идентификатор последнего события в ящике организации.

Разработка компонента сервиса ответных сообщений

Далее приведена часть исходного кода (только публичные методы) примера реализации класса `OutgoingMessagesService` для отправки ответа на неформализованный документ.

```
OutgoingMessagesService outgoingMessagesService = new OutgoingMessagesService(  
    cardControl.ObjectContext); ①  
  
EdiMessage messageCard = outgoingMessagesService.FindIncomingMessageCards(cardId  
).FirstOrDefault(); ②  
  
③  
  
DocumentUpdaterService documentUpdaterService = new DocumentUpdaterService(  
    objectContext); ④  
  
Guid newSignatureGroupId = documentUpdaterService.CreateNewSignatures(cardId,  
    certificate, false); ⑤  
  
⑥  
  
DataReaderService dataReaderService = new DataReaderService(objectContext); ⑦  
  
ItemCollection<DocumentFileData> signedFiles = dataReaderService.GetSignedFiles(cardId,  
    newSignatureGroupId); ⑧  
  
if (outgoingMessagesService.CreateOutgoingSignatureReplies(cardId, signedFiles).Any())  
{  
}  
  
} ⑨  
else  
{  
    ⑩  
}
```

- ① Сервис отправки исходящих событий.
- ② Поиск карточки сообщений, для которой нужен ответ, для документа `cardId`.
- ③ Данный момент можно пропустить, если уже есть готовая ответная подпись.

Будьте внимательны, при пропуске существует риск отправить оригинальную подпись контрагента как ответную.

④ Сервис изменения документа.

⑤ `X509Certificate2 certificate` на входе — это сертификат, которым делаем новые подписи.

⑥ Конец создания новой подписи.

⑦ Сервис чтения данных из карточек.

⑧ Получаем свежеподписанные файлы.

При наличии готовой ответной подписи, `newSignatureGroupId` — это `ID` подписи из списка подписей.

⑨ Все хорошо, подписи отправили.

Ответные подписи успешно отправлены.

⑩ По карточке сообщения уже некому отправлять ответ — отработал другой скрипт, кто-то отправил руками и т.п.

Не существует связанных писем в ящике ЮЗДО, ожидающих ответных действий по ним. Отправка произведена не будет.

Далее приведён пример отправки отказа от подписи, сервисы те же, что в предыдущем примере:

```
outgoingMessagesService.CreateOutgoingRejectionReplies(cardId, commentText, certificate);  
①
```

① `commentText` — причина отказа, `X509Certificate2 certificate` — сертификат.

Следующий пример демонстрирует отправку положительного ответа на УПД или УКД:

```
string invoiceReplyData = dataReaderService.GetInvoiceReplyData(cardId); ①  
  
if (outgoingMessagesService.CreateOutgoingInvoiceReplies(cardId, certificate,  
invoiceReplyData).Any()) ②  
{  
③  
}  
else  
{  
④  
}
```

```
}
```

- ① Получение данных ответа для ответа из карточки.
- ② Генерация файла ответа, подписание его сертификатом `X509Certificate2 certificate`, отправка.
- ③ Отправили успешно.
- ④ Не отправили, то же, что и для неформализованных.

Разработка компонента импорта настроек организации из системы оператора ЭДО

Компонент импорта предоставляет модулю зависящий не от оператора ЭДО слой получения списка подразделений организации, контрагентов и ящиков, зарегистрированных в системе оператора ЭДО. Информация, предоставляемая данным компонентом, требуется для определения связей между контрагентами, зарегистрированными в системе Docsvision, и контрагентами организации в системе оператора ЭДО.

Данный компонент должен реализовывать программный интерфейс `/dv6/programmer/dv6/Edi/api/IIImportService/[IIImportService]`. Методы реализуемого интерфейса вызываются из компонента *Справочника настроек операторов ЮЗДО* при загрузке подразделений и ящиков организации, контрагентов и ящиков контрагентов.

Реализация данного компонента, получающего информацию от оператора Диадок, содержится в сборке `DocsVision.Edi.Runtime.Diadoc.dll` (добавляется при установке *Коннектор к Диадок*).

Фактическая реализация компонента импорта сильно зависит от метода взаимодействия с оператором ЭДО и предоставляемого им API.

Далее приведена часть исходного кода (только публичные методы) примера реализации интерфейса `ImportService` для работы с оператором *Диадок*.

```
public class ImportService : IIImportService
{
    private DiadocSession diadocSession ①
    {
        get
        {
            if (diadocSession != null && !diadocSession.IsAlive())
                diadocSession = null;
        }
    }
}
```

```

    if (diadocSession == null)
    {
        if (!settings.ContainsKey(DiadocSettings.ApiUrl))
            throw Error.InvalidOperation(Resources.NoConnectionData);
        if (!settings.ContainsKey(DiadocSettings.Login))
            throw Error.InvalidOperation(Resources.NoConnectionData);

        diadocSession = new DiadocSession(
            settings[DiadocSettings.ApiUrl],
            settings[DiadocSettings.Login],
            settings[DiadocSettings.Password],
            settings.ContainsKey(DiadocSettings.ProxyUrl) ? settings
[DiadocSettings.ProxyUrl] : null,
            settings.ContainsKey(DiadocSettings.ProxyLogin) ? settings
[DiadocSettings.ProxyLogin] : null,
            settings.ContainsKey(DiadocSettings.ProxyPassword) ? settings
[DiadocSettings.ProxyPassword] : null);
    }

    return diadocSession;
}
}

```

②

```

public void Initialize(Dictionary<string, string> settings) ③
{
    this.settings = settings; ④
}

public ItemCollection<Unit> ImportUnits() ⑤
{
    return DiadocSession.ImportUnits();
}

public ItemCollection<Partner> ImportPartners() ⑥
{
    return DiadocSession.ImportPartners();
}
}

```

① Точка подключения к API Диадок.

② Реализация интерфейса [IImportService](#).

- ③ Реализация метода инициализации компонента.
- ④ Загрузка настроек.
- ⑤ Реализация метода получения от оператора ЭДО списка организаций.
- ⑥ Реализация метода получения от оператора ЭДО списка контрагентов.

Далее приведена часть исходного кода класса `DiadocSession`, показывающая принцип взаимодействия с оператором ЭДО через его API на примере загрузки данных организаций.

```
internal class DiadocSession {
    private readonly DiadocApi diadocApi;
    private readonly string authToken;

    public DiadocSession(string apiUrl, string login, string password) {

        ①
        WinApiCrypt diadocCrypt = new WinApiCrypt();
        diadocApi = new DiadocApi(DefaultClientId, apiUrl, diadocCrypt);
        authToken = diadocApi.Authenticate(login, password);
    }

        ②
    public ItemCollection<Unit> ImportUnits() {
        ItemCollection<Unit> units = new ItemCollection<Unit>();

        ③
        units.AddRange(diadocApi.GetMyOrganizations(authToken).Organizations.Select(GetUnit));
        return units;
    }

        ④
}
```

- ① Подключаемся и авторизуемся в *Диадок*.
- ② Получаем данные подразделений организации.
- ③ Получаем подразделения организации с помощью метода `GetMyOrganizations` API *Диадок* метод.
- ④ Часть кода пропущена.

Разработка компонента сервиса подписей

Компонент сервиса подписей предоставляет модулю зависящий от оператора

ЭДО слой подписание отправляемых электронных сообщений.

Данный компонент должен реализовывать программный интерфейс /dv6/programmer/dv6/Edi/api/ISignatureService/[ISignatureService]. Методы реализуемого интерфейса вызываются при подписании электронных сообщений, отправляемых оператору ЭДО.

Вариант реализации данного компонента содержится в сборке **DocsVision.Edi.Runtime.BackOffice.dll**.

Далее приведена часть исходного кода стандартной реализации компонента сервиса подписей.

```
public class SignatureService : ISignatureService
{
    public void Initialize(ObjectContext objectContext)
    {
        this.objectContext = objectContext;

        baseCardService = this.objectContext.GetService<IBaseCardService>();
    }

    public Guid CreateCommentSignature(string commentText, X509Certificate2 certificate) ①
    {
        using (MemoryStream stream = new MemoryStream(Encoding.UTF8.GetBytes(commentText)))
        {
            byte[] signature = baseCardService.ComputeSignature(stream, certificate);
            return objectContext.GetService<UserSession>().AccessManager.StoreSignature(Guid.NewGuid(), signature, certificate.Thumbprint);
        }
    }

    public void CreateFileSignature(MessageFile messageFile, X509Certificate2 certificate) ②
    {

        if (messageFile.FileData != null && messageFile.FileData.Length > 0) ③
        {
            using (MemoryStream stream = new MemoryStream(messageFile.FileData))
            {
                byte[] signature = baseCardService.ComputeSignature(stream, certificate);
                messageFile.SignatureData = signature;
            }
        }
    }
}
```

```

else if (!string.IsNullOrEmpty(messageFile.FilePath))
{
    using (Stream fileStream = new FileStream(messageFile.FilePath, FileMode.
Open))
    {
        byte[] signature = baseCardService.ComputeSignature(fileStream,
certificate);
        messageFile.SignatureData = signature;
    }
}
}

```

- ① Реализация метода подписания текстового комментария.
- ② Реализация метода подписания файла сообщения.
- ③ Подписываемые данные могут быть получены непосредственно из файла сообщения (`messageFile.FileData`) или с файловой системы (`messageFile.FilePath`).

Регистрация коннектора к оператору ЭДО

После разработки компонентов коннектора к оператору ЭДО, необходимо добавить в Docsvision нового оператора, который будет использовать данные компоненты.

Чтобы добавить нового оператора ЭДО:

1. Откройте карточку *Справочник настроек операторов ЮЗДО* в программе "Docsvision Explorer" (входит в *Resource Kit*).



Инструкция по работе с утилитой *Docsvision Explorer* приведена в документации *Resource Kit*, раздел "/dv6/resource-kit/6.1/dvexplorer/util/[DVExplorer]".

2. Добавьте в секцию *Операторы* новую строку.
3. В поле *Name*, добавленной строки, введите название оператора, которое будет отображаться при настройке в *Справочнике настроек операторов ЮЗДО*.

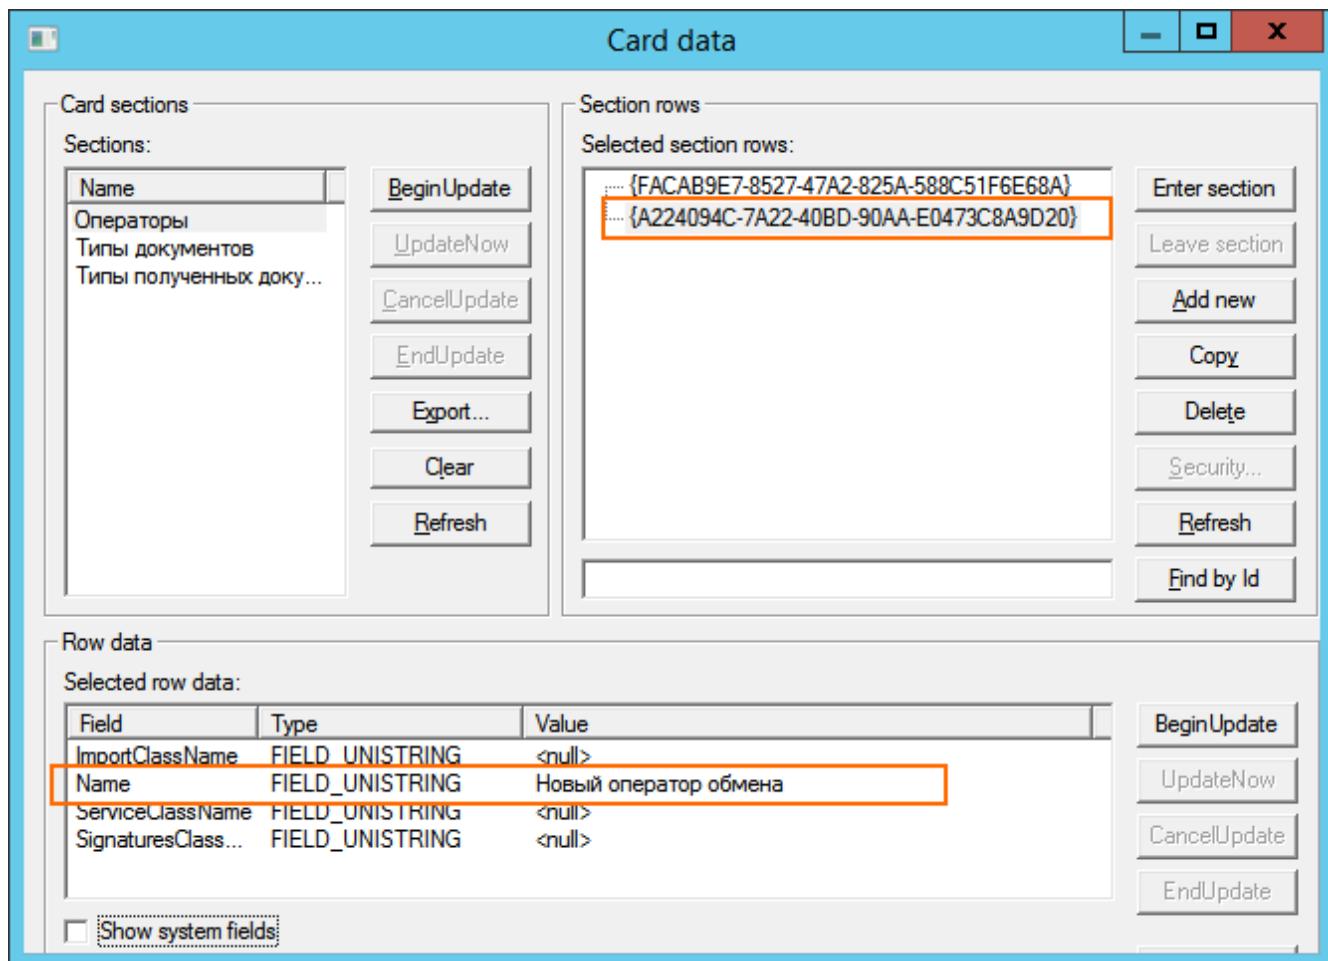


Рисунок 197. Секция "Операторы" карточки "Справочника настроек операторов ЮЗДО", в Docsvision Explorer

Следующие шаги необходимо выполнить, чтобы добавить настраиваемые из Справочника настроек операторов ЮЗДО параметры нового оператора ЭДО. В частности, можно добавить настраиваемые параметры соединения с оператором ЭДО.

4. Откройте строку секции добавленного оператора ЭДО.
5. Добавьте в секцию *Настройки* новую строку.
6. В поле *Name*, добавленной строки, введите название настраиваемого параметра. Значение параметра можно будет установить в пользовательском интерфейсе Справочника настроек операторов ЮЗДО.

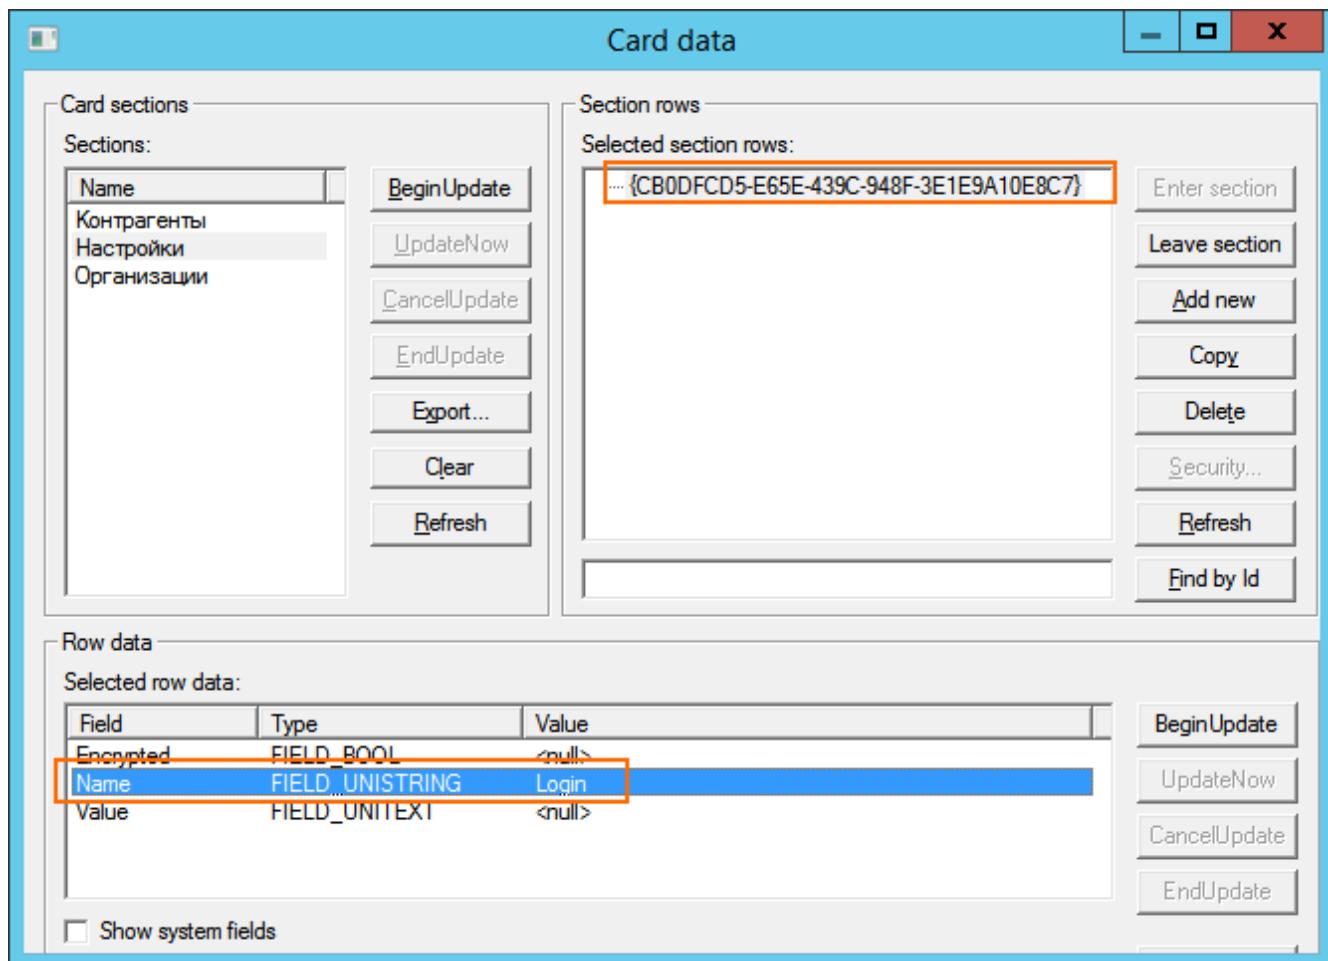


Рисунок 198. Секция "Настройки" карточки "Справочника настроек операторов ЮЗДО", открытая в Docsvision Explorer

7. Повторите шаги 5-6, чтобы добавить все необходимые настраиваемые параметры.

Добавьте разработанные компоненты в конфигурацию оператора ЭДО в *Справочнике настроек операторов ЮЗДО*:

8. Зарегистрируйте разработанные компоненты в GAC на сервере Docsvision.
9. Откройте *Справочник настроек операторов ЮЗДО* и выберите нового оператора ЭДО.

Если оператор недоступен, перезагрузите сервер Docsvision.

10. Выберите разработанные компоненты на странице "Компоненты".

Объектная модель модуля

Модуль предоставляет собственную объектную модель для /dv6/programmer/dv6/Edi/[реализации компонентов] и работы с данными

карточек модуля.

В данном разделе перечислены основные члены объектной модули модуль.

Box — класс

Содержит данные ящика электронного обмена.

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.Entities
- **Сборка:** DocsVision.Edi.Interfaces.dll

Синтаксис

```
public class Box
```

Конструкторы

| Имя | Описание |
|---------------------|--|
| Box(String, String) | <p>Инициализирует новый экземпляр класса Box.</p> <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none">• id — идентификатор ящика.• name — название ящика. |

Свойства

| Имя | Описание |
|------|--|
| Id | Задает или возвращает идентификатор ящика. |
| Name | Задает или возвращает название ящика. |

OperatorsOperator — класс

Содержит данные оператора ЮЗДО.

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.Entities
- **Сборка:** DocsVision.Edi.ObjectModel.dll

Синтаксис

```
public class OperatorsOperator : BaseCardSectionRow
```

Свойства

| Имя | Описание |
|---------------------|---|
| Name | Задает или возвращает имя Тип: string |
| ServiceClassName | Задает или возвращает имя класса сервиса Тип: string |
| SignaturesClassName | Задает или возвращает имя классов подписей Тип: string |
| ImportClassName | Задает или возвращает имя класса. Тип: string |
| LoaderClassName | Задает или возвращает имя класса загрузившего Тип: string |
| InvitationClassName | Задает или возвращает имя класса приглашения Тип: string |
| OperatorCertificate | Задает или возвращает сертификат оператора Тип: bool |
| Units | Задает или возвращает подразделения Тип: OperatorsUnit |

| Имя | Описание |
|------------|--|
| Partners | Задает или возвращает контрагентов Тип: OperatorsPartner |
| Settings | Задает или возвращает настройки Тип: OperatorsSetting |

Extension — класс

Расширение модуля ЮЗДО для Storage Server.

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.ServerExtension
- **Сборка:** DocsVision.Edi.ObjectModel.dll

Синтаксис

```
public class Extension : StorageServerExtension
```

Методы

| Имя | Описание |
|--|-----------------------------------|
| public void ResetServices(Guid serviceId) | Сбрасывает сервисы |
| public void ResetAllServices() | Сбрасывает все сервисы |
| public void InitializeMessageService(Guid serviceId, string serviceClassName, string settingsXml) | Инициализирует сервис сообщений |
| public void InitializeImportService(Guid serviceId, string serviceClassName, string settingsXml) | Инициализирует сервис импорта |
| public void InitializeInvitationService(Guid serviceId, string serviceClassName, string settingsXml) | Инициализирует сервис приглашений |
| public void SendMessage(Guid serviceId, string messageDataXml) | Отправляет сообщение |

| Имя | Описание |
|---|--|
| <code>public void SendSignatureReply(Guid serviceId, string messageDataXml)</code> | Отправляет ответные подписи или отказ подписания |
| <code>public void SendReceipt(Guid serviceId, string messageDataXml)</code> | Отправляет квитанцию |
| <code>public void SendRevocation(Guid serviceId, string messageDataXml)</code> | Отправляет отказ |
| <code>public void SendCorrection(Guid serviceId, string messageDataXml)</code> | Отправляет исправление |
| <code>public int GetNewEventsCount(Guid serviceId, string boxId, string lastEventId)</code> | Получить счётчик новых событий |
| <code>public string GetLastEventId(Guid serviceId, string boxId)</code> | Получить идентификатор последнего события ящика |
| <code>public bool EventExists(Guid serviceId, string boxId, string eventId)</code> | Проверяет, существует ли событие ящика |
| <code>public string GetNewEvents(Guid serviceId, string boxId, string lastEventId)</code> | Получить новые события |
| <code>public string GetNewEventsFromDate(Guid serviceId, string boxId, string lastEventId, DateTime fromDate)</code> | Получит новые события с указанной даты |
| <code>public string GenerateInvoiceReceipt(Guid serviceId, string boxId, string messageId, string entityId, string certificateBytes, string positionName)</code> | Генерация формализованной квитанции |
| <code>public string GenerateRevocationRequest(Guid serviceId, string boxId, string messageId, string entityId, string certificateBytes, string positionName, string comment)</code> | Сгенерировать запрос на отказ |
| <code>public string GenerateInvoiceReply(Guid serviceId, string boxId, string messageId, string entityId, string certificateBytes, string documentType, string replyData)</code> | Сгенерировать ответный счёт |

| Имя | Описание |
|--|---|
| <code>public string GenerateSignatureRejection(Guid serviceId, string boxId, string messageId, string entityId, string certificateBytes, string positionName, string comment)</code> | Сгенерировать запрос подписи |
| <code>public string GenerateCorrectionRequest(Guid serviceId, string boxId, string messageId, string entityId, string certificateBytes, string positionName, string comment)</code> | Сгенерировать запрос исправления |
| <code>public string ImportUnits(Guid serviceId)</code> | Получить список зарегистрированных подразделений |
| <code>public string ImportPartners(Guid serviceId)</code> | Получить список зарегистрированных контрагентов |
| <code>public string ImportPartnersFromId(Guid serviceId, string unitId, string lastPartnerId)</code> | Получить список зарегистрированных контрагентов из идентификатора |
| <code>public string ImportPartner(Guid serviceId, string inn, string kpp)</code> | Получить одного контрагента |
| <code>public void SendInvitation(Guid serviceId, string messageDataXml)</code> | Отправить приглашение |
| <code>public void AcceptInvitation(Guid serviceId, string messageDataXml)</code> | Принять приглашение |
| <code>public void RejectInvitation(Guid serviceId, string messageDataXml)</code> | Отклонить приглашение |
| <code>public void CheckInvitationStatus(Guid serviceId, string messageDataXml)</code> | Проверяет статус приглашения |
| <code>public string GetNewInvitations(Guid serviceId, string boxId, string lastEventId)</code> | Получает новые приглашения |

| Имя | Описание |
|---|--|
| <code>public string GetNewInvitationsFromDate(Guid serviceId, string boxId, string lastEventId, DateTime fromDate)</code> | Получает новые приглашения с указанной даты |
| <code>public string GetLastError(string errorKey)</code> | Получает последнюю ошибку |

BoxesService — класс

`BoxesService` — основной сервис модуля для выполнения всех стандартных операций.

- **Пространство имен:** `DocsVision.Edi.Runtime`
- **Сборка:** `DocsVision.Edi.Runtime.dll`

Синтаксис

```
public class BoxesService
```

Методы



Не рекомендуется самостоятельно вызывать методы обработки очередей сообщений (например, `ProcessAllNewEvents`) без необходимости, т.к. это может привести к конфликтам со штатными БП модуля.

| Имя | Описание |
|---|--|
| <code>public void ResetExtensionServices(OperatorsOperator)</code> | Сбрасывает сервисы серверного расширения. |
| <code>public bool ImportUnits(OperatorsOperator)</code> | Импортирует подразделения. |
| <code>public bool ImportPartners(OperatorsOperator)</code> | Импортирует контрагентов. |
| <code>public bool ImportPartner(OperatorsOperator, string, string)</code> | Импортирует одного контрагента по ИНН и КПП. |

| Имя | Описание |
|---|--|
| <code>public bool ImportPartner(OperatorsOperator, PartnersCompany)</code> | Импортирует одного контрагента по организации контрагента. |
| <code>public string GetLastEventId(OperatorsBox)</code> | Получает идентификатор последнего события. |
| <code>public int GetNewEventsCount(OperatorsBox)</code> | Получает количество новых событий ящика. |
| <code>public bool BoxLastEventExists(OperatorsBox)</code> | Проверяет существование последнего события ящика. |
| <code>public bool ProcessAllNewEvents(ILogWriter)</code> | Находит и обрабатывает все входящие события. |
| <code>public int ProcessNewEvents(OperatorsBox, ILogWriter)</code> | Обрабатывает все события в ящике. |
| <code>public bool ProcessAllNewMessagesToSend(ILogWriter)</code> | Находит и обрабатывает все новые исходящие сообщения. |
| <code>public int ProcessNewMessagesToSend(OperatorsOperator, ILogWriter)</code> | Находит и обрабатывает новые исходящие сообщения для оператора. |
| <code>public bool ProcessAllNewTransferMessages(ILogWriter)</code> | Находит и обрабатывает все новые сообщения о передаче файлов. |
| <code>public MessageFile GenerateInvoiceReceipt(OperatorsOperator, string, string, string, X509Certificate2, string)</code> | <p>Генерирует получение счёт-фактуры.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ID ящика • ID сообщения • ID сущности • Наименование должности |

| Имя | Описание |
|---|--|
| <pre data-bbox="132 160 816 604">public MessageFile GenerateRevocationRequest(OperatorsOperator, string, string, string, X509Certificate2, string, string)</pre> | <p>Генерирует запрос на аннулирование.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ID ящика • ID сообщения • ID сущности • Наименование должности • Комментарий |
| <pre data-bbox="132 604 816 1047">public MessageFile GenerateInvoiceReply(OperatorsOperator, string, string, string, X509Certificate2, string, string)</pre> | <p>Генерирует ответный счёт-фактуру</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ID ящика • ID сообщения • ID сущности • Тип документа • Ответные данные |
| <pre data-bbox="132 1047 816 1491">public MessageFile GenerateSignatureRejection(OperatorsOperator, string, string, string, X509Certificate2, string, string)</pre> | <p>Генерирует запрос на подписание.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ID ящика • ID сообщения • ID сущности • Наименование должности • Комментарий |
| <pre data-bbox="132 1491 816 1934">public MessageFile GenerateCorrectionRequest(OperatorsOperator, string, string, string, X509Certificate2, string, string)</pre> | <p>Генерирует запрос на исправление.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ID ящика • ID сообщения • ID сущности • Наименование должности • Комментарий |

| Имя | Описание |
|--|---|
| <code>public string LoadIncomingDocuments(OperatorsBox, DateTime, DateTime, string, ILogWriter)</code> | <p>Загружает входящие документы.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Дата с ... • Дата по ... • ID последнего документа |
| <code>public string LoadOutgoingDocuments(OperatorsBox, DateTime, DateTime, string, ILogWriter)</code> | <p>Загружает исходящие документы.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Дата с ... • Дата по ... • ID последнего документа |
| <code>public bool ProcessAllNewInvitations(ILogWriter)</code> | Находит и обрабатывает все новые входящие приглашения. |
| <code>public bool ProcessAllNewInvitationsToSend(ILogWriter)</code> | Находит и обрабатывает все новые исходящие приглашения. |
| <code>public DateTime? CheckInvitationsStatus(ILogWriter, DateTime?)</code> | Проверяет статус приглашений с указанной даты. |
| <code>public bool ProcessAllNewPowersOfAttorneyToSend(ILogWriter logWriter)</code> | Находит и обрабатывает все новые исходящие доверенности. |
| <code>public DateTime? CheckPowersOfAttorneyStatus(ILogWriter logWriter, DateTime? dateFrom)</code> | Проверяет статус доверенности |

DataReaderService — класс

Класс выполняет чтение данных карточек, обычно для чтения получателей и подписанных файлов.

Класс вызывает экземпляры `IDataReader` по привязке к виду или типу карточки. Можно создать свой `IDataReader` с нуля или на основе существующего и прописать его в Справочнике настроек операторов ЮЗДО.

`DataReaderService` можно использовать в своих компонентах или скриптах для получения данных при отправке.

- **Пространство имен:** `DocsVision.Edi.Runtime`
- **Сборка:** `DocsVision.Edi.Runtime.dll`

Синтаксис

```
public class DataReaderService
```

Методы

| Имя | Описание |
|--|---|
| <code>public string GetDigest(Guid)</code> | Получает дайджест карточки по её ID |
| <code>public string GetFileDigest(Guid, Guid)</code> | Получает дайджест файла документа по ID карточки и ID файла |
| <code>public string GetFileContent(Guid, Guid)</code> | Получает содержимое файла документа по ID карточки и ID файла |
| <code>public string GetPrintFormContent(Guid)</code> | Получает печатную форму документа из содержимого по ID карточки |
| <code>public string GetReplyFileDigest(Guid, Guid, MessageFileType)</code> | Получает дайджест ответного файла по ID карточки и ID файла |
| <code>public string GetReplyFileComment(Guid, Guid, MessageFileType)</code> | Получает комментарий к ответному файлу по ID карточки и ID файла |
| <code>public ItemCollection<DocumentRecipientData> GetAllRecipients(Guid)</code> | Получает всех получателей для документа по ID карточки |
| <code>public ItemCollection<DocumentSignature> GetActualSignatures(Guid)</code> | Получает действующие подписи документа по ID карточки |
| <code>public ItemCollection<DocumentFileData> GetAllFiles(Guid)</code> | Получает все файлы для документа по ID карточки |
| <code>public ItemCollection<FileValidationResult> ValidateFiles(Guid)</code> | Проверяет структуру файлов, например, действительно ли файл является счётом-фактурой в формате XML по ID карточки |

| Имя | Описание |
|---|---|
| <code>public ItemCollection<DocumentFileData> GetLastSignedFiles(Guid)</code> | Получает последние подписанные файлы для документа по ID карточки |
| <code>public ItemCollection<DocumentFileData> GetSignedFiles(Guid, Guid)</code> | Получает подписанные файлы для документа по ID карточки и ID группы подписи |
| <code>public ItemCollection<Guid> GetLinkedCards(Guid)</code> | Получает ссылочные файлы для документа по ID карточки |
| <code>public MessageData PrepareMessageData(Guid)</code> | Подготавливает данные сообщения для документа по ID карточки |
| <code>public MessageFile PrepareFileData(Guid, Guid, Guid, bool, string)</code> | Подготавливает данные файла для документа по ID карточки, основного файла, подписи и временной папки. |
| <code>public SignatureValidation ValidateSignature(Guid, Guid, Guid)</code> | Проверяет действительность подписи ID: карточки, файла, подписи |
| <code>public string GetInvoiceReplyData(Guid)</code> | Получает ответный счёт-фактуру на документ по ID карточки |

Department – класс

Содержит данные подразделения организации или контрагента, полученные от оператора ЭДО.

- **Пространство имен:** `DocsVision.Edi.Entities`
- **Сборка:** `DocsVision.Edi.Interfaces.dll`

Синтаксис

```
public class Department
```

Конструкторы

| Имя | Описание |
|---|--|
| <code>Department(String, String, String)</code> | <p>Инициализирует новый экземпляр класса <code>Department</code>.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>id</code> — идентификатор подразделения у оператора ЭДО • <code>name</code> — название подразделения у оператора ЭДО • <code>kpp</code> — КПП подразделения у оператора ЭДО |

Свойства

| Имя | Описание |
|--------------------------|---|
| <code>Departments</code> | <p>Возвращает коллекцию подчиненных подразделений.</p> <p>Тип: <code>ItemCollection<Department></code></p> |
| <code>Id</code> | <p>Задает или возвращает идентификатор подразделения в системе оператора ЭДО.</p> <p>Тип: <code>System.String</code></p> |
| <code>Kpp</code> | <p>Задает или возвращает КПП подразделения в системе оператора ЭДО.</p> <p>Тип: <code>System.String</code></p> |
| <code>Name</code> | <p>Задает или возвращает название подразделения в системе оператора ЭДО.</p> <p>Тип: <code>System.String</code></p> |

DocumentFileData — класс

Содержит данные файла карточки Документ.

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.Entities
- **Сборка:** DocsVision.Edi.Interfaces.dll

Синтаксис

```
public class DocumentFileData
```

Конструкторы

| Имя | Описание |
|---|---|
| DocumentFileData(Guid, String) | <p>Инициализирует новый экземпляр класса <code>DocumentFileData</code>.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>id</code> — идентификатор карточки файла. • <code>name</code> — название файла. |
| DocumentFileData(Guid, String, Boolean) | <p>Инициализирует новый экземпляр класса <code>DocumentFileData</code>.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>id</code> — идентификатор карточки файла. • <code>name</code> — название файла. • <code>isMain</code> — флаг, определяющий, является ли файл основным. |

| Имя | Описание |
|---|---|
| <code>DocumentFileData(Guid, String, Boolean, Guid)</code> | <p>Инициализирует новый экземпляр класса <code>DocumentFileData</code>.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>id</code> — идентификатор карточки файла. • <code>name</code> — название файла. • <code>isMain</code> — флаг, определяющий, является ли файл основным. • <code>signatureId</code> — идентификатор подписи файла. |
| <code>DocumentFileData(Guid, String, Boolean, Guid, FileContentType)</code> | <p>Инициализирует новый экземпляр класса <code>DocumentFileData</code>.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>id</code> — идентификатор карточки файла. • <code>name</code> — название файла. • <code>isMain</code> — флаг, определяющий, является ли файл основным. • <code>signatureId</code> — идентификатор подписи файла. • <code>fileContentType</code> — тип содержимого файла. |

Свойства

| Имя | Описание |
|------------------------------|--|
| <code>FileContentType</code> | <p>Задает или возвращает тип содержимого файла.</p> <p>Тип: <code>/dv6/programmer/dv6/Edi/api/FileContentType/[FileContentType]</code></p> |

| Имя | Описание |
|-------------|---|
| Id | Возвращает идентификатор карточки версионного файла. Тип: <code>System.Guid</code> |
| IsMain | Возвращает флаг, определяющий, является ли файл основным: <code>true</code> — основной, <code>false</code> — дополнительный Тип: <code>Boolean</code> |
| Name | Возвращает название файла. Тип: <code>System.String</code> |
| SignatureId | Задает или возвращает идентификатор подписи файла. Тип: <code>System.Guid</code> |

DocumentRecipientData — класс

Содержит данные получателя документа.

- **Пространство имен:** `DocsVision.Edi.Entities`
- **Сборка:** `DocsVision.Edi.Interfaces.dll`

Синтаксис

```
public class DocumentRecipientData
```

Конструкторы

| Имя | Описание |
|--|--|
| <code>DocumentRecipientData(Guid, String)</code> | Инициализирует новый экземпляр класса <code>DocumentRecipientData</code> . Параметры: <ul style="list-style-type: none"> • <code>id</code> — идентификатор получателя. • <code>name</code> — название получателя. |

Свойства

| Имя | Описание |
|------|--|
| Id | Возвращает идентификатор получателя — идентификатор контрагента в Справочнике контрагентов. Тип: <code>System.Guid</code> |
| Name | Возвращает название получателя — название контрагента. Тип: <code>System.String</code> |

DocumentSignature — класс

Содержит данные подписи документа.

- **Пространство имен:** `DocsVision.Edi.Entities`
- **Сборка:** `DocsVision.Edi.Interfaces.dll`

Синтаксис

```
public class DocumentSignature
```

Конструкторы

| Имя | Описание |
|--|--|
| <code>DocumentSignature(Guid, DateTime, String, String, X509Certificate2)</code> | <p>Инициализирует новый экземпляр класса <code>DocumentSignature</code>.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>id</code> — идентификатор подписи в Docsvision. • <code>date</code> — штамп времени подписи. • <code>signerName</code> — отображаемое имя подписавшего. • <code>label</code> — локализованное название метки подписи. • <code>certificate</code> — сертификат подписи. |

Свойства

| Имя | Описание |
|--------------------------|--|
| <code>Certificate</code> | <p>Возвращает сертификат подписи.</p> <p>Тип: <code>X509Certificate2</code></p> |
| <code>Date</code> | <p>Возвращает штамп времени подписи.</p> <p>Тип: <code>DateTime</code></p> |
| <code>Id</code> | <p>Возвращает идентификатор подписи в Docsvision.</p> <p>Тип: <code>System.Guid</code></p> |
| <code>Label</code> | <p>Возвращает локализованное название метки подписи.</p> <p>Тип: <code>System.String</code></p> |
| <code>SignerName</code> | <p>Возвращает отображаемое имя подписавшего.</p> <p>Тип: <code>System.String</code></p> |

DocumentUpdaterService – класс

Класс запись данных в документ, обычно при получении ответов. Вызывает экземпляры [IDocumentUpdater](#) по привязке к виду или типу карточки.

Можно создать собственный свой [IDocumentUpdater](#) с нуля или на основе нашего и прописать его в Справочнике настроек операторов ЮЗДО. Тут для своих скриптов или компонентов можно использовать метод CreateNewSignatures для создания новых подписей в документе, будет делать новую подпись с учетом вида документа, для примера, для неформализованного это будет просто подпись файла, для формализованного - генерация ответного титула и уже его подпись.

- **Пространство имен:** [DocsVision.Edi.Runtime](#)
- **Сборка:** [DocsVision.Edi.Runtime.dll](#)

Синтаксис

```
public class DocumentUpdaterService
```

Методы

| Имя | Описание |
|---|---|
| <code>public Guid AddReplySignatureToDocument(Guid cardId, Guid fileId, MessageFile messageFile, string partnerName)</code> | Добавляет к документу ответную подпись по ID карты и ID файла |
| <code>public Guid CreateNewSignatures(Guid cardId, X509Certificate2 certificate, bool signAdditionalFiles)</code> | Создаёт новые подписи по ID карты |
| <code>public string CheckCertificate(Guid cardId, X509Certificate2 certificate)</code> | Проверяет сертификат для карточки по ID карты |
| <code>public bool ChangeDocumentState(Guid cardId, Guid newStateId)</code> | Изменяет статус документа по ID карты и ID нового статуса |
| <code>public Guid GetNewStateId(Guid cardId, MessageFileType messageType)</code> | Получает ID нового статуса по ID карты |

| Имя | Описание |
|---|--|
| <code>public void UpdateDocumentDataFromFile(Guid cardId, Guid fileId)</code> | Обновляет данные документа из файла по ID карты и ID файла |
| <code>public bool ChangePowerOfAttorneyState(Guid cardId, Guid powerOfAttorneyCardId, MessageFileType messageFileType)</code> | Изменяет статус МЧД |

EdiMessage — класс

Содержит данные Карточки обмена сообщениями.

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.ObjectModel
- **Сборка:** DocsVision.Edi.ObjectModel.dll

Синтаксис

```
public class EdiMessage : BaseCard
```

Свойства

| Имя | Описание |
|-----------------------|--|
| <code>Files</code> | Возвращает файлы сообщения. Тип: <code>ObjectCollection</dv6/programmer/dv6/Edi/api/EdiMessageFile/[EdiMessageFile]></code> |
| <code>Log</code> | Возвращает записи их журнал обмена. Тип: <code>ObjectCollection</dv6/programmer/dv6/Edi/api/EdiMessageLogItem/[EdiMessageLogItem]></code> |
| <code>MainInfo</code> | Возвращает основную информацию. Тип: <code>/dv6/programmer/dv6/Edi/api/EdiMessageMainInfo/[EdiMessageMainInfo]</code> |

| Имя | Описание |
|----------------|--|
| Processes | <i>Не используется.</i> |
| SignedComments | <p>Подписанные комментарии.</p> <p>Тип: <code>ObjectCollection</dv6/programmer/dv6/Edi/api/EdiMessageSignedComment/[EdiMessageSignedComment]></code></p> |
| SignedFiles | <p>Подписанные файлы.</p> <p>Тип: <code>ObjectCollection</dv6/programmer/dv6/Edi/api/EdiMessageSignedFile/[EdiMessageSignedFile]></code></p> |
| SystemInfo | <i>Не используется.</i> |
| TransferData | <p>Данные для переноса.</p> <p><code>ObjectCollection</dv6/programmer/dv6/Edi/api/EdiMessageTransferData/[EdiMessageTransferData]></code></p> |

Поля

| Имя | Описание |
|------------------------|--|
| FilesProperty | Определяет свойство <i>Файлы</i> . |
| LogProperty | Определяет свойство <i>""Журнал обмена""</i> . |
| MainInfoProperty | Определяет свойство <i>Основная информация</i> . |
| SignedCommentsProperty | Определяет свойство <i>Подписанные комментарии</i> . |
| SignedFilesProperty | Определяет свойство <i>Подписанные файлы</i> . |
| TransferDataProperty | Определяет свойство <i>Файлы для переноса</i> . |

EdiMessageFile – класс

Содержит данные файла из *Карточки обмена сообщениями*.

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.ObjectModel
- **Сборка:** DocsVision.Edi.ObjectModel.dll

Синтаксис

```
public class EdiMessageFile : BaseCardSectionRow
```

Свойства

| Имя | Описание |
|-------------|---|
| ContentType | Задает или возвращает тип содержимого файла. Тип: <code>/dv6/programmer/dv6/Edi/api/EdiMessageFileContentType/[EdiMessageFileContentType]</code> |
| FileId | Задает или возвращает идентификатор файла. Тип: <code>System.Guid</code> |
| FileName | Задает или возвращает название файла. Тип: <code>System.String</code> |
| FileState | Задает или возвращает статус файла. Тип: <code>/dv6/programmer/dv6/Edi/api/EdiMessageFileState/[EdiMessageFileState]</code> |
| FileType | Задает или возвращает тип файла. Тип: <code>/dv6/programmer/dv6/Edi/api/EdiMessageFileType/[EdiMessageFileType]</code> |

| Имя | Описание |
|---------------------|--|
| OperatorFileDialog | Задает или возвращает идентификатор файла у оператора ЭДО. Тип: <code>System.String</code> |
| OperatorSignatureId | Задает или возвращает идентификатор подписи у оператора ЭДО. Тип: <code>System.String</code> |
| RejectionComment | Задает или возвращает комментарий к файлу, если пользователь отказывает в подписании. Тип: <code>/dv6/programmer/dv6/Edi/api/EdiMessageSignedComment/[EdiMessageSignedComment]</code> |
| ReplyFiles | Возвращает Тип: <code>/dv6/programmer/dv6/Edi/api/EdiMessageReplyFile/[EdiMessageReplyFile]</code> |
| ReplySignatureId | Задает или возвращает идентификатор ответной подписи. Тип: <code>System.Guid</code> |
| SignatureId | Задает или возвращает идентификатор подписи. Тип: <code>System.Guid</code> |

Поля

| Имя | Описание |
|---------------------|--|
| ContentTypeProperty | Определяет свойство <i>Тип содержимого</i> . |
| FileDialogProperty | Определяет свойство <i>Файл</i> . |
| FileNameProperty | Определяет свойство <i>Имя файла</i> . |

| Имя | Описание |
|-----------------------------|--|
| FileStateProperty | Определяет свойство <i>Состояние файла</i> . |
| FileTypeProperty | Определяет свойство <i>Тип файла</i> . |
| OperatorFileDialogProperty | Определяет свойство <i>Идентификатор файла у оператора</i> . |
| OperatorSignatureIdProperty | Определяет свойство <i>Идентификатор подписи у оператора</i> . |
| RejectionCommentProperty | Определяет свойство <i>Комментарий при отказе от подписи</i> . |
| ReplyFilesProperty | Определяет свойство <i>Ответные файлы</i> . |
| ReplySignatureIdProperty | Определяет свойство <i>Ответная подпись</i> . |
| SignatureIdProperty | Определяет свойство <i>Подпись</i> . |

EdiMessageLogItem – класс

Содержит данные записи в журнале из *Карточки обмена сообщениями*.

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.ObjectModel
- **Сборка:** DocsVision.Edi.ObjectModel.dll

Синтаксис

```
public class EdiMessageLogItem : BaseCardSectionRow
```

Свойства

| Имя | Описание |
|------------|---|
| Comment | Задает или возвращает текст комментария. Тип: System.String |
| Date | Задает или возвращает дату записи. Тип: System.DateTime |

| Имя | Описание |
|-------------|--|
| Description | Задает или возвращает текст сообщения. Тип: <code>System.String</code> |
| EventType | Задает или возвращает тип события. Тип: <code>/dv6/programmer/dv6/Edi/api/EdiMessageEvent/ Event/[EdiMessageEventType]</code> |
| FileName | Задает или возвращает название файла, с которым связано событие. Тип: <code>System.String</code> |
| SignedFile | Задает или возвращает подписанный файл. Тип: <code>/dv6/programmer/dv6/Edi/api/EdiMessageSigned/ File/[EdiMessageSignedFile]</code> |

Поля

| Имя | Описание |
|---------------------|---|
| CommentProperty | Определяет свойство <i>Комментарий</i> . |
| DateProperty | Определяет свойство <i>Дата</i> . |
| DescriptionProperty | Определяет свойство <i>Описание</i> . |
| EventTypeProperty | Определяет свойство <i>Тип события</i> . |
| FileNameProperty | Определяет свойство <i>Имя файла</i> . |
| SignedFileProperty | Определяет свойство <i>Подписанный файл</i> . |

EdiMessageMainInfo – класс

Содержит основную информацию *Карточки обмена сообщениями*.

- **Пространство имен:** `DocsVision.Edi.ObjectModel`

- Сборка: DocsVision.Edi.ObjectModel.dll

Синтаксис

```
public class EdiMessageMainInfo : BaseCardSectionRow
```

Свойства

| Имя | Описание |
|------------------------|---|
| CardId | Задает или возвращает идентификатор карточки, с которой связано сообщение. Тип: System.Guid |
| MessageState | Задает или возвращает состояние сообщения. Тип: EdiMessageState |
| OperatorMessageId | Задает или возвращает идентификатор сообщения у оператора. Тип: System.String |
| OrganizationBox | Задает или возвращает ящик организации. Тип: OperatorsBox |
| OrganizationDepartment | Задает или возвращает подразделение организации. Тип: OperatorsDepartment |
| Partner | Задает или возвращает контрагента. Тип: PartnersCompany |
| PartnerBox | Задает или возвращает ящик контрагента. Тип: OperatorsPartnerBox |

| Имя | Описание |
|-------------------|--|
| PartnerDepartment | Задает или возвращает подразделение контрагента. Тип: OperatorsPartnerDepartment |

Поля

| Имя | Описание |
|--------------------------------|--|
| CardIdProperty | Определяет свойство <i>Карточка</i> . |
| MessageStateProperty | Определяет свойство <i>Состояние</i> . |
| OperatorMessageIdProperty | Определяет свойство <i>Идентификатор сообщения у оператора</i> . |
| OrganizationBoxProperty | Определяет свойство <i>Ящик организации</i> . |
| OrganizationDepartmentProperty | Определяет свойство <i>Подразделение организации</i> . |
| PartnerBoxProperty | Определяет свойство <i>Ящик контрагента</i> . |
| PartnerDepartmentProperty | Определяет свойство <i>Подразделение контрагента</i> . |
| PartnerProperty | Определяет свойство <i>Контрагент</i> . |

EdiMessageReplyFile – класс

Содержит данные ответного файла, полученного от контрагента, в карточке обмена сообщениями.

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.ObjectModel
- **Сборка:** DocsVision.Edi.ObjectModel.dll

Синтаксис

```
public class EdiMessageReplyFile : BaseCardSectionRow
```

Свойства

| Имя | Описание |
|-------------------|--|
| NeedReceipt | <p>Задает или возвращает флаг, указывающий на необходимость подтверждения получения.</p> <p>Тип: System.Boolean</p> |
| ParentMessageFile | <p>Возвращает ссылку на родительское сообщение электронного обмена.</p> <p>Тип: /dv6/programmer/dv6/Edi/api/EdiMessageFile/[EdiMessageFile]</p> |
| ReplyFile | <p>Задает или возвращает ответный файл.</p> <p>Тип: /dv6/programmer/dv6/Edi/api/EdiMessageSignedFile/[EdiMessageSignedFile]</p> |
| ReplyFileType | <p>Задает или возвращает тип ответного файла.</p> <p>Тип: /dv6/programmer/dv6/Edi/api/EdiMessageReplyFileType/[EdiMessageReplyFileType]</p> |
| ReplyReceipt | <p>Задает или возвращает ссылку на ответный файл (квитанцию).</p> <p>Тип: /dv6/programmer/dv6/Edi/api/EdiMessageSignedFile/[EdiMessageSignedFile]</p> |

Поля

| Имя | Описание |
|---------------------|--|
| NeedReceiptProperty | Определяет свойство <i>Требуется извещение</i> . |
| ReplyFileProperty | Определяет свойство <i>Ответный файл</i> . |

| Имя | Описание |
|-----------------------|--|
| ReplyFileTypeProperty | Определяет свойство <i>Тип ответного файла</i> . |
| ReplyReceiptProperty | Определяет свойство <i>Ответная квитанция</i> . |

EdiMessageSignedComment – класс

Содержит данные подписанного сообщения из *Карточки обмена сообщениями*.

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.ObjectModel
- **Сборка:** DocsVision.Edi.ObjectModel.dll

Синтаксис

```
public class EdiMessageSignedComment : BaseCardSectionRow
```

Свойства

| Имя | Описание |
|-------------|--|
| Comment | Задает или возвращает содержимое комментария. |
| SignatureId | Задает или возвращает идентификатор подписи, которой подписан комментарий. |

Поля

| Имя | Описание |
|---------------------|--|
| CommentProperty | Определяет свойство <i>Комментарий</i> . |
| SignatureIdProperty | Определяет свойство <i>Подпись</i> . |

EdiMessageSignedFile – класс

Содержит данные подписанного файла в карточке обмена сообщениями.

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.ObjectModel
- **Сборка:** DocsVision.Edi.ObjectModel.dll

Синтаксис

```
public class EdiMessageSignedFile : BaseCardSectionRow
```

Свойства

| Имя | Описание |
|---------------------|--|
| FileDialog | Задает или возвращает идентификатор файла в Docsvision. |
| FileName | Задает или возвращает название файла. |
| OperatorFileDialog | Задает или возвращает идентификатор файла у оператора ЭДО. |
| OperatorSignatureId | Задает или возвращает идентификатор подписи файла у оператора ЭДО. |
| SignatureId | Задает или возвращает идентификатор подписи файла в Docsvision. |

Поля

| Имя | Описание |
|-----------------------------|--|
| FileDialogProperty | Определяет свойство <i>Файл</i> . |
| FileNameProperty | Определяет свойство <i>Имя файла</i> . |
| OperatorFileDialogProperty | Определяет свойство <i>Идентификатор файла у оператора</i> . |
| OperatorSignatureIdProperty | Определяет свойство <i>Идентификатор подписи у оператора</i> . |
| SignatureIdProperty | Определяет свойство <i>Подпись</i> . |

EdiMessageTransferData – класс

Содержит полученные от контрагента файлы, которые должны быть загружены в карточку УПД, а также новое состояние для карточки УПД.

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.ObjectModel
- **Сборка:** DocsVision.Edi.ObjectModel.dll

Синтаксис

```
public class EdiMessageTransferData : BaseCardSectionRow
```

Свойства

| Имя | Описание |
|---------------|--|
| Date | Задает или возвращает дату получения данных от контрагента. |
| NewStateId | Задает или возвращает новое состояние для карточки УПД. |
| TransferFiles | Задает или возвращает список файлов, которые должны быть загружены в карточку УПД. |

Поля

| Имя | Описание |
|-----------------------|---|
| DateProperty | Определяет свойство "Дата". |
| NewStateIdProperty | Определяет свойство "Новое состояние карточки". |
| TransferFilesProperty | Определяет свойство "Файлы для переноса". |

EdiPowerOfAttorney – класс

Машиночитаемая доверенность ЮЗДО.

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.ObjectModel
- **Сборка:** DocsVision.Edi.ObjectModel.dll

Синтаксис

```
public class EdiPowerOfAttorney : BaseCard
```

Свойства

| Имя | Описание |
|---|---|
| MainInfo | Задает или возвращает основную информацию о доверенности. Тип: EdiPowerOfAttorneyMainInfo |
| Log | Задает или возвращает запись журнала МЧД Тип: EdiPowerOfAttorneyLogItem |
| /dv6/programmer/dv6/Edi/api/PowerOfAttorneyData/[PowerOfAttorneyData] | Задает или возвращает данные МЧД Тип: EdiPowerOfAttorneyData |

EdiPowerOfAttorneyData — класс

Данные машиночитаемой доверенности ЮЗДО.

- **Пространство имен:** [DocsVision.Edi.ObjectModel](#)
- **Сборка:** [DocsVision.Edi.ObjectModel.dll](#)

Синтаксис

```
public class EdiPowerOfAttorneyData : BaseCardSectionRow
```

Свойства

| Имя | Описание |
|--------------------|---|
| RegistrationNumber | Задает или возвращает регистрационный номер доверенности. Тип: Guid |
| IssuerInn | Задает или возвращает ИНН доверителя Тип: string |

| Имя | Описание |
|-------------------|--|
| RepresentativeInn | ИНН доверенного лица Тип: string |
| IsDefault | Задает или возвращает признак использования по умолчанию Тип: bool |

EdiPowerOfAttorneyEventType — перечисление

Тип события МЧД

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.ObjectModel
- **Сборка:** DocsVision.Edi.ObjectModel.dll

Синтаксис

```
public enum EdiPowerOfAttorneyEventType
```

Члены

| Имя | Описание |
|---------------------|-------------------|
| Information = 0, | Информация |
| Error = 1, | Ошибка |
| Reply = 2, | Ответ |
| FromDocsvision = 3, | От Docsvision |
| FromOperator = 5 | От оператора ЮЗДО |

EdiPowerOfAttorneyLogItem — класс

Запись в журнале МЧД

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.ObjectModel
- **Сборка:** DocsVision.Edi.ObjectModel.dll

Синтаксис

```
public class EdiPowerOfAttorneyLogItem : BaseCardSectionRow
```

Свойства

| Имя | Описание |
|-------------|---|
| EventType | Задает или возвращает тип события Тип: /dv6/programmer/dv6/Edi/api/EdiPowerOfAttorneyEventType/[EdiPowerOfAttorneyEventType] |
| Date | Задает или возвращает дату события Тип: DateTime |
| Description | Задает или возвращает описание события Тип: string |
| Comment | Задает или возвращает комментарий к событию Тип: string |
| FileName | Задает или возвращает имя файла Тип: string |

EdiPowerOfAttorneyMainInfo — класс

Основная информация о доверенности

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.ObjectModel
- **Сборка:** DocsVision.Edi.ObjectModel.dll

Синтаксис

```
public class EdiPowerOfAttorneyMainInfo : BaseCardSectionRow
```

Свойства

| Имя | Описание |
|------------------------|---|
| CardId | <p>Задает или возвращает идентификатор карточки</p> <p>Тип: Guid</p> |
| MessageState | <p>Задает или возвращает состояние сообщения.</p> <p>Тип: EdiPowerOfAttorneyState</p> |
| OrganizationBox | <p>Задает или возвращает ящик организации</p> <p>Тип: OperatorsBox</p> |
| OrganizationDepartment | <p>Задает или возвращает подразделение организации</p> <p>Тип: OperatorsDepartment</p> |
| OperatorMessageId | <p>Задает или возвращает идентификатор сообщения оператора ЮЗДО</p> <p>Тип: string</p> |
| DocumentType | <p>Задает или возвращает тип документа</p> <p>Тип: string</p> |
| DocumentVersion | <p>Задает или возвращает версию документа</p> <p>Тип: string</p> |

| Имя | Описание |
|-----------------------|---|
| IncomingMessage | Задает или возвращает входящее сообщение оператора ЮЗДО Тип: <code>bool</code> |
| IsRecalled | Задает или возвращает признак отзванности Тип: <code>bool</code> |
| PowerOfAttorneyCardId | Задает или возвращает идентификатор карточки доверенности Тип: <code>Guid</code> |
| SendAsFile | Отправляет МЧД как файл. Тип: <code>bool</code> |
| OperatorFileDialog | Задает или возвращает идентификатор файла у оператора ЭДО Тип: <code>string</code> |
| OperatorSignatureId | Задает или возвращает идентификатор подписи оператора ЮЗДО Тип: <code>string</code> |

EdiPowerOfAttorneyState — перечисление

Состояние доверенности

- **Пространство имен:** `DocsVision.Edi.ObjectModel`
- **Сборка:** `DocsVision.Edi.ObjectModel.dll`

Синтаксис

```
public enum EdiPowerOfAttorneyState
```

Свойства

| Имя | Описание |
|------------------------|----------------------|
| Creating = 0 | Создание |
| ToSend = 1 | Готово к отправке |
| SentToOperator = 2 | Отправлена оператору |
| Registered = 3 | Зарегистрирована |
| AssignedToEmployee = 4 | Передана сотруднику |
| Error = 5 | Ошибка |
| Revoked = 6 | Отозвана |

MessageAddress — класс

Содержит данные отправителя или получателя сообщения электронного обмена.

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.Entities
- **Сборка:** DocsVision.Edi.Interfaces.dll

Синтаксис

```
public class MessageAddress
```

Конструкторы

| Имя | Описание |
|------------------------|--|
| MessageAddress(String) | Инициализирует новый экземпляр класса MessageAddress . Параметры: <ul style="list-style-type: none">• boxId — идентификатор ящика электронного обмена |

| Имя | Описание |
|---|---|
| <code>MessageAddress(String, String)</code> | <p>Инициализирует новый экземпляр класса <code>MessageAddress</code>.</p> <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>boxId</code> — идентификатор ящика электронного обмена • <code>name</code> — название ящика электронного обмена |

Свойства

| Имя | Описание |
|---------------------------|--|
| <code>BoxId</code> | <p>Задает или возвращает идентификатор ящика электронного обмена.</p> <p>Тип: <code>System.String</code></p> |
| <code>DepartmentId</code> | <p>Задает или возвращает идентификатор подразделения отправителя или получателя.</p> <p>Тип: <code>System.String</code></p> |
| <code>Name</code> | <p>Задает или возвращает название отправителя или получателя.</p> <p>Тип: <code>System.String</code></p> |

MessageData — класс

Содержит данные сообщения электронного обмена с оператором ЭДО.

- **Пространство имен:** `DocsVision.Edi.Entities`
- **Сборка:** `DocsVision.Edi.Interfaces.dll`

Синтаксис

```
public class MessageData
```

Конструкторы

| Имя | Описание |
|--------------------------------------|--|
| MessageData(Guid) | <p>Инициализирует новый экземпляр класса <code>MessageData</code>.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <code>cardId</code> — идентификатор карточки |
| MessageData(Guid, String) | <p>Инициализирует новый экземпляр класса <code>MessageData</code>.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <code>cardId</code> — идентификатор карточки• <code>documentName</code> — название документа |
| MessageData(String, String, Boolean) | <p>Инициализирует новый экземпляр класса <code>MessageData</code> по данным входящего сообщения.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <code>operatorEventId</code> — идентификатор события у оператора ЭДО• <code>operatorMessageId</code> — идентификатор сообщения у оператора ЭДО• <code>isPatch</code> — является дополнением к имеющемуся сообщению |

Свойства

| Имя | Описание |
|---------------------|---|
| AdditonalAttributes | <p>Возвращает коллекцию дополнительных атрибутов.</p> <p>Тип: <code>ItemCollection<MessageAdditonalAttribute></code></p> |

| Имя | Описание |
|-------------------|---|
| CardId | Задает или возвращает идентификатор карточки, по которой получено сообщение. Тип: System.Guid |
| DocumentName | Задает или возвращает название документа. Тип: System.String |
| DocumentNumber | Задает или возвращает регистрационный номер документа. Тип: System.String |
| DocumentDate | Задает или возвращает дату регистрации или дату создания документа. Тип: DateTime? |
| DocumentComment | Задает или возвращает содержание документа. Тип: System.String |
| OperatorMessageId | Задает или возвращает идентификатор сообщения у оператора ЭДО. Тип: System.String |
| OperatorEventId | Задает или возвращает идентификатор события у оператора ЭДО. Тип: System.String |
| OperatorDate | Задает или возвращает штамп времени оператора ЭДО. Тип: DateTime |

| Имя | Описание |
|-----------------------|--|
| IsPatch | <p>Задает или возвращает флаг, указывающий является ли данное сообщение дополнением к имеющемуся сообщению: <code>true</code> — является, <code>false</code> — не является.</p> <p>Тип: Boolean</p> |
| DocumentFiles | <p>Возвращает коллекцию файлов сообщения.</p> <p>Тип: <code>ItemCollection</dv6/programmer/dv6/Edi/api/MessageFile/[MessageFile]></code></p> |
| Sender | <p>Задает или возвращает данные отправителя сообщения.</p> <p>Тип: <code>/dv6/programmer/dv6/Edi/api/MessageAddresses/[MessageAddress]</code></p> |
| Recipient | <p>Задает или возвращает данные получателя сообщения.</p> <p>Тип: <code>/dv6/programmer/dv6/Edi/api/MessageAddresses/[MessageAddress]</code></p> |
| InvitationPartnerData | <p>Задает или возвращает данные о приглашении партнёра к обмену.</p> <p>Тип: InvitationPartnerData</p> |
| PowerOfAttorneyData | <p>Задает или возвращает данные МЧД.</p> <p>Тип: <code>/dv6/programmer/dv6/Edi/api/PowerOfAttorneyData/[PowerOfAttorneyData]</code></p> |
| AdditionalAttributes | <p>Задает или возвращает дополнительные атрибуты сообщения.</p> <p>Тип: MessageAdditionalAttribute</p> |

MessageFile – класс

Содержит данные файла электронного обмена с оператором ЭДО.

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.Entities
- **Сборка:** DocsVision.Edi.Interfaces.dll

Синтаксис

```
public class MessageFile
```

Конструкторы

| Имя | Описание |
|--|--|
| <code>MessageFile(Guid, String)</code> | <p>Инициализирует новый экземпляр класса <code>MessageFile</code>.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <code>fileId</code> — идентификатор файла.• <code>fileName</code> — название файла. |
| <code>MessageFile(String, String, String)</code> | <p>Инициализирует новый экземпляр класса <code>MessageFile</code> с указанием идентификатора файла у оператора ЭДО, названием файла и идентификатором подписи у оператора ЭДО.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <code>operator fileId</code> — идентификатор файла у оператора ЭДО.• <code>fileName</code> — название файла.• <code>operator SignatureId</code> — идентификатор подписи файла у оператора ЭДО. |

| Имя | Описание |
|---|--|
| <code>MessageFile(MessageFileType, String, String, String)</code> | <p>Инициализирует новый экземпляр класса <code>MessageFile</code> с указанием типа сообщения, идентификатора файла у оператора ЭДО, названием файла и идентификатором подписи у оператора ЭДО.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>fileType</code> — тип содержимого. • <code>operator fileId</code> — идентификатор файла у оператора ЭДО. • <code>fileName</code> — название файла. • <code>operator ParentEntityId</code> — идентификатор сущности, к которой относится файл у оператора ЭДО. |

Свойства

| Имя | Описание |
|--------------------------|--|
| <code>FileComment</code> | <p>Задает или возвращает комментарий к файлу.</p> <p>Тип: <code>System.String</code></p> |
| <code>FileData</code> | <p>Задает или возвращает бинарные данные файла.</p> <p>Тип: <code>Byte</code></p> |
| <code>FileId</code> | <p>Задает или возвращает идентификатор файла в Docsvision.</p> <p>Тип: <code>System.Guid</code></p> |
| <code>FileName</code> | <p>Задает или возвращает название файла.</p> <p>Тип: <code>System.String</code></p> |

| Имя | Описание |
|------------------------|---|
| FilePath | Задает или возвращает путь, по которому выгружен файл. Тип: <code>System.String</code> |
| FileType | Задает или возвращает тип содержимого. Тип: <code>/dv6/programmer/dv6/Edi/api/MessageFileType/[MessageFileType]</code> |
| OperatorFileDialog | Задает или возвращает идентификатор файла у оператора ЭДО. Тип: <code>System.String</code> |
| OperatorParentEntityId | Задает или возвращает идентификатор сущности, к которой относится файл у оператора ЭДО. Тип: <code>System.String</code> |
| OperatorSignatureId | Задает или возвращает идентификатор подписи у оператора ЭДО. Тип: <code>System.String</code> |
| SignatureData | Задает или возвращает бинарные данные подписи файла. Тип: <code>Byte</code> |
| SignatureFilePath | Задает или возвращает путь, по которому выгружена подпись файла. Тип: <code>System.String</code> |

MessageFileType — перечисление

Определяет возможные типы содержимого в `MessageFile`.

- **Пространство имен:** `DocsVision.Edi.Entities`

- **Сборка:** DocsVision.Edi.Interfaces.dll

Синтаксис

```
public enum MessageType
```

Члены

| Имя члена | Описание |
|--------------------------|---|
| File | Файл. |
| SignatureConfirmation | Ответная подпись. |
| ReplySignature | Подпись файла. |
| DeliveryFailureReport | Не удалось доставить. |
| FileComment | Текстовый комментарий. |
| SignatureRejection | Отказ в формировании запрошенной подписи. |
| Invoice | Извещение. |
| InvoiceConfirmation | Подтверждение получения УПД. |
| InvoiceReceipt | Извещение о получении УПД. |
| InvoiceReply | Ответный титул УПД. |
| InvoiceCorrectionRequest | Запрос на уточнение УПД. |

Partner — класс

Содержит данные контрагента, полученные от оператора ЭДО.

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.Entities
- **Сборка:** DocsVision.Edi.Interfaces.dll

Синтаксис

```
public class Partner
```

Конструкторы

| Имя | Описание |
|--|---|
| <code>Partner(String, String, String)</code> | <p>Инициализирует новый экземпляр класса Partner.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>id</code> — идентификатор контрагента у оператора ЭДО. • <code>name</code> — название контрагента у оператора ЭДО. • <code>inn</code> — ИНН контрагента у оператора ЭДО. |

Свойства

| Имя | Описание |
|--------------------------|---|
| <code>Departments</code> | <p>Возвращает коллекцию подразделений контрагента.</p> <p>Тип: <code>ItemCollection</dv6/programmer/dv6/Edi/api/Department/[Department]></code></p> |
| <code>Id</code> | <p>Задает или возвращает идентификатор контрагента в системе оператора ЭДО.</p> <p>Тип: <code>System.String</code></p> |
| <code>Inn</code> | <p>Задает или возвращает ИНН контрагента в системе оператора ЭДО.</p> <p>Тип: <code>System.String</code></p> |
| <code>LinkedBoxes</code> | <p>Возвращает коллекцию связанных ящиков контрагента.</p> <p>Тип: <code>ItemCollection</dv6/programmer/dv6/Edi/api/Box/[Box]></code></p> |

| Имя | Описание |
|--------------|--|
| Name | Задает или возвращает название контрагента в системе оператора ЭДО. Тип: System.String |
| PartnerBoxes | Возвращает коллекцию ящиков контрагента. Тип: ItemCollection</dv6/programmer/dv6/Edi/api/Box/[Box]> |

SignatureValidation — класс

Содержит данные с результатами проверки электронной подписи.

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.Entities
- **Сборка:** DocsVision.Edi.Interfaces.dll

Синтаксис

```
public class SignatureValidation
```

Конструкторы

| Имя | Описание |
|---|---|
| SignatureValidation(Boolean, Boolean, X509Certificate2, String, String) | Инициализирует новый экземпляр класса SignatureValidation с использованием переданных данных. |

Свойства

| Имя | Описание |
|--------------------|---|
| Certificate | Возвращает сертификат подписи, с помощью которого выполнялась проверка. |
| IsCertificateValid | Возвращает флаг, указывающий что сертификат является действительным. |

| Имя | Описание |
|------------------------|---|
| IsValid | Возвращает флаг, указывающий что подпись является действительной. |
| SignerName | Возвращает имя владельца сертификата. |
| ValidationErrorMessage | Возвращает сообщение об ошибке, если она была при проверке подписи. |

Unit – класс

Содержит данные организации, полученные от оператора ЭДО.

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.Entities
- **Сборка:** DocsVision.Edi.Interfaces.dll

Синтаксис

```
public class Unit
```

Конструкторы

| Имя | Описание |
|------------------------------|---|
| Unit(String, String, String) | <p>Инициализирует новый экземпляр класса Unit.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • id — идентификатор организации у оператора ЭДО. • name — название организации у оператора ЭДО. • inn — ИНН организации у оператора ЭДО. |

Свойства

| Имя | Описание |
|-------------|---|
| Boxes | Возвращает коллекцию ящиков организации. Тип: ItemCollection</dv6/programmer/dv6/Edi/api/Box/[Box]> |
| Departments | Возвращает коллекцию подразделений организации. Тип: ItemCollection</dv6/programmer/dv6/Edi/api/Department/[Department]> |
| Id | Задает или возвращает идентификатор организации в системе оператора ЭДО. Тип: System.String |
| Inn | Задает или возвращает идентификатор контрагента в системе оператора ЭДО. Тип: System.String |
| Name | Задает или возвращает название организации в системе оператора ЭДО. Тип: System.String |

IDocumentCreator – интерфейс

Интерфейс **IDocumentCreator** определяет методы, которые должен реализовывать компонент /dv6/programmer/dv6/Edi/doc-creating/[создания документов].

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.Interfaces
- **Сборка:** DocsVision.Edi.Interfaces.dll

Синтаксис

```
public interface IDocumentCreator
```

Свойства

| Имя | Описание |
|--|---|
| AddReplyFilesToDocument(MessageData, Guid) | <p>Переносит файлы из электронного сообщения в целевую карточку.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <code>messageData</code> — электронное сообщение, полученное от контрагента• <code>partnerId</code> — идентификатор контрагента (в Справочнике сотрудников), от которого получено сообщение <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается бизнес-процессом "Перенос файлов из сообщений ЮЗДО".</p> |

| Имя | Описание |
|--|---|
| <code>CreateDocument(MessageData, Guid, Guid)</code> | <p>Создаёт новую карточку по полученному от оператору ЭДО сообщению. Если карточка успешно создана, возвращает <code>True</code>.</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>Boolean</code></p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>messageData</code> — сообщение от оператора ЭДО с типом <code>/dv6/programmer/dv6/Edi/api/MessageData/[MessageData]</code>. • <code>partnerId</code> — идентификатор отправившего электронный документ контрагента в системе Docsvision. • <code>partnerDepartmentId</code> — идентификатор подразделения контрагента, если электронный документ отправлен подразделением контрагента. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается, когда поступил новый электронный документ.</p> |
| <code>Initialize(ObjectContext, Guid)</code> | <p>Инициализирует экземпляр компонента создания документов.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>objectContext</code> — контекст объектов. • <code>defaultKindId</code> — идентификатор вида создаваемого документа. |

IDocumentDataReader — интерфейс

Интерфейс `IDocumentDataReader` определяет методы, которые должен реализовывать `/dv6/programmer/dv6/Edi/card-data-reading/[компонент чтения данных карточки]`.

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.Interfaces

- **Сборка:** DocsVision.Edi.Interfaces.dll

Синтаксис

```
public interface IDocumentDataReader
```

Методы

| Имя | Описание |
|---------------------------|--|
| GetActualSignatures(Guid) | <p>Возвращает актуальные подписи (действительные с действующим сертификатом) карточки.</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>ItemCollection</dv6/programmer/dv6/Edi/api/DocumentSignature/[DocumentSignature]></code></p> <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>cardId</code> — идентификатор карточки, подписи которой возвращаются. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается при открытии формы отправки электронного документа.</p> |
| GetAllFiles(Guid) | <p>Возвращает основные и дополнительные файлы карточки.</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>ItemCollection</dv6/programmer/dv6/Edi/api/DocumentFileData/[DocumentFileData]></code></p> <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>cardId</code> — идентификатор карточки, файлы которой возвращаются. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается при отправке электронного документа.</p> |

| Имя | Описание |
|--------------------------------|--|
| GetAllRecipients(Guid) | <p>Возвращает список получателей электронного документа.</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>ItemCollection</dv6/programmer/dv6/Edi/api/DocumentRecipientData/[DocumentRecipientData]></code>.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки, из которой запрашиваются получатели. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается при отправке электронного документа.</p> |
| GetDigest(Guid) | <p>Предоставляет описание (дайджест) карточки.</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>String</code>.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается при открытии формы отправки электронного документа.</p> |

| Имя | Описание |
|---|---|
| <code>GetCardContent(Guid, Guid)</code> | <p>Предоставляет содержимое файла карточки.</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>System.String</code>.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки. • <code>fileId</code> — идентификатор файла, для которого возвращается содержимое. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается при открытии формы отправки электронного документа.</p> |
| <code>GetFileDigest(Guid, Guid)</code> | <p>Предоставляет описание (дайджест) файла карточки.</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>System.String</code>.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки. • <code>fileId</code> — идентификатор файла, для которого возвращается описание. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается при открытии формы отправки электронного документа.</p> |

| Имя | Описание |
|---|--|
| <p><code>GetInvoiceReplyData(Guid)</code></p> | <p>Возвращает строку с ответом на сообщение, полученное от оператора ЭДО.</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>System.String</code>.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается при формировании ответной подписи.</p> <p>Метод <code>GetInvoiceReplyData</code> должен вернуть строку с данными карточки в определенном формате, который ожидается методом <code>IMessageService.GenerateInvoiceReply</code> коннектора к оператору ЭДО. В реализации коннектора к Диадок для ответа по УПД метод <code>GetInvoiceReplyData</code> должен вернуть сериализованный объект <code>DocsVision.Edi.Entities.BuyerReplyData</code>, заполненный данными карточки УПД, по которой формируется ответ.</p> |
| <p><code>GetLastSignedFiles(Guid)</code></p> | <p>Возвращает последние (по времени) подписанные файлы карточки.</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>ItemCollection</dv6/programmer/dv6/Edi/api/DocumentFileData/[DocumentFileData]></code>.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки. |

| Имя | Описание |
|---|--|
| <code>GetPrintFormContent(Guid)</code> | <p>Возвращает содержимое карточки, подготовленное для печати.</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>String</code>.</p> <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается печати УПД.</p> |
| <code>GetReplyFileComment(Guid, Guid, MessageFileType)</code> | <p>Формирует строку с комментарием к файлу отправленного электронного сообщения.</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>System.String</code>.</p> <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки. • <code>fileId</code> — идентификатор файла, для которого нужен комментарий. • <code>fileType</code> — ответ контрагента на переданный в электронном сообщении файл. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается при формировании сообщений для журнала обмена ЮЗДО.</p> |

| Имя | Описание |
|--|---|
| <code>GetReplyFileDigest(Guid, Guid, MessageFileType)</code> | <p>Формирует строку с дайджестом файла отправленного электронного сообщения.</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>System.String</code>.</p> <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки. • <code>fileId</code> — идентификатор файла, для которого нужен дайджест. • <code>fileType</code> — ответ контрагента на переданный в электронном сообщении файл. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается при формировании сообщений для журнала обмена ЮЗДО.</p> |
| <code>GetSignedFiles(Guid, Guid)</code> | <p>Возвращает файлы карточки, которые подписаны указанной подписью.</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>ItemCollection</dv6/programmer/dv6/Edi/api/DocumentFileData/[DocumentFileData]></code>.</p> <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки. • <code>signatureGroupId</code> — идентификатор ЭЦП. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается при открытии формы отправки электронного документа.</p> |

| Имя | Описание |
|---|--|
| <code>Initialize(ObjectContext)</code> | <p>Инициализирует экземпляр компонента отправки электронного документа.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>objectContext</code> — контекст объектов. |
| <code>PrepareFileData(Guid, Guid, Guid, Boolean, String)</code> | <p>Создаёт экземпляр файла сообщения электронного обмена.</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>/dv6/programmer/dv6/Edi/api/MessageFile/[MessageFile]</code>.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки, содержащий файл. • <code>fileId</code> — идентификатор файла, передаваемого в сообщении. • <code>signatureId</code> — идентификатор подписи, которой подписан файл. • <code>isMain</code> — файл является основным. • <code>tempFolder</code> — временный каталог, для выгрузки файла. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается при отправке оператору ЭДО сообщения электронного обмена с новым документом.</p> <p>В большинстве случаев полностью реализовывать данный метод не требуется, т.к. принцип подготовки файла электронного сообщения стандартный. Чтобы использовать стандартный механизм формирования, достаточно вернуть из метода значение <code>null</code>.</p> |

| Имя | Описание |
|---|--|
| <p><code>PrepareMessageData(Guid, String, String)</code></p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>/dv6/programmer/dv6/Edi/api/MessageData/[MessageData]</code>.</p> <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки, для которой формируется сообщение электронного обмена для отправки оператору ЭДО. • <code>documentType</code> — тип документа. • <code>documentVersion</code> — версия документа. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается при отправке оператору ЭДО сообщения электронного обмена с новым документом.</p> | <p>Создаёт экземпляр электронного сообщения электронного обмена.</p> |

| Имя | Описание |
|---|--|
| ValidateSignature(Guid, Guid, Guid) | <p>Проверяет подпись файла и возвращает объект, содержащий результаты проверки.</p> <p>Тип возвращаемого значения: /dv6/programmer/dv6/Edi/api/SignatureValidation/[SignatureValidation] </p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки с проверяемым файлом. • <code>fileId</code> — идентификатор файла карточки, подпись которого проверяется. • <code>signatureId</code> — идентификатор подписи. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается при работе с Журналом обмена ЮЗДО, если в процессе обмена УПД от контрагента поступили подписанные файлы.</p> |

IDocumentUpdater — интерфейс

Интерфейс [IDocumentUpdater](#) определяет методы, которые должен реализовывать [/dv6/programmer/dv6/Edi/card-data-editing/\[компонент изменения данных карточки\]](#).

- **Пространство имен:** [DocsVision.Edi.Interfaces](#)
- **Сборка:** [DocsVision.Edi.Interfaces.dll](#)

Синтаксис

```
public interface IDocumentUpdater
```

Методы

| Имя | Описание |
|--|---|
| <code>AddSignatureToDocument(Guid, Guid, MessageFile, String)</code> | <p>Добавляет подпись файла в карточку.</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>System.Guid</code>.</p> <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки. • <code>fileId</code> — идентификатор подписываемого файла. • <code>messageFile</code> — поступившее сообщение электронного обмена, содержащее подпись файла. • <code>partnerName</code> — название контрагента. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается, когда от оператора ЭДО поступило сообщение с ответной подписью.</p> |

| Имя | Описание |
|---|--|
| <code>CreateNewSignatures(Guid, X509Certificate2, Boolean)</code> | <p>Подписывает карточку переданным сертификатом.</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>System.Guid</code>.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор подписываемой карточки. • <code>certificate</code> — сертификат, которым подписывается карточка. • <code>signAdditionalFiles</code> — подписывать дополнительные файлы: <code>true</code> — подписывать; <code>false</code> — не подписывать. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается, когда пользователь подписывает карточку отправляемого электронного документа.</p> |
| <code>CheckCertificate(Guid, X509Certificate2)</code> | <p>Проверяет соответствие подписи в указанной карточке переданному сертификату и возвращает результат проверки.</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>System.String</code>.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор проверяемой карточки. • <code>certificate</code> — сертификат, для которого выполняется проверка. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается при отправке УПД пользователем.</p> |

| Имя | Описание |
|--|--|
| <code>ChangeDocumentState(Guid, Guid)</code> | <p>Изменяет состояние карточки. Если изменение было успешным, метод возвращает <code>true</code>, иначе — <code>false</code>.</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>System.Boolean</code>.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки. • <code>newStateId</code> — идентификатор нового состояния. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается при обработке входящих сообщений бизнес-процессом <i>Перенос файлов из сообщений ЮЗДО</i>.</p> |
| <code>GetNewStateId(MessageFileType)</code> | <p>Возвращает идентификатор встроенного состояния для карточки УПД, сопоставленного типу ответа контрагента на отправленный ранее УПД.</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>System.Guid</code>.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>messageFileType</code> — Тип файла сообщения <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается, когда пользователь подписывает карточку отправляемого электронного документа.</p> |

| Имя | Описание |
|---|---|
| <code>Initialize(ObjectContext)</code> | <p>Инициализирует экземпляр компонента создания документов.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>objectContext</code> — контекст объектов. |
| <code>UpdateDocumentDataFromFile(Guid, Guid)</code> | <p>Обновляет содержимое карточки данными из файла.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор обновляемой карточки. • <code>fileId</code> — идентификатор файла, содержащего данные для обновления карточки. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается, когда пользователь использует команду Заполнить данные из файла в карточке УПД.</p> |
| <code>AddLinkToMessageCard(Guid, Guid);</code> | <p>Добавляет ссылку на карточку сообщения ЮЗДО</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>messageCardId</code> — Идентификатор карточки сообщения • <code>documentCardId</code> — Идентификатор карточки документа |
| <code>UpdatePowerOfAttorneyStatus(Guid, PowerOfAttorneyData)</code> | <p>Устанавливает или снимает флаг Использовать по умолчанию</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — Идентификатор карточки • <code>powerOfAttorneyData</code> — Данные МЧД |

| Имя | Описание |
|---|--|
| <pre>ChangePowerOfAttorneyState(Guid, Guid, MessageFileType);</pre> | <p>Изменяет состояние документа и МЧД</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — Идентификатор карточки • <code>powerOfAttorneyCardId</code> — Идентификатор карточки доверенности • <code>messageFileType</code> — Тип файла сообщения <p>Возвращаемое значение: <code>true</code>, если состояние изменилось</p> |

IEdiPowerOfAttorneyService — интерфейс

Сервис для работы с машиночитаемой доверенностью ЮЗДО

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.ObjectModel.Services
- **Сборка:** DocsVision.Edi.ObjectModel.dll

Синтаксис

```
public interface IEdiPowerOfAttorneyService
```

Методы

| Имя | Описание |
|---|--|
| <pre>CreateEdiPowerOfAttorney(Guid, OperatorsBox)</pre> | <p>Создаёт Карточку обмена сообщениями для МЧД:</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — Идентификатор карточки • <code>organizationBox</code> — Ящик организации |

| Имя | Описание |
|--|--|
| AddLogMessage(EdiPowerOfAttorney, EdiPowerOfAttorneyEventType, string) | <p>Добавляет сообщение в журнал</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>message</code> — Карточка сообщения • <code>eventType</code> — Тип события • <code>description</code> — Описание |
| AddLogMessage(EdiPowerOfAttorney, EdiPowerOfAttorneyEventType, string, string) | <p>Добавляет сообщение в журнал</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>message</code> — Карточка сообщения • <code>eventType</code> — Тип события • <code>description</code> — Описание • <code>comment</code> — Комментарий |
| AddLogMessage(EdiPowerOfAttorney, EdiPowerOfAttorneyEventType, string, string, string) | <p>Добавляет сообщение в журнал</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>message</code> — Карточка сообщения • <code>eventType</code> — Тип события • <code>description</code> — Описание • <code>comment</code> — Комментарий • <code>fileName</code> — Имя файла |

IMessageService — интерфейс

Интерфейс `IMessageService` определяет методы, которые должен реализовывать компонент /dv6/programmer/dv6/Edi/message-service/[сервиса сообщений].

- **Пространство имен:** `DocsVision.Edi.Interfaces`
- **Сборка:** `DocsVision.Edi.Interfaces.dll`

Синтаксис

```
public interface IMessageService
```

Методы

| Имя | Описание |
|-----------------------------|---|
| EventExists(String, String) | <p>Проверяет наличие события с указанным идентификатором в ящике организации. Возвращает True, если событие есть.</p> <p>Тип возвращаемого значения: Boolean.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• boxId — идентификатор ящика организации.• eventId — идентификатор события. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается при получении новых сообщений от оператора ЭДО.</p> |

| Имя | Описание |
|--|---|
| <pre>GenerateCorrectionRequest(String, String, String, X509Certificate2, String, String)</pre> | <p>Формирует запрос на уточнение.</p> <p>Тип возвращаемого значения: /dv6/programmer/dv6/Edi/api/MessageFile/[MessageFile].</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>boxId</code> — идентификатор ящика организации. • <code>messageId</code> — идентификатор сообщения у оператора обмена. • <code>entityId</code> — идентификатор сущности у оператора ЭДО, по которому отправляется запрос на уточнение. • <code>certificate</code> — сертификат, которым подписывается запрос. • <code>positionName</code> — должность подписывающего запрос сотрудника. • <code>comment</code> — комментарий к запросу. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается, когда пользователь запрашивает уточнение по поступившему документу.</p> |

| Имя | Описание |
|---|---|
| <code>GenerateInvoiceReceipt(String, String, String, X509Certificate2, String)</code> | <p>Формирует ответную подпись на полученный документ.</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>/dv6/programmer/dv6/Edi/api/MessageFile/[MessageFile]</code>.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>boxId</code> — идентификатор ящика организации. • <code>messageId</code> — идентификатор сообщения у оператора обмена. • <code>entityId</code> — идентификатор сущности у оператора ЭДО, извещение о получении которой отправляется. • <code>certificate</code> — сертификат, которым подписывается извещение. • <code>positionName</code> — должность подписывающего извещение сотрудника. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается, когда пользователь вызывает функцию отправки извещения.</p> |

| Имя | Описание |
|---|---|
| <pre>GenerateInvoiceReply(String, String, String, X509Certificate2, String, String)</pre> | <p>Формирует ответную подпись для поступившего документа.</p> <p>Тип возвращаемого значения: /dv6/programmer/dv6/Edi/api/MessageFile/[MessageFile].</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>boxId</code> — идентификатор ящика организации. • <code>messageId</code> — идентификатор сообщения у оператора обмена. • <code>entityId</code> — идентификатор сущности у оператора ЭДО, по которой формируется подпись. • <code>certificate</code> — сертификат, которым подписывается запрос. • <code>documentType</code> — тип документа. • <code>replyData</code> — содержимое ответа. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается, когда пользователь подписывает поступивший документ.</p> |

| Имя | Описание |
|--|---|
| <pre>GenerateRevocationRequest(String, String, String, X509Certificate2, String, String)</pre> | <p>Формирует запрос на аннулирование.</p> <p>Тип возвращаемого значения: /dv6/programmer/dv6/Edi/api/MessageFile/[MessageFile].</p> <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>boxId</code> — идентификатор ящика организации. • <code>messageId</code> — идентификатор сообщения у оператора обмена. • <code>entityId</code> — идентификатор сущности у оператора ЭДО, по которому отправляется запрос на аннулирование. • <code>certificate</code> — сертификат, которым подписывается запрос. • <code>positionName</code> — должность подписывающего запрос сотрудника. • <code>comment</code> — комментарий к запросу. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается, когда пользователь запрашивает аннулирование.</p> |

| Имя | Описание |
|---|--|
| <pre>GenerateSignatureRejection(String, String, String, X509Certificate2, String, String)</pre> | <p>Формирует отказ в подписании.</p> <p>Тип возвращаемого значения: /dv6/programmer/dv6/Edi/api/MessageFile/[MessageFile].</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>boxId</code> — идентификатор ящика организации. • <code>messageId</code> — идентификатор сообщения у оператора обмена. • <code>entityId</code> — идентификатор сущности у оператора ЭДО, по которому отправляется отказ в подписании. • <code>certificate</code> — сертификат, которым подписывается ответ. • <code>positionName</code> — должность подписывающего запрос сотрудника. • <code>comment</code> — комментарий к отказу. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается, когда пользователь отказывает в подписании поступившего документа.</p> |

| Имя | Описание |
|--|--|
| <code>GetLastEventId(String)</code> | <p>Возвращает идентификатор последнего события в ящике организации.</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>String</code>.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>boxId</code> — идентификатор ящика организации. <p>В стандартной конфигурации модуля метод используется при активации ящика организации.</p> |
| <code>GetNewEvents(String, String, DateTime?)</code> | <p>Получает новые события из ящика организации.</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>ItemCollection</dv6/programmer/dv6/Edi/api/MessageData/[MessageData]></code>.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>boxId</code> — идентификатор ящика организации. • <code>lastEventId</code> — идентификатор последнего полученного события (может отсутствовать). • <code>fromDate</code> — дата минимальная дата создания сообщения. Если значение указано, то должны возвращаться сообщения, созданные после указанной даты. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается при получении новых сообщений от оператора ЭДО.</p> |

| Имя | Описание |
|---|---|
| <code>GetNewEventsCount(String, String)</code> | <p>Возвращает количество новых событий.</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>Int32</code>.</p> <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>boxId</code> — идентификатор ящика организации. • <code>lastEventId</code> — идентификатор последнего полученного события (может отсутствовать). <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается при активации ящика организации.</p> |
| <code>Initialize(Dictionary<String, String>)</code> | <p>Создаёт экземпляр электронного сообщения электронного обмена.</p> <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>settings</code> — коллекция настроек оператора ЭДО из Справочника настроек операторов ЮЗДО. Каждая запись содержит ключ и значение, например: <code>Login</code> и <code>Docsvision@diadoc.ru</code>. |
| <code>SendCorrection(MessageData)</code> | <p>Отправляет запрос на уточнение.</p> <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>messageData</code> — сообщение типа <code>/dv6/programmer/dv6/Edi/api/MessageData/[MessageData]</code>, содержащее запрос на уточнение. <p>В стандартной конфигурации модуля метод используется отправке новых сообщений оператору ЭДО.</p> |

| Имя | Описание |
|-----------------------------|--|
| SendMessage(MessageData) | <p>Отправляет новое сообщение оператору ЭДО.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>messageData</code> — сообщение типа <code>/dv6/programmer/dv6/Edi/api/MessageData/[MessageData]</code>. <p>В стандартной конфигурации модуля метод используется отправке новых сообщений оператору ЭДО.</p> |
| SendReceipt(MessageData) | <p>Отправляет квитанцию.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>messageData</code> — сообщение типа <code>/dv6/programmer/dv6/Edi/api/MessageData/[MessageData]</code>. |
| SendRevocation(MessageData) | <p>Отправляет запрос на аннулирование.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>messageData</code> — сообщение типа <code>/dv6/programmer/dv6/Edi/api/MessageData/[MessageData]</code>, содержащее запрос на аннулирование <p>В стандартной конфигурации модуля метод используется отправке новых сообщений оператору ЭДО.</p> |

| Имя | Описание |
|--|---|
| <code>SendSignatureReply(MessageData)</code> | <p>Отправляет ответную подпись на полученное сообщение.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>messageData</code> — сообщение типа <code>/dv6/programmer/dv6/Edi/api/MessageData/[MessageData]</code>. <p>В стандартной конфигурации модуля метод используется при отправке оператору ЭДО ответа на полученное сообщение.</p> |

InvitationService – класс

Сервис работы с приглашениями, может быть использован для замены стандартных БП модуля.

Вызывает экземпляры `IInvitationService` для соответствующего оператора обмена.

- **Пространство имен:** `DocsVision.Edi.Runtime`
- **Сборка:** `DocsVision.Edi.Runtime.dll`

Синтаксис

```
public class InvitationService
```

Методы

| Имя | Описание |
|---|-------------------------------------|
| <code>public void ProcessInvitationToSend(EdiInvitation, ILogWriter)</code> | Обрабатывает карточку приглашения |
| <code>public void CheckInvitationStatus(EdiInvitation, ILogWriter)</code> | Проверяет статус нового приглашения |

| Имя | Описание |
|--|---|
| <code>public ItemCollection<MessageData> GetNewInvitations(string, string, DateTime?)</code> | Получает новые приглашения с указанной даты по ID ящика и ID последнего события |
| <code>public void ProcessEvent(MessageData, ILogWriter)</code> | Обрабатывает событие |

IPowerOfAttorneyService – интерфейс

Интерфейс `IPowerOfAttorneyService` определяет методы для работы с МЧД.

- **Пространство имен:** `DocsVision.Edi.Interfaces`
- **Сборка:** `DocsVision.Edi.Interfaces.dll`

Синтаксис

```
public interface IPowerOfAttorneyService
```

Методы

| Имя | Описание |
|---|--|
| <code>RegisterPowerOfAttorney(MessageData);</code> | <p>Регистрирует доверенность</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>/dv6/programmer/dv6/Edi/api/MessageData/[messageData]</code> |
| <code>RevokePowerOfAttorney(MessageData);</code> | <p>Отвязывает МЧД от сотрудника в Диадок, в реестре ФНС доверенность не отзывается</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>/dv6/programmer/dv6/Edi/api/MessageData/[messageData]</code> |
| <code>CheckPowerOfAttorneyStatus(MessageData);</code> | <p>Проверяет статус доверенности</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>/dv6/programmer/dv6/Edi/api/MessageData/[messageData]</code> |

OutgoingPowerOfAttorneyData — класс

Содержит данные исходящей доверенности.

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.Entities
- **Сборка:** DocsVision.Edi.Interfaces.dll

Синтаксис

```
public class OutgoingPowerOfAttorneyData
```

Свойства

| Имя | Описание |
|-----------------------|--|
| CardId | Задает или возвращает идентификатор карточки. Тип: Guid |
| PowerOfAttorneyCardId | Задает или возвращает идентификатор карточки доверенности. Тип: Guid |
| SendAsFile | Отправляет МЧД как файл. Тип: bool |
| PowerOfAttorneyData | Задает или возвращает данные доверенности. Тип: /dv6/programmer/dv6/Edi/api/PowerOfAttorneyData/[PowerOfAttorneyData] |

OutgoingPowerOfAttorneyService — класс

Сервис создания исходящей доверенности

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.Runtime
- **Сборка:** DocsVision.Edi.Runtime.dll

Синтаксис

```
public class OutgoingPowerOfAttorneyService
```

Методы

| Имя | Описание |
|--|--|
| CreateOutgoingPowerOfAttorney(OperatorsBox , OperatorsDepartment, OutgoingPowerOfAttorneyData, out string) | <p>Создаёт исходящую доверенность</p> <p>Тип возвращаемого значения: /dv6/programmer/dv6/Edi/api/EdiPowerOfAttorney/[EdiPowerOfAttorney]</p> <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none">• organizationBox — Ящик организации• organizationDepartment — подразделение организации• powerOfAttorneyData — Данные МЧД• sendErrors — отправлять ошибки |
| CreateOutgoingPowerOfAttorneyRecall(OperatorsBox, OperatorsDepartment, OutgoingPowerOfAttorneyData, out string) | <p>Создаёт отзыв исходящей доверенности</p> <p>Тип возвращаемого значения: /dv6/programmer/dv6/Edi/api/EdiPowerOfAttorney/[EdiPowerOfAttorney]</p> <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none">• organizationBox — Ящик организации• organizationDepartment — подразделение организации• powerOfAttorneyData — Данные МЧД• sendErrors — отправлять ошибки |

| Имя | Описание |
|--|--|
| FindAnyPowerOfAttorneyCards(Guid, Guid) | <p>Находит любую из карточек доверенности</p> <p>Тип возвращаемого значения: /dv6/programmer/dv6/Edi/api/EdiPowerOfAttorney/[EdiPowerOfAttorney]</p> <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки, для которой запрашивается МЧД • <code>powerOfAttorneyCardId</code> — идентификатор карточки МЧД |
| FindAssignedPowerOfAttorneyCards(Guid, Guid) | <p>Находит назначенные карточки доверенности</p> <p>Тип возвращаемого значения: /dv6/programmer/dv6/Edi/api/EdiPowerOfAttorney/[EdiPowerOfAttorney]</p> <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки, для которой запрашивается МЧД • <code>powerOfAttorneyCardId</code> — идентификатор карточки МЧД |

PowerOfAttorneyData — класс

Содержит данные машиночитаемой доверенности.

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.Entities
- **Сборка:** DocsVision.Edi.Interfaces.dll

Синтаксис

```
public class PowerOfAttorneyData
```

Свойства

| Имя | Описание |
|-----------------------|--|
| RegistrationNumber | Задает или возвращает регистрационный номер Тип: Guid |
| IssuerInn | Задает или возвращает ИНН доверителя Тип: string |
| RepresentativeInn | Задает или возвращает ИНН доверенного лица Тип: string |
| IsDefault | Задает или возвращает признак использования по умолчанию Тип: bool |
| PowerOfAttorneyStatus | Задает или возвращает статус МЧД Тип: /dv6/programmer/dv6/Edi/api/PowerOfAttorneyStatus/[PowerOfAttorneyStatus] |
| ValidationStatus | Задает или возвращает статус проверки доверенности Тип: ValidationStatus |
| ValidationErrors | Выявленные при проверке ошибки. Тип: string |

PowerOfAttorneyDataReader — класс

Содержит методы для чтения машиночитаемой доверенности

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.Runtime.BackOffice

- Сборка: DocsVision.Edi.Runtime.Backoffice.dll

Синтаксис

```
public class PowerOfAttorneyDataReader : DocumentDataReader
```

Методы

| Имя | Описание |
|---|---|
| PrepareMessageData(Guid) | <p>Создаёт экземпляр электронного сообщения электронного обмена.</p> <p>Тип возвращаемого значения: /dv6/programmer/dv6/Edi/api/MessageData/[MessageData].</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки, для которой формируется сообщение электронного обмена для отправки оператору ЭДО. • <code>documentType</code> — тип документа. • <code>documentVersion</code> — версия документа. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается при отправке оператору ЭДО сообщения электронного обмена с новым документом.</p> |
| ReadAdditionalAttributes(MessageData, Document) | <p>Читает дополнительные атрибуты</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>messageData</code> — электронное сообщение, полученное от контрагента • <code>document</code> — документ |

| Имя | Описание |
|--|--|
| <pre>PrepareFileData(Guid, Guid, Guid, bool, string)</pre> | <p>Создаёт экземпляр файла сообщения электронного обмена.</p> <p>Тип возвращаемого значения: /dv6/programmer/dv6/Edi/api/MessageFile/[MessageFile].</p> <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки, содержащий файл. • <code>fileId</code> — идентификатор файла, передаваемого в сообщении. • <code>signatureId</code> — идентификатор подписи, которой подписан файл. • <code>isMain</code> — файл является основным. • <code>tempFolder</code> — временный каталог, для выгрузки файла. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается при отправке оператору ЭДО сообщения электронного обмена с новым документом.</p> <p>В большинстве случаев полностью реализовывать данный метод не требуется, т.к. принцип подготовки файла электронного сообщения стандартный. Чтобы использовать стандартный механизм формирования, достаточно вернуть из метода значение <code>null</code>.</p> |

| Имя | Описание |
|---|---|
| <code>GetFileDigest(Guid, Guid)</code> | <p>Предоставляет описание (дайджест) файла карточки.</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>System.String</code>.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки. • <code>fileId</code> — идентификатор файла, для которого возвращается описание. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается при открытии формы отправки электронного документа.</p> |
| <code>GetFileContent(Guid, Guid)</code> | <p>Предоставляет содержимое файла карточки.</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>System.String</code>.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки. • <code>fileId</code> — идентификатор файла, для которого возвращается содержимое. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается при открытии формы отправки электронного документа.</p> |

| Имя | Описание |
|---|---|
| GetReplyFileDigest(Guid, Guid, MessageFileType) | <p>Предоставляет дайджест файла ответа</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>System.String</code>.</p> <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки. • <code>fileId</code> — идентификатор файла, для которого возвращается содержимое. • <code>fileType</code> — тип файла, для которого возвращается содержимое. |

PowerOfAttorneyService — класс

Сервис машиночитаемой доверенности

- **Пространство имен:** `DocsVision.Edi.Runtime.Diadoc`
- **Сборка:** `DocsVision.Edi.Runtime.Diadoc.dll`

Синтаксис

```
public class PowerOfAttorneyService : IPowerOfAttorneyService
```

Методы

| Имя | Описание |
|---|---|
| <code>Initialize(Dictionary<string, string>)</code> | <p>Создаёт экземпляр электронного сообщения электронного обмена.</p> <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>settings</code> — коллекция настроек оператора ЭДО из Справочника настроек операторов ЮЗДО. Каждая запись содержит ключ и значение, например: <code>Login</code> и <code>Docsvision@diadoc.ru</code>. |

| Имя | Описание |
|---|--|
| RegisterPowerOfAttorney(MessageData) | <p>Регистрирует доверенность</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>messageData</code> — сообщение типа <code>/dv6/programmer/dv6/Edi/api/MessageData/[MessageData]</code>, содержащее запрос на регистрацию МЧД. |
| RevokePowerOfAttorney(MessageData) | <p>Отвязывает МЧД от сотрудника в Диадок, в реестре ФНС доверенность не отзыается</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>messageData</code> — сообщение типа <code>/dv6/programmer/dv6/Edi/api/MessageData/[MessageData]</code>, содержащее запрос на отзыв МЧД. |
| CheckPowerOfAttorneyStatus(MessageData) | <p>Проверяет статус доверенности</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>messageData</code> — сообщение типа <code>/dv6/programmer/dv6/Edi/api/MessageData/[MessageData]</code>, содержащее запрос на проверку статуса МЧД. |

PowerOfAttorneyService — класс

Сервис машиночитаемой доверенности

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.Runtime
- **Сборка:** DocsVision.Edi.Runtime.dll

Синтаксис

```
public class PowerOfAttorneyService
```

Методы

| Имя | Описание |
|--|---|
| PowerOfAttorneyService(OperatorsOperator) | <p>Получает МЧД</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>ediOperator</code> — оператор ЮЗДО |
| PowerOfAttorneyService(ObjectContext, OperatorsOperator, bool) | <p>Получает МЧД</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>objectContext</code> — контекст объектов. • <code>ediOperator</code> — оператор ЮЗДО • <code>useExtension</code> — использовать расширение |
| ProcessPowerOfAttorneyToSend(EdiPowerOfAttorney, ILogWriter) | <p>Обрабатывает карточку МЧД</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>ediPowerOfAttorney</code> — машиночитаемая доверенность • <code>logWriter</code> — запись в журнале |
| CheckPowerOfAttorneyStatus(EdiPowerOfAttorney, ILogWriter) | <p>Проверяет статус МЧД</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>ediPowerOfAttorney</code> — машиночитаемая доверенность • <code>logWriter</code> — запись в журнале |

PowerOfAttorneyStatus — перечисление

Представляет статус доверенности.

- **Пространство имен:** `DocsVision.Edi.Entities`
- **Сборка:** `DocsVision.Edi.Interfaces.dll`

Синтаксис

```
public enum PowerOfAttorneyStatus
```

Члены

| Имя | Описание |
|------------------------|---------------------|
| Creating = 0 | Подготовка |
| Registering = 2 | Регистрация |
| Registered = 3 | Зарегистрирована |
| AssignedToEmployee = 4 | Передана сотруднику |
| Error = 5 | Ошибка |
| Recalled = 6 | Отозвана |

PowerOfAttorneyUpdater — класс

Класс обновления машиночитаемой доверенности

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.Runtime.BackOffice
- **Сборка:** DocsVision.Edi.Runtime.Backoffice.dll

Синтаксис

```
public class PowerOfAttorneyUpdater : IDocumentUpdater
```

Методы

| Имя | Описание |
|---|--|
| PowerOfAttorneyService(OperatorsOperator) | <p>Получает МЧД</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• ediOperator — оператор ЮЗДО |
| PowerOfAttorneyService(ObjectContext, OperatorsOperator, bool) | <p>Получает МЧД</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• objectContext — контекст объектов.• ediOperator — оператор ЮЗДО• useExtension — использовать расширение |

| Имя | Описание |
|--|---|
| <code>Initialize(ObjectContext)</code> | <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>objectContext</code> — контекст объектов. |
| <code>AddSignatureToDocument(Guid, Guid, MessageFile, string)</code> | <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки. • <code>fileId</code> — идентификатор файла. • <code>messageFile</code> — подписываемый файл. • <code>partnerName</code> — название контрагента. |
| <code>CreateNewSignatures(Guid, X509Certificate2, bool)</code> | <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки. • <code>certificate</code> — сертификат подписи. • <code>signAdditionalFiles</code> — подписывать дополнительные файлы: <code>true</code> — подписывать; <code>false</code> — не подписывать. |
| <code>CheckCertificate(Guid, X509Certificate2)</code> | <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки. • <code>certificate</code> — сертификат подписи. |
| <code>ChangeDocumentState(Guid, Guid)</code> | <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки. • <code>newStateId</code> — идентификатор нового состояния. |
| <code>Guid GetNewStateId(MessageFileType)</code> | <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>messageFileType</code> — Тип файла сообщения |
| <code>UpdateDocumentDataFromFile(Guid, Guid)</code> | <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки. • <code>fileId</code> — идентификатор подписываемого файла. |

| Имя | Описание |
|---|--|
| AddLinkToMessageCard(Guid, Guid) | <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>messageCardId</code> — Идентификатор карточки сообщения. • <code>documentCardId</code> — Идентификатор карточки документа. |
| UpdatePowerOfAttorneyStatus(Guid, PowerOfAttorneyData) | <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки. • <code>powerOfAttorneyData</code> — Данные МЧД. |
| ChangePowerOfAttorneyState(Guid, Guid, MessageFileType) | <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — идентификатор карточки. • <code>powerOfAttorneyCardId</code> — идентификатор карточки МЧД. • <code>messageFileType</code> — Тип файла сообщения. |

IIImportService — интерфейс

Интерфейс `IIImportService` определяет методы, которые должен реализовывать компонент /dv6/programmer/dv6/Edi/import-config/[импорта настроек ЭДО].

- **Пространство имен:** `DocsVision.Edi.Interfaces`
- **Сборка:** `DocsVision.Edi.Interfaces.dll`

Синтаксис

```
public interface IIImportService
```

Методы

| Имя | Описание |
|---|---|
| <code>ImportPartners</code> | <p>Предоставляет список контрагентов и их ящиков, зарегистрированных у организации в системе оператора ЭДО.</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>ItemCollection</dv6/programmer/dv6/Edi/api/Partner/[Partner]>.</code></p> <p>В стандартной конфигурации модуля метод используется при вызове в <i>Справочнике настроек операторов ЮЗДО</i> команды загрузки данных контрагентов.</p> |
| <code>ImportUnits</code> | <p>Предоставляет список подразделений организации и их ящиков ящиками, зарегистрированных у организации в системе оператора ЭДО.</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>ItemCollection</dv6/programmer/dv6/Edi/api/Unit/[Unit]>.</code></p> <p>В стандартной конфигурации модуля метод используется при вызове в <i>Справочнике настроек операторов ЮЗДО</i> команды загрузки данных организаций.</p> |
| <code>Initialize(Dictionary<string, string>)</code> | <p>Создаёт экземпляр электронного сообщения электронного обмена.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>settings</code> — коллекция настроек оператора ЭДО из <i>Справочника настроек операторов ЮЗДО</i>. Каждая запись содержит ключ и значение, например: <code>Login</code> и <code>Docsvision@diadoc.ru</code>. |

Примеры

См. пример реализации интерфейса в разделе /dv6/programmer/dv6/Edi/import-config/[Разработка компонента импорта настроек организации из системы оператора ЭДО].

ISignatureService – интерфейс

Интерфейс **ISignatureService** определяет методы, которые должен реализовывать компонент /dv6/programmer/dv6/Edi/signature-service/[сервиса подписей].

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.Interfaces
- **Сборка:** DocsVision.Edi.Interfaces.dll

Синтаксис

```
public interface ISignatureService
```

Свойства

| Имя | Описание |
|--|--|
| CreateCommentSignature(String, X509Certificate2) | <p>Создаёт в Docsvision подпись для текстового сообщения. Метод должен вернуть идентификатор созданной подписи.</p> <p>Тип возвращаемого значения: Guid.</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• commentText — подписываемое текстовое сообщение.• certificate — сертификат подписи. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается, например, при подписании комментария к отказу в подписании полученного документа.</p> |

| Имя | Описание |
|---|---|
| <code>CreateFileSignature(MessageFile, X509Certificate2)</code> | <p>Создаёт в Docsvision подпись для файла сообщения. Метод должен вернуть идентификатор созданной подписи.</p> <p>Тип возвращаемого значения: <code>Guid</code>.</p> <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>messageFile</code> — подписываемый файл. • <code>certificate</code> — сертификат подписи. <p>В стандартной конфигурации модуля метод вызывается, например, при подписании файла сообщения с запросом уточнения для полученного документа.</p> |
| <code>Initialize(ObjectContext)</code> | <p>Инициализирует экземпляр компонента сервиса подписей.</p> <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>objectContext</code> — контекст объектов. |

LoaderService — класс

Сервис загрузки входящих и исходящих документов. Не рекомендуется использовать напрямую доступен, предпочтительнее вызывать методы через `/dv6/programmer/dv6/Edi/api/BoxesService/[BoxesService]`.

Вызывает экземпляры `ILoaderService` для соответствующего оператора обмена.

- **Пространство имен:** `DocsVision.Edi.Runtime`
- **Сборка:** `DocsVision.Edi.Runtime.dll`

Синтаксис

```
public class LoaderService
```

Методы

| Имя | Описание |
|---|--|
| <code>public ItemCollection<MessageData> LoadIncomingDocuments(string, DateTime, DateTime, string)</code> | Загружает входящие документы в указанном промежутке с ... по ..., по ID ящика и ID последнего документа |
| <code>public ItemCollection<MessageData> LoadOutgoingDocuments(string, DateTime, DateTime, string)</code> | Загружает исходящие документы в указанном промежутке с ... по ..., по ID ящика и ID последнего документа |

OutgoingMessagesService — класс

Сервис отвечает за отправку отправка исходящих документов, ответов и прочих задач. Может быть использован в собственных скриптах и приложениях для отправки документов и прочего.

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.Runtime
- **Сборка:** DocsVision.Edi.Runtime.dll

Синтаксис

```
public class OutgoingMessagesService
```

Методы

| Имя | Описание |
|--|---|
| <code>public IEnumerable<EdiMessage> CreateOutgoingMessageCards(OperatorsBox, OperatorsDepartment, IEnumerable<RecipientFiles>, out string)</code> | <p>Создаёт карточки исходящих сообщений</p> <p>Параметры:</p> <ul style="list-style-type: none">• organizationBox — ящик организации• organizationDepartment — подразделение организации• recipientFiles — коллекция файлов получателя• sendErrors — отправлять ошибки |

| Имя | Описание |
|--|---|
| <pre data-bbox="132 160 784 836">public IEnumerable<EdiMessage> CreateOutgoingMessageCards(OperatorsBox, OperatorsDepartment, string, string, IEnumerable<RecipientFiles>, out string)</pre> | <p>Создаёт карточки исходящего сообщения</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul data-bbox="833 361 1498 836" style="list-style-type: none"> • <code>organizationBox</code> — ящик организации • <code>organizationDepartment</code> — подразделение организации • <code>documentType</code> — тип документа • <code>documentVersion</code> — версия документа • <code>recipientFiles</code> — коллекция файлов получателя • <code>sendErrors</code> — отправлять ошибки |
| <pre data-bbox="132 836 719 1300">public IEnumerable<EdiMessage> CreateOutgoingRejectionReplies(Guid, string, Guid)</pre> | <p>Создаёт исходящий ответный отказ в подписании</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul data-bbox="833 994 1498 1300" style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — ID карточки документа • <code>rejectionText</code> — текст комментария с отказом • <code>rejectionSignatureId</code> — ID отклонённой подписи |
| <pre data-bbox="132 1300 719 1725">public IEnumerable<EdiMessage> CreateOutgoingRejectionReplies(Guid, string, X509Certificate2)</pre> | <p>Создаёт исходящий ответный отказ в подписании</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul data-bbox="833 1501 1498 1725" style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — ID карточки документа • <code>rejectionText</code> — текст комментария с отказом • <code>certificate</code> — сертификат |

| Имя | Описание |
|--|---|
| <pre data-bbox="132 160 719 424">public IEnumerable<EdiMessage> CreateOutgoingSignatureReplies(Guid, ItemCollection<DocumentFileData>)</pre> | <p>Создаёт исходящую ответную подпись</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — ID карточки • <code>signedFiles</code> — подписанные файлы |
| <pre data-bbox="132 424 719 794">public IEnumerable<EdiMessage> CreateOutgoingInvoiceReplies(Guid, X509Certificate2, string)</pre> | <p>Создаёт ответные исходящие счёт-фактуры</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — ID карточки документа • <code>replyData</code> — ответные данные • <code>certificate</code> — сертификат |
| <pre data-bbox="132 794 817 1237">public IEnumerable<EdiMessage> CreateRevocationRequests(IEnumerable<EdiMessage>, string, X509Certificate2, out string)</pre> | <p>Создаёт исходящие запросы на аннулирование</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>messageCards</code> — карточки сообщений • <code>revocationText</code> — текст отказа • <code>certificate</code> — сертификат • <code>sendErrors</code> — отправлять ошибки |
| <pre data-bbox="132 1237 768 1660">public IEnumerable<EdiMessage> CreateOutgoingRevRejectionReplies(Guid, string, X509Certificate2)</pre> | <p>Создаёт исходящие ответы на аннулирование подписи</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — ID карточки документа • <code>rejectionText</code> — текст комментария с отказом • <code>certificate</code> — сертификат |
| <pre data-bbox="132 1660 768 1974">public IEnumerable<EdiMessage> CreateOutgoingRevSignatureReplies(Guid, X509Certificate2)</pre> | <p>Создаёт исходящие ответы на аннулирование подписи</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — ID карточки |

| Имя | Описание |
|--|--|
| <code>public IEnumerable<EdiMessage> CreateOutgoingReceipts(Guid, X509Certificate2)</code> | <p>Отправляет исходящие извещения</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>cardId</code> — карточка • <code>certificate</code> — сертификат |
| <code>public IEnumerable<EdiMessage> CreateCorrectionRequests(IEnumerable<EdiMessage>, string, X509Certificate2, out string sendErrors)</code> | <p>Отправляет исходящие запросы на исправление</p> <p><i>Параметры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>messageCards</code> — карточки сообщений • <code>comment</code> — комментарий • <code>certificate</code> — сертификат • <code>sendErrors</code> — отправлять ошибки |
| <code>public IEnumerable<EdiMessage> FindSentMessageCards(Guid)</code> | Находит отправленные карточки сообщений по ID карточки |
| <code>public IEnumerable<EdiMessage> FindReceivedMessageCards(Guid)</code> | Находит полученные карточки сообщений по ID карточки |
| <code>public IEnumerable<EdiMessage> FindIncomingMessageCards(Guid)</code> | Находит входящие карточки сообщений по ID карточки |
| <code>public IEnumerable<EdiMessage> FindCorrectionMessageCards(Guid)</code> | Находит карточки сообщений для исправления по ID карточки |
| <code>public IEnumerable<EdiMessage> FindRevocationMessageCards(Guid)</code> | Находит карточки сообщений для аннулирования по ID карточки |
| <code>public IEnumerable<EdiMessage> FindReceiptMessageCards(Guid)</code> | Находит карточки сообщений, по которым требуется отправить извещения по ID карточки |

FileContentType — перечисление

Определяет возможные типы содержимого в файле карточки *Документ*.

- **Пространство имен:** `DocsVision.Edi.Entities`
- **Сборка:** `DocsVision.Edi.Interfaces.dll`

Синтаксис

```
public enum FileContentType
```

Члены

| Имя члена | Описание |
|---------------|-----------------------------|
| NonFormalized | Неформализованный документ. |
| SellerInvoice | УПД продавца. |

EdiMessageEventType – перечисление

Определяет возможные типы событий журнала обмена в Карточки обмена сообщениями.

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.ObjectModel
- **Сборка:** DocsVision.Edi.ObjectModel.dll

Синтаксис

```
public enum EdiMessageEventType
```

Члены

| Имя члена | Описание |
|----------------|----------------------|
| Information | Информация. |
| Error | Ошибка. |
| Reply | Ответ. |
| FromDocsvision | Из Docsvision. |
| FromPartner | От контрагента. |
| FromOperator | От оператора обмена. |

EdiMessageFileState – перечисление

Определяет возможные типы содержимого в MessageFile.

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.ObjectModel

- **Сборка:** DocsVision.Edi.ObjectModel.dll

Синтаксис

```
public enum EdiMessageFileType
```

Члены

| Имя члена | Описание |
|---------------------|------------------------------------|
| Creating | Создаётся. |
| SignatureRequired | Получен на подпись от контрагента. |
| SentToPartner | Отправлен на подпись контрагенту. |
| PartnerRejected | Получен отказ от контрагента. |
| PartnerSigned | Получена подпись от контрагента. |
| Error | Ошибка. |
| ReplySignature | Ответная подпись. |
| ReplyRejection | Ответный отказ от подписи. |
| RevocationRequested | Запрошен отзыв. |
| RevocationSent | Отзыв отправлен. |
| Revoked | Отозвано. |
| Received | Получено. |

EdiMessageFileType – перечисление

Определяет возможные типы содержимого в файле сообщения электронного обмена.

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.ObjectModel
- **Сборка:** DocsVision.Edi.ObjectModel.dll

Синтаксис

```
public enum EdiMessageFileType
```

Члены

| Имя члена | Описание |
|---------------|-----------------------------|
| NonFormalized | Неформализованный документ. |
| SellerInvoice | УПД продавца. |

EdiMessageFileType – перечисление

Определяет возможные типы файлов в *Карточки обмена сообщениями*.

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.ObjectModel
- **Сборка:** DocsVision.Edi.ObjectModel.dll

Синтаксис

```
public enum EdiMessageFileType
```

Члены

| Имя члена | Описание |
|------------|-----------------|
| Main | Основной. |
| Additional | Дополнительный. |

EdiMessageReplyFileType – перечисление

Определяет возможные типы файлов в *Карточки обмена сообщениями*.

- **Пространство имен:** DocsVision.Edi.ObjectModel
- **Сборка:** DocsVision.Edi.ObjectModel.dll

Синтаксис

```
public enum EdiMessageReplyFileType
```

Члены

| Имя члена | Описание |
|---------------------|------------------------------|
| InvoiceConfirmation | Подтверждение получения УПД. |

| Имя члена | Описание |
|---------------------------------------|----------------------------|
| <code>InvoiceReceipt</code> | Извещение о получении УПД. |
| <code>InvoiceReply</code> | Ответный титул УПД. |
| <code>SignatureRejection</code> | Отказ от подписи. |
| <code>InvoiceCorrectionRequest</code> | Запрос на уточнение УПД. |

Методы расширения для Web-клиента

Для работы с модулем в web-интерфейсе Web-клиент приносит расширения:

- Клиентское расширение, устанавливается в каталог `Docsvision\WebClient\Site\Content\Modules\EdiWebExtension\` и собирается в папку `\edi-module\WebClient\Edi.WebExtension\dist`
- Серверное расширение и сборки EDI устанавливаются в каталог `Docsvision\WebClient\Site\Extensions\DocsVision.Edi.ServerExtension\`.

Расширения `EdiWebServerExtension` и `EdiWebClientExtension` добавляют в систему следующие методы:

| Скрипты | Операция | Используется в разметках | Когда использовать |
|--------------------------------|---------------------------|---|--|
| <code>approveRevocation</code> | Подтвердить аннулирование | Исходящий УПД (просмотр), Входящий УПД (просмотр) | Для подтверждения аннулирования. При этом нужно будет выбрать сертификат квалифицированной подписи для формирования ответной подписи. Для неформализованных документов |

| Скрипты | Операция | Используется в разметках | Когда использовать |
|---|--------------------------|---|---|
| <code>rejectRevocation</code> | Отказать в аннулировании | Исходящий УПД (просмотр), Входящий УПД (просмотр) | Для отказа в аннулировании. При этом нужно будет указать причину отказа. Для неформализованных документов |
| <code>printInvoiceUniversalTransferDocument</code> Расширение из папки в модулях <code>CustomPrintInvoice</code> . | Печать | Исходящий УПД (просмотр), Входящий УПД (просмотр) | Выводит на печать печатную форму формализованного документа |
| <code>signAndSendOutgoing</code> | Подписать и отправить | Исходящий УПД (просмотр) | При нажатии будет вызвана функция подписания документа с отправкой контрагенту. Для неформализованных исходящих |
| <code>signIncoming</code> | Подписать | - | Для неформализованных входящих |
| <code>signAndSendInvoice</code> | Подписать | Входящий УПД (просмотр) | При нажатии будет вызвана функция подписания документа с отправкой контрагенту |

| Скрипты | Операция | Используется в разметках | Когда использовать |
|----------------------|---------------------|---------------------------------|---|
| rejectAndSendInvoice | Отказать | Входящий УПД (просмотр) | При нажатии будет вызвана функция отказа в подписании с указанием причины отказа. Для неформализованных входящих |
| receipt | Отправить извещение | Входящий УПД (просмотр) | Отправляет извещение-подтверждение о получении оператора ЭДО |
| revoke | Аннулировать | Входящий УПД (просмотр) | При нажатии будет вызвана функция аннулирования документа вне зависимости от его типа |

Описание схем карточек модуля

Обмен юридически значимыми документами

Идентификатор: C870199B-133D-449F-B461-43C505020991

Псевдоним: Edi

Название: Обмен юридически значимыми документами

- Расширение навигатора ЮЗДО
- Карточка обмена сообщениями
- Карточка приглашения к обмену
- Справочник настроек операторов ЮЗДО
- Карточка обмена МЧД

Расширение навигатора ЮЗДО

Идентификатор: 17136E0A-B366-462B-82B8-E323309FDA42

Псевдоним: EdiNavExtension

Название: Расширение навигатора ЮЗДО

Секции карточки

Настройки

Идентификатор: 30566216-D19A-4ED3-9767-5679FDC08377 Псевдоним: Settings Тип секции: struct Название: Настройки

Таблица 3. Поля секции Настройки

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------|-------------|----------|--------|------------------------------|
| EmptyField | Пустое поле | int | | |

Карточка обмена сообщениями

Идентификатор: F2C0CE31-F629-49DF-9BCB-89BC07C60CA5

Псевдоним: **CardEdiMessage**

Название: *Карточка обмена сообщениями*

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: **C03530CF-F7A1-4BE5-AD5E-8328FDB9D614** Псевдоним: **MainInfo** Тип секции: **struct** Название: *Основная информация*

Таблица 4. Поля секции Основная информация

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------------------|
| CardId | <i>Карточка</i> | refcardid | | |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|--|
| MessageState | <i>Состояние</i> | enum | | <p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Создается = 0 • Получен на подпись от контрагента = 1 • Отправлен контрагенту = 2 • Получен отказ от контрагента = 3 • Получена подпись от контрагента = 4 • Ошибка = 5 • Готово к отправке = 6 • Отправлена ответная подпись контрагенту = 7 • Требуется подтверждение получения = 8 |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|--|
| Partner | Контрагент | refid | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923 |
| OrganizationBox | Ящик организации | refid | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: 32E379B1-000C-4587-B503-8A113CB45DA1 • Идентификатор секции: 70DE302E-2FCA-4562-9FDB-083B9A14B135 |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|
| OrganizationDepartment | Подразделение организации | refid | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: 32E379B1-000C-4587-B503-8A113CB45DA1 • Идентификатор секции: 3E9F0511-649F-4A8F-B1D6-462451AE2F00 |
| PartnerBox | Ящик контрагента | refid | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: 32E379B1-000C-4587-B503-8A113CB45DA1 • Идентификатор секции: F439CB17-EDDB-407D-9161-99613048C60E |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|--|
| PartnerDepartment | Подразделение контрагента | refid | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: 32E379B1-000C-4587-B503-8A113CB45DA1 • Идентификатор секции: BBEA60A0-5803-421C-B82E-2A28480D3AEB |
| OperatorMessageId | Идентификатор сообщения у оператора | unistring | 1024 | |
| DocumentType | Тип документа | unistring | 1024 | |
| DocumentVersion | Версия документа | unistring | 1024 | |
| IncomingMessage | Входящее сообщение | bool | | |
| IsLinked | Связанное | bool | | |
| ReceiptToSend | Есть квитанция для отправки | bool | | |

Файлы

Идентификатор: 7D729392-7A2A-47A8-8865-14521CB2B99D Псевдоним: [Files](#) Тип секции: [coll](#) Название: Файлы

Таблица 5. Поля секции Файлы

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|--|
| FileId | Файл | uniqueid | | |
| FileName | Имя файла | unistring | 1024 | |
| FileType | Тип файла | enum | | <p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Основной = 0 • Дополнительный = 1 |
| SignatureId | Подпись | uniqueid | | |
| OperatorFileDialog | Идентификатор файла у оператора | unistring | 1024 | |
| OperatorSignatureId | Идентификатор подписи у оператора | unistring | 1024 | |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|
| FileState | <i>Состояние файла</i> | enum | | <p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Создается = 0 • Получен на подпись от контрагента = 1 • Отправлен контрагенту = 2 • Получен отказ от контрагента = 3 • Получена подпись от контрагента = 4 • Ошибка = 5 • Отправлена ответная подпись контрагенту = 6 • Отправлен отказ от подписи контрагенту = 7 • Получен запрос на аннулирование = 8 |
| | | | | 380 |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|--|-----------------|---------------|--|
| RejectionComment | <i>Комментарий при отказе от подписи</i> | refid | | <ul style="list-style-type: none"> Идентификатор типа: F2C0CE31-F629-49DF-9BCB-89BC07C60CA5 Идентификатор секции: BFD0947B-ECCE-4C6C-B777-0AF149D9CDA8 |
| ReplySignatureId | <i>Ответная подпись</i> | uniqueid | | |
| ContentType | <i>Тип содержимого</i> | enum | | <p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> Не формализованный = 0 УПД = 1 |
| RevRejectionFile | <i>Комментарий при отказе от аннулирования</i> | refid | | <ul style="list-style-type: none"> Идентификатор типа: F2C0CE31-F629-49DF-9BCB-89BC07C60CA5 Идентификатор секции: 4A8B3515-6E35-4FC7-89D4-9898021C074E |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|----------------------|---|-----------------|---------------|--|
| RevReplySignatureId | Ответная подпись об аннулировании | uniqueid | | |
| OperatorParentFileId | Идентификатор родительского файла у оператора | unistring | 1024 | |
| OperatorPacketId | Идентификатор пакета у оператора | unistring | 1024 | |
| FilePowerOfAttorney | МЧД файла | refid | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: F2C0CE31-F629-49DF-9BCB-89BC07C60CA5 • Идентификатор секции: 37945087-374E-49AC-AD3D-E9DA78EC5B06 |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|-----------------------------|--|--------------------|---------------|--|
| ReplyPowerOfAtto гнеу | <i>МЧД ответа</i> | <code>refid</code> | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: F2C0CE31-F629-49DF-9BCB-89BC07C60CA5 • Идентификатор секции: 37945087-374E-49AC-AD3D-E9DA78EC5B06 |
| RevReplyPowerOfA ttorney | <i>МЧД ответной подписи на аннулирование</i> | <code>refid</code> | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: F2C0CE31-F629-49DF-9BCB-89BC07C60CA5 • Идентификатор секции: 37945087-374E-49AC-AD3D-E9DA78EC5B06 |

Ответные файлы

Идентификатор: 3BA8BF11-9A51-4537-9E91-A90F62C4288E Псевдоним: ReplyFiles Тип секции: `coll` Название: Ответные файлы

Таблица 6. Поля секции Ответные файлы

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|----------------------|-----------------|---------------|--|
| ReplyFile | <i>Ответный файл</i> | refid | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: F2C0CE31-F629-49DF-9BCB-89BC07C60CA5 • Идентификатор секции: 4A8B3515-6E35-4FC7-89D4-9898021C074E |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|----------------------------|-----------------|---------------|--|
| ReplyFileType | <i>Тип ответного файла</i> | enum | | <p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подтверждение получения = 0 • Извещение о получении = 1 • Ответный титул = 2 • Отказ от подписи = 3 • Запрос на уточнение = 4 • Запрос на аннулирование = 5 • Ответная подпись аннулирования = 6 • Отказ от аннулирования = 7 • Подтверждение отправки = 8 • Запрос квитанции = 9 |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|---------------------|-----------------|---------------|--|
| NeedReceipt | Требуется извещение | bool | | |
| ReplyReceipt | Ответная квитанция | refid | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: F2C0CE31-F629-49DF-9BCB-89BC07C60CA5 • Идентификатор секции: 4A8B3515-6E35-4FC7-89D4-9898021C074E |
| NeedSend | Требуется отправка | bool | | |

Журнал обмена

Идентификатор: 7242BC7E-1C4A-4EE0-9B18-D6A922406376 Псевдоним: Log Тип секции: coll Название: Журнал обмена

Таблица 7. Поля секции Журнал обмена

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|--|
| EventType | <i>Тип события</i> | enum | | <p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Информация = 0 • Ошибка = 1 • Ответ = 2 • Из Docsvision = 3 • От контрагента = 4 • От оператора обмена = 5 |
| Date | <i>Дата</i> | datetime | | |
| Description | <i>Описание</i> | unitext | | |
| Comment | <i>Комментарий</i> | unitext | | |
| FileName | <i>Имя файла</i> | unistring | 1024 | |
| SignedFile | <i>Подписанный файл</i> | refid | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: F2C0CE31-F629-49DF-9BCB-89BC07C60CA5 • Идентификатор секции: 4A8B3515-6E35-4FC7-89D4-9898021C074E |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| PowerOfAttorney | МЧД | refid | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: F2C0CE31-F629-49DF-9BCB-89BC07C60CA5 • Идентификатор секции: 37945087-374E-49AC-AD3D-E9DA78EC5B06 |

Подписанные комментарии

Идентификатор: BFD0947B-ECCE-4C6C-B777-0AF149D9CDA8 Псевдоним: SignedComments
 Тип секции: coll Название: Подписанные комментарии

Таблица 8. Поля секции Подписанные комментарии

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| Comment | Комментарий | unitext | | |
| SignatureId | Подпись | uniqueid | | |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| PowerOfAttorney | МЧД | refid | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: F2C0CE31-F629-49DF-9BCB-89BC07C60CA5 • Идентификатор секции: 37945087-374E-49AC-AD3D-E9DA78EC5B06 |

Подписанные файлы

Идентификатор: 4A8B3515-6E35-4FC7-89D4-9898021C074E Псевдоним: SignedFiles Тип секции: coll Название: Подписанные файлы

Таблица 9. Поля секции Подписанные файлы

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| FileId | Файл | refcardid | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3 • Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|--|
| FileName | Имя файла | unistring | 1024 | |
| SignatureId | Подпись | uniqueid | | |
| OperatorFileDialog | Идентификатор файла у оператора | unistring | 1024 | |
| OperatorSignatureId | Идентификатор подписи у оператора | unistring | 1024 | |
| SourceFileDialog | Исходный файл | uniqueid | | |
| PowerOfAttorney | МЧД | refid | | <ul style="list-style-type: none"> Идентификатор типа: F2C0CE31-F629-49DF-9BCB-89BC07C60CA5 Идентификатор секции: 37945087-374E-49AC-AD3D-E9DA78EC5B06 |

Данные для переноса

Идентификатор: 07119738-4108-4766-AF63-F80E04797FA4 Псевдоним: TransferData Тип секции: coll Название: Данные для переноса

Таблица 10. Поля секции Данные для переноса

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| Date | Дата | datetime | | |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|--|
| NewStateId | Новое состояние карточки | uniqueid | | |
| TransferPowerOfAttorney | МЧД для переноса | refid | | <ul style="list-style-type: none"> Идентификатор типа: F2C0CE31-F629-49DF-9BCB-89BC07C60CA5 Идентификатор секции: 37945087-374E-49AC-AD3D-E9DA78EC5B06 |

Файлы для переноса

Идентификатор: C5ED1494-BF06-4E4C-825F-CDAB99E3B502 Псевдоним: TransferFiles Тип секции: coll Название: Файлы для переноса

Таблица 11. Поля секции Файлы для переноса

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|--|
| SignedFile | Подписанный файл | refid | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: F2C0CE31-F629-49DF-9BCB-89BC07C60CA5 • Идентификатор секции: 4A8B3515-6E35-4FC7-89D4-9898021C074E |

Связанные сообщения

Идентификатор: 5C631C92-A32D-473A-BFB9-F8CE24D2A393 Псевдоним: [LinkedMessages](#)
 Тип секции: [coll](#) Название: Связанные сообщения

Таблица 12. Поля секции Связанные сообщения

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| MessageId | Сообщение | refcardid | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: F2C0CE31-F629-49DF-9BCB-89BC07C60CA5 • Идентификатор секции: C03530CF-F7A1-4BE5-AD5E-8328FDB9D614 |

Данные МЧД

Идентификатор: 37945087-374E-49AC-AD3D-E9DA78EC5B06 Псевдоним: PowerOfAttorneyData Тип секции: **coll** Название: Данные МЧД

Таблица 13. Поля секции Данные МЧД

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|--------------------|-----------------------|-----------|--------|--|
| RegistrationNumber | Регистрационный номер | uniqueid | | |
| IssuerInn | ИНН доверителя | unistring | 256 | |
| ValidationErrors | Ошибки валидации | unitext | | |
| ValidationStatus | Статус валидации | enum | | Значения <ul style="list-style-type: none">Не известен = 0Успешно = 1Предупреждение = 2Ошибка = 3 |

Карточка приглашения к обмену

Идентификатор: 71C154B1-6FF8-48A8-9D80-801DE621D498

Псевдоним: CardEdiInvitation

Название: Карточка приглашения к обмену

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: BA3B3713-32E5-4CF4-ACB1-A7B9A611BA06 Псевдоним: MainInfo Тип секции: **struct** Название: Основная информация

Таблица 14. Поля секции Основная информация

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|
| CardId | Карточка | refcardid | | |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|---|
| MessageState | <i>Состояние</i> | enum | | <p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Создается = 0 • Получено приглашение от контрагента = 1 • Приглашение к обмену отправлено контрагенту = 2 • Получен отказ от контрагента = 3 • Приглашение принято контрагентом = 4 • Ошибка = 5 • Готово к отправке = 6 • Приглашение от контрагента принято = 7 • Контрагенту отправлен отказ от приглашени |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|--|
| Partner | Контрагент | refid | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923 |
| OrganizationBox | Ящик организации | refid | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: 32E379B1-000C-4587-B503-8A113CB45DA1 • Идентификатор секции: 70DE302E-2FCA-4562-9FDB-083B9A14B135 |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|
| OrganizationDepartment | Подразделение организации | refid | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: 32E379B1-000C-4587-B503-8A113CB45DA1 • Идентификатор секции: 3E9F0511-649F-4A8F-B1D6-462451AE2F00 |
| PartnerBox | Ящик контрагента | refid | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: 32E379B1-000C-4587-B503-8A113CB45DA1 • Идентификатор секции: F439CB17-EDDB-407D-9161-99613048C60E |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|--|
| PartnerDepartment | Подразделение контрагента | refid | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: 32E379B1-000C-4587-B503-8A113CB45DA1 • Идентификатор секции: BBEA60A0-5803-421C-B82E-2A28480D3AEB |
| OperatorMessageId | Идентификатор сообщения у оператора | unistring | 1024 | |
| DocumentType | Тип документа | unistring | 1024 | |
| DocumentVersion | Версия документа | unistring | 1024 | |
| IncomingMessage | Входящее сообщение | bool | | |
| AcceptComment | Ответное соглашение | unitext | | |
| RejectComment | Ответный отказ | unitext | | |
| IsAccepted | Приглашение принято | bool | | |
| IsCancelled | Приглашение отозвано | bool | | |
| IsRejected | Отказ от приглашения | bool | | |

Файлы

Идентификатор: 734EB849-184E-4D41-A3E6-713F99E494F7 Псевдоним: Files Тип секции: coll Название: Файлы

Таблица 15. Поля секции Файлы

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|--------|--|
| FileId | Файл | uniqueid | | |
| FileName | Имя файла | unistring | 1024 | |
| FileType | Тип файла | enum | | Значения • Основной = 0 • Дополнительный = 1 |
| SignatureId | Подпись | uniqueid | | |
| Operator fileId | Идентификатор файла у оператора | unistring | 1024 | |
| OperatorSignatureId | Идентификатор подписи у оператора | unistring | 1024 | |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|
| FileState | <i>Состояние файла</i> | enum | | <p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Создается = 0 • Получен на подпись от контрагента = 1 • Отправлен контрагенту = 2 • Получен отказ от контрагента = 3 • Получена подпись от контрагента = 4 • Ошибка = 5 • Отправлена ответная подпись контрагенту = 6 • Отправлен отказ от подписи контрагенту = 7 • Получен от контрагента = 11 |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|----------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------------|
| ReplySignatureId | Ответная подпись | uniqueid | | |
| OperatorParentFileId | Идентификатор родительского файла у оператора | unistring | 1024 | |

Ответные файлы

Идентификатор: AC022C83-315A-41B1-92ED-23CD088E1A2B Псевдоним: ReplyFiles Тип секции: coll Название: Ответные файлы

Таблица 16. Поля секции Ответные файлы

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| ReplyFile | Ответный файл | refid | | <ul style="list-style-type: none"> Идентификатор типа: 71C154B1-6FF8-48A8-9D80-801DE621D498 Идентификатор секции: C54AD5C1-933B-49D5-A66A-6515AE2D1913 |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|---------------------|-----------------|---------------|--|
| ReplyFileType | Тип ответного файла | enum | | <p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> Подтверждение приглашения = 0 Извещение о получении = 1 Отказ от подписи = 3 |
| NeedReceipt | Требуется извещение | bool | | |
| ReplyReceipt | Ответная квитанция | refid | | <ul style="list-style-type: none"> Идентификатор типа: 71C154B1-6FF8-48A8-9D80-801DE621D498 Идентификатор секции: C54AD5C1-933B-49D5-A66A-6515AE2D1913 |
| NeedSend | Требуется отправка | bool | | |

Журнал обмена

Идентификатор: 9475F3E6-E260-4D1E-8FCD-A0AA58D65BED Псевдоним: Log Тип секции: coll Название: Журнал обмена

Таблица 17. Поля секции Журнал обмена

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---|
| EventType | <i>Тип события</i> | enum | | <p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Информация = 0 • Ошибка = 1 • Ответ = 2 • Из Docsvision = 3 • От контрагента = 4 • От оператора обмена = 5 |
| Date | <i>Дата</i> | datetime | | |
| Description | <i>Описание</i> | unitext | | |
| Comment | <i>Комментарий</i> | unitext | | |
| FileName | <i>Имя файла</i> | unistring | 1024 | |
| SignedFile | <i>Подписанный файл</i> | refid | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: F2C0CE31-F629-49DF-9BCB-89BC07C60CA5 • Идентификатор секции: 4A8B3515-6E35-4FC7-89D4-9898021C074E |

Подписанные файлы

Идентификатор: C54AD5C1-933B-49D5-A66A-6515AE2D1913 Псевдоним: SignedFiles Тип секции: coll Название: Подписанные файлы

Таблица 18. Поля секции Подписанные файлы

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|--------|---|
| FileId | Файл | refcardid | | <ul style="list-style-type: none">Идентификатор типа: 6E39AD2B-E930-4D20-AAFA-C2ECF812C2B3Идентификатор секции: 2FDE03C2-FF87-4E42-A8C2-7CED181977FB |
| FileName | Имя файла | unistring | 1024 | |
| SignatureId | Подпись | uniqueid | | |
| Operator fileId | Идентификатор файла у оператора | unistring | 1024 | |
| OperatorSignatureId | Идентификатор подписи у оператора | unistring | 1024 | |
| Source fileId | Исходный файл | uniqueid | | |

Данные контрагента

Идентификатор: 10651C42-B7C1-4BE9-906E-3041C918A14C Псевдоним: PartnerData Тип секции: struct Название: Данные контрагента

Таблица 19. Поля секции Данные контрагента

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| Name | Название | unistring | 1024 | |
| FullName | Полное название | unitext | 1024 | |
| Inn | ИНН | unistring | 128 | |
| Kpp | КПП | unistring | 32 | |
| FnsId | Идентификатор ФНС | unistring | 128 | |
| OperatorPartnerId | Идентификатор контрагента у оператора | unistring | 128 | |

Справочник настроек операторов ЮЗДО

Идентификатор: 32E379B1-000C-4587-B503-8A113CB45DA1

Псевдоним: RefOperators

Название: Справочник настроек операторов ЮЗДО

Секции карточки

Операторы

Идентификатор: CB39C02E-8664-4729-A95D-145C2C0C5FB1 Псевдоним: Operators Тип секции: coll Название: Операторы

Таблица 20. Поля секции Операторы

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| Name | Название | unistring | 256 | |
| ServiceClassName | Имя класса сервиса сообщений | unistring | 1024 | |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|--------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------------|
| SignaturesClassName | Имя класса для работы с подписями | unistring | 1024 | |
| ImportClassName | Имя класса импорта | unistring | 1024 | |
| LoaderClassName | Имя класса загрузчика | unistring | 1024 | |
| OperatorCertificate | Использовать подпись сертификатом оператора | bool | | |
| InvitationClassName | Имя класса для работы с приглашениями | unistring | 1024 | |
| PowerOfAttorneyClassName | Имя класса для работы с МЧД | unistring | 1024 | |

Организации

Идентификатор: 9586B49F-94DC-4288-9D9F-5ED7DADC698D Псевдоним: Units Тип секции: coll Название: Организации

Таблица 21. Поля секции Организации

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| Name | Название | unistring | 1024 | |
| UnitId | Идентификатор организации | unistring | 1024 | |
| INN | ИНН | unistring | 1024 | |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------|--|
| Unit | <i>Организация</i> | <code>refid</code> | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 |
| Recipient | <i>Получатель</i> | <code>refid</code> | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|--------------------|-----------------|---------------|--|
| RecipientGroup | Группа получателей | refid | | <ul style="list-style-type: none"> Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C Идентификатор секции: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280 |
| KPP | КПП | unistring | 1024 | |
| FullName | Полное название | unistring | 1024 | |
| FnsId | Идентификатор ФНС | unistring | 1024 | |

Ящики организаций

Идентификатор: 70DE302E-2FCA-4562-9FDB-083B9A14B135 Псевдоним: Boxes Тип секции: coll Название: Ящики организаций

Таблица 22. Поля секции Ящики организаций

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| Name | Название | unistring | 1024 | |
| BoxId | Идентификатор ящика | unistring | 1024 | |
| Activated | Активирован | bool | | |
| IsDefault | Использовать по умолчанию | bool | | |

События ящика

Идентификатор: 25301DB3-9EB4-4B5D-A156-43D9BDF15625 Псевдоним: BoxEvents Тип секции: **struct** Название: События ящика

Таблица 23. Поля секции События ящика

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|------------------------------------|-----------|--------|---------------------------|
| LastEventId | Последнее обработанное событие | unistring | 1024 | |
| ProcessDate | Дата обработки событий | datetime | | |
| LastInvitationId | Последнее обработанное приглашение | unistring | 1024 | |
| InvitationDate | Дата обработки приглашений | datetime | | |

Подразделения

Идентификатор: 3E9F0511-649F-4A8F-B1D6-462451AE2F00 Псевдоним: Departments Тип секции: **tree** Название: Подразделения

Таблица 24. Поля секции Подразделения

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|--------------|-----------------------------|-----------|--------|---------------------------|
| Name | Название | unistring | 1024 | |
| DepartmentId | Идентификатор подразделения | unistring | 1024 | |
| KPP | КПП | unistring | 1024 | |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|----------------------|--------------------|---------------|--|
| Department | <i>Подразделение</i> | <code>refid</code> | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 7473F07F-11ED-4762-9F1E-7FF10808DDD1 |
| Recipient | <i>Получатель</i> | <code>refid</code> | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: DBC8AE9D-C1D2-4D5E-978B-339D22B32482 |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|--------------------|-----------------|---------------|--|
| RecipientGroup | Группа получателей | refid | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: 6710B92A-E148-4363-8A6F-1AA0EB18936C • Идентификатор секции: 5B607FFC-7EA2-47B1-90D4-BB72A0FE7280 |

Контрагенты

Идентификатор: 3CDD614B-3D89-4579-8C6B-02C51E9FAB77 Псевдоним: Partners Тип секции: coll Название: Контрагенты

Таблица 25. Поля секции Контрагенты

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| Name | Название | unistring | 1024 | |
| PartnerId | Идентификатор контрагента | unistring | 1024 | |
| INN | ИНН | unistring | 1024 | |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| Partner | Контрагент | refid | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923 |
| Contract | Контракт | bool | | |
| Status | Статус | enum | | <p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Не определен = 0 • Доступен обмен = 1 • Получено приглашение к обмену = 2 • Отправлено приглашение к обмену = 3 • Получен отказ от обмена = 4 • Отправлен отказ от обмена = 5 |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| KPP | КПП | unistring | 1024 | |
| FullName | Полное название | unistring | 1024 | |
| FnsId | Идентификатор ФНС | unistring | 1024 | |

Ящики контрагента

Идентификатор: F439CB17-EDDB-407D-9161-99613048C60E Псевдоним: PartnerBoxes Тип секции: coll Название: Ящики контрагента

Таблица 26. Поля секции Ящики контрагента

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| Name | Название | unistring | 2048 | |
| BoxId | Идентификатор | unistring | 1024 | |
| IsDefault | Использовать по умолчанию | bool | | |

Связанные ящики организаций

Идентификатор: 8D527958-738D-4F29-8023-F0AC06127966 Псевдоним: LinkedBoxes Тип секции: coll Название: Связанные ящики организаций

Таблица 27. Поля секции Связанные ящики организаций

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| LinkedBox | Связанный ящик | refid | | <ul style="list-style-type: none"> Идентификатор типа: 32E379B1-000C-4587-B503-8A113CB45DA1 Идентификатор секции: 70DE302E-2FCA-4562-9FDB-083B9A14B135 Поля ссылки: LinkedBox_Name |

Подразделения контрагента

Идентификатор: BBEA60A0-5803-421C-B82E-2A28480D3AEB Псевдоним: PartnerDepartments
 Тип секции: tree Название: Подразделения контрагента

Таблица 28. Поля секции Подразделения контрагента

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| Name | Название | unistring | 1024 | |
| DepartmentId | Идентификатор подразделения | unistring | 1024 | |
| KPP | КПП | unistring | 1024 | |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|-------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|
| PartnerDepartment | Подразделение контрагента | refid | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: 65FF9382-17DC-4E9F-8E93-84D6D3D8FE8C • Идентификатор секции: C78ABDED-DB1C-4217-AE0D-51A400546923 |

Настройки

Идентификатор: 5A18EF80-9384-4BFF-B57A-29F0239C982B Псевдоним: `Settings` Тип секции: `coll` Название: *Настройки*

Таблица 29. Поля секции *Настройки*

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| Name | Название | unistring | 256 | |
| Value | Значение | unitext | | |
| Encrypted | Зашифровано | bool | | |

Типы документов

Идентификатор: BF97F2FE-E13A-42BE-B4A1-F8E06FCD93B1 Псевдоним: `DocumentTypes` Тип секции: `coll` Название: *Типы документов*

Таблица 30. Поля секции *Типы документов*

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| TypeId | Тип | uniqueid | | |
| ReaderClassName | Имя класса чтения данных | unistring | 1024 | |
| UpdaterClassName | Имя класса изменения данных | unistring | 1024 | |

Типы полученных документов

Идентификатор: 88D45B13-E836-41E1-BDBD-AFFD2436EFD4 Псевдоним: ReceivedTypes Тип секции: coll Название: Типы полученных документов

Таблица 31. Поля секции Типы полученных документов

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| TypeName | Тип полученного документа | unistring | 1024 | |
| Version | Версия полученного документа | unistring | 1024 | |
| KindId | Вид карточки | uniqueid | | |
| CreatorClassName | Имя класса для создания карточек | unistring | 1024 | |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| TransformId | Преобразование | refid | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: 32E379B1-000C-4587-B503-8A113CB45DA1 • Идентификатор секции: D1782761-1681-49F1-92A2-EF1984AE032F |

Типы загружаемых исходящих документов

Идентификатор: 6F5D5086-9291-420F-B405-832F8C771D1A Псевдоним: OutgoingTypes Тип секции: coll Название: Типы загружаемых исходящих документов

Таблица 32. Поля секции Типы загружаемых исходящих документов

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| TypeName | Тип документа | unistring | 1024 | |
| Version | Версия документа | unistring | 1024 | |
| KindId | Вид карточки | uniqueid | | |
| CreatorClassName | Имя класса для создания карточек | unistring | 1024 | |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| TransformId | Преобразование | refid | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: 32E379B1-000C-4587-B503-8A113CB45DA1 • Идентификатор секции: D1782761-1681-49F1-92A2-EF1984AE032F |

Преобразования

Идентификатор: D1782761-1681-49F1-92A2-EF1984AE032F Псевдоним: Transformations
 Тип секции: coll Название: Преобразования

Таблица 33. Поля секции Преобразования

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| Name | Название | unistring | 128 | |
| TransformText | Текст преобразования | unitext | | |

Карточка обмена МЧД

Идентификатор: 40D875CE-97E2-4FCE-9A01-EEF0DF30535C

Псевдоним: CardEdiPowerOfAttorney

Название: Карточка обмена МЧД

Секции карточки

Основная информация

Идентификатор: 176BFE21-1C3D-4474-899F-49D383A9BBA2 Псевдоним: MainInfo Тип секции: **struct** Название: Основная информация

Таблица 34. Поля секции Основная информация

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|--------------|-----------|-----------|--------|--|
| CardId | Карточка | refcardid | | |
| MessageState | Состояние | enum | | <p>Значения</p> <ul style="list-style-type: none">• Создается = 0• Готово к отправке = 1• Отправлено оператору = 2• Зарегистрирована у оператора = 3• Привязана к сотруднику = 4• Ошибка = 5• Отозвана = 6 |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|--|
| OrganizationBox | Ящик организации | refid | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: 32E379B1-000C-4587-B503-8A113CB45DA1 • Идентификатор секции: 70DE302E-2FCA-4562-9FDB-083B9A14B135 |
| OrganizationDepartment | Подразделение организации | refid | | <ul style="list-style-type: none"> • Идентификатор типа: 32E379B1-000C-4587-B503-8A113CB45DA1 • Идентификатор секции: 3E9F0511-649F-4A8F-B1D6-462451AE2F00 |
| OperatorMessageId | Идентификатор сообщения у оператора | unistring | 1024 | |
| DocumentType | Тип документа | unistring | 1024 | |
| DocumentVersion | Версия документа | unistring | 1024 | |
| IncomingMessage | Входящее сообщение | bool | | |
| IsRecalled | Отозвана | bool | | |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| PowerOfAttorneyCardId | Карточка МЧД | refcardid | | |
| SendAsFile | Отправить как файл | bool | | |
| OperatorFileDialog | Идентификатор файла у оператора | unistring | 1024 | |
| OperatorSignatureId | Идентификатор подписи у оператора | unistring | 1024 | |

Журнал обмена

Идентификатор: F7837D42-75E9-4949-B230-8FFA95F33DE9 Псевдоним: Log Тип секции: coll Название: Журнал обмена

Таблица 35. Поля секции Журнал обмена

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| EventType | Тип события | enum | | Значения <ul style="list-style-type: none"> • Информация = 0 • Ошибка = 1 • Ответ = 2 • Из Docsvision = 3 • От оператора обмена = 5 |
| Date | Дата | datetime | | |
| Description | Описание | unitext | | |

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| Comment | Комментарий | unitext | | |
| FileName | Имя файла | unistring | 1024 | |

Данные МЧД

Идентификатор: 73105E63-C535-4DE6-A729-54F634797CE7 Псевдоним:
PowerOfAttorneyData Тип секции: struct Название: Данные МЧД

Таблица 36. Поля секции Данные МЧД

| Псевдоним | Название | Тип поля | Размер | Дополнительная информация |
|--------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| RegistrationNumber | Номер МЧД | uniqueid | | |
| IssuerInn | ИНН доверителя | unistring | 1024 | |
| IsDefault | Использовать по умолчанию | bool | | |

Администрирование коннектора к Диадок

Общие сведения о коннекторе

Назначение и функции Коннектора

Коннектор к Диадок является дополнительным компонентом *Модуля интеграции с операторами ЭДО*, который добавляет поддержку работы с оператором Диадок.

Коннектор предоставляет следующие возможности:

- Отправка и получение электронных документов через оператора Диадок.
- Получение списка организаций и контрагентов, зарегистрированных у оператора ЭДО Диадок.

Необходимые ресурсы

| Требование | Описание требования |
|-------------------------------------|--|
| Необходимое техническое обеспечение | Специальные требования к аппаратному обеспечению не предъявляются. |
| Необходимое программное обеспечение | Серверная и клиентская части <i>Модуля интеграции с операторами ЭДО</i> версии 6.1, сборка 81 и выше. |
| Требования к каналам связи | <p>Администратор локальной сети должен обеспечить возможность подключения с сервера Docsvision и серверов СУБП к сервису оператора Диадок.</p> <ul style="list-style-type: none">• Стандартная точка подключения: https://diadoc-api.kontur.ru.• Адрес тестового сервера Диадок: https://diadoc-api-staging.kontur.ru |
| Лицензия | Для работы с Коннектором лицензия на систему Docsvision должна содержать дополнительную опцию <i>Docsvision Коннектор к Диадок</i> . |

| Требование | Описание требования |
|--|---|
| <p>Учётная запись в системе Диадок</p> | <p>Для передачи электронных документов через оператора ЭДО "Диадок" необходимо быть зарегистрированным пользователем данной системы. Регистрация организации в системе "Диадок" выполняется самостоятельно.</p> <p>Для загрузки контрагентов требуется подключение к ЭДО "Диадок" с тарифом, включающим оплату доступа к API. В противном случае при загрузке контрагентов в журнале сервера будет появляться ошибка "Необходима оплата тарифа АПИ". Если учетная запись используется в нескольких независимых организациях с разными тарифами, конкретно для коннектора можно сделать отдельную учетную запись и добавить её только в организации с доступом к API.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> i Информация о подключении к оператору Диадок приведена на сайте https://www.diadoc.ru/. </div> |

Установка и удаление Коннектора

Требования

Ознакомьтесь с требованиями в разделе "[Необходимые ресурсы](#)".

Пользователь, выполняющий установку Модуля интеграции с операторами ЭДО, должен обладать правами локального администратора.



Администратор Docsvision — пользователь, включенный в группу безопасности **DocsVision Administrators** в конфигурационном файле модуля Платформа.

Установка серверной части Коннектора к Диадок на Linux

Серверная часть Коннектора к Диадок устанавливается на компьютеры с установленной серверной частью Модуля интеграции с операторами ЭДО.

1. При установке Модуля интеграции с операторами ЭДО будет предложено установить также:

- `docsvision-edi-diadoc-server` — дополнительный компонент модуля, добавляющий поддержку работы с оператором Диадок.

2. Коннектор к Диадок может быть установлен следующей командой с предварительным обновлением индекса пакетов:

Astra Linux / ALT Linux

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install docsvision-edi-diadoc-server
```

РЕД ОС / SberLinux

```
sudo dnf install docsvision-edi-diadoc-server
```

3. Если коннектор устанавливается последним, запустите Консоль настройки Docsvision и выполните настройку системы следя инструкции, данной в документации модуля Платформа `/dv6/platform/6.1/admin/config-master/[здесь]` и `/dv6/platform/6.1/admin/post-config-server/[здесь]`.

Установка клиентской части Коннектора

Клиентская часть Коннектора к Диадок устанавливается на компьютеры с установленной клиентской частью Модуля интеграции с операторами ЭДО. Если Windows-клиент и клиентская часть Модуля интеграции с операторами ЭДО установлены для всех пользователей, клиентский компонент Коннектора также должен быть установлен для всех пользователей.

1. Запустите мастер установки:

- `EDIIntegrationClient.msi` и выберите компоненты Коннектора к Диадок с областью установки Для текущего пользователя.
- `msiexec /i "EDIIntegrationClient.msi" ALLUSERS=1`, чтобы установить Коннектор с областью установки Для всех пользователей. Для данного варианта

установки требуются права администратора.

2. Выполните шаги инструкции по [установке Модуля интеграции с операторами ЭДО](#) Нажмите на кнопку **Готово**.

Удаление Коннектора

1. Удалите настройки оператора Диадок из *Справочника настроек операторов ЮЗДО*.
 - a. Откройте карточку *Справочник настроек операторов ЮЗДО* в утилите *Docsvision Explorer* (входит в *Resource Kit*). Инструкция по работе с утилитой *Docsvision Explorer* приведена в документации *Resource Kit*, разделе "/dv6/resource-kit/6.1/dvexplorer/util/[DVExplorer]".
 - b. Удалите из секции *Операторы* строку оператора "Диадок".
2. Удалите компоненты коннектора в ОС Windows через изменение инсталлятора:
 - Клиентский компонент модуля: "Коннектор к Диадок. Клиент".
 - Серверный компонент модуля: "Коннектор к Диадок. Сервер".
3. В ОС Linux удалить компоненты можно командой:

Astra Linux / ALT Linux

```
$ sudo apt-get purge docsvision-edi-diadoc-server
```

РЕД ОС / SberLinux

```
$ sudo dnf remove package docsvision-edi-diadoc-server
```

Функции администратора

Настройка подключения к оператору Диадок

Администратор должен настроить подключение к оператору ЭДО "Диадок" в *Справочнике настроек операторов ЮЗДО Docsvision*, а также загрузить справочную информацию из системы Диадок.

1. Запустите Windows-клиент от имени администратора Docsvision.

Если Windows-клиент был открыт при установке Коннектора — перезапустите.

2. Откройте Справочник настроек операторов ЮЗДО.

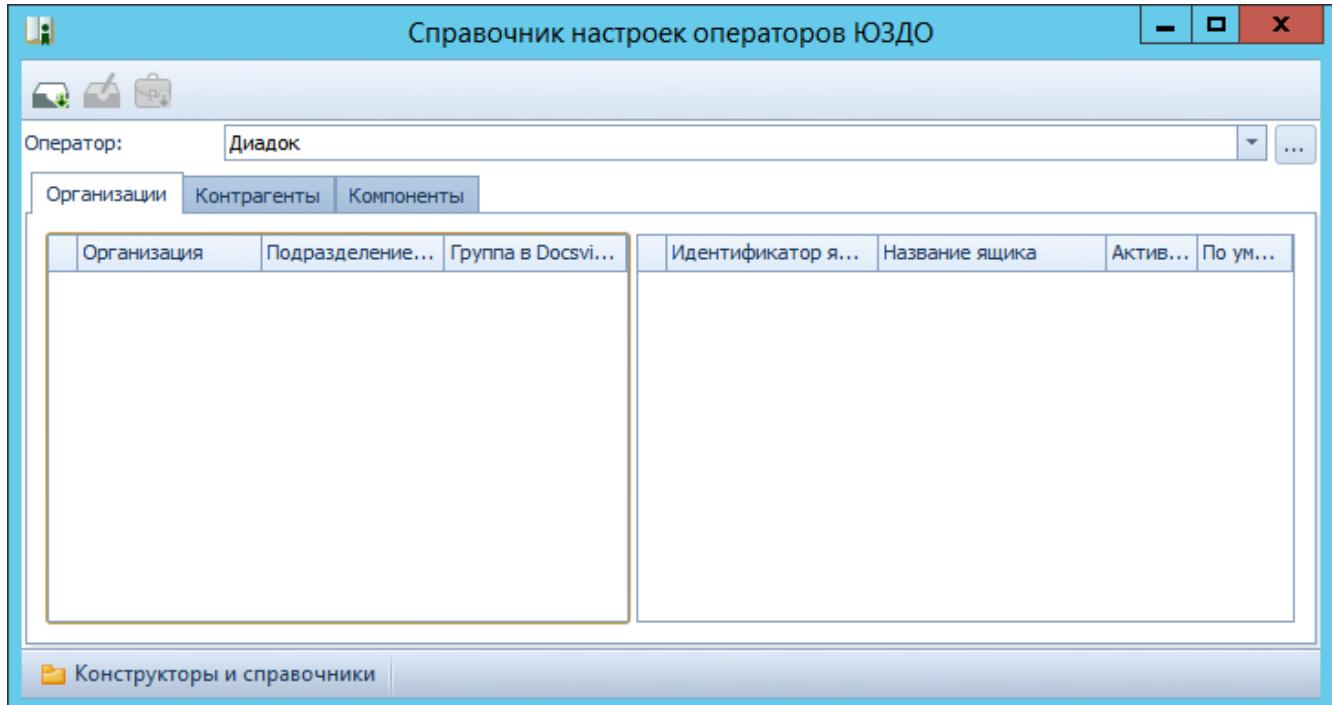


Рисунок 199. Справочник настроек операторов ЮЗДО

3. В раскрывающемся списке **Оператор** выберите элемент "Диадок".
4. Нажмите кнопку в строке *Оператор*. Будет открыто окно настройки подключения к оператору ЭДО.

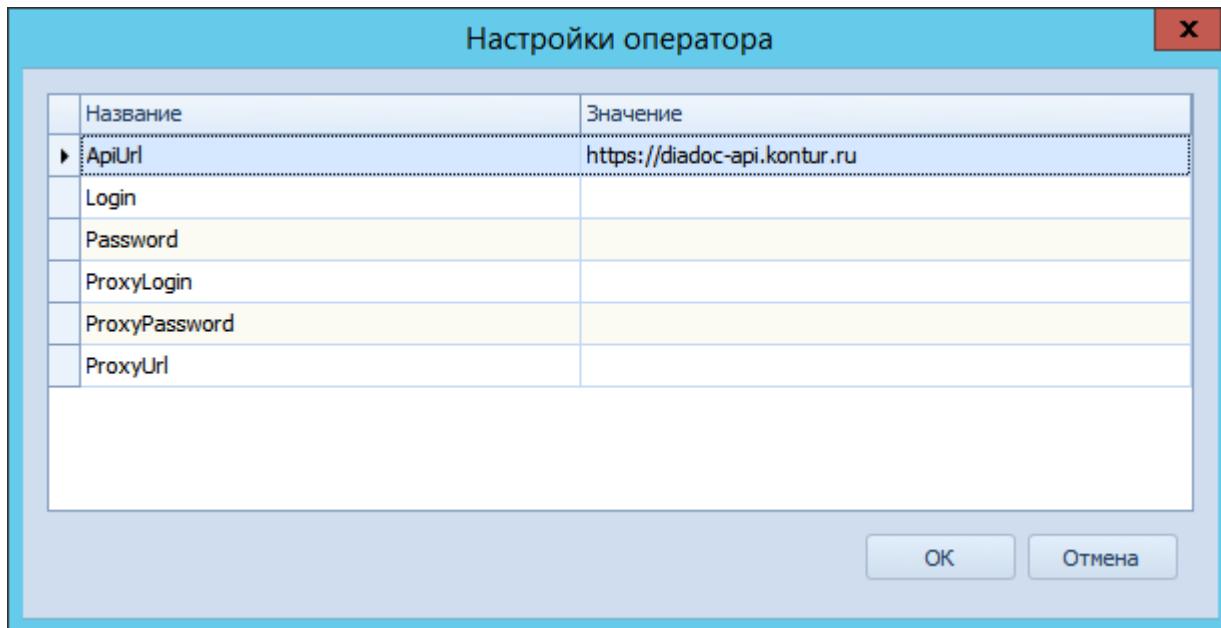


Рисунок 200. Параметры подключения к оператору ЭДО

5. Укажите данные для подключения к системе Диадок:

- *Login* – имя учетной записи в Диадок.
- *Password* – пароль.

Учетная запись должна обладать доступом **ко всем документам организации** в системе Диадок.

Следующие параметры настраиваются, если подключение к оператору ЭДО "Диадок" будет осуществляться через прокси-сервер:

- *ProxyUrl* – адрес прокси-сервера.
- *ProxyLogin* / *ProxyPassword* – учетная запись и пароль для подключения к прокси-серверу.

Для анонимного подключения к прокси-серверу *ProxyLogin* / *ProxyPassword* оставьте пустыми.

Точку подключения к API Диадок – *ApiUrl* – изменять не требуется.

6. Нажмите **OK** для сохранения настроек.

7. В основном окне *Справочника настроек операторов ЮЗДО*:

- Настройте справочник организаций.
- Настройте справочник контрагентов.

Инструкция по выполнению данных действий приведена в документации по администрированию модуля *Модуль интеграции с операторами ЭДО* в разделе "[Настройка справочника организаций](#)".

Настройка работы с МЧД

Для работы с МЧД через интерфейс Web-клиента потребуются опции лицензии. При обмене документами через оператора ЭДО потребуется опция лицензии *Модуль интеграции с реестром МЧД*.

При передаче МЧД на регистрацию и при отправке МЧД через оператора ЭДО потребуется лицензия *Модуль интеграции с реестром МЧД* и *Коннектор к Диадок*.

Подробнее про требования для работы с модулем см. в разделе [Требования лицензии](#).

Для передачи и отправки документов, подписанных МЧД в модуле ЭДО:

1. Установите *Модуль интеграции с операторами ЭДО* и *Коннектор к Диадок*.
2. При наличии укажите логин и пароль прокси в *Справочнике настроек операторов ЮЗДО* для оператора Диадок.
3. Укажите полученный у Диадок API key для клиента.
4. На вкладке Сервисы [укажите](#) сервис для работы с МЧД.